

KATALOG PRODUKTÓW RIGIPS



Innowacyjna siła ochrony pomieszczeń mokrych

Płyta gipsowa **Glasroc⁺ Ocean** i profil **ULTRASTIL[®] HYDROPROFIL** to technologia suchej zabudowy z wysoką wodoodpornością – zapobiegająca pleśni i korozji




PŁYTA Glasroc⁺ Ocean

Płyta jest obustronnie wzmocniona matą z włókna szklanego. Hydrofobowa mata zapewnia ochronę przed pleśnią – nawet na basenach – bez potrzeby stosowania dodatkowej warstwy hydroizolacji. Duża wytrzymałość konstrukcyjna pozwala na budowanie ścian z pojedynczym płytowaniem.

Profil ULTRASTIL[®] HYDROPROFIL z klasą korozyjności C4


Profil pokryty jest wyjątkową powłoką metaliczną ZM310, która stanowi przełom w ochronie przed korozją. Dzięki zjawisku samoregeneracji powłoka zapewnia również ochronę krawędzi powstających podczas cięcia profili.

Więcej na: www.rigips.pl

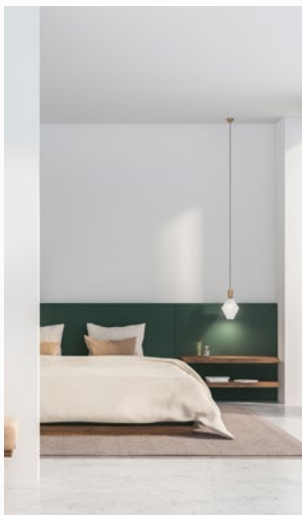

RIGIPS należy do światowej grupy Saint-Gobain, jednej ze 100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na świecie, które tworzy, produkuje i dystrybuje materiały i rozwiązania mające ważny wpływ na jakość życia każdego z nas oraz na naszą wspólną przyszłość.

Można je znaleźć wszędzie tam gdzie mieszkamy i żyjemy na co dzień np. w budynkach, w środkach transportu, a także w inwestycjach infrastrukturalnych oraz w wielu zastosowaniach przemysłowych. Zapewniają one komfort, wytrzymałość i bezpieczeństwo oraz stanowią odpowiedź na wyzwania naszych czasów, takie jak ekologiczne budownictwo, oszczędne gospodarowanie zasobami oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

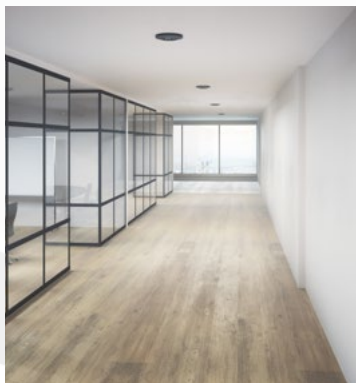


RIGIPS to marka budowlana z ponad 25-letnią tradycją i doświadczeniem, która tworzy kompletne systemy i rozwiązania do budowy komfortowych, przyjaznych i bezpiecznych wnętrz. Nasza oferta obejmuje m.in. ściany działowe, poddasza, okładziny ściennie i sufitowe, sufity podwieszane. Rozwiązania te zapewniają najwyższą jakość wykończenia powierzchni mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, wysoki komfort akustyczny oraz gwarantuje bezpieczeństwo pożarowe.



Do produkcji płyt gipsowo-kartonowych oraz bloczków stosujemy naturalny kamień gipsowy. Nasze produkty mogą być zastosowane w pomieszczeniach o różnym stopniu obciążenia wodą i wilgocią. Wykonane z gipsu materiały budowlane nie pylą, nie wydzielają zapachów, nie zawierają niebezpiecznych włókien ani nie emitują związków uznanych za niebezpieczne lub toksyczne.

Fabryka RIGIPS – Stawiany od samego początku pracuje tak, aby zminimalizować niekorzystny wpływ na otoczenie.

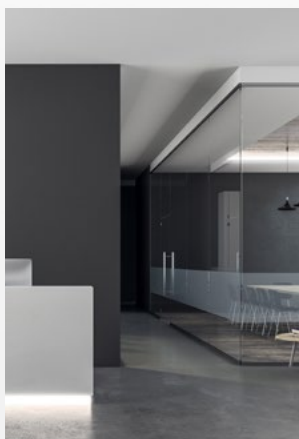

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz rozwój przebiegał w sposób zrównoważony. Dowodem na to jest uzyskany w 2016 r. certyfikat BES 6001, przyznawany firmom, które działają w sposób zrównoważony, z poszanowaniem ludzi i w poczuciu odpowiedzialności za zasoby naturalne.

1 Płyty RIGIPS

- 05 Płyty w technologii 4 PRO dla PROfesjonalistów
- 08 Płyty standardowe w technologii PRO
- 09 Płyty kompaktowe
- 10 Płyty impregnowane i wodoodporne
- 15 Płyty ogniochronne
- 19 Płyty dźwiękoizolacyjne
- 21 Płyty o zwiększonej wytrzymałości
- 23 Płyty przetestowane w ekstremalnych warunkach HABITO
- 25 Płyty do gładzi
- 27 Płyty do podkładów podłogowych (suchy jastrych)
- 30 Płyty do ochrony radiologicznej
- 31 RIGITONE – płyty perforowane, pochłaniające dźwięk
- 37 GYPTONE BIG – płyty perforowane, pochłaniające dźwięk

2 Płyty do sufitów kasetonowych

- 45 CASOPRANO – płyty do sufitów kasetonowych
- 47 GYPREX – płyty zmywalne do sufitów kasetonowych
- 49 GYPTONE – płyty perforowane do sufitów kasetonowych, pochłaniające dźwięk
- 55 GYPTONE PLANK – płyty perforowane do sufitów kasetonowych w korytarzach, pochłaniające dźwięk

3 Bloczki gipsowe

- 59 RIGIROC™ Bloczki gipsowe standardowe
- 60 RIGIROC™ Bloczki gipsowe impregnowane

4 Masy konstrukcyjne i finiszowe

- 63 Masy konstrukcyjne
- 64 Masy finiszowe

Kleje

- 67 Kleje gipsowe
- 67 Kleje specjalne

Gładzie i tynki gipsowe

- 68 Gładzie gipsowe
- 70 Tynki gipsowe nakładane ręcznie
- 71 Środki gruntujące

Profile

- 75 Profile ULTRASTIL®
- 77 Profile specjalne ULTRASTIL® Hydroprofil
- 81 Profile RIGISTIL®
- 82 Profile specjalne
- 85 QUICK-LOCK® – konstrukcja wsporcza do sufitów kasetonowych
- 88 Profile przyściennie
- 92 Profile obwodowe do wysp sufitowych INSULA

Akcesoria wykończeniowe i montażowe

- 95 Akcesoria wykończeniowe do profili ULTRASTIL
- 103 Akcesoria wykończeniowe do profili RIGISTIL
- 106 Akcesoria wykończeniowe do profili UA
- 109 Akcesoria montażowe do systemów akustycznych
- 111 Akcesoria montażowe do profili ULTRASTIL® HYDROPROFIL C3
- 114 Akcesoria montażowe do profili ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4
- 117 Akcesoria montażowe do profili ULTRASTIL® HYDROPROFIL C5
- 120 Wieszaki antykorozyjne do profili QUICK-LOCK T24 i T15
- 122 Akcesoria montażowe do sufitów kasetonowych
- 124 Akcesoria montażowe do sufitów podwieszanych
- 125 Wkręty, kołki
- 131 Taśmy
- 133 Akcesoria wykończeniowe
- 135 Drzwiczki i klapy rewizyjne
- 138 Akcesoria montażowe

Zastosowania systemów RIGIPS

- 143 Wilgoć i woda
- 144 Ogień, podwyższone wymagania
- 145 Podwyższone wymagania akustyczne
- 146 Idealna gładkość
- 147 Sufit podwieszany kasetonowy
- 148 Zabudowa poddasza

Skontaktuj się z nami

- 150 Kontakt do działu sprzedaży



Płyty RIGIPS

Poznaj płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do suchej zabudowy wewnątrz. Wyjątkowa lekkość tworzywa, z którego zostały wykonane, przekłada się na łatwy i szybki montaż produktu. Gładkie powierzchnie płyt nie wymagają dodatkowego wyrównywania czy obróbki. Z powodzeniem zastosujesz je do nietypowej zabudowy, ścian wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej, ścian wygiętych po łuku czy sufitów podwieszanych.

Skorzystaj z bogatej oferty płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS i dobierz rodzaj produktu do konkretnego zastosowania.

TECHNOLOGIA 4PRO™ - DLA PROFESJONALISTÓW



4PRO™

Technologia 4PRO™ to jedyne na rynku rozwiązanie pozwalające wykonać ściany/sufity o najwyższym stopniu gładkości, przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy oraz znacznym ograniczeniu stopnia użycia mas szpachlowych.

Efekt udaje się uzyskać dzięki temu, że wszystkie 4 krawędzie wykonane są w technologii PRO umożliwiają błyskawiczny montaż, wyklucza to wykonywanie ciętych spoin poprzecznych, zapewniając brak zgrubień w miejscach łączeń. Technologia 4PRO zapewnia tą samą wytrzymałość i wygląd spoin wzdłużnych i poprzecznych, duże oszczędności mas oraz czasu, możliwość wykonywania spoin podłużnych i poprzecznych w jednym etapie, w przypadku szpachlowania całości powierzchniowego o wiele cieńszą warstwę materiału.

Zalety:

- 4 spłaszczone krawędzie,
- oszczędność czasu – nawet do 20% szybszy montaż,
- czystszy montaż – szlifowanie ograniczone do minimum,
- oszczędność produktów – redukcja zużycia masy konstrukcyjnej do 23%, masy finiszowej – do 15%!
- niższe ryzyko pęknięć – ta sama wytrzymałość wszystkich połączeń,
- idealnie płaska powierzchnia,
- szybki i precyzyjny montaż – dzięki nadrukowanej miarce.

RIGIPS 4PRO™ TYP A



Idealna gładkość



Szybki montaż



Oszczędność materiału



Do wykonywania:

- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- zabudowy poddaszy,
- okładzin ściennych
- ścian działowych.

Zalecana do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach estetycznych, w których występują duże intensywnie oświetlone powierzchnie, szczególnie tam gdzie występują połączenia krawędzi poprzecznych.

ZALETY

- Uzyskanie powierzchni o wysokiej gładkości bez konieczności szpachlowania całości powierzchniowego.
- Oszczędność czasu i pieniędzy ze względu na zalety technologii 4PRO™.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620600	A	1117118	RIGIPS 4PRO™ typ A (GKB) 1200x2000x12,5	m ²	8,80	148,8 (62 płyty)	1 paleta
11620602	A	1117118	RIGIPS 4PRO™ typ A (GKB) 1200x2600x12,5	m ²	8,80	193,4 (62 płyty)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE




Masy konstrukcyjne:

- Vario
 - Premium Light
 - Super
- ↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
 - Super
- ↳ s. 63



Profile:

- specjalne
 - ULTRASTIL®
 - RIGISTIL
- ↳ s. 75



Akcesoria wykończeniowe i wkręty RIGIPS

↳ s. 95

RIGIPS 4PRO™ TYP A z funkcją Activ'Air®



Idealna gładkość



Szybki montaż



Czyste powietrze



Do wykonywania:

- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- zabudowy poddaszy,
- okładzin ściennych
- ścian działowych.

Zalecana do **pomieszczeń dla osób szczególnie wrażliwych na jakość powietrza w tym także alergików.**

Zalecana do wykonywania zabudów o dużych, intensywnie oświetlonych powierzchniach, gdzie występują połączenia krawędzi poprzecznych.

Zalety

- Uzyskanie powierzchni o wysokiej gładkości bez konieczności szpachlowania całości powierzchni.
- Oszczędność czasu i pieniędzy ze względu na zalety technologii 4PRO™.
- Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję poziomu stężenia formaldehydu do 80%.
- Sufit – redukcja stężenia formaldehydu o 60%.
- Ściany – redukcja stężenia formaldehydu o 70%.
- Sufit i ściany – redukcja stężenia formaldehydu o 80%.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620772	A	1117143	RIGIPS 4PRO™ Activ'Air® typ A (GKB) 1200x2600x12,5	m²	8,80	193,4 (62 płyty)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE




Masy konstrukcyjne:

- Vario
 - Premium Light
 - Super
- ↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
 - Super
- ↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL®
 - RIGISTIL
- ↳ s. 75



Akcesoria wykończeniowe i wkręty RIGIPS
↳ s. 95

RIGIPS 4PRO™ TYP H2 (GKBI)



Idealna gładkość



Szybki montaż



Odporność na wilgoć



Do wykonywania:

- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- okładzin ściennych
- ścian działowych,
- zabudowy poddaszy.

Zalecana do **pomieszczeń o zwiększonej wilgotności** takich jak łazienki, toalety, kuchnie. Zalecana do wykonywania zabudów o dużych, intensywnie oświetlonych powierzchniach, gdzie występują połączenia krawędzi poprzecznych.

ZALETY

- Uzyskanie powierzchni o wysokiej gładkości bez konieczności szpachlowania całości powierzchni.
- Oszczędność czasu i pieniędzy ze względu na zalety technologii 4PRO™.
- Podwyższona odporność na wilgoć.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620583	A	1117122	RIGIPS 4PRO™ Hydro typ H2 (GKBI) 1200x2000x12,5	m²	8,80	148,8 (62 płyty)	1 paleta
11620585	A	1117122	RIGIPS 4PRO™ Hydro typ H2 (GKBI) 1200x2600x12,5	m²	8,80	193,44 (62 płyty)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE




Masy konstrukcyjne:

- Vario
 - Premium Light
 - Super
- ↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
 - Super
- ↳ s. 64



Profile:

- specjalne
 - ULTRASTIL®
 - RIGISTIL
- ↳ s. 75



Akcesoria wykończeniowe i wkręty RIGIPS
↳ s. 95

RIGIPS 4PRO™ FIRE TYP F



Idealna
gładkość



Szybki
montaż



Do wykonywania:

- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- zabudowy poddaszy,
- okładzin ściennych,
- ścian działowych.

Zalecana do pomieszczeń **gdzie wymagana jest podwyższona odporność na działanie ognia i wysokich temperatur**. Zalecana do wykonywania zabudów o dużych, intensywnie oświetlonych powierzchniach, gdzie występują połączenia krawędzi poprzecznych

ZALETY

- Uzyskanie powierzchni o wysokiej gładkości bez konieczności szpachlowania całości powierzchni.
- Oszczędność czasu i pieniędzy ze względu na zalety technologii 4PRO™.
- Zwiększona spójność rdzenia gipsowego przy działaniu wysokich temperatur.
- Płyta ognioodporna.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620587	A	1117123	4PRO™ Fire typ F 1200x2000x12,5	m ²	9,40	144 (60płyt)	1 paleta
11620589	A	1117123	4PRO™ Fire typ F 1200x2600x12,5	m ²	9,40	187,2 (60płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario
- Premium Light
- Super


↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
- Super

↳ s. 64




Profile:

- ULTRASTIL®
- RIGISTIL

↳ s. 75

PŁYTY STANDARDOWE W TECHNOLOGII PRO

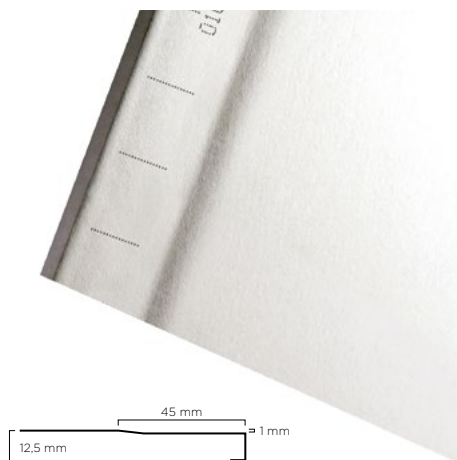

Technologia PRO pozwala na wykonywanie spoin wzdłużnych bez zgrubień w miejscach łączeń, duże oszczędności mas oraz czasu. Szybki i precyzyjny montaż umożliwiony dzięki nadrukowanej miarce wzdłuż krawędzi płyty.

Niewielka głębokość krawędzi PRO. Maksymalna wytrzymałość połączenia między płytami g-k dzięki optymalnemu umieszczeniu taśmy spoinowej (mniejsze ryzyko pęknięć).

- 1-krotne szpachlowanie konstrukcyjne połączenia między płytami g-k z wykorzystaniem taśmy zbrojącej, ze względu na niezauważalny skurcz wiążącej i wysychającej masy (mała grubość masy szpachlowej).
- Ograniczenie zużycia masy szpachlowej potrzebnej do wykonania połączenia między płytami g-k, dające oszczędność na kosztach zakupu materiałów.
- Krótszy czas potrzebny do uzyskania gotowej spoiny dzięki szybszemu wysychaniu cienkiej warstwy masy szpachlowej.
- Swoboda w montażu płyt g-k przy pomocy blachowkrętów (wkręty nawet 10 mm od krawędzi płyty).
- Łatwa kontrola płaszczyzn powstałych na połączeniu dwóch płyt g-k.

RIGIPS PRO TYP A



Szybki
montaż



Do wykonywania:

- okładzin ściennych (w tym „suchy tynk”),
- ścian działowych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- zabudowy poddaszy.

Zalety

- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620117	A	1117101	RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200x2600x9,5	m ²	7,20	193,44 (62 płyty)	1 paleta
11620100	A	1117102	RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200x2000x12,5	m ²	8,10	153,6 (64 płyty)	1 paleta
11620104	A	1117102	RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200x2600x12,5	m ²	8,10	199,68 (64 płyty)	1 paleta
11620106	A	1117102	RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200x2750x12,5	m ²	8,10	211,2 (64 płyty)	1 paleta
11620109	A	1117102	RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200x3000x12,5	m ²	8,10	230,4 (64 płyty)	1 paleta
11620755	A	1117102	RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200x2000x12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)	m ²	8,10	153,6 (64 płyty)	1 paleta
11620771	A	1117102	RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200x2400x12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)	m ²	8,10	172 (60 płyty)	1 paleta
11620756	A	1117102	RIGIPS PRO typ A (GKB) 1200x2600x12,5 (NA PASKACH GIPSOWYCH)	m ²	8,10	199,68 (64 płyty)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario
- Premium Light
- Super


↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
- Super

↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL®
- RIGISTIL

↳ s. 75



Akcesoria wykończeniowe i wkręty RIGIPS

↳ s. 95

PŁYTY KOMPAKTOWE

Płyty kompaktowe Rigips zostały stworzone z myślą o zastosowaniu przy wszelkiego rodzaju remontach i niewielkich zabudowach, takich jak np. wykonanie dodatkowej ściany.

Zalety:

- Poręczne wymiary
- Zaoszczędzisz na transporcie: przewieziesz ją własnym samochodem kombi.
- Nie brudzi. Zaoszczędzisz na sprzątaniu: płyta ma zagruntowane krawędzie cięte, dzięki czemu nie brudzi tapicerki w samochodzie i dywanu lub podłogi.
- Specjalnie dla majsterkowicza. Zaoszczędzisz na robociznie: ułatwia montaż, sam wyremontujesz mieszkanie.

RIGIPS PRO KOMPAKT TYP A



Szybki
montaż



Poręczny
wymiar



Do wykonywania:

- okładzin ściennych (w tym „suchy tynk”),
- ścian działowych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- zabudowy poddaszy.

W szczególności zalecane są przy wszelkiego rodzaju remontach i niewielkich zabudowach, takich jak np. wykonanie dodatkowej ściany.

Zalety

- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.
- Poręczny format, umożliwiający transport autem osobowym.
- Zagruntowane krawędzie cięte - nie brudzi.
- Idealny podkład pod malowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletę [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620537	A	1117117	RIGIPS PRO Kompakt typ A (GKB) 900x1800x12,5	m ²	8,60	81 (50 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario
- Premium Light
- Super


↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
- Super

↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL®
- RIGISTIL

↳ s. 75



Akcesoria
wykończeniowe
i wkręty RIGIPS

↳ s. 95

RIGIPS PRO KOMPACT HYDRO TYP H2 (GKBI)



Szybki
montaż



Poręczny
wymiar



Odporność
na wilgoć



Do wykonywania:

- okładzin ściennych (w tym „suchy tynk”),
- ścian działowych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych.

W szczególności zalecane w łazienkach, toaletach, kuchniach w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych przy wszelkiego rodzaju remontach i niewielkich zabudowach, takich jak np. wykonanie dodatkowej ściany.

Zalety

- Poręczny format, umożliwiający transport autem osobowym.
- Zagruntowane krawędzie cięte - nie brudzi.
- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.
- Odporna na działanie wilgoci.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletę [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620537	A	1117117	RIGIPS PRO Kompakt typ A (GKB) 900x1800x12,5	m ²	8,60	81 (50 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario
- Premium Light
- Super


↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
- Super

↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL®
- RIGISTIL

↳ s. 75



Akcesoria
wykończeniowe
i wkręty RIGIPS

↳ s. 95

PŁYTY IMPREGNOWANE i WODOODPORNE



Istnieje wiele pomieszczeń wilgotnych i mokrych zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i budynkach mieszkalnych, które stawiają różne wymagania w zakresie odporności na działanie wody i wilgoci.

Wyróżnia się 4 klasy obciążenia wodą i wilgocią:

- 1) **klasa niska**
Średnia wilgotność względna < 70% / okresowo do 85% (<10h) / temperatura < 25°C bez działania wody rozbryzgowej np. **wc czy kuchnia**
- 2) **umiarkowana** - względna < 70%/ okresowo do 85% (<10h) / temperatura < 30°C gdzie występuje działanie wody rozbryzgowej np. **łazienki**
- 3) **wysoka**
Średnia wilgotność względna < 90% Temperatura < 35°C, gdzie występuje działanie wody rozbryzgowej oraz regularnie następuje kondensacja pary wodnej np. **baseny i pływalnie**
- 4) **bardzo wysoka**
Średnia wilgotność względna < 90%, Temperatura < 40°C, gdzie występuje działanie wody rozbryzgowej oraz następuje permanentna kondensacja pary wodnej np. **myjnie samochodowe, kuchnie przemysłowe**

Do wyżej wymienionych klas RIGIPS ma dedykowane rozwiązania :

- do obciążeń niskich proponowane są płyty g-k impregnowane,
- do obciążeń umiarkowanych proponowane są płyty g-k impregnowane z dodatkową hydroizolacją podpłytkową,
- do obciążeń wysokich dedykowana jest płyta gipsowa obustronnie wzmocniona hydrofobową matą z włókna szklanego Glasroc® X Ocean,
- do obciążeń bardzo wysokich proponowana płyta to cementowo-włókna Aquaroc®.

Do wszystkich płyt dedykowane są również produkty powiązane takie jak masy do pomieszczeń mokrych czy antykorozyjne profile i akcesoria montażowe Ultrastil Hydroprofil. Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane występują w opcji dźwiękoizolacyjnej, ognioochronnej czy wytrzymałej na uderzenia.

RIGIPS 4PRO™ HYDRO TYP H2 (GKBI)



Idealna
gładkość



Szybki
montaż



Do wykonywania:

- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- okładzin ściennych
- ścian działowych,
- zabudowy poddaszy.

Zalecana do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności takich jak łazienki, toalety, kuchnie. Zalecana do wykonywania zabudów o dużych, intensywnie oświetlonych powierzchniach, gdzie występują połączenia krawędzi poprzecznych.

ZALETY

- Uzyskanie powierzchni o wysokiej gładkości bez konieczności szpachlowania całości powierzchni.
- Oszczędność czasu i pieniędzy ze względu na zalety technologii 4PRO™.
- Podwyższona odporność na wilgoć.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletę [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620583	A	1117122	RIGIPS 4PRO™ Hydro typ H2 (GKBI) 1200x2000x12,5	m²	8,80	148,8 (62 płyty)	1 paleta
11620585	A	1117122	RIGIPS 4PRO™ Hydro typ H2 (GKBI) 1200x2600x12,5	m²	8,80	193,44 (62 płyty)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE




Masy konstrukcyjne:

- Vario
 - Premium Light
 - Super
- ↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
 - Super
- ↳ s. 64



Profile:

- specjalne ULTRASTIL®
 - RIGISTIL
- ↳ s. 75



Akcesoria wykończeniowe i wkręty RIGIPS
↳ s. 95

RIGIPS PRO HYDRO TYP H2 (GKBI)



Szybki
montaż



Do wykonywania:

- okładzin ściennych (w tym „suchy tynk”)
- ścian działowych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,

Zalety

- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.
- Odporna na działanie wilgoci.

W szczególności zalecane w łazienkach, toaletach, kuchniach w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [l.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620119	A	1117104	RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) 1200x2000x12,5	m ²	8,40	153,6 (64 płyty)	1 paleta
11620122	A	1117104	RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) 1200x2600x12,5	m ²	8,40	199,68 (64 płyty)	1 paleta
11620126	A	1117104	RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) 1200x3000x12,5	m ²	8,40	230,4 (64 płyty)	1 paleta
11620757	A	1117104	RIGIPS PRO typ H2 (GKBI) 1200x2000x12,5 (NA KANTÓWKACH/PASKACH GIPSOWYCH)	m ²	8,40	153,6 (64 płyty)	1 paleta
11620758	A	1117104	RIGIPS PRO typ H2 (GKBI) 1200x2600x12,5 (NA KANTÓWKACH/PASKACH GIPSOWYCH)	m ²	8,40	199,68 (64 płyty)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario
- Premium Light


↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light

↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL®

↳ s. 75



Akcesoria

wykończeniowe i wkręty RIGIPS

↳ s. 95

RIGIPS PRO KOMPAKT HYDRO TYP H2 (GKBI)



Szybki
montaż



Poręczny
wymiar



Do wykonywania:

- okładzin ściennych (w tym „suchy tynk”),
- ścian działowych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych.

Zalety

- Poręczny format, umożliwiający transport autem osobowym.
- Zagruntowane krawędzie cięte - nie brudzi.
- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.
- Odporna na działanie wilgoci.

W szczególności zalecane w łazienkach, toaletach, kuchniach w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych przy wszelkiego rodzaju remontach i niewielkich zabudowach, takich jak np. wykonanie dodatkowej ściany.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [l.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620537	A	1117117	RIGIPS PRO Kompakt typ A (GKB) 900x1800x12,5	m ²	8,60	81 (50 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario
- Premium Light
- Super


↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
- Super

↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL®

↳ s. 75



Akcesoria

wykończeniowe i wkręty RIGIPS

↳ s. 95

RIGIPS PRO AKU HYDRO TYP H2 (GKBI)



Wysoka
izolacyjność
akustyczna



Szybki
montaż



Do wykonywania:

- okładzin ściennych (w tym „suchy tynk”)
- ścian działowych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych.

W szczególności zalecane

w łazienkach, toaletach, kuchniach w budynkach o podwyższonych wymaganiach izolacyjności akustycznej (np. w łazienkach hotelowych).

Zalety

- Zapewnia najwyższą izolacyjność akustyczną.
- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce - STANDARD RIGIPS.
- Odporna na działanie wilgoci.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620787	A	1117135	RIGIPS PRO Aku Hydro typ H2 (GKBI) 1200x2000x12,5	m ²	12,10	144 (60 płyt)	1 paleta
11620788	A	1117135	RIGIPS PRO Aku Hydro typ H2 (GKBI) 1200x2600x12,5	m ²	12,10	156 (50 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE




Masy konstrukcyjne:

- Vario
 - Premium Light
 - Super
- ↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
 - Super
- ↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL®
 - HYDROPROFIL
- ↳ s. 75



Akcesoria akustyczne:

- Wkręty Hartfix
- ↳ s. 128

RIGIPS PRO Fire+ Hydro



Odporność
ogniowa



Szybki
montaż



Do wykonywania:

- okładzin ściennych
- ścian działowych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- zabudowy poddaszy.

W szczególności zalecane

w pomieszczeniach mokrych o podwyższonych wymaganiach w zakresie odporności ogniowej.

ZALETY

- Ognioodporność.
- Kontrolowana gęstość rdzenia.
- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620144	A	1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x2000x12,5	m ²	10,10	144 (60płyt)	1 paleta
11620146	A	1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x2600x12,5	m ²	10,10	187,2 (60płyt)	1 paleta
11620147	A	1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x3000x12,5	m ²	10,10	180 (50 płyt)	1 paleta
11620634	A	1117127	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x2600x15	m ²	12,10	156 (50 płyt)	na zamówienie

PRODUKTY POWIĄZANE




Masy konstrukcyjne:

- Vario
 - Premium Light
 - Super
- ↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
 - Super
- ↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL®
 - HYDROPROFIL
- ↳ s. 77



Akcesoria akustyczne:

- Wkręty Hartfix
- ↳ s. 128

RIGIPS PRO DURALINE DFRIEH1



Odporność na uderzenia



Stabilność



Odporność ogniowa



Do wykonywania:

- okładzin ściennych (w tym „suchy tynk”),
- ścian działowych,
- poszycie ścian w budownictwie szkieletowym,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych.

W szczególności zalecane w łazienkach, toaletach, kuchniach w pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach w zakresie odporności ogniowej, odporności na uderzenia.

Zalety

- Bardzo wysoka wytrzymałość na zniszczenia i uderzenia.
- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.
- Odporna na działanie wody.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620656	A	1117131	RIGIPS PRO Duraline 1200x2600x12,5	m ²	12,00	187,2 (60 płyt)	1 paleta
11620684	E	1117133	RIGIPS PRO Duraline 1200x2600x15	m ²	14,50	124,8 (40 płyt)	1 paleta


PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:
• Vario
↳ s. 63



Masy wykończeniowe:
• Premium Light
↳ s. 64



Profile:
• ULTRASTIL®
• HYDROPROFIL
↳ s. 77



Akcesoria akustyczne:
• Wkręty Hartfix
↳ s. 128

GLASROC® X OCEAN TYP GM-FH1



Odporność na uderzenia



Odporność na pleśń



Odporność ogniowa

NOWOŚĆ

Glasroc X



Do wykonywania:

- okładzin ściennych
- ścian działowych,
- poszycie ścian w budownictwie szkieletowym,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych.

Ze względu na swoje właściwości najbardziej zalecana do zastosowań w pomieszczeniach narażonych na częste, długotrwałe lub wręcz stałe działanie wody i/lub wilgoci, takich jak: natryski publiczne, baseny, pływalnie.

Zalety

- Odporność na stałe działanie wody i wilgoci (większej niż 90% z możliwą kondensacją).
- Możliwość instalacji płytek bez konieczności gruntowania czy zastosowania hydroizolacji podpłytkowej.
- Ognioodporność, produkt niepalny.
- Bardzo wysoka wytrzymałość na zniszczenia i uderzenia.
- Szybki montaż jak przy płytach gipsowo-kartonowych.
- Ułatwiony montaż dzięki krawędzi podłużnej spłaszczzone.


Glasroc® X Ocean to płyta obustronnie wzmocniona matą z włókna szklanego. Maty z włókna szklanego są zespolone z gipsowym rdzeniem w sposób zapewniający uzyskanie monolitycznej płyty charakteryzującej się dużą wytrzymałością i solidnością. Płyty te mają impregnowany rdzeń zawierający specjalne dodatki zapewniające odporność na wilgoć i pleśń dodatkowo nie są powlekane kartonem i nie zawierają celulozy, przez co mają wysoką naturalną odporność na rozwój pleśni i dzięki temu nadają się do zastosowań w miejscach mokrych i wilgotnych.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516595	A	1110124	GLASROC® X Ocean typ GM-FH1 1200x2000x12,5	m ²	10,50	120 (50 płyt)	1 paleta
11516655	E	1110124	GLASROC® X Ocean typ GM-FH1 1200x2600x12,5	m ²	10,50	124,8 (40 płyt)	6 palet

PRODUKTY POWIĄZANE



Masa szpachlowa:
• Promix Hydro
↳ s. 65



Profile:
• ULTRASTIL®
• HYDROPROFIL
↳ s. 77



Akcesoria:
• FibaTape Mold X Hydro
↳ s. 132


AQUAROC®



Odporność
na pleśń



Odporność
na uderzenia

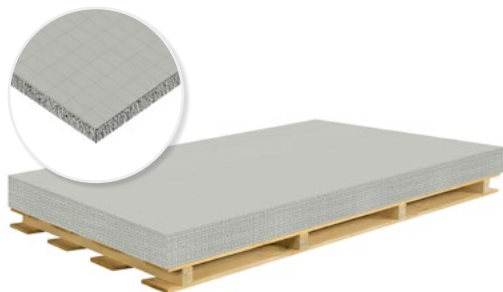

Rodzaje zabudowy:

- okładzin ściennych,
- ścian działowych,
- poszycie ścian w budownictwie szkieletowym,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych.

Do zastosowania w miejscach gdzie wymagana jest wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na działanie wilgoci lub wody. Może być narażona na działanie wysokich temperatur, wilgoci i okresowo podlegać działaniu niskich temperatur takich jak: myjnie samochodowe, kuchnie przemysłowe

Zalety

- Wyjątkowa odporność na działanie wody i wilgoci.
- Odporność na działanie pleśni i mikroorganizmów.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporna na zginanie, uderzenia, ścieranie.
- Ognioodporność.
- Szybki montaż – za pomocą dostępnych narzędzi do wykonywania systemów suchej zabudowy.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515626	D	1110112	AQUAROC® 1200x2500x12,5	m ²	13,50	45 (15 płyt)	1 paleta
11515795	D	1110112	AQUAROC® 1200x3000x12,5	m ²	13,50	54 (15 płyt)	1 paleta


PRODUKTY POWIĄZANE



Łączenie płyt:
• Klej PU AQUAROC
↳ s. 68



Masy wykończeniowe:
• AQUAROC FINISH
↳ s. 64



Profile:
• ULTRASTIL®
• HYDROPROFIL
↳ s. 77



Akcesoria:
• taśma Fiba Tape Cement
↳ s. 130

PŁYTY OGNIOCHRONNE

Odporność ogniowa jest bardzo ważnym i szerokim pojęciem związanym ze zdolnością elementu budynku do spełniania określonych wymagań podczas pożaru. Prawidłowo wykonane zabezpieczenia przeciwpożarowe skutecznie chronią nośność konstrukcji i przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się ognia.

Dla tych zróżnicowanych wymagań Rigips oferuje rozwiązania systemowe z użyciem ognioochronnych płyt charakteryzujących się podwyższoną odpornością na działanie ognia oraz wysokich temperatur. Systemy zbudowane z płyt ognioochronnych RIGIPS odznaczają się wysoką izolacyjnością i szczelnością ogniową. Ponadto wyróżnić można trzy poziomy odporności ogniowej:

- 1)  - płyty gipsowo-kartonowe typ F z podwyższoną odpornością na działanie wysokich temperatur
- 2)  - płyty gipsowo-kartonowe typ DF z kontrolowaną gęstością rdzenia i podwyższoną odpornością na działanie wysokich temperatur
- 3)  - płyty specjalne gipsowe ze wzmocnieniem w postaci mat z włókna szklanego - które nie tylko są odporne na działanie ognia ale również wyróżniają się podwyższoną wytrzymałością na uderzenia. Idealna do zastosowań ppoż

RIGIPS 4PRO™ FIRE TYP F



Idealna gładkość



Szybki montaż



Do wykonywania:

- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- zabudowy poddaszy,
- okładzin ściennych,
- ścian działowych.

Zalecana do pomieszczeń **gdzie wymagana jest podwyższona odporność na działanie ognia i wysokich temperatur**. Zalecana do wykonywania zabudów o dużych, intensywnie oświetlonych powierzchniach, gdzie występują połączenia krawędzi poprzecznych

ZALETY

- Uzyskanie powierzchni o wysokiej gładkości bez konieczności szpachlowania całości powierzchni.
- Oszczędność czasu i pieniędzy ze względu na zalety technologii 4PRO™.
- Zwiększona spójność rdzenia gipsowego przy działaniu wysokich temperatur.
- Płyta ognioodporna.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620587	A	1117123	4PRO™ Fire typ F 1200x2000x12,5	m ²	9,40	144 (60płyt)	1 paleta
11620589	A	1117123	4PRO™ Fire typ F 1200x2600x12,5	m ²	9,40	187,2 (60płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario
- Premium Light
- Super


↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
- Super

↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL®
- RIGISTIL

↳ s. 75

RIGIPS PRO FIRE+ TYP F (GKF)



Szybki
montaż



Do wykonywania:

- okładzin ściennych
- ścian działowych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- zabudowy poddaszy.

Zalety

- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.
- Ognioodporność.

W szczególności w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach w zakresie odporności ogniowej i działania wysokich temperatur.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620479	A	1117112	RIGIPS PRO Fire typ F 1200x2000x12,5	m ²	9,30	144 (60 płyt)	1 paleta
11620481	A	1117112	RIGIPS PRO Fire typ F 1200x2600x12,5	m ²	9,30	187,2 (60 płyt)	1 paleta
11620482	A	1117112	RIGIPS PRO Fire typ F 1200x3000x12,5	m ²	9,30	180 (50 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE




Masy konstrukcyjne:

- Vario
 - Premium Light
 - Super
- ↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
 - Super
- ↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL®
 - RIGISTIL
- ↳ s. 75



Akcesoria
wykończeniowe
i wkręty RIGIPS
↳ s. 95

RIGIPS PRO Fire+ Hydro



Szybki
montaż



Do wykonywania:

- okładzin ściennych
- ścian działowych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- zabudowy poddaszy.

ZALETY

- Ognioodporność.
- Kontrolowana gęstość rdzenia.
- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.

W szczególności zalecane w pomieszczeniach mokrych o podwyższonych wymaganiach w zakresie odporności ogniowej.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620144	A	1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x2000x12,5	m ²	10,10	144 (60 płyt)	1 paleta
11620146	A	1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x2600x12,5	m ²	10,10	187,2 (60 płyt)	1 paleta
11620147	A	1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x3000x12,5	m ²	10,10	180 (50 płyt)	1 paleta
11620634	A	1117127	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200x2600x15	m ²	12,10	156 (50 płyt)	na zamówienie

PRODUKTY POWIĄZANE




Masy konstrukcyjne:

- Vario
 - Premium Light
 - Super
- ↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
 - Super
- ↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL®
 - HYDROPROFIL
- ↳ s. 77



Akcesoria:

- Wkręty Hartfix
- ↳ s. 128

RIGIPS PRO AKU FIRE+ TYP DF


Szybki
montaż

Wysoka
izolacyjność
akustyczna


Do wykonywania:

- ścian działowych,
- okładzin ściennych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- zabudowy poddaszy.

Zalecana do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach izolacyjności akustycznej i odporności na działanie ognia.

Zalety

- Ognioodporność.
- Kontrolowana gęstość rdzenia.
- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.
- Wysoka izolacyjność akustyczna.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620622	A	1117132	RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF (GKF) 1200x3000x12,5	m ²	12,20	144 (40 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario
- Premium Light
- Super

↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
- Super

↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL® AKU

↳ s. 80



Akcesoria akustyczne:

- Wkręty Hartfix

↳ s. 128

RIGIPS PRO FIRE+ TYP DF (GKF)


Szybki
montaż


Do wykonywania:

- okładzin ściennych
- ścian działowych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- zabudowy poddaszy.

W szczególności w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach w zakresie odporności ogniowej i działania wysokich temperatur.

Zalety

- Kontrolowana gęstość rdzenia.
- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.
- Ognioodporność.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620131	A	1117103	RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF) 1200x2000x12,5	m ²	10,10	144 (60 płyt)	1 paleta
11620134	A	1117103	RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF) 1200x2600x12,5	m ²	10,10	187,2 (60 płyt)	1 paleta
11620138	A	1117103	RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF) 1200x3000x12,5	m ²	10,10	180 (50 płyt)	1 paleta
11620141	A	1117106	RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF) 1200x2000x15	m ²	12,10	144 (60 płyt)	1 paleta
11620142	A	1117106	RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF) 1200x2500x15	m ²	12,10	150 (50 płyt)	1 paleta
11620387	A	1117106	RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF) 1200x2600x15	m ²	12,10	131,04 (42 płyty)	1 paleta
11620143	A	1117106	RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF) 1200x3000x15	m ²	12,10	144 (40 płyt)	1 paleta
11620786	A	1117134	RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF) 1200x2000x18	m ²	14,50	96 (40 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario
- Premium Light
- Super


↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
- Super

↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL®
- RIGISTIL

↳ s. 75



Akcesoria akustyczne:

- Wkręty Hartfix

↳ s. 128

GLASROC F (RIDURIT)



Idealna
gładkość



Odporność
na uderzenia



Płyta gipsowo-włóknowa typ GM-F Ridurit ogniochronna do zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Do wykonywania: KONSTRUKCJI PRZECIWPÓŻAROWYCH:

- ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych,
- ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji żelbetonowych,
- ogniochronnych obudów szybów windowych i pionów instalacyjnych,
- ogniochronnych obudów tras kablowych,
- samodzielnych kanałów wentylacji pożarowej,
- okładzin ogniochronnych stropodachów z blachy trapezowej,
- zabezpieczeń ogniowych taśm z włókien węglowych.

Specjalistyczne zastosowanie w sektorze systemów ochrony przeciwpożarowej.

Zalety

- Najwyższa ochrona przeciwpożarowa.
- Łatwy montaż, możliwość łączenia za pomocą zszywek.
- Duża elastyczność i wytrzymałość mechaniczna.
- Gładka powierzchnia lica.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511374	A	1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2000x15	m ²	12,80	86,4 (36 płyt)	24,0 (10 płyt)
11511376	A	1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2000x20	m ²	17,00	57,6 (24 płyty)	24,0 (10 płyt)
11511377	A	1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2000x25	m ²	21,30	48,0 (20 płyt)	24,0 (10 płyt)
11515832	D	1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2400x10	m ²	8,50	115,2 (40 płyt)	1 paleta
11515833	D	1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2400x12,5	m ²	10,60	92,16 (32 płyty)	1 paleta
11515834	D	1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200x2000x30	m ²	25,50	48,0 (20 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE




Masy konstrukcyjne:

- Vario
 - Premium Light
 - Super
- ↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
 - Super
- ↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL®
 - RIGISTIL
- ↳ s. 75



Taśma spoinowa:

- taśma spoinowa szklana
- ↳ s. 130

PŁYTY DŹWIĘKOIZOLACYJNE



Izolacyjność akustyczna jest bardzo ważnym parametrem użytkowym wszystkich przegród budowlanych - ścian i stropów. Hałas jest powszechnym problemem wpływającym na komfort użytkowników pomieszczeń, dlatego ważne jest aby projektując oraz wznosząc udyńki utrzymywać odpowiedni wysoki poziom izolacyjności akustycznej.



W ofercie RIGIPS wyróżniamy trzy typy płyt dźwiękoizolacyjnych dedykowanych do zastosowań akustycznych: RIGIPS PRO Aku Fire+ (typ DF), RIGIPS PRO Aku Hydro (typ H2) oraz RIGIPS PRO Aku typ A. W zależności od typu, możemy je stosować w systemach o zwiększonej izolacyjności akustycznej, w pomieszczeniach wymagających zwiększonej odporności ogniowej, w pomieszczeniach wilgotnych czy w standardowych pomieszczeniach. Zaletą wszystkich płyt jest podwyższona izolacyjność akustyczna oraz stanowanie bariery do przenikania dźwięku.

RIGIPS PRO AKU TYP A



Szybki
montaż



Do wykonywania:

- ścian działowych,
- okładzin ściennych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- zabudowy poddaszy.

Zalecana do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach izolacyjności akustycznej takich jak hotele, sypialnie, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe itp.

Zalety

- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.
- Wysoka izolacyjność akustyczna.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [l.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620533	A	1117116	RIGIPS PRO Aku typ A (GKB) 1200x2000x12,5	m ²	12,00	144 (60 płyt)	1 paleta
11620535	A	1117116	RIGIPS PRO Aku typ A (GKB) 1200x2600x12,5	m ²	12,00	156 (50 płyt)	1 paleta
11620536	A	1117116	RIGIPS PRO Aku typ A (GKB) 1200x3000x12,5	m ²	12,00	144 (40 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE




Masy konstrukcyjne:

- Vario
 - Premium Light
 - Super
- ↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
 - Super
- ↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL® AKU
- ↳ s. 80



Akcesoria akustyczne:

- Wkręty Hartfix
- ↳ s. 128

RIGIPS PRO AKU TYP H2 (GKBI)



Szybki montaż



Odporność na wilgoć



Do wykonywania:

- ścian działowych,
- okładzin ściennych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- zabudowy poddaszy.

Zalecana do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach izolacyjności akustycznej i odporności na działanie wilgoci.

Zalety

- Odporność na działanie wilgoci.
- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.
- Wysoka izolacyjność akustyczna.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620787	A	1117135	RIGIPS PRO Aku Hydro typ H2 (GKBI) 1200x2000x12,5	m ²	12,10	144 (60 płyt)	1 paleta
11620788	A	1117135	RIGIPS PRO Aku Hydro typ H2 (GKBI) 1200x2600x12,5	m ²	12,10	156 (50 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE




Masy konstrukcyjne:

- Vario
 - Premium Light
 - Super
- ↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
 - Super
- ↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL® AKU
- ↳ s. 80



Akcesoria akustyczne:

- Wkręty Hartfix
- ↳ s. 128

RIGIPS PRO AKU FIRE+ TYP DF



Szybki montaż



Odporność ogniowa



Do wykonywania:

- ścian działowych,
- okładzin ściennych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych,
- zabudowy poddaszy.

Zalecana do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach izolacyjności akustycznej i odporności na działanie ognia.

Zalety

- Ognioodporność.
- Kontrolowana gęstość rdzenia.
- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.
- Wysoka izolacyjność akustyczna.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620622	A	1117132	RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF (GKF) 1200x3000x12,5	m ²	12,20	144 (40 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE




Masy konstrukcyjne:

- Vario
 - Premium Light
 - Super
- ↳ s. 63



Masy wykończeniowe:

- Premium Light
 - Super
- ↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL® AKU
- ↳ s. 80



Akcesoria akustyczne:

- Wkręty Hartfix
- ↳ s. 128

PŁYTY O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Istnieje wiele pomieszczeń, które w szczególny sposób są narażone na uszkodzenia mechaniczne. RIGIPS oferuje rozwiązania systemowe z użyciem wytrzymałych płyt charakteryzujących się podwyższoną odpornością na uderzenia.

Systemy zbudowane z twardych płyt RIGIPS oznaczają się zaletami płyt gipsowo-kartonowych ogólnego przeznaczenia oraz specjalistycznych płyt ogniochronnych i wodoodpornych. Charakteryzują się wyjątkową twardością powierzchniową, odporną na zadrapania i uszkodzenia.

RIGIPS PRO DURALINE TYP DFIREH1



Wytrzymałość
na zniszczenia



Odporność
na wilgoć



Odporność
ogniowa



DO WYKONYWANIA:

- okładzin ściennych,
- ścian działowych,
- poszycia ścian w budownictwie szkieletowym,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych.

W szczególności zalecane w pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach w zakresie odporności ogniowej, odporności na uderzenia np. korytarze, pokoje dziecięce, szpitale itp.

Zalety

- Ognioodporność.
- Odporność na działanie wilgoci.
- Bardzo wysoka wytrzymałość na zniszczenia i uderzenia.
- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.
- Uniwersalność odporna na wahania temperatury i wilgotności powietrza, łączy zalety płyt g-k ogólnego przeznaczenia oraz płyt specjalistycznych ogniochronnych.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciepota jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620656	A	1117131	RIGIPS PRO Duraline 1200x2600x12,5	m ²	12,00	187,2 (60 płyt)	1 paleta
11620684	E	1117133	RIGIPS PRO Duraline 1200x2600x15	m ²	14,50	124,8 (40 płyt)	1 paleta


PRODUKTY POWIĄZANE



Masa szpachlowa:
• HABITO®
↳ s. 65



Akcesoria:
• Wkręty HABITO®
↳ s. 128



Profile:
• ULTRASTIL®
↳ s. 75



Taśma narożnikowa:
• Habito® NO-COAT
↳ s. 132

RIGIPS RIGIDUR H



Odporność
na uderzenia



Odporność
na wilgoć



Stabilność



Płyta gipsowo - włóknowa typ GF-C1-I-W2 o grubości 10 mm. Homogeniczna płyta gipsowa z dodatkiem włókien celulozowych. Dzięki wzmocnieniu włóknami celulozowymi posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną, gwarantuje stałe przenoszenie obciążeń mechanicznych, zapewnia ogniochronność.

DO WYKONYWANIA:

- okładzin ściennych,
- ścian działowych,
- sufitów podwieszanych,
- poszycia ścian w budownictwie szkieletowym drewnianym,
- okładzin sufitowych,
- zabudowy poddaszy.

W szczególności w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach w zakresie odporności na działanie ognia i wilgoci oraz wysokiej odporności na uderzenia.

Zalety

- Wytrzymałość – dzięki wzmocnieniu włóknami celulozowymi posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną, gwarantuje stałe przenoszenie obciążeń mechanicznych.
- Ognioochronność.
- Łatwy montaż – za pomocą dostępnych narzędzi do wykonywania systemów suchej zabudowy.
- Uniwersalność – odporna na wahania temperatury i wilgotności powietrza, łączy zalety płyt g-k ogólnego przeznaczenia oraz płyt specjalistycznych ogniochronnych i wodoodpornych.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletę [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11611652	A	1111104	RIGIPS Rigidur H 1195x2500x12,5	m ²	16,30	89,6 (30 płyt)	1 paleta
11611916	E	1111104	RIGIPS Rigidur H 1195x2600x12,5	m ²	16,30	155,35 (50 płyt)	1 paleta
11610983	D	1111104	RIGIPS Rigidur H 1195x3000x12,5	m ²	16,30	107,55 (30 płyt)	1 paleta
11610982	D	1111104	RIGIPS Rigidur H 1195x2500x10	m ²	12,50	119,5 (40 płyt)	1 paleta
11611683	D	1111104	RIGIPS Rigidur H 1195x3000x10	m ²	12,50	143,40 (40 płyt)	1 paleta
11610106	D	1111104	RIGIPS Rigidur H 1249x2640x15	m ²	18,00	98,9 (30 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario
- Premium Light
- Super


↳ s. 63



Masa wykończeniowa:

- Premium Light
- Klej Rigidur

↳ s. 64



Profile:

- ULTRASTIL®

↳ s. 75



Akcesoria:

- Wkręty Rigidur

↳ s. 127

RIGIPS HABITO® - ŚCIANY PRZETESTOWANE W EKSTRAORDYNARNYCH WARUNKACH



Ściany RIGIPS HABITO® to najlepsza alternatywa dla technologii murowanej, płyt drewnopochodnych oraz gipsowo-włóknowych. Dzięki wysokiej wytrzymałości i nośności, mniejszej masie i łatwemu montażowi RIGIPS HABITO® jest doskonałym wyborem dla wszystkich, którzy szukają nowoczesnych i wygodnych rozwiązań. Ściany RIGIPS HABITO® to idealne rozwiązanie na: okładziny ściennie i sufitowe, ściany działowe, zabudowy poddaszy.

Wysoka wytrzymałość na uderzenia – ściany zbudowane z RIGIPS HABITO® są maksymalnie odporne na uszkodzenia mechaniczne, a ich solidność gwarantuje pełen komfort użytkowania (15 kg na jednym wkręcie bez konieczności wiercenia). Ściany RIGIPS HABITO wytrzymują obciążenia stałe i cykliczne.

Łatwy montaż – instalacja płyt RIGIPS HABITO® jest łatwa, błyskawiczna i bezpieczna, zgodna z wytycznymi dla standardowych płyt gipsowo-kartonowych.

RIGIPS HABITO® TYP DFRI



Wysoka
odporność
na uderzenia



15 kg
na jednym
wkręcie




Montowanie
do ściany
bez wiercenia

DO WYKONYWANIA:

- ściany działowe,
- okładziny ściennie i sufitowe,
- zabudowy poddaszy,
- jako wkładki (wycinek płyty w standardowym systemie w miejscu występowania,
- przewidywanych obciążeń statycznych i cyklicznych).

Zalecane w miejscach szczególnie narażonych na uderzenia i zniszczenia, takich jak:

- szpitale,
- obiekty sportowe,
- pomieszczenia bezpieczne: banki, serwerownie, archiwa,
- galerie handlowe,
- szkoły, przedszkola i inne budynki użyteczności publicznej,
- hotele,
- mieszkania.

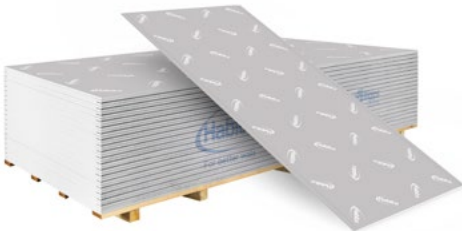

Zalety

Wysoka wytrzymałość na uderzenia. Ściany zbudowane z RIGIPS® Habito® zapewniają doskonałą odporność na uszkodzenia mechaniczne, a ich solidność gwarantuje: komfort użytkowania, w zależności od zastosowanego systemu klasę bezpieczeństwa do poziomu RC4 (szczególnie wymagane przy projektowaniu pomieszczeń antywłamaniowych).

15 kg na jednym wkręcie do drewna bez konieczności wiercenia. Przy zastosowaniu zwykłego wkrętu do drewna Ø 5 mm uzyskiwana nośność wynosi 15 kg na jeden punkt mocujący. Oznacza to, że półki z książkami, duży telewizor, karnisze czy obrazy mogą bezpiecznie zawisnąć na ścianie bez konieczności stosowania wiertarki.


Łatwa instalacja. Instalacja płyt RIGIPS® Habito® jest łatwa, błyskawiczna i bezpieczna, zgodna z wytycznymi dla standardowych płyt gipsowo-kartonowych.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [l.m.]	Min. wielkość zamówienia
11512311	A	1110119	RIGIPS HABITO® 1200x2600x12,5	m ²	12,00	124,80 (40 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Masa szpachlowa:
• HABITO®
↳ s. 65



Profile:
• ULTRASTIL®
↳ s. 75



Taśma narożnikowa:
• Habito® NO-COAT
↳ s. 132

RIGIPS HABITO® H HYDRO TYP DFRIH1



Wysoka
odporność
na uderzenia



15 kg
na jednym
wkręcie



Montowanie
do ściany
bez wiercenia



Odporność
na wilgoć



DO WYKONYWANIA:

- ściany działowe,
- okładziny ścienne i sufitowe,
- zabudowy poddaszy,
- jako wkładki (wycinek płyty w standardowym systemie w miejscu występowania,
- przewidywanych obciążeń statycznych i cyklicznych).

Zalecane w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach w zakresie odporności na wilgoć.

Zalety

Wysoka wytrzymałość na uderzenia. Ściany zbudowane z RIGIPS® Habito® zapewniają doskonałą odporność na uszkodzenia mechaniczne, a ich solidność gwarantuje komfort użytkowania, w zależności od zastosowanego systemu klasę bezpieczeństwa do poziomu RC4, szczególnie wymagane przy projektowaniu pomieszczeń antywłamaniowych.

15 kg na jednym wkręcie do drewna bez konieczności wiercenia. Przy zastosowaniu zwykłego wkrętu do drewna Ø 5 mm uzyskiwana nośność wynosi 15 kg na jeden punkt mocujący. Oznacza to, że półki z książkami, duży telewizor, karnisze czy obrazy mogą bezpiecznie zawisnąć na ścianie bez konieczności stosowania wiertarki.


Łatwa instalacja. Instalacja płyt RIGIPS® Habito® jest łatwa, błyskawiczna i bezpieczna, zgodna z wytycznymi dla standardowych płyt gipsowo-kartonowych.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na paletcie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516260	A	1110123	RIGIPS HABITO® H HYDRO 1200x2600x12,5	m ²	12,20	124,80 (40 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Masa szpachlowa:
• HABITO®
↳ s. 65



Profile:
• ULTRASTIL®
↳ s. 75



Taśma narożnikowa:
• Habito® NO-COAT
↳ s. 132

PŁYTY DO GIĘCIA

Chcąc sprostać coraz bardziej wyrafinowanym pomysłom projektantów i inwestorów na aranżację pomieszczeń, RIGIPS stworzył ofertę do powierzchni zakrzywionych.

RIGIPS Pro Flexi, Glasroc F (Riflex), Gyptone BIG Curve, to produkty, które dają ogromne możliwości aranżacyjne wewnątrz ze względu na wysoki promień gięcia.

RIGIPS PRO FLEXI TYP D




Szybki
montaż



Idealna
gładkość



Estetyka

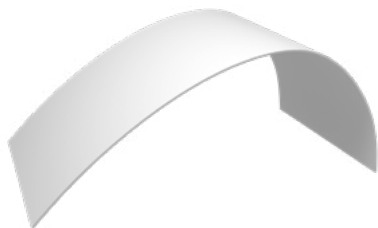


Płyta gipsowo-kartonowa typ D o grubości 6,5 mm przeznaczona do gięcia.

Zalety

- Kontrolowana gęstość rdzenia.
- Szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce.
- Wysoka izolacyjność akustyczna.
- Możliwość gięcia na sucho i mokro:
 - minimalny promień gięcia na mokro 300 mm,
 - minimalny promień gięcia na sucho 600 mm.

DO WYKONYWANIA:

- łukowych poszyc
- wszelkich zakrzywionych powierzchni w zabudowie wnętrz,
- okładzin ściennych,
- ścian działowych
- sufitów podwieszanych.



Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620523	A	1117115	RIGIPS PRO Flexi typ D (GKB) 1200x2600x6,5	m ²	5,90	156 (50 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario
- Premium Light
- Super


↳ s. 63



Masa wykończeniowa:

- Premium Light

↳ s. 64



Profil:

- UW nadcięty

↳ s. 75



Akcesoria wykończeniowe i wkręty RIGIPS

↳ s. 95

GLASROC F (RIFLEX)




Szybki
montaż



Odporność
ogniowa



Estetyka




Płyta gipsowo-włóknowa typ GM-FH1 (wg EN15283-1:2008). Zaletą płyty jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej – produkt niepalny, zaliczany do klasy A1 materiałów budowlanych.

Zalety

- Uniwersalność: ognioodporność i odporność na działanie wody.
- Gładkość powierzchniowa.
- Wyeliminowanie procesów mokrych.
- Minimalny promień gięcia na sucho 600 mm.

DO WYKONYWANIA:

- łukowych poszyc
- wszelkich zakrzywionych powierzchni w zabudowie wnętrz,
- okładzin ściennych,
- ścian działowych,
- sufitów podwieszanych.



Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515954	A	1110801	GLASROC F (Riflex) 1200x2400x6	m ²	6,00	115,2 (40 płyt)	28,8 (10 płyt)

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario


↳ s. 63



Masa wykończeniowa:

- Premium Light

↳ s. 64



Profil:

- UW nadcięty

↳ s. 75



Akcesoria wykończeniowe i wkręty RIGIPS

↳ s. 95

GYPTONE BIG CURVE




Szybki montaż



Odporność ogniowa



Pochłanianie dźwięków

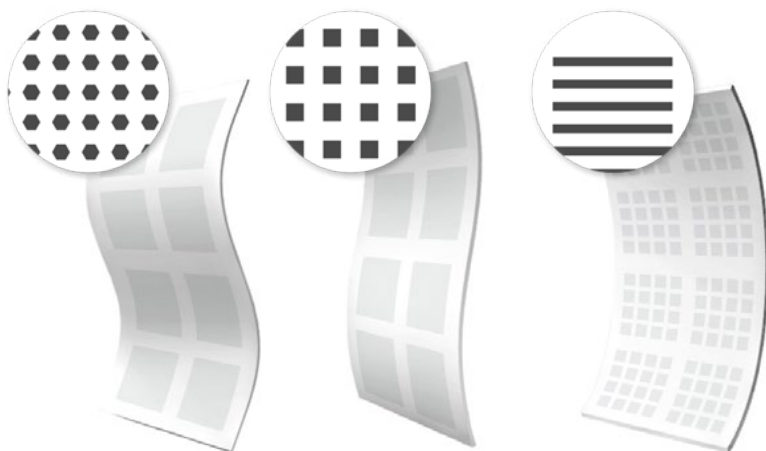

DO WYKONYWANIA:

- łukowych poszyc
- wszelkich zakrzywionych powierzchni w zabudowie wewnątrz,
- okładzin ściennych,
- sufitów podwieszanych.

W pomieszczeniach wymagających obniżenia pogłosu i dużego komfortu akustycznego: klasy szkolne, sale wykładowe, sale koncertowe.

Zalety

- Wysoka dźwiękochłonność do $\alpha_w = 0,65$.
- Estetyczny wygląd; trzy wzory perforacji.
- Możliwość gięcia na sucho i mokro.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511931	E	1110111	Gyptone BIG Curve Line 6 1200x2400x6,5	m ²	6,50	57,6 (20 płyt)	2,88 m ² (1 płyta)
11511933	E	1110111	Gyptone BIG Curve Quattro 41 1200x2400x6,5	m ²	6,50	57,6 (20 płyt)	2,88 m ² (1 płyta)
11511935	E	1110111	Gyptone BIG Curve Sixto 63 1200x2400x6,5	m ²	6,50	57,6 (20 płyt)	2,88 m ² (1 płyta)

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario


↳ s. 63



Masa wykończeniowa:

- Premium Light

↳ s. 64



Profil:

- UW nadcięty
- CD60 ULTRASTIL gięty

↳ s. 75



Taśma spoinowa:

- taśma spoinowa szklana

↳ s. 130

PŁYTY PODŁOGOWE (SUCHY JASTRYCH)

Podkłady podłogowe z płyt RIGIPS Rigidur przeznaczone są do wykonywania podłogi pod wszelkiego rodzaju materiały posadzkowe zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak również użyteczności publicznej.

Elementy jastrychowe RIGIPS Rigidur składają się z dwóch płyt gipsowo-włóknowych, sklejonych ze sobą fabrycznie z przesunięciem tworzącym na wszystkich krawędziach felce o szerokości 5 cm. Dzięki różnego rodzaju laminacji (płytami z wełny mineralnej lub ze styropianu), szybkości układania oraz w połączeniu z gładką, płaską powierzchnią i niewielkim ciężarem powierzchniowym, suchy jastrych RIGIPS Rigidur pozwala uzyskać podłogę spełniające najwyższe wymagania.


RIGIDUR E20



Szybki
montaż



Odporność
ogniowa



DO WYKONYWANIA:

suchych podkładów podłogowych pod posadzki ceramiczne, drewniane, drewnopochodne, PCV, wszelkie elastyczne wykładziny dla podłóg:

- o podwyższonych wymaganiach tłumienia odgłosu kroków oraz wymagań przeciwpożarowych,
- o podwyższonych wymaganiach izolacyjności termicznej.

Elementy jastrychowe Rigidur składają się z 2 płyt gipsowo-włóknowych, zespolonych fabrycznie klejem i zszywkami z przesunięciem tworzącym zakładkę (felc) o szerokości 50 mm na wszystkich krawędziach, umożliwiającą idealne i szczelne łączenie płyt, dzięki czemu powstaje bardzo równa płaszczyzna pod różnego rodzaju posadzki. Element podłogowy dostępny w trzech wariantach (2x10mm / 2x12,5 mm / 2x10 mm +10mm wełny).

Zalety

- Uniwersalność – idealne do stosowania w renowacji posadzek w starym budownictwie i nowowznoszonym, nadają się do posadzek ogrzewanych.
- Ognioochronność.
- Wysoka izolacyjność akustyczna.
- Szybki i łatwy montaż.
- Odporność na wahania temperatury i wilgotności, z zastosowaniem podsypki keramzytowej dają możliwość wyrównania dużych nierówności podłoża.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
1145321	A	1111101	RIGIPS Rigidur E20 (2x10) 500x1500x20	m ²	25,20	36 (48płyt)	7,5 (10 płyt)

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:
• Vario
↳ s. 63



Klej do spoin:
• RIGIPS Rigidur
↳ s. 68



Akcesoria:
• Wkręty Rigidur
↳ s. 127

RIGIDUR E25



Szybki
montaż



Odporność
ogniowa



DO WYKONYWANIA:

suchych podkładów podłogowych pod posadzki ceramiczne, drewniane, drewnopochodne, PCV, wszelkie elastyczne wykładziny dla podłóg:

- o podwyższonych wymaganiach tłumienia odgłosu kroków raz wymagań przeciwpożarowych,
- o podwyższonych wymaganiach izolacyjności termicznej.

Elementy jastrychowe Rigidur składają się z 2 płyt gipsowo-włóknowych, zespolonych fabrycznie klejem i zszywkami z przesunięciem tworzącym zakładkę (felc) o szerokości 50 mm na wszystkich krawędziach, umożliwiającą idealne i szczelne łączenie płyt, dzięki czemu powstaje bardzo równa płaszczyzna pod różnego rodzaju posadzki.

Zalety

- Uniwersalność – idealne do stosowania w renowacji posadzek w starym budownictwie i nowowznoszonym, nadają się do posadzek ogrzewanych.
- Ognioochronność.
- Wysoka izolacyjność akustyczna.
- Szybki i łatwy montaż.
- Odporność na wahania temperatury i wilgotności, z zastosowaniem podsypki keramzytowej dają możliwość wyrównania dużych nierówności podłoża.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
1146644	A	1111101	RIGIPS Rigidur E25 (2x12,5) 500x1500x25	m ²	31,40	30 (40płyt)	7,5 (10 płyt)

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario

↳ s. 63



Klej do spoin:

- RIGIPS Rigidur

↳ s. 68



Akcesoria:

- Wkręty Rigidur

↳ s. 127

RIGIDUR E30M



Szybki montaż



Odporność ogniowa



Wysoka izolacyjność akustyczna



DO WYKONYWANIA:

suchych podkładów podłogowych pod posadzki ceramiczne, drewniane, drewnopochodne, PCV, wszelkie elastyczne wykładziny dla podłóg:

- o podwyższonych wymaganiach tłumienia odgłosu kroków raz wymagań przeciwpożarowych,
- o podwyższonych wymaganiach izolacyjności termicznej.

Elementy jastrychowe Rigidur składają się z 2 płyt gipsowo-włóknowych, zespolonych fabrycznie klejem i zszywkami z przesunięciem tworzącym zakładkę (felc) o szerokości 50 mm na wszystkich krawędziach, umożliwiającą idealne i szczelne łączenie płyt, dzięki czemu powstaje bardzo równa płaszczyzna pod różnego rodzaju posadzki. Element podłogowy dostępny w trzech wariantach (2x10mm / 2x12,5 mm / 2x10 mm +10mm wełny).

Zalety

- Uniwersalność – idealne do stosowania w renowacji posadzek w starym budownictwie i nowowznoszonym, nadają się do posadzek ogrzewanych.
- Ognioochronność.
- Wysoka izolacyjność akustyczna.
- Szybki i łatwy montaż.
- Odporność na wahania temperatury i wilgotności, z zastosowaniem podsypki keramzytowej dają możliwość wyrównania dużych nierówności podłoża.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
1145322	D	1111101	RIGIPS Rigidur E30M (2x10+10 wełna mineralna) 500x1500x30	m ²	26,80	36 (48płyt)	7,5 (10 płyt)

PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario

↳ s. 63



Klej do spoin:

- RIGIPS Rigidur

↳ s. 68



Akcesoria:

- Wkręty Rigidur

↳ s. 127

PŁYTY DO OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Stosowane w medycynie i przemyśle urządzenia i aparaty emitujące promienie rentgenowskie i gamma mogą być zamontowane (ustawione) tylko w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach. Wymagają tego obowiązujące przepisy o ochronie przed szkodliwym dla zdrowia promieniowaniem.

Ściany i stropy pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia emitujące promienie jonizujące muszą być zabezpieczone przed przenikaniem promieniowania do sąsiadujących pomieszczeń. Do najprostszych metod zabezpieczania przegród przed promieniami rentgenowskimi i promieniami gamma zalicza się zastosowanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS laminowanych folią z ołowiu.

RIGIPS RTG



Zabezpieczenie
przed promieniowaniem
rentgenowskim



DO WYKONYWANIA:

- okładzin ściennych,
- ścian działowych,
- sufitów podwieszanych,
- okładzin sufitowych.

W pomieszczeniach narażonych na promieniowanie rentgenowskie.

Zalety

- Produkt specjalistycznego użycia.
- Ognioodporność.
- Odporność na promieniowanie rentgenowskie.

Współczynnik absorpcji F dla warstwy ołowiu (Pb) przy różnych klasach promieniowania (kV)

KV	mm Pb				
	0,5	1	2	3	6
50	10000	4000000			
75	150	2000	300000		
100	30	200	4000	60000	
150	18	100	1500	20000	
200	10	35	300	2000	400000
250		15	60	200	6000
300			10	30	200

Orientacyjne grubości warstw ołowiu (Pb) do zabezpieczenia przed promieniowaniem urządzeń rentgenowskich różnego typu - należy uwzględnić wytyczne producenta sprzętu

Ekranowanie		promieniowania użytkowego, mm Pb	promieniowania zakłócającego, mm Pb
Stomatologia		w zasadzie nie jest wymagane dodatkowe ekranowanie	
Mammografia		1	0,5
Zdjęcia	150kV	2	0,5
Prześwietlenia	110kV	1,5	1,5
Terapia	110kV	3,5	1,5
	200kV	6,5	4
	300kV	20	13

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
1121628	D	1110110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 0,5 folia	m ²	17	nd.	1 płyta
1121638	D	1110110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 1,0 folia	m ²	22,7	nd.	1 płyta
1121659	D	1110110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 1,5 folia	m ²	28,4	nd.	1 płyta
1121673	D	1110110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 2,0 folia	m ²	34,1	nd.	1 płyta
1143630	D	1110110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 2,5 folia	m ²	39,8	nd.	1 płyta
1121689	D	1110110	RIGIPS RTG 600x2000x12,5 + 3,0 folia	m ²	45,5	nd.	1 płyta


PRODUKTY POWIĄZANE



Masy konstrukcyjne:

- Vario
- Premium Light

↳ s. 63



Profile:

- ULTRASTIL®
- RIGISTIL®

↳ s. 75



Akcesoria:

- Wkręt HartFix
- Wkręt Habito

↳ s. 128



Taśma ołowiana

RIGITONE – PŁYTY PERFOROWANE, POCHŁANIAJĄCE DŹWIĘK

Perforowane płyty gipsowo-kartonowe zmniejszają hałas pogłosowy i poprawiają komfort akustyczny w pomieszczeniach dzięki właściwości pochłaniania energii dźwiękowej. Jednocześnie perforacja powierzchni i jej wzór stanowi istotny element wyglądu wnętrza i kształtuje jego estetykę. Płyty RIGITONE doskonale łączą te cechy dając możliwość tworzenia rozległych, jednolicie perforowanych powierzchni na sufitach i ścianach.



Dodatkowo dzięki funkcji Activ'Air® oferują poprawę jakości powietrza poprzez możliwość redukcji stężenia formaldehydu (skuteczność do 80%). Płyty RIGITONE można stosować w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%. Dostępne są z białą lub czarną włókniną dźwiękochłonną przyklejoną na tylnej stronie płyt. Po zamontowaniu płyty można malować na dowolny kolor wałkiem lub pędzlem. Nie należy stosować malowania natryskowego ze względu na utratę właściwości dźwiękochłonnych.

Zalety

- Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – płyty RIGITONE mają doskonałe własności w zakresie reakcji na ogień. Są klasyfikowane jako materiał A2, czyli materiał „NIEPALNY”.
- Komfort klimatyczny w pomieszczeniu – gips jest doskonałym regulatorem wilgotności powietrza. Pochłaniając lub oddając nadmiar wilgoci łagodzi zmiany mikroklimatu i chroni nasze zdrowie. Produkt zapewnia redukcję stężenia formaldehydu do 60% (sam sufit) lub do 80% (zastosowany na ścianach i suficie).
- Komfort akustyczny – płyty RIGITONE mają średni wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w od 0,45 do 0,65, w zależności od rodzaju perforacji.
- Czystość i higiena – płyty są wykonane z naturalnego materiału mineralnego, jakim jest gips. Nie pyłają, nie zawierają niebezpiecznych włókien ani innych związków. Są bezpieczne w trakcie montażu jak i użytkowania.
- Wysoka estetyka sufitu – po zamontowaniu płyty RIGITONE tworzą jednolitą, perforowaną powierzchnię bez widocznych połączeń. Nadają się do malowania wszelkimi typami farb oprócz środków na bazie mineralnej (wapno, farby na bazie szkła wodnego i farby krzemianowe).
- Trwałość – płyty RIGITONE są bardzo odporne na upływ czasu. W trakcie użytkowania są stabilne wymiarowo, nie wyginają się ani nie odbarwiają przez wiele lat a ich połączenia nie pękają.
- Łatwość regeneracji – płyty RIGITONE można wygodnie czyścić odkurzaczem.

RIGITONE 6/18




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

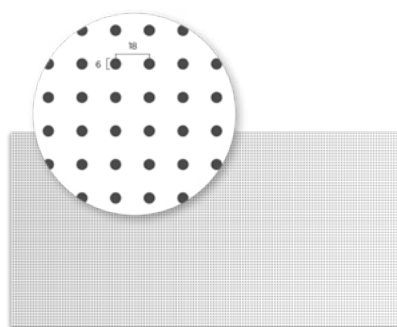


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją okrągłą 6mm rozłożoną jednolicie na całej powierzchni. Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,45$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
1151555	D	1110109	Rigitone 6/18 1188x1998x12,5 z czarną flizeliną	m ²	8,32	94,94 (40 szt)	1 płyta
1151556	D	1110109	Rigitone 6/18 1188x1998x12,5 z białą flizeliną	m ²	8,32	94,94 (40 szt)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60 ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• VARIO
• RIGITONE MIX
↳ s. 63



Akcesoria:
• wieszaki
• pręty
• Wkręty RIGITONE
↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Rozstaw profili zmniejszony do 35 cm, rozstaw płyt w układzie krzyżowym, spoinowanie szczelin masą Vario lub Rigitone MIX. Płyt nie należy malować natryskowo.

RIGITONE 8/18




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

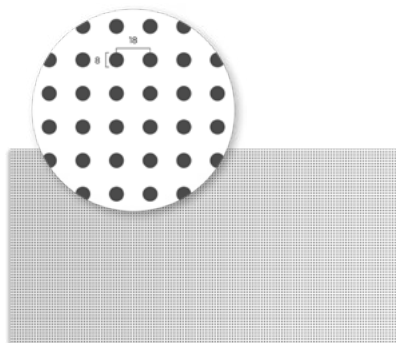


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją okrągłą 8 mm rozłożoną jednolicie na całej powierzchni. Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,60$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciepota jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515552	A	1110109	Rigitone 8/18 1188x1998x12,5 z czarną flizeliną	m ²	8,76	94,94 (40 szt)	1 płyta
11515557	D	1110109	Rigitone 8/18 1188x1998x12,5 z białą flizeliną	m ²	8,76	94,94 (40 szt)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60 ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• VARIO
• RIGITONE MIX
↳ s. 63



Akcesoria:
• wieszaki
• pręty
• Wkręty RIGITONE
↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Rozstaw profili zmniejszony do 35 cm, rozstaw płyt w układzie krzyżowym, spoinowanie szczelin masą Vario lub Rigitone MIX. Płyt nie należy malować natryskowo.

RIGITONE 10/23




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

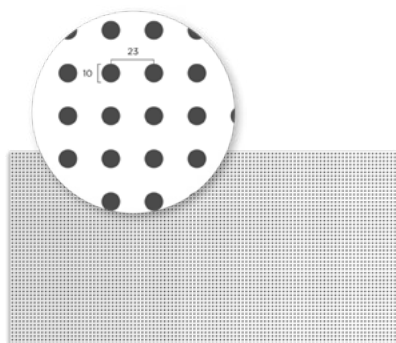


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją okrągłą 10 mm rozłożoną jednolicie na całej powierzchni. Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,50$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciepota jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515558	D	1110109	Rigitone 10/23 1196x2001x12,5 z czarną flizeliną	m ²	8,83	95,72 (40 szt)	1 płyta
11515559	D	1110109	Rigitone 10/23 1196x2001x12,5 z białą flizeliną	m ²	8,83	95,72 (40 szt)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60 ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• VARIO
• RIGITONE MIX
↳ s. 63



Akcesoria:
• wieszaki
• pręty
• Wkręty RIGITONE
↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Rozstaw profili zmniejszony do 35 cm, rozstaw płyt w układzie krzyżowym, spoinowanie szczelin masą Vario lub Rigitone MIX. Płyt nie należy malować natryskowo.

RIGITONE 12/25




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

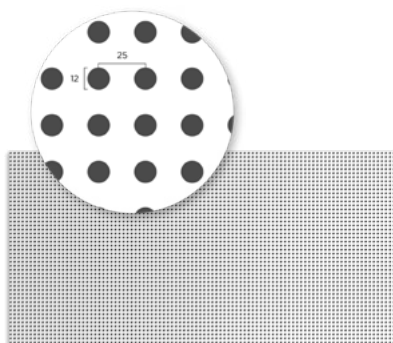


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją okrągłą 12 mm rozłożoną jednolicie na całej powierzchni. Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,55$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515560	D	1110109	Rigitone 12/25 1200x2000x12,5 z czarną flizeliną	m ²	8,49	96,00 (40 szt)	1 płyta
11515561	D	1110109	Rigitone 12/25 1200x2000x12,5 z białą flizeliną	m ²	8,49	96,00 (40 szt)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60 ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• VARIO
• RIGITONE MIX
↳ s. 63



Akcesoria:
• wieszaki
• pręty
• Wkręty RIGITONE
↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Rozstaw profili zmniejszony do 35 cm, rozstaw płyt w układzie krzyżowym, spoinowanie szczelin masą Vario lub Rigitone MIX. Płyt nie należy malować natryskowo.

RIGITONE 15/30




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

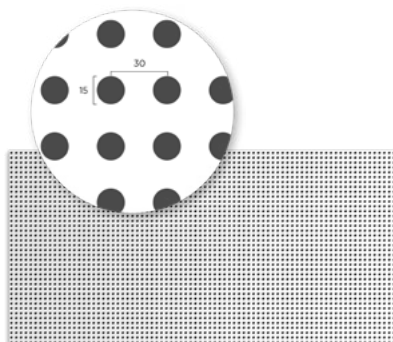


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją okrągłą 15 mm rozłożoną jednolicie na całej powierzchni. Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,50$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515562	D	1110109	Rigitone 15/30 1200x1980x12,5 z czarną flizeliną	m ²	8,34	95,04 (40 szt)	1 płyta
11515563	D	1110109	Rigitone 15/30 1200x1980x12,5 z białą flizeliną	m ²	8,34	95,04 (40 szt)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60 ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• VARIO
• RIGITONE MIX
↳ s. 63



Akcesoria:
• wieszaki
• pręty
• Wkręty RIGITONE
↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Rozstaw profili zmniejszony do 35 cm, rozstaw płyt w układzie krzyżowym, spoinowanie szczelin masą Vario lub Rigitone MIX. Płyt nie należy malować natryskowo.

RIGITONE 12-20/66




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

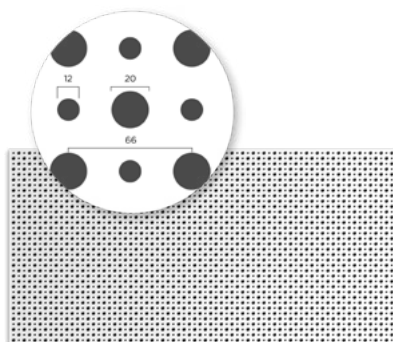


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją okrągłą mieszaną 12 i 20mm rozłożoną jednolicie na całej powierzchni.
Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,50$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514981	D	1110109	Rigitone 12-20/66 1188x1980x12,5 z czarną flizeliną	m ²	8,39	94,09 (40 szt)	1 płyta
11514982	D	1110109	Rigitone 12-20/66 1188x1980x12,5 z białą flizeliną	m ²	8,39	94,09 (40 szt)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60 ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• VARIO
• RIGITONE MIX
↳ s. 63



Akcesoria:
• wieszaki
• pręty
• Wkręty RIGITONE
↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Rozstaw profili zmniejszony do 35 cm, rozstaw płyt w układzie krzyżowym, spoinowanie szczelin masą Vario lub Rigitone MIX. Płyt nie należy malować natryskowo.

RIGITONE 8-15-20 Super




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

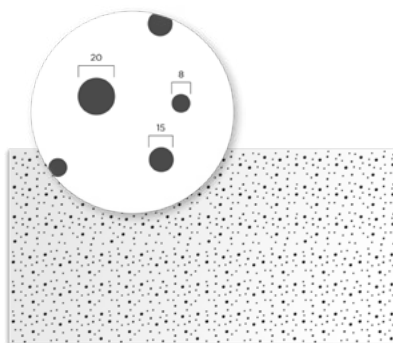


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją okrągłą mieszaną 8, 15 i 20mm rozłożoną jednolicie na całej powierzchni.
Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,45$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515553	A	1110109	Rigitone 8-15-20 Super 1200x1960x12,5 z czarną flizeliną	m ²	9,33	94,08 (40 szt)	1 płyta
11514989	D	1110109	Rigitone 8-15-20 Super 1200x1960x12,5 z białą flizeliną	m ²	9,33	94,08 (40 szt)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60 ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• VARIO
• RIGITONE MIX
↳ s. 63



Akcesoria:
• wieszaki
• pręty
• Wkręty RIGITONE
↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Rozstaw profili zmniejszony do 35 cm, rozstaw płyt w układzie krzyżowym, spoinowanie szczelin masą Vario lub Rigitone MIX. Płyt nie należy malować natryskowo.

RIGITONE 12-20-35




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

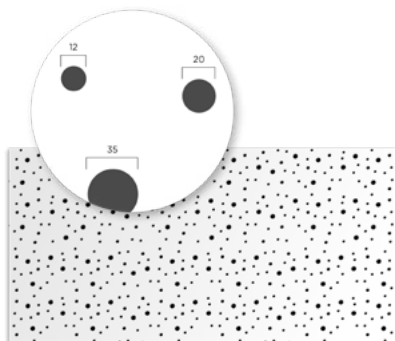


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją okrągłą mieszaną 12, 20 i 35mm rozłożoną jednolicie na całej powierzchni.
Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,45$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516009	D	1110109	Rigitone 12-20-35 1200x2000x12,5 z czarną flizeliną	m ²	9,22	96,00 (40 szt)	1 płyta
11516010	D	1110109	Rigitone 12-20-35 1200x2000x12,5 z białą flizeliną	m ²	9,22	96,00 (40 szt)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60 ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• VARIO
• RIGITONE MIX
↳ s. 63



Akcesoria:
• wieszaki
• pręty
• Wkręty RIGITONE
↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Rozstaw profili zmniejszony do 35 cm, rozstaw płyt w układzie krzyżowym, spoinowanie szczelin masą Vario lub Rigitone MIX. Płyt nie należy malować natryskowo.

RIGITONE 8/18Q




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

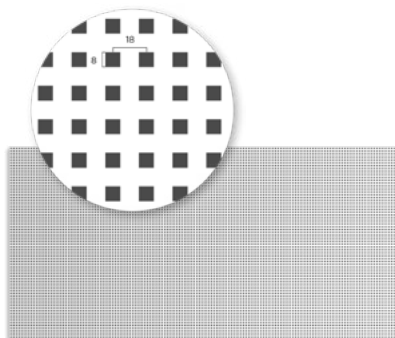


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją kwadratową 8x8mm rozłożoną jednolicie na całej powierzchni.
Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,60$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514990	D	1110109	Rigitone 8/18q 1188x1998x12,5 z czarną flizeliną	m ²	8,32	94,94 (40 płyt)	1 płyta
11514991	A	1110109	Rigitone 8/18q 1188x1998x12,5 z białą flizeliną	m ²	8,32	94,94 (40 płyt)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60 ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• VARIO
• RIGITONE MIX
↳ s. 63



Akcesoria:
• wieszaki
• pręty
• Wkręty RIGITONE
↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Rozstaw profili zmniejszony do 35 cm, rozstaw płyt w układzie krzyżowym, spoinowanie szczelin masą Vario lub Rigitone MIX. Płyt nie należy malować natryskowo.

RIGITONE 12/25Q




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

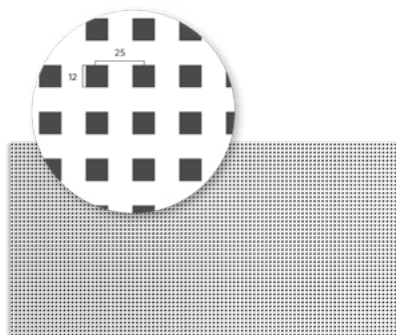


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją kwadratową 12x12mm rozłożoną jednolicie na całej powierzchni.
Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,65$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515554	A	1110109	Rigitone 12/25q 1200x2000x12,5 z czarną flizeliną	m ²	7,99	96,00 (40 płyt)	1 płyta
11514992	D	1110109	Rigitone 12/25q 1200x2000x12,5 z białą flizeliną	m ²	7,99	96,00 (40 płyt)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60 ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• VARIO
• RIGITONE MIX
↳ s. 63



Akcesoria:
• wieszaki
• pręty
• Wkręty RIGITONE
↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Rozstaw profili zmniejszony do 35 cm, rozstaw płyt w układzie krzyżowym, spoinowanie szczelin masą Vario lub Rigitone MIX. Płyt nie należy malować natryskowo.

GYPTONE BIG – PŁYTY PERFOROWANE, POCHŁANIAJĄCE DŹWIĘK

Perforowane płyty gipsowo-kartonowe zmniejszają hałas pogłosowy i poprawiają komfort akustyczny w pomieszczeniach dzięki właściwości pochłaniania energii dźwiękowej. Jednocześnie perforacja powierzchni i jej wzór stanowi istotny element wyglądu wnętrza i kształtuje jego estetykę. Płyty GYPTONE BIG doskonale łączą te cechy dając możliwość tworzenia modułowOf perforowanych powierzchni o wyjątkowym wzornictwie na sufitach i ścianach.



Dodatkowo dzięki funkcji Activ'Air® oferują poprawę jakości powietrza poprzez możliwość redukcji stężenia formaldehydu (skuteczność do 80%).

Płyty GYPTONE można stosować w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%. Oferują prosty montaż i możliwość uzyskania idealnie gładkich powierzchni dzięki posiadaniu wszystkich 4 krawędzi spłaszczonych (4PRO). Dostępne są z białą włókniną dźwiękochłonną przyklejoną na tylnej stronie płyt.

Po zamontowaniu płyty można malować na dowolny kolor wałkiem lub pędzlem. Nie należy stosować malowania natryskowego ze względu na utratę właściwości dźwiękochłonnych.

Zalety

- Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – płyty GYPTONE BIG mają doskonałe własności w zakresie reakcji na ogień. Są klasyfikowane jako materiał A2, czyli materiał „NIEPALNY”.
- Komfort klimatyczny w pomieszczeniu – gips jest doskonałym regulatorem wilgotności powietrza. Pochłaniając lub oddając nadmiar wilgoci łagodzi zmiany mikroklimatu i chroni nasze zdrowie. Produkt zapewnia redukcję stężenia formaldehydu do 60% (sam sufit) lub do 80% (zastosowany na ścianach i suficie).
- Komfort akustyczny – płyty GYPTONE BIG mają średni wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w od 0,45 do 0,65, w zależności od rodzaju perforacji.
- Czystość i higiena – płyty są wykonane z naturalnego materiału mineralnego, jakim jest gips. Nie pylą, nie zawierają niebezpiecznych włókien ani innych związków. Są bezpieczne w trakcie montażu jak i użytkowania.
- Wysoka estetyka sufitu – po zamontowaniu płyty GYPTONE BIG tworzą jednolitą, perforowaną powierzchnię bez widocznych połączeń. Nadają się do malowania wszelkimi typami farb oprócz środków na bazie mineralnej (wapno, farby na bazie szkła wodnego i farby krzemianowe).
- Trwałość – płyty GYPTONE BIG są bardzo odporne na upływ czasu. W trakcie użytkowania są stabilne wymiarowo, nie wyginają się ani nie odbarwiają przez wiele lat a ich połączenia nie pękają.
- Łatwość regeneracji – płyty GYPTONE BIG można wygodnie czyścić odkurzaczem.

GYPTONE BIG QUATTRO 40




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

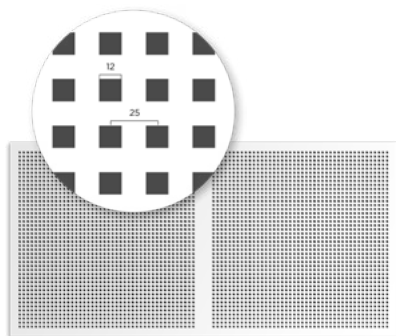


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją kwadratową 12 mm ułożoną w 2 kwadratowe pola. Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,70$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515444	D	1110111	BIG QUATTRO Nr 40 1200x2400x12,5	m ²	8,00	57,6 (20 szt.)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60
ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• Masa
Premium
Light
↳ s. 63



Akcesoria:
• Wieszaki
• pręty
↳ s. 94



Akcesoria:
• Taśma
spoinowa
szklana
↳ s. 130

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty o 4 spłaszczonych krawędziach (4PRO), łatwy montaż i wyrównanie powierzchni. Płyt nie należy malować natryskowo.

GYPTONE BIG QUATTRO 41




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

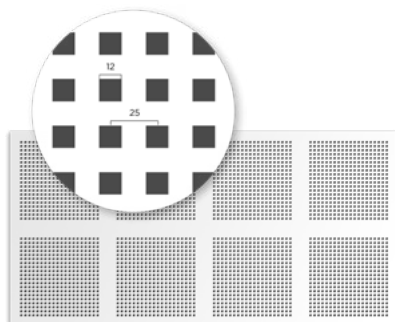


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją kwadratową 12 mm ułożoną w 8 kwadratowych pól. Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,65$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511367	A	1110111	BIG QUATTRO Nr 41 1200x2400x12,5	m ²	8,00	57,6 (20 szt.)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60
ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• Masa
Premium
Light
↳ s. 63



Akcesoria:
• Wieszaki
• pręty
↳ s. 94



Akcesoria:
• Taśma
spoinowa
szklana
↳ s. 130

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty o 4 spłaszczonych krawędziach (4PRO), łatwy montaż i wyrównanie powierzchni. Płyt nie należy malować natryskowo.

GYPTONE BIG QUATTRO 42




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

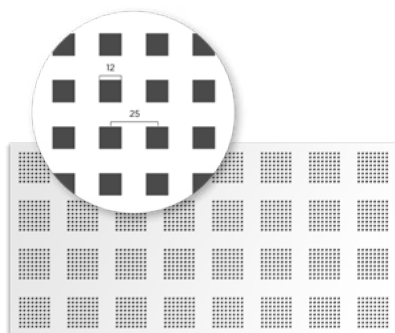


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją kwadratową 12 mm ułożoną w 32 kwadratowe pola. Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,50$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511368	D	1110111	BIG QUATTRO Nr 42 1200x2400x12,5	m ²	8,00	57,6 (20 szt.)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60
ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• Masa
Premium
Light
↳ s. 63



Akcesoria:
• Wieszaki
• pręty
↳ s. 94



Akcesoria:
• Taśma
spoinowa
szklana
↳ s. 130

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty o 4 spłaszczonych krawędziach (4PRO), łatwy montaż i wyrównanie powierzchni. Płyt nie należy malować natryskowo.

GYPTONE BIG QUATTRO 44




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

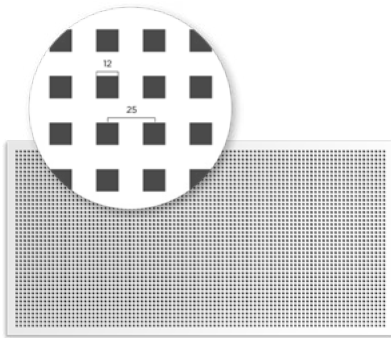


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją kwadratową 12 mm ułożoną w 1 prostokątne pole z ramką bez perforacji po obwodzie. Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,75$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515445	A	1110111	BIG QUATTRO Nr 44 1200x2400x12,5	m ²	8,00	57,6 (20 szt.)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60
ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• Masa Premium Light
↳ s. 63



Akcesoria:
• Wieszaki
• pręty
↳ s. 94



Akcesoria:
• Taśma spoinowa szklana
↳ s. 130

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty o 4 spłaszczonych krawędziach (4PRO), łatwy montaż i wyrównanie powierzchni. Płyt nie należy malować natryskowo.

GYPTONE BIG QUATTRO 46




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

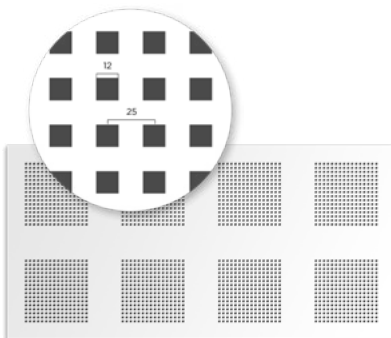


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją kwadratową 12 mm ułożoną w 8 kwadratowych pól. Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,45$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511369	D	1110111	BIG QUATTRO Nr 46 1200x2400x12,5	m ²	8,00	57,6 (20 szt.)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60
ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• Masa Premium Light
↳ s. 63



Akcesoria:
• Wieszaki
• pręty
↳ s. 94



Akcesoria:
• Taśma spoinowa szklana
↳ s. 130

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty o 4 spłaszczonych krawędziach (4PRO), łatwy montaż i wyrównanie powierzchni. Płyt nie należy malować natryskowo.

GYPTONE BIG QUATTRO 47




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

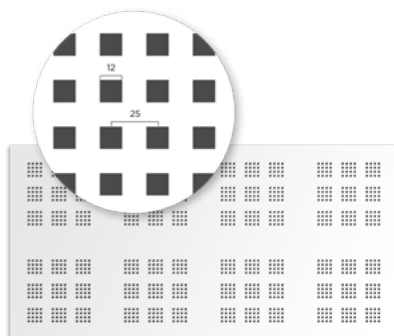


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją kwadratową 12 mm ułożoną w 72 kwadratowe pola tworzące 8 większych kwadratów. Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,35$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511370	D	1110111	BIG QUATTRO Nr 47 1200x2400x12,5	m ²	8,00	57,6 (20 szt.)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60
ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• Masa Premium Light
↳ s. 63



Akcesoria:
• Wieszaki
• pręty
↳ s. 94



Akcesoria:
• Taśma spoinowa szklana
↳ s. 130

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty o 4 spłaszczonych krawędziach (4PRO), łatwy montaż i wyrównanie powierzchni. Płyt nie należy malować natryskowo.

GYPTONE BIG QUATTRO 71




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

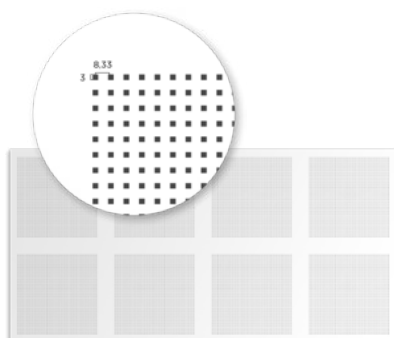


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją kwadratową 3 mm ułożoną w 8 kwadratowych pól. Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,55$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514373	D	1110111	BIG QUATTRO Nr 71 1200x2400x12,5	m ²	8,00	57,6 (20 szt.)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60
ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• Masa Premium Light
↳ s. 63



Akcesoria:
• Wieszaki
• pręty
↳ s. 94



Akcesoria:
• Taśma spoinowa szklana
↳ s. 130

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty o 4 spłaszczonych krawędziach (4PRO), łatwy montaż i wyrównanie powierzchni. Płyt nie należy malować natryskowo.

GYPTONE BIG LINE 6




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

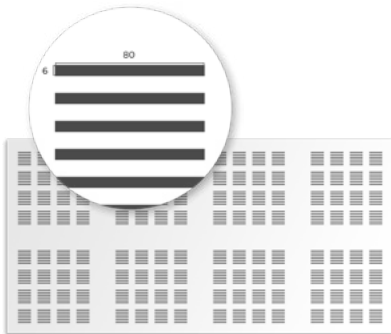


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją szczelinową 6x80 mm ułożoną w 128 kwadratowych pól tworzących 8 większych kwadratów. Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,45$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11510388	D	1110111	BIG LINE Nr 6 1200x2400x12,5	m ²	8,00	57,6 (20 szt.)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60
ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• Masa
Premium
Light
↳ s. 63



Akcesoria:
• Wieszaki
• pręty
↳ s. 94



Akcesoria:
• Taśma
spoinowa
szklana
↳ s. 130

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty o 4 spłaszczonych krawędziach (4PRO), łatwy montaż i wyrównanie powierzchni. Płyt nie należy malować natryskowo.

GYPTONE BIG SIXTO 63




Pochłanianie dźwięków



Estetyka



Czyste powietrze

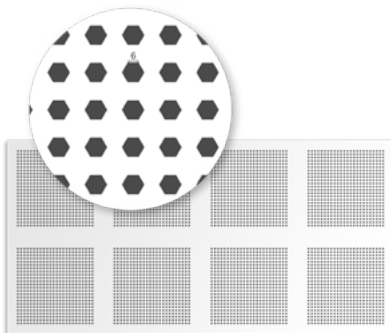


Do wykonywania:

- monolitycznych (bez widocznych połączeń), dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o jednolicie rozłożonej perforacji na całej powierzchni,
- dźwiękochłonnych i dekoracyjnych okładzin ściennych.

Perforowana, dźwiękochłonna płyta g-k z perforacją sześciokątną o średnicy 12 mm ułożoną w 8 kwadratowych pól. Średni wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,60$ (sufit bez wełny w odległości 200mm od stropu).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514253	D	1110111	BIG SIXTO Nr 63 1200x2400x12,5	m ²	8,00	57,6 (20 szt.)	1 płyta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile:
• CD60
ULTRASTIL®
↳ s. 76



Masy:
• Masa
Premium
Light
↳ s. 63



Akcesoria:
• Wieszaki
• pręty
↳ s. 94



Akcesoria:
• Taśma
spoinowa
szklana
↳ s. 130

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty o 4 spłaszczonych krawędziach (4PRO), łatwy montaż i wyrównanie powierzchni. Płyt nie należy malować natryskowo.

GYPTONE BIG CURVE




Szybki montaż



Odporność ogniowa



Pochłanianie dźwięków

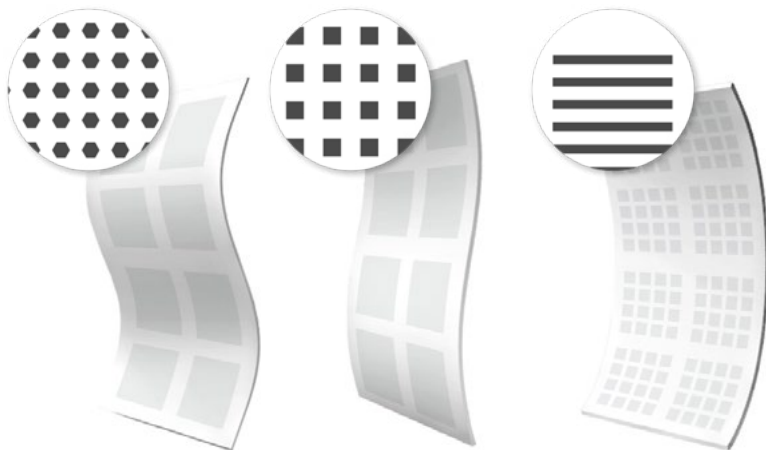

DO WYKONYWANIA:

- łukowych poszyc
- wszelkich zakrzywionych powierzchni w zabudowie wewnątrz,
- okładzin ściennych,
- sufitów podwieszanych.

W pomieszczeniach wymagających obniżenia pogłosu i dużego komfortu akustycznego: klasy szkolne, sale wykładowe, sale koncertowe.

Zalety

- Wysoka dźwiękochłonność do $\alpha_w = 0,65$.
- Estetyczny wygląd; trzy wzory perforacji.
- Możliwość gięcia na sucho i mokro.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511931	E	1110111	Gyptone BIG Curve Line 6 1200x2400x6,5	m ²	6,50	57,6 (20 płyt)	2,88 m ² (1 płyta)
11511933	E	1110111	Gyptone BIG Curve Quattro 41 1200x2400x6,5	m ²	6,50	57,6 (20 płyt)	2,88 m ² (1 płyta)
11511935	E	1110111	Gyptone BIG Curve Sixto 63 1200x2400x6,5	m ²	6,50	57,6 (20 płyt)	2,88 m ² (1 płyta)


PRODUKTY POWIĄZANE



Masa konstrukcyjna:
• Vario
↳ s. 63



Masa wykończeniowa:
• Premium Light
↳ s. 64



Profil:
• UW nadcięty
• CD60 ULTRASTIL gięty
↳ s. 76



Taśma spoinowa:
• taśma spoinowa szklana
↳ s. 130



Płyty do sufitów kasetonowych

Planujesz wykonać sufit podwieszany? Skorzystaj z płyt do sufitów kasetonowych (panele sufitowe) o wymiarach 600 x 600 mm i 600 x 1200 mm. W zależności od wybranego rodzaju – zapewnią szereg korzyści, m.in: bezpieczeństwo przeciwpożarowe, komfort klimatyczny w pomieszczeniu, komfort akustyczny, estetykę, trwałość oraz łatwość montażu i konserwacji.

W ofercie RIGIPS odnajdziesz płyty sufitowe RIGIPS CASOPRANO, RIGIPS GYPREX oraz RIGIPS GYPTONE z funkcją Activ'Air®.

CASOPRANO – PŁYTY DO SUFITÓW KASETONOWYCH

Sufit kasetonowy jest powszechnym i szeroko stosowanym sposobem wykończenia stropu, zwłaszcza w obiektach nie mieszkaniowych. Płyty CASOPRANO będą idealnym rozwiązaniem do budynków i pomieszczeń, w których estetyka gładkiego i bardzo jasnego sufitu musi być połączona z trwałością, wytrzymałością mechaniczną i relatywnie niskim kosztem.

Łatwość i wygoda montażu umożliwiają ukrycie wszelkich instalacji technicznych w przestrzeni nad sufitem, oraz bezproblemowy dostęp do nich w razie konieczności. Kolejne zalety to podwyższona odporność płyt na wilgoć do 90%, wytrzymałość umożliwiająca montaż elementów wyposażenia do 3 kg bezpośrednio w płycie oraz wysoka izolacyjność akustyczna sufitu. Płyty CASOPRANO można montować na konstrukcji T24 lub T15 w module 600x600 lub 600x1200mm.

Zalety

- Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – mają doskonałe własności w zakresie reakcji na ogień. Są klasyfikowane jako materiał A2, czyli materiał „NIEPALNY”.
- Komfort klimatyczny w pomieszczeniu – gips jest doskonałym regulatorem wilgotności powietrza. Pochłaniając lub oddając nadmiar wilgoci łagodzi zmiany mikroklimatu i chroni nasze zdrowie.
- Czystość i higiena – płyty są wykonane z naturalnego materiału mineralnego, jakim jest gips. Nie pylą, nie zawierają niebezpiecznych włókien ani innych związków. Są bezpieczne w trakcie montażu jak i użytkowania.
- Wysoka estetyka sufitu – posiadają gładką, białą powierzchnię z delikatną fakturą drobnych kropelek i charakteryzują się najwyższą jakością malowania.
- Trwałość – są bardzo odporne na wpływ czasu, nawet w warunkach zwiększonej wilgotności do 90%. W trakcie użytkowania są stabilne wymiarowo, nie wyginają się ani nie odbarwiają przez wiele lat.
- Łatwość montażu – dają się łatwo montować w każdej typowej konstrukcji T24 i T15. Duża sztywność i właściwa waga płyt ułatwiają poziomowanie rusztu, a wysoka odporność mechaniczna ogranicza straty i uszkodzenia.
- Łatwość regeneracji – płyty można wygodnie czyścić odkurzaczem lub wilgotną szmatką (gąbką) oraz malować wszelkimi farbami zarówno w celu zmiany koloru jak i renowacji.

CASOPRANO CASOROC



Estetyka




Odporność
na wilgoć



Wysoka
izolacyjność
akustyczna



Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, matowo-białej powierzchni. Kolor – biały NCS 0300. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_v = 0,10$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.



krawędź typu A

Do wykonywania:

Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 90%.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [m.]	Min. wielkość zamówienia
11620399	A	1117207	CASOPRANO CASOROC 600x600x8	m ²	6,20	216,0 (600 płyt)	1 paczka
11620401	A	1117207	CASOPRANO CASOROC 600x1200x8	m ²	6,20	207,36 (288 płyt)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profile Przyściennie

↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemalować.

CASOPRANO CASOSTAR




Estetyka




Odporność na wilgoć



Wysoka izolacyjność akustyczna

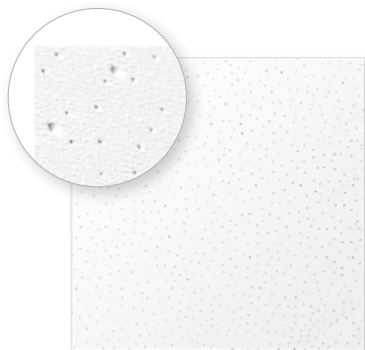

Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, matowo-białej powierzchni z drobną, igłowaną perforacją. Kolor – biały NCS 0300. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,10$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.



krawędź typu A

Do wykonywania:

Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 90%.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620400	A	1117208	CASOPRANO CASOSTAR 600x600x8	m ²	6,20	216,0 (600 płyt)	1 paczka
11620430	A	1117208	CASOPRANO CASOSTAR 600x1200x8	m ²	6,20	207,36 (288 płyt)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profile Przyściennie

↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemyć.

CASOPRANO CASOBIANCA



Estetyka




Odporność na wilgoć



Wysoka izolacyjność akustyczna



Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, matowo-białej powierzchni i delikatnej, piaskowej fakturze. Kolor – biały NCS 0300. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,10$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.



krawędź typu A

Do wykonywania:

Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 90%.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620499	A	1117209	CASOPRANO CASOBIANCA 600x600x8	m ²	6,20	216,0 (600 płyt)	1 paczka
11620500	A	1117209	CASOPRANO CASOBIANCA 600x1200x8	m ²	6,20	207,36 (288 płyt)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profile Przyściennie

↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemyć.

GYPREX – PŁYTY ZMYWALNE DO SUFITÓW KASETONOWYCH

Sufit kasetonowy jest powszechnym i szeroko stosowanym sposobem wykończenia stropu, zwłaszcza w obiektach nie mieszkaniowych. Płyty GYPREX to najlepsze rozwiązanie do pomieszczeń o najwyższych wymaganiach higienicznych. Dzięki powłoce PCV na stronie użytkowej zapewniają odporność na wodę i chemikalia i zmywalność, zarówno płyt jak i całego sufitu.

Płyty typu Asepta posiadają również specjalne zabezpieczenie przed rozwojem grzybów, pleśni i bakterii. Łatwość i wygoda montażu umożliwiają ukrycie wszelkich instalacji technicznych w przestrzeni nad sufitem, oraz bezproblemowy dostęp do nich w razie konieczności. Kolejne zalety to wysoka izolacyjność akustyczna sufitu i wytrzymałość umożliwiającą montaż elementów wyposażenia do 3 kg bezpośrednio w płycie.

Płyty GYPREX można montować na konstrukcji T24 lub T15 w module 600x600 lub 600x1200mm.

Zalety

- Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – płyty GYPREX mają doskonałe własności w zakresie reakcji na ogień. Są klasyfikowane jako materiał B, czyli materiał „NIEZAPALNY”.
- Komfort klimatyczny w pomieszczeniu – gips jest doskonałym regulatorem wilgotności powietrza. Pochłaniając lub oddając nadmiar wilgoci łagodzi zmiany mikroklimatu i chroni nasze zdrowie.
- Czystość i higiena – płyty są wykonane z naturalnego materiału mineralnego, jakim jest gips. Nie pyłają, nie zawierają niebezpiecznych włókien ani innych związków. Powłoka z folii PVC umożliwia ich zmywanie. Są bezpieczne w trakcie montażu jak i użytkowania.
- Wysoka estetyka sufitu – płyty GYPREX posiadają gładką, białą powierzchnię z delikatną fakturą tkaniny.
- Trwałość – płyty GYPREX są bardzo odporne na upływ czasu, nawet w warunkach zwiększonej wilgotności do 90%. W trakcie użytkowania są stabilne wymiarowo, nie wyginają się ani nie odbarwiają przez wiele lat.
- Wytrzymałość – płyty sufitowe GYPREX są bardzo wytrzymałe mechanicznie. Wytrzymałość na zginanie wynosi 340/130 N (zależnie od kierunku). Umożliwia to obciążanie płyt do 3kg/płytę, a co za tym idzie montaż bezpośrednio w płycie wielu elementów wyposażenia, takich jak lampy, czujniki, anemostaty, itp. bez konieczności ich oddzielnego podwieszania.
- Łatwość montażu – płyty GYPREX dają się łatwo montować w każdej typowej konstrukcji T24 i T15. Duża sztywność i właściwa waga płyt ułatwiają poziomowanie rusztu, a wysoka odporność mechaniczna ogranicza straty i uszkodzenia.
- Łatwość regeneracji – płyty GYPREX można wygodnie czyścić odkurzaczem lub wilgotną szmatką, a w razie konieczności zmywać wodą z detergentami.

GYPREX ASEPTA/BIO




Estetyka




Zmywalność



Wysoka
izolacyjność
akustyczna



Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC o gładkiej fakturze papieru. Nasączony środkiem bakterioi gryzbobójczym. Kolor – biały, zbliżony do RAL 9016. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,10$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.



krawędź typu A

Do wykonywania:

Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 90%.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515217	A	1110204	GYPREX Asepta/ Bio 600x600X8	m ²	6,90	187,2 (520 płyt)	1 paczka
11515209	E	1110204	GYPREX Asepta/ Bio 600x1200X8	m ²	6,90	207,36 (288 płyt)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profile Przyściennne

↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można zmywać wodą z detergentami. Płyty nadają się również do dezynfekcji wodnymi roztworami środków dezynfekujących.

GYPREX ALBA




Estetyka




Zmywalność



Wysoka
izolacyjność
akustyczna



Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej powierzchni laminowanej folią PVC o delikatnej fakturze tkaniny. Kolor - biały, zbliżony do RAL 9016. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,10$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.



krawędź typu A

Do wykonywania:

Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 90%.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511566	A	1110204	GYPREX Alba 600x600X8	m ²	6,10	149,76 (416 płyt)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profile Przyściennie

↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można zmywać wodą z detergentami. Płyty nadają się również do dezynfekcji wodnymi roztworami środków dezynfekujących.

GYPTONE – PŁYTY PERFOROWANE DO SUFITÓW KASETONOWYCH, POCHŁANIAJĄCE DŹWIĘK

Sufit kasetonowy jest powszechnym i szeroko stosowanym sposobem wykończenia stropu, zwłaszcza w obiektach niemieszkalniowych. Płyty GYPTONE będą idealnym rozwiązaniem do budynków i pomieszczeń, w których kontrola akustyki i redukcja hałasu pogłosowego w połączeniu z estetyką wyjątkowego wzornictwa mają kluczowe znaczenie. Dodatkowo dzięki funkcji Activ'Air® oferują poprawę jakości powietrza poprzez możliwość redukcji stężenia formaldehydu (skuteczność do 60%). Płyty GYPTONE oferują szeroki wybór rodzajów krawędzi i modułów, łącznie ze specjalnymi płytami do korytarzy GYPTONE PLANK.

Łatwość i wygoda montażu umożliwiają ukrycie wszelkich instalacji technicznych w przestrzeni nad sufitem, oraz bezproblemowy dostęp do nich w razie konieczności. Kolejne zalety to trwałość i wysoka wytrzymałość mechaniczna, umożliwiającą mocowanie elementów wyposażenia bezpośrednio w płytach. Płyty GYPTONE można stosować w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%.

Płyty GYPTONE można montować na konstrukcji T24 lub T15 w module 600x600 lub 600x1200mm oraz w specjalnych systemach, np. z konstrukcją ukrytą, profilami typu Bandraster i w systemie korytarzowym – długość płyt do 2400mm.

Zalety


- Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – płyty mają doskonałe własności w zakresie reakcji na ogień. Są klasyfikowane jako materiał A2, czyli materiał „NIEPALNY”.
- Komfort klimatyczny w pomieszczeniu – gips jest doskonałym regulatorem wilgotności powietrza. Pochłaniając lub oddając nadmiar wilgoci łagodzi zmiany mikroklimatu i chroni nasze zdrowie. Produkt zapewnia redukcję stężenia formaldehydu do 60% (sam sufit) lub do 80% (w połączeniu z innymi produktami Activ'Air®).
- Komfort akustyczny – płyty mają wysoki wskaźnik pochłaniania dźwięku. Układ i wielkość otworów zapewniają równomierne pochłanianie w całym zakresie częstotliwości.
- Czystość i higiena – płyty są wykonane z naturalnego materiału mineralnego, jakim jest gips. Nie pylą, nie zawierają niebezpiecznych włókien ani innych związków. Są bezpieczne w trakcie montażu jak i użytkowania.
- Wysoka estetyka sufitu – powierzchnia płyt może być gładka (Base), perforowana z kwadratowymi otworami (Quattro), perforowana z sześciokątnymi otworami (Sixto) lub perforowana ze szczelinami (Line) i charakteryzują się najwyższą jakością malowania.
- Trwałość – płyty są bardzo odporne na upływ czasu. W trakcie użytkowania są stabilne wymiarowo, nie wyginają się ani nie odbarwiają przez wiele lat.
- Łatwość montażu – płyty dają się łatwo montować w każdej typowej konstrukcji T24 i T15. Duża sztywność i właściwa waga płyt ułatwiają poziomowanie rusztu, a wysoka odporność mechaniczna ogranicza straty i uszkodzenia.
- Łatwość regeneracji – płyty Gyptone można wygodnie czyścić odkurzaczem lub wilgotną szmatką (gąbką) oraz malować wszelkimi farbami zarówno w celu zmiany koloru jak i renowacji.

GYPTONE POINT 11



Estetyka



Pochłanianie
dźwięków

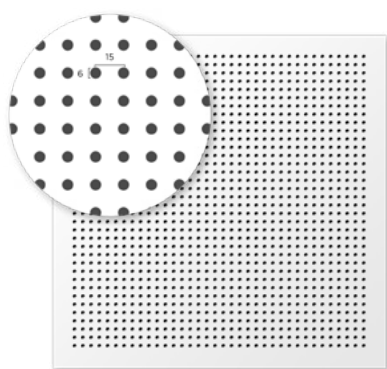Czyste
powietrze



Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z okrągłą, regularną perforacją. Pokryty włókniną akustyczną od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ'Air®, zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 60%). Kolor – biały NCS 0500. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,65$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.

Do wykonywania:


Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.




krawędź typu A



krawędź typu D2



krawędź typu E15



krawędź typu E24

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Krawędź płyty	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11510046	D	1110202	A	GYPTONE POINT 11 600x600x10	m ²	7,04	46,08 (128 płyt)	1 paleta
11511558	D	1110202	A	GYPTONE POINT 11 600x1200x10	m ²	7,04	34,56 (48 płyt)	1 paleta
11515499	D	1110202	D2	GYPTONE POINT 11 600x600x12,5	m ²	8,05	34,56 (96 płyt)	1 paleta
11511548	D	1110202	E15	GYPTONE POINT 11 600x600x10	m ²	6,70	46,08 (128 płyt)	1 paleta
11515441	E	1110202	E24	GYPTONE POINT 11 600x600x10	m ²	6,70	46,08 (128 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profile Przysienne

s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemalować.

GYPTONE POINT 12




Estetyka



Pochłanianie dźwięków




Czyste powietrze

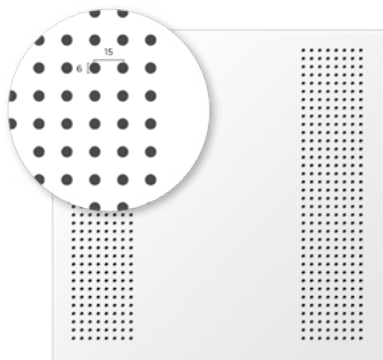


Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z okrągłą, regularną perforacją. Pokryty włókniną akustyczną od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ'Air®, zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 60%). Kolor - biały NCS 0500. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,40$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.

Do wykonywania:


Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.



krawędź typu A



krawędź typu D2



krawędź typu E15

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Krawędź płyty	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511550	D	1110202	A	GYPTONE POINT 12 600x600x10	m ²	7,58	46,08 (128 płyt)	1 paleta
11515500	E	1110202	D2	GYPTONE POINT 12 600x600x12,5	m ²	8,69	34,56 (96 płyt)	1 paleta
11515226	E	1110202	E15	GYPTONE POINT 12 600x600x10	m ²	7,24	46,08 (128 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profile Przyściennie

↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemalować.

GYPTONE POINT 80




Estetyka



Pochłanianie dźwięków




Czyste powietrze

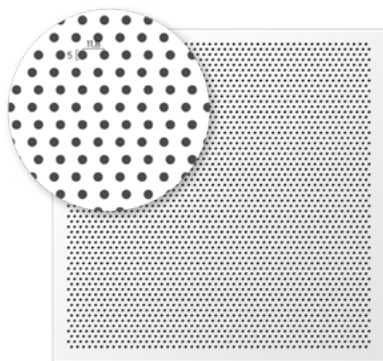

Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z okrągłą perforacją o średnicy 5 mm w układzie diagonalnym. Pokryty włókniną akustyczną od spodu. Kolor - biały NCS 0300. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,65$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.

Do wykonywania:

Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.



krawędź typu A

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Krawędź płyty	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620803	A	1117204	A	GYPTONE POINT 80 600x600x8	m ²	5,30	57,60 (160 płyt)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profile Przyściennie

↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemalować.

GYPTONE QUATTRO 20




Estetyka



Pochłanianie dźwięków




Czyste powietrze

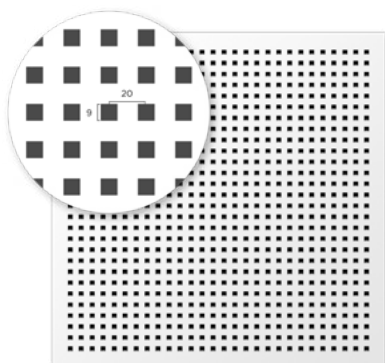


Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z kwadratową, regularną perforacją. Pokryty włókniną akustyczną od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ'Air®, zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 60%). Kolor - biały NCS 0500. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,65$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.

Do wykonywania:


Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.




krawędź typu A



krawędź typu D2



krawędź typu E15



krawędź typu E24

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Krawędź płyty	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11510057	A	1110202	A	GYPTONE QUATTRO 20 600x600x10	m ²	6,56	46,08 (128 płyt)	1 paczka
11 515496	A	1110202	D2	GYPTONE QUATTRO 20 600x600x12,5	m ²	7,50	34,56 (96 płyt)	1 paleta
11510060	A	1110202	E15	GYPTONE QUATTRO 20 600x600x10	m ²	6,22	46,08 (128 płyt)	1 paczka
11515442	E	1110202	E24	GYPTONE QUATTRO 20 600x600x10	m ²	6,22	46,08 (128 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE


Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profile Przyściennie

s. 85


Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemyć.

GYPTONE QUATTRO 22




Estetyka



Pochłanianie dźwięków




Czyste powietrze

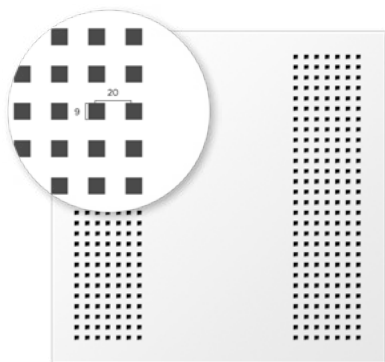


Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z kwadratową, regularną perforacją. Pokryty włókniną akustyczną od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ'Air®, zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 60%). Kolor - biały NCS 0500. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,45$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.

Do wykonywania:


Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.



krawędź typu A



krawędź typu D2



krawędź typu E15

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Krawędź płyty	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11510061	D	1110202	A	GYPTONE QUATTRO 22 600x600x10	m ²	5,24	46,08 (128 płyt)	1 paczka
11515497	E	1110202	D2	GYPTONE QUATTRO 22 600x600x12,5	m ²	8,33	34,56 (96 płyt)	1 paleta
11511556	E	1110202	E15	GYPTONE QUATTRO 22 600x600x10	m ²	7,17	46,08 (128 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE


Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profile Przyściennie

s. 85


Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemyć.

GYPTONE QUATTRO 50




Estetyka



Pochłanianie dźwięków




Czyste powietrze

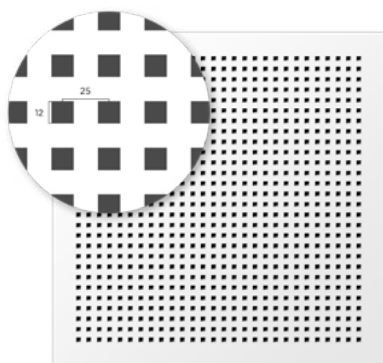


Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z kwadratową, regularną perforacją. Pokryty włókniną akustyczną od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ'Air®, zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 60%). Kolor - biały NCS 0500. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,65$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.

Do wykonywania:


Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.




krawędź typu A



krawędź typu D2



krawędź typu E15



krawędź typu E24

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Krawędź płyty	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciepota jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511560	A	1110202	A	GYPTONE QUATTRO 50 600x600x10	m ²	6,56	46,08 (128 płyt)	1 paczka
11515498	D	1110202	D2	GYPTONE QUATTRO 50 600x600x12,5	m ²	7,50	34,56 (96 płyt)	1 paleta
11512418	D	1110202	E15	GYPTONE QUATTRO 50 600x600x10	m ²	6,22	46,08 (128 płyt)	1 paleta
11515443	E	1110202	E24	GYPTONE QUATTRO 50 600x600x10	m ²	6,22	46,08 (128 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profile Przysięcenne

↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzacem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemyć.

GYPTONE QUATTRO 70




Estetyka



Pochłanianie dźwięków




Czyste powietrze

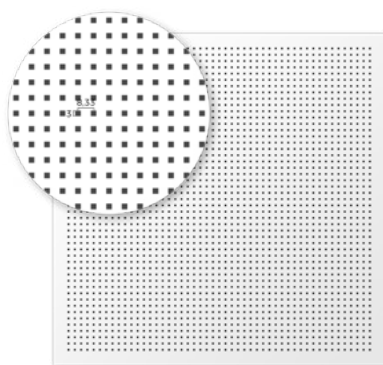


Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z kwadratową, regularną perforacją. Pokryty włókniną akustyczną od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ'Air®, zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 60%). Kolor - biały NCS 0500. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,65$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.

Do wykonywania:


Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.



krawędź typu A



krawędź typu D2



krawędź typu E15

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Krawędź płyty	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciepota jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514382	A	1110202	A	GYPTONE QUATTRO 70 600x600x10	m ²	5,24	46,08 (128 płyt)	1 paczka
11514384	E	1110202	D2	GYPTONE QUATTRO 70 600x600x12,5	m ²	7,94	34,56 (96 płyt)	1 paleta
11514383	D	1110202	E15	GYPTONE QUATTRO 70 600x600x10	m ²	5,20	46,08 (128 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profile Przysięcenne

↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzacem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemyć.

GYPTONE SIXTO 60




Estetyka



Pochłanianie dźwięków




Czyste powietrze

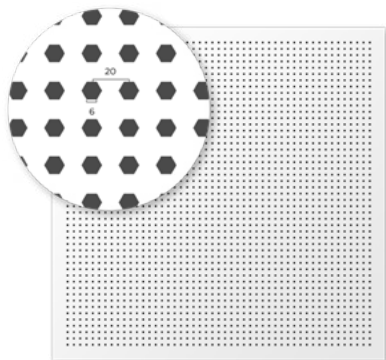


Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z sześciokątną, regularną perforacją. Pokryty włókniną akustyczną od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ'Air®, zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 60%). Kolor - biały NCS 0500. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,70$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.

Do wykonywania:


Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.




krawędź typu A



krawędź typu D2



krawędź typu E15



krawędź typu E24

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Krawędź płyty	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [l.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514523	D	1110202	A	GYPTONE SIXTO 60 600x600x10	m ²	6,64	46,08 (128 płyt)	1 paczka
1151495	D	1110202	D2	GYPTONE SIXTO 60 600x600x12,5	m ²	7,60	34,56 (96 płyt)	1 paleta
11514522	D	1110202	E15	GYPTONE SIXTO 60 600x600x10	m ²	6,97	46,08 (128 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE


Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profile Przysięcenne

↳ s. 85


Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemyć.

GYPTONE LINE 4




Estetyka



Pochłanianie dźwięków




Czyste powietrze

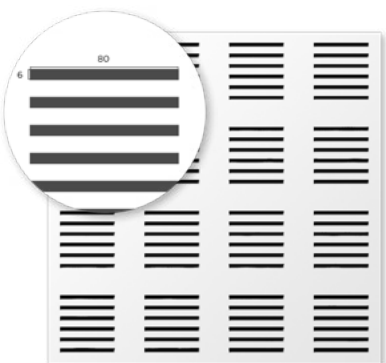


Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z perforacją szczelinową. Pokryty włókniną akustyczną od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ'Air®, zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 60%). Kolor - biały NCS 0500. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,65$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.

Do wykonywania:


Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.



krawędź typu A



krawędź typu D2



krawędź typu E15

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Krawędź płyty	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [l.m.]	Min. wielkość zamówienia
11510380	D	1110202	A	GYPTONE LINE 4 600x600x10	m ²	6,56	46,08 (128 płyt)	1 paleta
11511952	D	1110202	A	GYPTONE LINE 4 600x1200x10	m ²	6,56	34,56 (48 płyt)	1 paleta
1151494	D	1110202	D2	GYPTONE LINE 4 600x600x12,5	m ²	7,50	34,56 (96 płyt)	1 paleta
11511547	D	1110202	E15	GYPTONE LINE 4 600x600x10	m ²	6,22	46,08 (128 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE


Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profile Przysięcenne

↳ s. 85


Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemyć.

GYPTONE BASE 31




Estetyka



Wysoka
izolacyjność
akustyczna




Czyste
powietrze




Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, białej powierzchni. Pokryty włókniną akustyczną od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ'Air®, zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 60%). Kolor – biały NCS 0500. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,05$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.

Do wykonywania:


Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.




krawędź typu A



krawędź typu D2



krawędź typu E15



krawędź typu E24

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Krawędź płyty	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11510038	A	1110202	A	GYPTONE BASE 31 600x600x10	m ²	8,00	46,08 (128 płyt)	1 paczka
11511543	D	1110202	A	GYPTONE BASE 31 600x1200x10	m ²	8,00	34,56 (48 płyt)	1 paleta
11515493	E	1110202	D2	GYPTONE BASE 31 600x600x12,5	m ²	9,15	34,56 (96 płyt)	1 paczka
11511544	A	1110202	E15	GYPTONE BASE 31 600x600x10	m ²	7,66	46,08 (128 płyt)	1 paczka
11515440	E	1110202	E24	GYPTONE BASE 31 600x600x10	m ²	7,66	46,08 (128 płyt)	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profile Przyściennie

↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemalować.

GYPTONE PLANK – PŁYTY PERFOROWANE DO SUFITÓW KASETONOWYCH W KORYTARZACH, POCHŁANIAJĄCE DŹWIĘK



Kolejne zalety to trwałość i wysoka wytrzymałość mechaniczna, umożliwiająca mocowanie elementów wyposażenia bezpośrednio w płytach. Płyty GYPTONE PLANK można stosować w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%. Płyty GYPTONE PLANK można montować na konstrukcji T24 lub T15. Zastosowanie specjalnego profilu przyściennego do korytarza pozwala wyeliminować konieczność mocowania do stropu i stosowania wieszaków, co często ma kluczowe znaczenie w korytarzach biur, obiektach służby zdrowia i edukacji.

Zalety


- Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – płyty PLANK mają doskonałe własności w zakresie reakcji na ogień. Są klasyfikowane jako materiał A2, czyli materiał „NIEPALNY”.
- Komfort klimatyczny w pomieszczeniu – gips jest doskonałym regulatorem wilgotności powietrza. Pochłaniając lub oddając nadmiar wilgoci łagodzi zmiany mikroklimatu i chroni nasze zdrowie. Produkt zapewnia redukcję stężenia formaldehydu do 60% (sam sufit) lub do 80% (w połączeniu z innymi produktami Activ’Air®).
- Komfort akustyczny – płyty PLANK mają wysoki wskaźnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,65$. Układ i wielkość otworów zapewniają równomierne pochłanianie w całym zakresie częstotliwości.
- Czystość i higiena – płyty są wykonane z naturalnego materiału mineralnego, jakim jest gips. Nie pylą, nie zawierają niebezpiecznych włókien ani innych związków. Są bezpieczne w trakcie montażu jak i użytkowania.
- Wysoka estetyka sufitu – płyty PLANK posiadają szczerelinową perforację ułożoną w kwadratowe pola i tworzącą unikatowy wzór powierzchni i charakteryzującą się najwyższą jakością malowania.
- Trwałość – płyty PLANK są bardzo odporne na upływ czasu. W trakcie użytkowania są stabilne wymiarowo, nie wyginają się ani nie odbarwiają przez wiele lat.
- Łatwość montażu – płyty PLANK dają się łatwo montować w każdej typowej konstrukcji T24 i T15. Duża sztywność i właściwa waga płyt ułatwiają poziomowanie rusztu, a wysoka odporność mechaniczna ogranicza straty i uszkodzenia.
- Łatwość regeneracji – płyty PLANK można wygodnie czyścić odkurzaczem lub wilgotną szmatką (gąbką) oraz malować wszelkimi farbami zarówno w celu zmiany koloru jak i renowacji.

PLANK LINE 8



Estetyka


Pochłanianie
dźwięków

Czyste
powietrze

krawędź wzdłużna
typu E15

krawędź poprzeczna
typu A

Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z perforacją szczerelinową. Pokryty włókniną akustyczną od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ’Air®, zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 60%). Kolor – biały NCS 0500. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,65$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.

Do wykonywania:

Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Krawędź płyty	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514843	D	1110202	A/E	PLANK LINE 8 300x1800x12,5	m ²	8,00	38,88 (72 płyty)	1 paczka
11515219	E	1110202	A/E	PLANK LINE 8 300x2400x12,5	m ²	8,00	51,84 (72 płyty)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profil przyścienny sprężynujący do korytarzy

s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemalować.

PLANK POINT 15





Estetyka



Pochłanianie dźwięków



Czyste powietrze

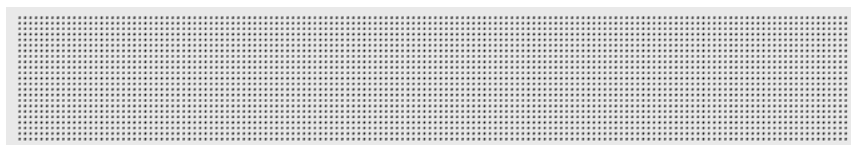

krawędź wzdłużna
typu E15

krawędź poprzeczna
typu A

Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z okrągłą, regularną perforacją. Pokryty włókniną akustyczną od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ'Air®, zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 60%). Kolor - biały NCS 0500. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,65$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.

Do wykonywania:

Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Krawędź płyty	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511561	D	1110202	A/E	PLANK POINT 15 300x1800x12,5	m ²	8,00	38,88 (72 płyty)	1 paczka
11515216	E	1110202	A/E	PLANK POINT 15 300x2400x12,5	m ²	8,00	51,84 (72 płyty)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profil przyścienny sprężynujący do korytarzy

↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemywać.

PLANK QUATTRO 55




Estetyka



Pochłanianie dźwięków



Czyste powietrze



krawędź wzdłużna
typu E15

krawędź poprzeczna
typu A

Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z kwadratową, regularną perforacją. Pokryty włókniną akustyczną od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ'Air®, zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 60%). Kolor - biały NCS 0500. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,65$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.

Do wykonywania:

Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Krawędź płyty	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514234	D	1110202	A/E	PLANK QUATTRO 55 300x1800x12,5	m ²	8,00	38,88 (72 płyty)	1 paczka
11515220	E	1110202	A/E	PLANK QUATTRO 55 300x2400x12,5	m ²	8,00	51,84 (72 płyty)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profil przyścienny sprężynujący do korytarzy

↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemywać.

PLANK QUATTRO 75





Estetyka



Pochłanianie dźwięków



Czyste powietrze

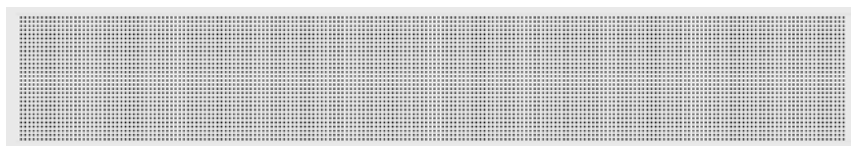
krawędź wzdłużna
typu E15

krawędź poprzeczna
typu A

Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z kwadratową, regularną mikroperforacją 3x3 mm. Pokryty włókniną akustyczną od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ'Air®, zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 60%). Kolor – biały NCS 0500. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,65$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.

Do wykonywania:

Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Krawędź płyty	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514380	D	1110202	A/E	PLANK QUATTRO 75 300x1800x12,5	m ²	8,00	38,88 (72 płyty)	1 paczka
11514381	E	1110202	A/E	PLANK QUATTRO 75 300x2400x12,5	m ²	8,00	51,84 (72 płyty)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profil konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profil przyścienny sprężynujący do korytarzy

↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemywać.

PLANK BASE 33





Estetyka



Wysoka izolacyjność akustyczna



Czyste powietrze

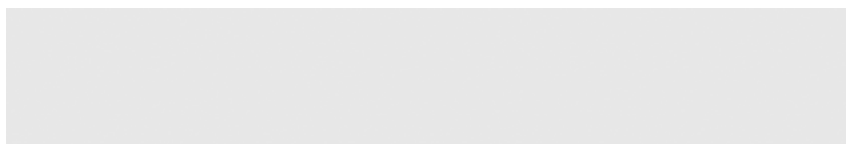
krawędź wzdłużna
typu E15

krawędź poprzeczna
typu A

Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, białej powierzchni. Wyprodukowany w technologii Activ'Air®, zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 60%). Kolor – biały NCS 0500. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,05$ dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.

Do wykonywania:

Służy do wykonywania kasetonowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Krawędź płyty	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511562	D	1110202	A/E	PLANK BASE 33 300x1800x12,5	m ²	8,00	38,88 (72 płyty)	1 paczka
11515221	E	1110202	A/E	PLANK BASE 33 300x2400x12,5	m ²	8,00	51,84 (72 płyty)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profil konstrukcji sufitowej:

- QUICK-LOCK T24
- QUICK-LOCK T15
- QUICK-LOCK Profil przyścienny sprężynujący do korytarzy

↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
- Pręty wieszakowe
- Łączniki

↳ s. 94

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty można przemywać.



Bloczki gipsowe RIGIROC™

Bloczki gipsowe RIGIROC™ doskonale sprawdzają się jako materiał do wznoszenia wewnętrznych ścian działowych w każdym rodzaju budynku. Ściany wykonane z bloczków gipsowych RIGIROC™ są szybsze w wykonawstwie i bardziej ekonomiczne – zarówno pod względem kosztów wykonania (nie wymagają tynkowania), jak i zwiększenia powierzchni użytkowej budynku (zapewniają dobre parametry izolacyjności akustycznej i odporności ogniowej przy optymalnej grubości ściany). Zapewniając najwyższe parametry techniczne, produkt pozostaje w pełni ekologiczny.

RIGIROC™ - bloczki gipsowe standardowe



Szybki montaż



Nie wymaga tynkowania



Oszczędność materiału



Zastosowanie:

Do budowy nienośnych ścian działowych w każdym rodzaju budynku: mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego (hotele), budynkach użyteczności publicznej (szkoły, biura), pomieszczeniach o przeznaczeniu handlowym, produkcyjnym i innym.

Zalety:

- brak potrzeby tynkowania – wystarczy nałożyć bardzo cienką warstwę gładzi gipsowej,
- szybkość murowania – po ułożeniu trzech elementów mamy wykonany 1 m² ściany,
- łatwość obróbki – bloczki możemy bez problemu przecinać piłą ręczną, wiercić w nich łatwo i bezuszkodnie otwory lub wykonywać bruzdy,
- bardzo dobre właściwości w zakresie odporności pożarowej i izolacyjności akustycznej – pozwalają na wykonywanie przegród o niewielkiej grubości, a dzięki temu uzyskiwanie większych powierzchni użytkowych pomieszczeń i całych budynków,
- brak pustek powietrznych w strukturze – umożliwia łatwe wieszanie w każdym miejscu obrazów, półek, itp.,
- lekkość – umożliwia ich stosowanie praktycznie w każdym budynku oraz wpływa na zmniejszenie obciążenia elementów konstrukcyjnych.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620570	E	1117301	Bloczek RIGIROC™ 80x666x500 (pełny, M, pHstd, H3, typ R)	m ²	72,0	12	1 paleta
11620572	E	1117303	Bloczek RIGIROC™ 100x666x500 (pełny, M, pHstd, H3, typ R)	m ²	90,0	9,33	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Klej gipsowy Rigiroc™
→ s. 67



Przekładka korkowa Rigiroc™



Taśma bitumiczna Rigiroc™

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Wymaga zachowania staranności podczas murowania ze względu na wykończenie wyłącznie gładzią cienkowarstwową.

RIGIROC™ - bloczki gipsowe impregnowane (wodoodporne)



Szybki montaż



Nie wymaga tynkowania



Oszczędność materiału



Zastosowanie:

Do budowy nienośnych ścian działowych w każdym rodzaju budynku: mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego (hotele), budynkach użyteczności publicznej (szkoły, biura), pomieszczeniach o przeznaczeniu handlowym, produkcyjnym i innym.

Zalety:

- brak potrzeby tynkowania – wystarczy nałożyć bardzo cienką warstwę gładzi gipsowej,
- szybkość murowania – po ułożeniu trzech elementów mamy wykonany 1 m² ściany,
- łatwość obróbki – bloczki możemy bez problemu przecinać piłą ręczną, wiercić w nich łatwo i bezudarowo otwory lub wykonywać bruzdy,
- bardzo dobre właściwości w zakresie odporności pożarowej i izolacyjności akustycznej – pozwalają na wykonywanie przegród o niewielkiej grubości, a dzięki temu uzyskiwanie większych powierzchni użytkowych pomieszczeń i całych budynków,
- brak pustek powietrznych w strukturze – umożliwia łatwe wieszanie w każdym miejscu obrazów, półek, itp.,
- lekkość – umożliwia ich stosowanie praktycznie w każdym budynku oraz wpływa na zmniejszenie obciążenia elementów konstrukcyjnych,
- bloczek impregnowany - obniżona nasiąkliwość - możliwość stosowania w pomieszczeniach wilgotnych.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11620571	E	1117302	Bloczek RIGIROC™ HYDRO 80x666x500 (pełny, M, pHstd, H1, typ R)	m ²	72,0	12	1 paleta
11620573	E	1117304	Bloczek RIGIROC™ HYDRO 100x666x500 (pełny, M, pHstd, H1, typ R)	m ²	90,0	9,33	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Klej gipsowy Rigiroc™
L s. 67



Przekładka korkowa Rigiroc™



Taśma bitumiczna Rigiroc™

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Wymaga zachowania staranności podczas murowania ze względu na wykończenie wyłącznie gładzi cienkowarstwową.



Masy konstrukcyjne i finiszowe

Niezależnie od tego, czy uzupełniasz ubytki, wyrównujesz powierzchnię, czy spoinujesz płyty gipsowo-kartonowe – z pewnością przyda Ci się odpowiednia masa szpachlowa. W ofercie RIGIPS odnajdziesz szeroką gamę tych produktów – dedykowanych do różnego rodzaju prac.

Masa szpachlowa VARIO



Wytrzymałość



Łatwe mieszanie



Wysoka przyczepność



Zastosowanie:

Masa konstrukcyjna do wstępnego spoinowania płyt gipsowo - kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej lub bez użycia taśmy w przypadku płyt o krawędziach półokrągłych.

Zalety:

- Najwyższa wytrzymałość mechaniczna
- Łatwe przygotowanie mieszanki
- Łatwe nakładanie
- Niewielki skurcz
- Wysoka przyczepność do podłoża

Średnie zużycie masy: ok. 0,25 kg/m²

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511569	A	1110302	Masa szpachlowa VARIO - worek 5 kg	worek	5,00	108	40 worków
11511574	A	1110302	Masa szpachlowa VARIO - worek 12,5 kg	worek	12,50	72	20 worków
11511570	A	1110302	Masa szpachlowa VARIO - worek 25 kg	worek	25,00	40	10 worków

PRODUKTY POWIĄZANE



Masa Premium Light
↳ s. 64



Akcesoria:
• Taśma spoinowa szklana
↳ s. 130

Masa szpachlowa SUPER



Masa dwufunkcyjna



Wysoka wydajność



Łatwe mieszanie



Zastosowanie:

Masa do wstępnego i finiszowego spoinowania płyt gipsowo - kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej. Idealnie nadaje się również do wypełniania ubytków i wyrównywania i wygładzania podłoża.

Zalety:

- 2 w 1 - materiał dwufunkcyjny.
- Łatwe przygotowanie mieszanki.
- Łatwe nakładanie.
- Wysoka wydajność.
- Wysoka przyczepność do podłoża.

Średnie zużycie masy:

- szpachlowanie potęczeń płyt g-k: ok. 0,3 kg/m²
- szpachlowanie powierzchni: ok. 0,9 kg/m²/1 mm

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511567	A	1110301	Masa szpachlowa SUPER - worek 5 kg	worek	5,00	105	40 worków
11511568	A	1110301	Masa szpachlowa SUPER - worek 25 kg	worek	25,00	40	10 worków

PRODUKTY POWIĄZANE



Masa Premium Light
↳ s. 64



Akcesoria:
• Taśma spoinowa szklana
↳ s. 130

Lekka masa gotowa Premium Light



Masa gotowa



Łatwe nakładanie i szlifowanie



Wysoka jakość uzyskanej powierzchni



Zastosowanie:

Do wstępnego szpachlowania z taśmą zbrojącą i finiszowego szpachlowania płyt gipsowo - kartonowych. Może być również stosowana do wygładzania tynków gipsowych, tynków cementowo-wapiennych oraz ścian z bloczków gipsowych.

Zalety:

- Wyjątkowa łatwość nakładania.
- Wysoka wydajność.
- Najwyższa gładkość uzyskanej powierzchni.
- Łatwe szlifowanie.

Średnie zużycie masy:

- trzykrotne szpachlowanie połączeń płyt g-k - ok. 0,40 kg/m²
- szpachlowanie powierzchni - ok. 1,2 kg/m²/1 mm

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515305	A	1110308	Lekka masa gotowa Premium Light - wiadro 7 kg	wiadro	7,00	72	1 wiadro
11515655	A	1110308	Lekka masa gotowa Premium Light - wiadro 21 kg	wiadro	21,00	33	1 wiadro

PRODUKTY POWIĄZANE



Masa VARIO
↳ s. 63



Akcesoria:
• Taśma spoinowa szklana
↳ s. 130

Masa szpachlowa ProMix Aquaroc Finish



Masa gotowa



Odporność na działanie wilgoci



Wysoka jakość uzyskanej powierzchni



Zastosowanie:

Do zastosowania w miejscach mokrych, których zabudowę wykonano płytą cementowo-włóknową Aquaroc. Szczególnie zalecany w takich obiektach jak: baseny, łazienki, punkty gastronomiczne, itp. Ponadto, produkt ten może być stosowany na takich podłożach jak beton, tynk, ściany murowane, tam gdzie wymagana jest podwyższona odporność na wilgoć.

Zalety:

- Wysoka odporność na działanie wilgoci.
- Odpowiedni do stosowania na różnych podłożach.
- Wysoka wydajność.
- Wysoka gładkość po wykończeniu.

Średnie zużycie masy:

- szpachlowanie powierzchni - ok. 1 l/m²/1 mm

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515635	A	1110311	Masa szpachlowa Aquaroc Interior Finish - 12 litrów	wiadro	12	33	1 wiadro

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta Aquaroc
↳ s. 14



Klej PU Aquaroc
↳ s. 68



FibaTape Cement
↳ s. 132

Masa szpachlowa ProMix HYDRO

Odporność
na działanie
wilgociWysoka
wydajnośćGładkość
powierzchni**Zastosowanie:**

Do wstępnego i finiszowego szpachlowania połączeń płyt Glasroc X Ocean, gipsowo-kartonowych oraz gipsowo-włóknowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej oraz do wykonywania gładzi na tynkach cementowo-wapiennych, gipsowych i na podłożu betonowym, tam gdzie wymagana jest podwyższona odporność na wilgoć.

Zalety:

- Wysoka odporność na działanie wilgoci.
- Wysoka wydajność.
- Łatwe nakładanie.

Średnie zużycie masy:

- szpachlowanie połączeń płyt g-k: ok. 0,3 kg/m²
- szpachlowanie powierzchni: ok. 1 l/m²/mm

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511582	A	1110310	Masa szpachlowa ProMix HYDRO – wiadro 10 litrów	wiadro	11	44	1 wiadro

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyta Glasroc
X Ocean
↳ s. 13FibaTape
Mold X Hydros
↳ s. 132

Masa szpachlowa HABITO

Odporność
na uderzeniaGładkość
powierzchniGotowa
do użycia**Zastosowanie:**

Zastosowanie: do szpachlowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS oraz do montażu narożników HABITO® NO-COAT®

Zalety:


Masa szpachlowa HABITO® - rewolucyjna, gotowa do użycia, dwufunkcyjna masa do aplikacji ręcznej. Posiada wyjątkowe właściwości w zakresie odporności na uderzenia i twardości powierzchni. Specjalna receptura zapewnia najlepszą przyczepność do papierowej taśmy zbrojącej na ścianach wznoszonych w systemach Habito®. Idealna do montażu narożników Habito® No-Coat®.

Średnie zużycie masy:

- szpachlowanie połączeń płyt g-k: ok. 0,3 l/m²
- szpachlowanie powierzchni: ok. 1 l/m²/mm

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516530	A	1110316	Masa szpachlowa HABITO – wiadro 10 litrów	wiadro	18	44	1 wiadro

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyta
Habito
↳ s. 23**Akcesoria:**
• wkręt Habito
↳ s. 128**Taśma narożnikowa:**
• Habito®
NO-COAT
↳ s. 132

RIGITONE Mix masa do spoinowania


Szybki
montażMasa
gotowaPerfekcyjnie
gładka spoina**Opis produktu:**

Rigitone Mix – gotowa masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych Rigitone.

Średnie zużycie masy: ok. 80 ml/m²

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514286	D	1110304	RIGITON Mix masa do spoinowania 600 ml	szt	0,5	nd.	1 szt.

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyta
Rigitone
↳ s. 31



Kleje

Kleje gipsowe i specjalne RIGIPS to połączenie wysokiej wytrzymałości, doskonałej przyczepności i wygody aplikacji. Skorzystaj z naszej oferty i wybierz rozwiązanie dla siebie:

Klej gipsowy RIGIPS – przeznaczony jest do wewnętrznych robót budowlanych, m.in. do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do różnych podłoży mineralnych.

Klej gipsowy RIGIPS Rigiroc™ – przeznaczony jest do łączenia bloczków gipsowych zwykłych i wodoodpornych. Służy także do szpachlowania powierzchni ścian.

Kleje specjalne – przeznaczone są do płyt podłogowych oraz do wykonywania spoin.

KLEJ GIPSOWY RIGIPS

Szybka i łatwa
aplikacja systemuWysoka
wytrzymałośćŁatwe
mieszanie**Zastosowanie:**

Do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych i płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej do ścian wewnątrz pomieszczeń. Służy do mocowania do różnych podłoży mineralnych: z cegły ceramicznej, silikatowej, gazobetonu, betonu, wypraw tynkarskich cementowo-wapiennych i cementowych, bloczków gipsowych.

Zalety:

- Łatwe mieszanie.
- Krótki czas pomiędzy montażem a wykończeniem konstrukcji.
- Wysoka wytrzymałość

Średnie zużycie masy:

ok. 2,5-5 kg na 1 m² - zależnie od stopnia równości podłoża i metody klejenia

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym/ na paalecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515629	A	1110402	Klej gipsowy RIGIPS - worek 20 kg	worek	20	54	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS 4PRO™
↳ s. 10

KLEJ GIPSOWY RIGIROC™

Wysoka
wytrzymałośćdo bloczków
zwykłych i wodo-
odpornych - 2w1Łatwe
mieszanie**Zastosowanie:**

Do łączenia bloczków gipsowych zwykłych oraz wodoodpornych. Produkt ten nadaje się również do szpachlowania powierzchni ścian i osadzania narożników.

Zalety:

- Łatwe mieszanie i uzyskanie jednolitej konsystencji.

Średnie zużycie masy: ok. 1,1-2,5 kg na 1 m² ściany

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym/ na paalecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515654	A	1110403	Klej gipsowy Rigiroc™ - worek 25 kg	worek	25	48	1 worek

PRODUKTY POWIĄZANE



Bloczek
Rigiroc™
↳ s. 59

KLEJ SPECJALNY RIGIDUR
do płyt podłogowychProdukt
gotowy
do użycia**Zastosowanie:**

Klej do łączenia płyt podłogowych Rigidur.

Średnie zużycie: ok. 0,045 kg/m²

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym/ na paalecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511914	A	1110304	Klej Rigidur do płyt podłogowych - poj. 1000 ml	szt.	1	nd.	1 szt

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
Rigidur E
↳ s. 27



Wkręty
Rigidur
↳ s. 127

KLEJ SPECJALNY RIGIDUR do spoin



Produkt gotowy do użycia



Zastosowanie:

Do łączenia i wypełniania spoin płyt Rigidur.

Średnie zużycie: ok. 15ml/mb spoiny

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym/ na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511915	D	1110904	Klej do spoin Rigidur w tubie – poj. 310 ml	szt.	0,4	nd.	1 szt

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta Rigidur
↳ s. 22

KLEJ (PU) Aquaroc® do spoin



Produkt gotowy do użycia



Zastosowanie:

Do łączenia płyt cementowo-włóknowych Rigips Aquaroc.

Średnie zużycie: 1 opakowanie na ok. 5 mb spoiny

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym/ na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515634	A	1110904	Klej (PU) do spoin Aquaroc – poj. 310 ml	szt.	0,3	nd.	1 szt

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta Aquaroc
↳ s. 14



Taśma spoinowa
↳ s. 130



Gładzie i tynki gipsowe

Jeśli potrzebujesz gładzi lub tynku gipsowego, to mamy rozwiązanie również dla Ciebie. Dzięki wykorzystaniu gładzi gipsowych RIGIPS powierzchnia ściany stanie się idealnie gładka. Masze produkty cechują się wysoką jakością i wydajnością, dzięki czemu łatwo i szybko osiągniesz zamierzony efekt. Oferowane przez RIGIPS tynki gipsowe świetnie sprawdzają się podczas wykańczania zarówno ścian, jak i sufitów, jak również przy pracach związanych z uzupełnianiem ubytków.

Gładź gipsowa bezpyłowa Thistle Multi-Finish



Łatwe szlifowanie



Szybki montaż



Idealna powierzchnia

Zastosowanie:

Do pokrywania tynków cementowo-wapiennych, gipsowych, równych gładkich betonów, płyt gipsowo-kartonowych. Umożliwia wykończenie powierzchni pod malowanie bez szlifowania.

Opis produktu:

- Brak konieczności szlifowania - brak uciążliwego pyłu.
- Krótki czas wykonania na gotowo.
- Struktura powierzchni nie naruszona przez szlifowanie - wysoka twardość.

Średnie zużycie: ok. 2,5 kg na 1 m²/2 mm

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym/ na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515911	A	1110508	Gładź gipsowa bezpyłowa Multi-Finish - worek 25 kg	worek	25,00	56	10 worków

PRODUKTY POWIĄZANE



Preparat gruntujący PVA
strona 73

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Produkt wymaga specjalnej techniki aplikacji - tzw. skimmingu.

Gładź gipsowa Rimano Glet XL



Wysoka wydajność



Wysoka jakość uzyskanej powierzchni

Zastosowanie:

Do wykonywania ostatecznej warstwy gładzi na ścianach i sufitach przed malowaniem, tapetowaniem itp. Może być nakładany metodą bezpyłową lub tradycyjną.

Opis produktu:

- Wysoka wydajność - niski koszt materiału.
- Wysoka jakość uzyskanej powierzchni.

Średnie zużycie: ok. 0,9 kg/m²/mm

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym/ na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515041	D	1110503	Gładź gipsowa Rimano Glet XL - worek 25kg	worek	25,00	40	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Preparaty gruntujące Rikombi Grund lub Rikombi Kontakt w zależności od podłoża
strona 73

Gładź gipsowa Rimano 0-3



Wysoka wydajność



Wysoka jakość uzyskanej powierzchni

Zastosowanie:

Do wygładzania i wypełniania ubytków powierzchni ścian i sufitów w warstwie 0-3 mm.

Opis produktu:

- Wysoka wydajność - niski koszt materiału.
- Wysoka jakość uzyskanej powierzchni.

Średnie zużycie: ok. 0,9 kg/m²/mm

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym/ na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511600	D	1110503	Gładź gipsowa Rimano 0-3 - worek 25 kg	worek	25,00	40	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Preparaty gruntujące Rikombi Grund lub Rikombi Kontakt w zależności od podłoża
strona 73

Tynk gipsowy ręczny Rimano 3-6



Możliwość zastosowania w warstwie do 6 mm



Aplikacja ręczna



Zastosowanie:

Do wygładzania i wypełniania ubytków powierzchni ścian i sufitów w warstwie 3-6 mm.

Opis produktu:

- Łatwe przygotowanie.
- Możliwość zastosowania w grubszej niż typowe gładzie warstwie - do 6 mm w jednej warstwie.
- Możliwość uzyskania wysokiej jakości powierzchni.

Średnie zużycie: ok. 0,9 kg/m²/mm

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym/ na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511601	D	1110503	Tynk gipsowy ręczny Rimano 3-6 - worek 25 kg	worek	25,00	40	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Preparaty gruntujące Rikombi Grund lub Rikombi Kontakt w zależności od podłoża
strona 73

Tynk gipsowy ręczny Rimano 6-30



Możliwość zastosowania w warstwie do 30 mm



Aplikacja ręczna



Zastosowanie:

Do ręcznego wykonywania tynków na podłożach betonowych, murowanych, betonowych prefabrykowanych, ścianach i sufitach. Doskonały do prac remontowych, do uzupełnień ubytków.

Opis produktu:

- Łatwe przygotowanie.

Średnie zużycie: ok. 0,8 kg/m²/mm

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym/ na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515044	A	1110501	Tynk gipsowy ręczny Rimano 6-30 - worek 25 kg	worek	25,00	30	1 paleta

PRODUKTY POWIĄZANE



Preparaty gruntujące Rikombi Grund lub Rikombi Kontakt w zależności od podłoża
strona 73

Środek gruntujący Rikombi Kontakt



Produkt
gotowy
do użycia



Zastosowanie:

Środek gruntujący stosowany w celu zwiększenia przyczepności tynków i klejów gipsowych do betonu lub innych gładkich podłoży.

Opis produktu:

- Poprawia przyczepność do podłoża.

Średnie zużycie: ok. 300 g/m²

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym/ na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515239	A	1110906	Środek gruntujący Rikombi Kontakt - pojemnik 15 kg	wiadro	15	30	1 wiadro

PRODUKTY POWIĄZANE



Ręczny
tynk 6-30
strona 72

RIKOMBI GRUND



Produkt
gotowy
do użycia



Zastosowanie:

Środek gruntujący stosowany do wyrównywania chłonności podłoża.

Opis produktu:

- Wyrównuje chłonność podłoża.

Średnie zużycie: ok. 150 g/m² (zależnie od chłonności podłoża i sposobu nanoszenia).

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym/ na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515240	A	1110906	Środek gruntujący Rikombi Grund - pojemnik 12 kg	wiadro	12	30	1 wiadro

PRODUKTY POWIĄZANE



Ręczny
tynk 6-30
strona 72

PVA M-F



Produkt
gotowy
do użycia



Zastosowanie:

Do wzmacniania podłoża przed nakładaniem gipsowej gładzi bezpyłowej Thistle Multi-Finish, w tym do słabych i pylistych podłoży wykonanych z betonu, bloczków gipsowych, gazobetonu, cegieł, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych i płyt gipsowo-kartonowych. Obniża chłonność podłoża, a dodany w odpowiedniej ilości ma działanie uszczelniające. Może być stosowany wewnątrz budynków oraz w innych suchych warunkach.

Średnie zużycie: ok. 5-20m²/l w zależności od zastosowania i stopnia chłonności podłoża

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym/ na palecie [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515030	A	1110906	Preparat gruntujący PVA M-F - kanister 5 litrów	szt.	5,65	144	1 szt.

PRODUKTY POWIĄZANE



Bezpyłowa
gładź gipsowa
strona 71



Profile

Skorzystaj z bogatej oferty profili do płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS przeznaczonych do różnych rozwiązań montażowych. Odnajdziesz u nas profile ściennie, sufitowe, akustyczne, ościeżnicowe, przyściennie i specjalne.

RIGIPS ULTRASTIL® – to jedyny na rynku profil stalowy do płyt gipsowo-kartonowych mający o 50% zwiększoną sztywność. Za sprawą unikalnej konstrukcji, ryflowaniom i przetłoczeniom gwarantuje maksymalną sztywność i trwałość wykonanym konstrukcjom ścian i sufitów.

Rigistil – to system stalowych profili oraz wieszaków do zabudowy poddaszy, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych.

PROFILE ULTRASTIL®

Profile ryflowane ULTRASTIL® to elementy szkieletowej konstrukcji metalowej. Przeznaczone do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych, poddaszy, okładzin ściennych i sufitowych, ścian działowych w systemach suchej zabudowy.




Większa sztywność profilu osiągnięta dzięki zastosowaniu blachy ryflowanej oraz umieszczeniu wzdłuż pól dodatkowych żeber, zminimalizowane zjawiska „ślizgania się” wkrętów na ryflowanej powierzchni oraz „klawiszowania” pól podczas przykręcania płyt g-k, możliwość precyzyjnego wyznaczenia środka profilu dzięki umieszczeniu wzdłuż jego osi dodatkowego żebra, co jest szczególnie ważne podczas montażu ścian działowych.

CW ULTRASTIL®



Sztywność

Łatwość
montażu

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciepota jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [m.]	Min. wielkość zamówienia
11511665	A	1110606	CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 2,6 m	m	0,73	20,8 m (8 szt.) / 499,2 m (192 szt.)	1 duża wiązka
11511666	A	1110606	CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,73	24,0 m (8 szt.) / 576,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka
11511667	A	1110606	CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,5 m	m	0,73	28,0 m (8 szt.) / 672,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka
11511668	A	1110606	CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,73	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka
11515994	A	1110606	CW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m	m	0,73	36,0 m (8 szt.) / 864,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka
11511669	A	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 2,6 m	m	0,84	20,8 m (8 szt.) / 374,4 m (144 szt.)	1 duża wiązka
11511670	A	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,84	24,0 m (8 szt.) / 432,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka
11511671	A	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,5 m	m	0,84	28,0 m (8 szt.) / 504,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka
11511672	A	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,84	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka
11515995	A	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m	m	0,84	36,0 m (8 szt.) / 648,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka
11515996	A	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 5,0 m	m	0,84	40,0 m (8 szt.) / 720,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka
11515997	A	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 5,5 m	m	0,84	44,0 m (8 szt.) / 792,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka
11515998	A	1110606	CW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 6,0 m	m	0,84	48,0 m (8 szt.) / 864,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka
11511673	A	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 2,6 m	m	0,96	15,6 m (6 szt.) / 187,2 m (72 szt.)	1 duża wiązka
11511674	A	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,96	18,0 m (6 szt.) / 216,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka
11511675	A	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,5 m	m	0,96	21,0 m (6 szt.) / 252,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka
11511676	A	1110606	CW 100ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,96	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka
11515999	A	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 4,5 m	m	0,96	27,0 m (6 szt.) / 324,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka
11515600	A	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 5,0 m	m	0,96	30,0 m (6 szt.) / 360,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka
11515601	A	1110606	CW 100ULTRASTIL® o dł. L = 5,5 m	m	0,96	33,0 m (6 szt.) / 396,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka
11515602	A	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 6,0 m	m	0,96	36,0 m (6 szt.) / 432,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka
11515603	A	1110606	CW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 6,5 m	m	0,96	39,0 m (6 szt.) / 468,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5




Masy szpachlowe:
• Vario
• Premium Light
• Super
↳ s. 63



Akcesoria
wykończeniowe
i wkręty RIGIPS
↳ s. 95

UW ULTRASTIL®



Sztywność



Łatwość montażu

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514236	A	1110606	UW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,55	24,0 m (8 szt.) / 576,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka
11514322	A	1110606	UW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m (96 szt.)	m	0,55	24,0 m (8 szt.) / 288,0 m (96 szt.)	1 duża wiązka
11511677	A	1110606	UW 50 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,55	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka
11514247	A	1110606	UW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,66	24,0 m (8 szt.) / 432,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka
11514323	A	1110606	UW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m (64 szt.)	m	0,66	24,0 m (8 szt.) / 192,0 m (64 szt.)	1 duża wiązka
11511678	A	1110606	UW 75 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,66	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 duża wiązka
11514248	A	1110606	UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m	m	0,77	18,0 m (6 szt.) / 216,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka
11514324	A	1110606	UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 3,0 m (48 szt.)	m	0,77	18,0 m (6 szt.) / 144,0 m (48 szt.)	1 duża wiązka
11511679	A	1110606	UW 100 ULTRASTIL® o dł. L = 4,0 m	m	0,77	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5






Masy szpachlowe:

- Vario
 - Premium Light
 - Super
- ↳ s. 63



Kołki RIGIPS
↳ s. 129

CD i UD ULTRASTIL®



Sztywność



Łatwość montażu

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511661	A	1110606	CD 60 ULTRASTIL® - profil główny sufitowy o dł. L = 2,6 m	m	0,52	46,8 m (18 szt.) / 561,6 m (216 szt.)	1 duża wiązka
11511662	A	1110606	CD 60 ULTRASTIL® - profil główny sufitowy o dł. L = 3,0 m	m	0,52	54,0 m (18 szt.) / 648,0 m (216 szt.)	1 duża wiązka
11511663	A	1110606	CD 60 ULTRASTIL® profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	m	0,52	72,0 m (18 szt.) / 864,0 m (216 szt.)	1 duża wiązka
11514296	A	1110606	CD 60 ULTRASTIL® profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m (54 szt.)	m	0,52	72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)	1 duża wiązka
11511958	A	1110606	UD 30 ULTRASTIL® - profil przyścienny o dł. L = 3,0 m	m	0,35	48,0 m (16 szt.) / 576,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka
11511664	A	1110606	UD 30 ULTRASTIL® - profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	m	0,35	64,0 m (16 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 duża wiązka
11514297	A	1110606	UD 30 ULTRASTIL® - profil przyścienny o dł. L = 4,0 m (48 szt.)	m	0,35	64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 duża wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Masy szpachlowe:

- Vario
 - Premium Light
 - Super
- ↳ s. 63



Akcesoria wykończeniowe i wkręty RIGIPS
↳ s. 95



PROFILE SPECJALNE ULTRASTIL®

Profile ryflowane ULTRASTIL® to elementy szkieletowej konstrukcji metalowej. Przeznaczone do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych, poddaszy, okładzin ściennych i sufitowych, ścian działowych w systemach suchej zabudowy.

ULTRASTIL® HYDROPROFIL C3




Wysoka
odporność
na korozję



Szttywność



Łatwość
montażu

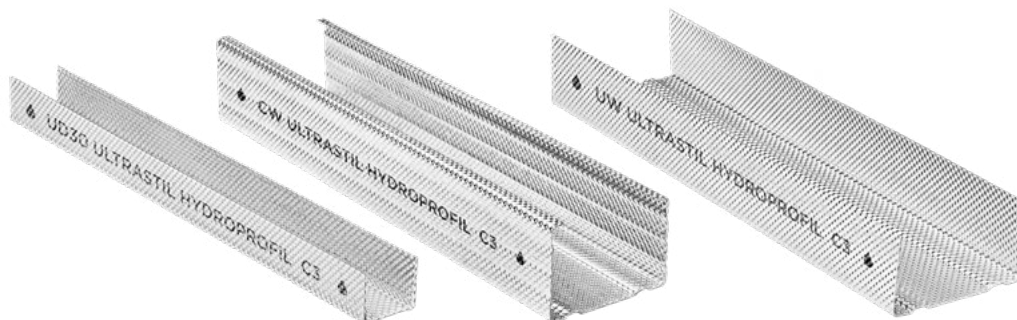

Profile specjalne Hydroprofil ULTRASTIL® oprócz cech wynikających z technologii ryflowania profili, charakteryzują się podwyższoną ochroną antykorozyjną. Przy wyższej wilgotności lub w pomieszczeniach wymagających większej ochrony antykorozyjnej dla bezpieczeństwa i długiego okresu trwałości mają zastosowanie profile Rigips spełniające wymagania klasy korozyjności w kategorii C3, C4 i C5.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	CieŜar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duŜa wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515651	B	1110606	CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 - profil główny sufitowy o dŁ. L = 4,0 m	m	0,52	72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)	1 mała wiązka
11515652	B	1110606	UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 - profil przyścienny o dŁ. L = 4,0 m	m	0,35	64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 mała wiązka
11515657	C	1110606	CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dŁ. L = 4,0 m	m	0,73	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka
11512075	C	1110606	CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dŁ. L = 4,0 m	m	0,84	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka
11512076	C	1110606	CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dŁ. L = 4,0 m	m	0,96	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka
11515656	C	1110606	UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dŁ. L = 4,0 m	m	0,55	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka
11512074	C	1110606	UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dŁ. L = 4,0 m	m	0,66	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka
11512071	C	1110606	UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 o dŁ. L = 4,0 m	m	0,77	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS PRO Hydro
i 4PRO™ Hydro
↳ s. 10



Masy szpachlowe:
• Vario
• Premium Light
• Super
↳ s. 63



Akcesoria
wykończeniowe
i wkręty RIGIPS
↳ s. 95

ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4



Wysoka
odporność
na korozję




Sztywność



Łatwość
montażu

NOWOŚĆ

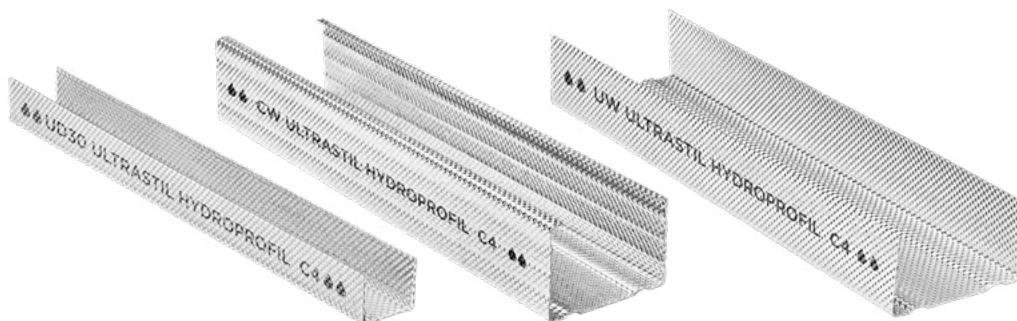

Profile specjalne ULTRASTIL® Hydroprofil oprócz cech wynikających z technologii ryflowania profili, charakteryzują się podwyższoną ochroną antykorozyjną. Przy wyższej wilgotności lub w pomieszczeniach wymagających większej ochrony antykorozyjnej dla bezpieczeństwa i długiego okresu trwałości mają zastosowanie profile Rigips spełniające wymagania klasy korozyjności w kategorii C4 i C5.

Profile ULTRASTIL® Hydroprofil C4/C5 są pokryte wyjątkową powłoką metaliczną ZM310, która zapewnia nienotowany wcześniej poziom ochrony powierzchni i krawędzi cięcia nawet w skrajnie nieprzyjaznych środowiskach.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	CieŜar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duŜa wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516605	C	1110606	CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 - profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	m	0,52	72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)	1 mała wiązka
11516619	C	1110606	UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 - profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	m	0,35	64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 mała wiązka
11516607	C	1110606	CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	m	0,73	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka
11516609	C	1110606	CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	m	0,84	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka
11516611	C	1110606	CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	m	0,96	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka
11516621	C	1110606	UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	m	0,55	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka
11516623	C	1110606	UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	m	0,66	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka
11516625	C	1110606	UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 o dł. L = 4,0 m	m	0,77	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
Glasroc X
Ocean
↳ s. 13



Masy szpachlowe:
• Vario
• Premium Light
• Super
• Promix Hydro
↳ s. 63



Akcesoria
Hydroprofil
i wkręty RIGIPS
↳ s. 114

ULTRASTIL® HYDROPROFIL C5



Wysoka
odporność
na korozję




Sztywność



Łatwość
montażu

NOWOŚĆ

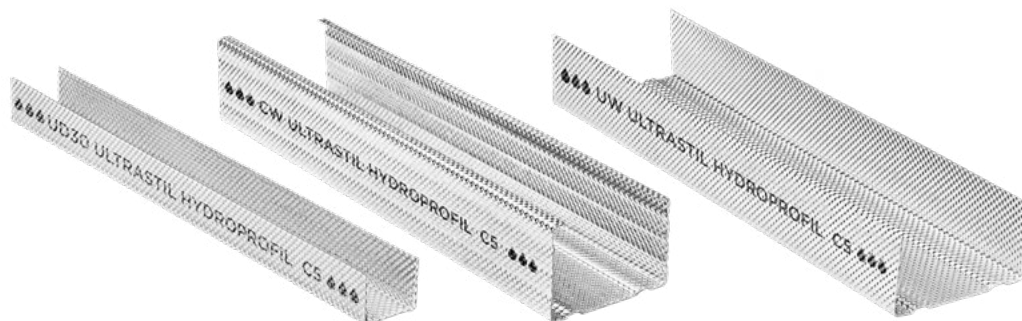

Profile specjalne ULTRASTIL® Hydroprofil oprócz cech wynikających z technologii ryflowania profili, charakteryzują się podwyższoną ochroną antykorozyjną. Przy wyższej wilgotności lub w pomieszczeniach wymagających większej ochrony antykorozyjnej dla bezpieczeństwa i długiego okresu trwałości mają zastosowanie profile Rigips spełniające wymagania klasy korozyjności w kategorii C4 i C5.

Profile ULTRASTIL® Hydroprofil C4/C5 są pokryte wyjątkową powłoką metaliczną ZM310, która zapewnia nienotowany wcześniej poziom ochrony powierzchni i krawędzi cięcia nawet w skrajnie nieprzyjaznych środowiskach.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [l.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516606	C	1110606	CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 - profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	m	0,52	72,0 m (18 szt.) / 216,0 m (54 szt.)	1 mała wiązka
11516620	C	1110606	UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 - profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	m	0,35	64,0 m (16 szt.) / 192,0 m (48 szt.)	1 mała wiązka
11516608	C	1110606	CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	m	0,73	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka
11516610	C	1110606	CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	m	0,84	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka
11516612	C	1110606	CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	m	0,96	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka
11516622	C	1110606	UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	m	0,55	32,0 m (8 szt.) / 768,0 m (192 szt.)	1 mała wiązka
11516624	C	1110606	UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	m	0,66	32,0 m (8 szt.) / 576,0 m (144 szt.)	1 mała wiązka
11516626	C	1110606	UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 o dł. L = 4,0 m	m	0,77	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 mała wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
Glasroc X
Ocean
↳ s. 13



Masy szpachlowe:
• Vario
• Premium Light
• Super
• Promix Hydro
↳ s. 63



Akcesoria
Hydroprofil
i wkręty RIGIPS
↳ s. 117

ULTRASTIL® AKU





Izolacyjność
akustyczna



Sztywność



Łatwość
montażu

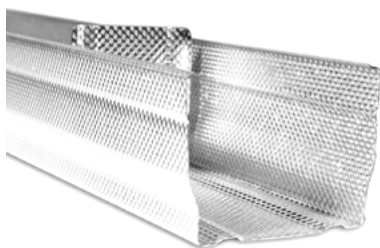

Profile specjalne ULTRASTIL® AKU oprócz cech wynikających z technologii ryflowania profili, charakteryzują się wyższą izolacyjnością akustyczną. Posiadają unikatowy i opatentowany kształt profilu, który wraz z akcesoriami oraz płytą RIGIPS PRO AKU tworzą wyjątkowe systemy tam gdzie akustyka jest najważniejsza.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515693	B	1110609	CW 75 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,0 m	m	0,83	18,0 (6 szt.) / 270,0 m (90 szt.)	1 duża wiązka
11512179	B	1110609	CW 75 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,5 m	m	0,83	21,0 (6 szt.) / 315,0 m (90 szt.)	1 duża wiązka
11515694	B	1110609	CW 75 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 4,0 m	m	0,83	24,0 m (6 szt.) / 360,0 m (90 szt.)	1 duża wiązka
11515695	B	1110609	CW 100 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,0 m	m	0,93	18,0 m (6 szt.) / 216,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka
11512133	B	1110609	CW 100 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 3,5 m	m	0,93	21,0 m (6 szt.) / 252,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka
11515696	B	1110609	CW 100 ULTRASTIL® AKU o dł. L = 4,0 m	m	0,93	24,0 m (6 szt.) / 288,0 m (72 szt.)	1 duża wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS PRO
AKU
↳ s. 19



Masy szpachlowe:
• Vario
• Premium Light
• Super
↳ s. 63



Akcesoria
akustyczne
↳ s. 109

RIGISTIL

Profile ryflowane RIGISTIL to elementy szkieletowej konstrukcji metalowej. Przeznaczone do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych, poddaszy, okładzin ściennych i sufitowych, ścian działowych w systemach suchej zabudowy.

Większa sztywność profilu osiągnięta dzięki zastosowaniu blachy ryflowanej oraz umieszczeniu wzdłuż pótek dodatkowych żeber, zminimalizowane zjawiska „ślizgania się” wkrętów na ryflowanej powierzchni, umożliwia na umieszczenie pod płaszczyznę krokwi lub jętek dodatkowej warstwy wełny mineralnej o grubości nawet do 25 cm.

C RIGISTIL



Sztywność



Łatwość montażu

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511627	A	1110602	C RIGISTIL - profil główny sufitowy o dł. L = 3,6 m	m	0,37	36,0 m (10 szt.) / 360,0 m (100 szt.)	1 mała wiązka
11515893	A	1110602	C RIGISTIL - profil główny sufitowy o dł. L = 4,0 m	m	0,37	40,0 m (10 szt.) / 400,0 m (100 szt.)	1 mała wiązka
11511628	A	1110602	U RIGISTIL - profil przyścienny o dł. L = 3,6 m	m	0,27	36,0 m (10 szt.) / 360,0 m (100 szt.)	1 mała wiązka
11515894	A	1110602	U RIGISTIL - profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	m	0,27	40,0 m (10 szt.) / 400,0 m (100 szt.)	1 mała wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta RIGIPS PRO Fire+
↳ s. 15




Masa szpachlowa Vario
↳ s. 63



Akcesoria Rigistil
↳ s. 103

U RIGISTIL



Sztywność



Łatwość montażu

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511628	A	1110602	U RIGISTIL - profil przyścienny o dł. L = 3,6 m	m	0,27	36,0 m (10 szt.) / 360,0 m (100 szt.)	1 mała wiązka
11515894	A	1110602	U RIGISTIL - profil przyścienny o dł. L = 4,0 m	m	0,27	40,0 m (10 szt.) / 400,0 m (100 szt.)	1 mała wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta RIGIPS PRO Fire+
↳ s. 15



Masa szpachlowa Vario
↳ s. 63



Akcesoria Rigistil
↳ s. 103

PROFILE SPECJALNE

Profile ościeżnicowe UA to elementy szkieletowej konstrukcji metalowej. Przeznaczone do wzmacniania otworów drzwiowych, wykonywania konstrukcji ścian działowych, okładzin ściennych, sufitowych, sufitów podwieszanych w systemach suchej zabudowy.

PROFILE OŚCIEŻNICOWE



Wzmacniania
otworów okiennych
i drzwiowych



Ściany
wysokie

Opis produktu:

- Grubość blachy 2mm

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511642	A	1110604	UA 50 - profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	m	1,88	12,0m (4 sztuki) / 72,0 m (24 sztuk)	1 mała wiązka
11515268	A	1110604	UA50 - profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	m	1,88	14,0 m (4 sztuki) / 84,0 m (24 sztuk)	1 mała wiązka
11511641	A	1110604	UA50 - profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	m	1,88	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11515604	C	1110604	UA50 - profil ościeżnicowy o dł. L = 4,5 m	m	1,88	18,0 m (4 szt.) / 108,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11511648	A	1110604	UA75 - profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	m	2,25	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11511643	A	1110604	UA75 - profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	m	2,25	14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11511649	A	1110604	UA75 - profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	m	2,25	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11515605	C	1110604	UA75 - profil ościeżnicowy o dł. L = 4,5 m	m	2,25	18,0 m (4 szt.) / 108,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11515606	C	1110604	UA75 - profil ościeżnicowy o dł. L = 5,0 m	m	2,25	20,0 m (4 szt.) / 120,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11512085	C	1110604	UA75 - profil ościeżnicowy o dł. L = 5,5 m	m	2,25	22,0 m (4 szt.) / 132,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11515607	C	1110604	UA75 - profil ościeżnicowy o dł. L = 6,0 m	m	2,25	24,0 m (4 szt.) / 144,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11511644	A	1110604	UA100 - profil ościeżnicowy o dł. L = 3,0 m	m	2,60	12,0 m (4 szt.) / 72 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11511650	A	1110604	UA100 - profil ościeżnicowy o dł. L = 3,5 m	m	2,60	14,0 m (4 szt.) / 84,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11511645	A	1110604	UA100 - profil ościeżnicowy o dł. L = 4,0 m	m	2,60	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11515608	C	1110604	UA100 - profil ościeżnicowy o dł. L = 4,5 m	m	2,60	18,0 m (4 szt.) / 108,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11515609	C	1110604	UA100 - profil ościeżnicowy o dł. L = 5,0 m	m	2,60	20,0 m (4 szt.) / 120,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11515068	C	1110604	UA100 - profil ościeżnicowy o dł. L = 5,5 m	m	2,60	22,0 m (4 szt.) / 132,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11515610	C	1110604	UA100 - profil ościeżnicowy o dł. L = 6,0 m	m	2,60	24,0 m (4 szt.) / 144,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Masy szpachlowe:
• Vario
• Premium Light
• Super
↳ s. 63



Akcesoria
wykończeniowe
i wkręty RIGIPS
↳ s. 95

PROFILE OŚCIEŻNICOWE PEŁNE



Wzmacniania
otworów okiennych
i drzwiowych



Ściany
wysokie

Opis produktu:

- Grubość blachy 2mm

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11512115	C	1110604	UA 50 - profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 3,0 m*	m	1,88	12,0 m (4 sztuki) / 72,0 m (24 sztuk)	1 mała wiązka
11512217	C	1110604	UA 50 - profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 4,0 m*	m	1,88	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11515031	C	1110604	UA 75 - profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 3,0 m*	m	2,25	12,0 m (4 szt.) / 72,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11512220	C	1110604	UA 75 - profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 4,0 m*	m	2,25	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11515101	C	1110604	UA 100 - profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 3,0 m*	m	2,60	12,0 m (4 szt.) / 72 m (24 szt.)	1 mała wiązka
11512218	C	1110604	UA 100 - profil ościeżnicowy pełny (bez otworów) o dł. L = 4,0 m*	m	2,60	16,0 m (4 szt.) / 96,0 m (24 szt.)	1 mała wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Masy szpachlowe:
• Vario
• Premium Light
• Super
↳ s. 63



Akcesoria
wykończeniowe
i wkręty RIGIPS
↳ s. 95

KAPELUSZOWY



Opis produktu:

Profil specjalny stosowany w systemach suchej zabudowy

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511646	A	1110604	Profil kapeluszowy 15/48 mm o dł. L = 4,0 m	m	0,50	40,0 (10 szt.) / 800,0 (200 szt.)	1 mała wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Akcesoria
wykończeniowe
i wkręty RIGIPS
↳ s. 95

KĄTOWNIK ŚCIANY SZYBU



Opis produktu:


Profil specjalny stosowany w systemach suchej zabudowy

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511647	A	1110604	Kątownik ściany szybu 40x20x1 o dł. L = 2,0 m	m	0,47	10,0 (5 szt.)	1 wiązka
11515098	A	1110604	Kątownik ściany szybu 40x40x1 o dł. L = 2,0 m	m	0,63	10,0 (5 szt.)	1 wiązka
11515083	A	1110604	Kątownik specjalny 85x40x2 do sufitów przęsłowych o dł. L = 2,0 m	m	2,03	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS PRO
typ DF
↳ s. 13



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75



Wkręty
pchełki
↳ s. 127

PROFIL SPECJALNY UW



Opis produktu:

Profil specjalny w stosowany w systemach suchej zabudowy

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11513217	A	1110604	Profil specjalny UW 50/80 mm, g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*	m	1,65	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka
11513641	A	1110604	Profil specjalny UW 75/80 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	1,84	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka
11514521	A	1110604	Profil specjalny UW 75/100 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	2,16	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka
11513216	A	1110604	Profil specjalny UW 100/80 mm; g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	2,04	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka
11513733	A	1110604	Profil specjalny UW 100/100 mm g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	2,36	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka
11515942	A	1110604	Profil specjalny UW 100/120 mm g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	2,67	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka
11515892	A	1110604	Profil specjalny UW 100/140 mm g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m	m	2,98	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka
11514219	A	1110604	Profil specjalny UW 100/180 mm, g = 1,0 mm o dł. L = 2,0 m*	m	3,61	2,0 m (1 szt.)	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Masy szpachlowe:

- Vario
- Premium Light
- Super

↳ s. 63



Akcesoria wykończeniowe i wkręty RIGIPS
↳ s. 95

PROFIL CD GIĘTY



Giętkość




Łatwość montażu



Opis produktu:

Profil specjalny do sufitów łukowych



Profile CD 60 gięte dostępne na zamówienie:

- do wykonania profili potrzebne są wymiary: R lub S+H
- promień minimalny R = 1200 mm
- około 14 cm z każdej strony wymaga dogięcia ręcznego podczas montażu

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11512181	C	1110604	Profil CD 60 gięty KONKAV (łuk wklęsły) o dł. L = 4,0 mm	m	0,52	80,0 m (20 szt.)	1 wiązka
11512180	C	1110604	Profil CD 60 gięty KONVEX (łuk wypukły) o dł. L = 4,0 mm	m	0,52	80,0 m (20 szt.)	1 wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta RIGIPS PRO Flexi
↳ s. 25



Masy szpachlowe:

- Vario
- Premium Light
- Super

↳ s. 63



Akcesoria wykończeniowe i wkręty RIGIPS
↳ s. 95

QUICK-LOCK® – KONSTRUKCJA WSPORCZA DO SUFITÓW KASETONOWYCH

Ważnym elementem sufitów podwieszanych jest konstrukcja wsporcza, na której montuje się płyty sufitowe. Zwykle stanowi ona ruszt o modułowej budowie i jest wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo.

Do montażu sufitów kasetonowych oferujemy konstrukcję RIGIPS QUICK-LOCK®. Jest to szeroka gama systemów podwieszania zawierających profile T24, T15, Bandraister, profile „antykorozyjne” i specjalne. Systemy QUICK-LOCK® zawierają również bogatą ofertę akcesoriów do montażu: profili przyściennych, wieszaków, łączników, sprężyn dociskowych, itp. Konstrukcje RIGIPS QUICK-LOCK cechują się dużą nośnością, umożliwiającą montaż ciężkich płyt i elementów wyposażenia. Staranność i precyzja wykonania gwarantuje łatwość montażu, stabilność konstrukcji i nienaganny widok sufitu.

Zalety:

- Duża nośność, do kilkunastu kg/m²
- Prosty i szybki montaż
- Klasa A reakcji na ogień (NIEPALNY)

PROFILE NOŚNE T24



Wytrzymałość



Szybkość montażu



Zastosowanie:


Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Profil ze stali ocynkowanej o przekroju litery T. Szerokość widocznej stopki 24 mm. Służy do wykonywania konstrukcji kasetonowych sufitów podwieszanych

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515006	A	1111303	Profil nośny T24 o dł. L=3,6 m	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka
11515280	D	1111303	Profil nośny T24 o dł. L=3,6 m - czarny	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka
11514249	D	1111303	Profil nośny T24 o dł. L=3,6 m - srebrny	m	0,35	72,0 (20 szt.)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
CASOPRANO,
GYPTONE
i GYPREX
↳ s. 45



Profil
przyścienny
↳ s. 88



Akcesoria:
• Wieszaki
• Pręty wieszakowe
• Łączniki
↳ s. 121

Profile poprzeczne T24/32 i T24/38



Wytrzymałość



Szybkość montażu



Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Profil ze stali ocynkowanej o przekroju litery T. Szerokość widocznej stopki 24 mm. Służy do wykonywania konstrukcji kasetonowych sufitów podwieszanych

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514256	A	1111303	Profil poprzeczny T24/32 o dł. L=1,2 m	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka
11514257	A	1111303	Profil poprzeczny T24/32 o dł. L=0,6 m	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka
11515012	A	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L=1,2 m	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka
11515010	A	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L=0,6 m	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka
11515281	D	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L=1,2 m - czarny	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka
11515282	D	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L=0,6 m - czarny	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka
11514250	D	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L=1,2 m - srebrny	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka
11514251	D	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L=0,6 m - srebrny	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
CASOPRANO,
GYPTONE
i GYPREX
↳ s. 45



Profil
przyścienny
↳ s. 88



Akcesoria:
• Wieszaki
• Pręty wieszakowe
• Łączniki
↳ s. 121

PROFIL NOŚNY T15



Wytrzymałość



Szybkość montażu



Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Profil ze stali ocynkowanej o przekroju litery T. Szerokość widocznej stopki 15 mm. Służy do wykonywania konstrukcji kasetonowych sufitów podwieszanych

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515007	A	1111303	Profil nośny T15 o dł. L=3,0 m	m	0,35	60,0 (20 szt.)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
CASOPRANO,
GYPTONE
i GYPREX
↳ s. 45



Profile
przyściennne
↳ s. 88



Akcesoria:

- Wieszaki
 - Pręty wieszakowe
 - Łączniki
- ↳ s. 121

PROFIL POPRZECZNY T15



Wytrzymałość



Szybkość montażu



Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Profil ze stali ocynkowanej o przekroju litery T. Szerokość widocznej stopki 15 mm. Służy do wykonywania konstrukcji kasetonowych sufitów podwieszanych

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515011	A	1111303	Profil poprzeczny T15 o dł. L=1,2 m	m	0,30	72,0 (60 szt.)	1 paczka
11515009	A	1111303	Profil poprzeczny T15 o dł. L=0,6 m	m	0,30	36,0 (60 szt.)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
CASOPRANO,
GYPTONE
i GYPREX
↳ s. 45



Profile
przyściennne
↳ s. 88



Akcesoria:

- Wieszaki
 - Pręty wieszakowe
 - Łączniki
- ↳ s. 121

PROFIL NOŚNY ANTYKOROZYJNY T24 CORRO-PLUS



Odporność na korozję



Wytrzymałość



Szybkość montażu



Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Profil ze stali ocynkowanej o przekroju litery T, dodatkowo lakierowany na całej powierzchni. Szerokość widocznej stopki 24 mm. Służy do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach odporności na korozję.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514810	D	1111303	Profil nośny T24 o dł. L=3,6 m antykorozyjny	m	0,50	72,0 (20 szt.)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
CASOPRANO
i GYPREX
↳ s. 45



Profile poprzeczne
antykorozyjne T24
CORRO-PLUS
↳ s. 87



Wieszaki
noniuszowe
antykorozyjne C3 i C5
↳ s. 120

PROFIL POPRZECZNY ANTYKOROZYJNY T24



Odporność
na korozję



Wytrzymałość



Szybkość
montażu



Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Profil ze stali ocynkowanej o przekroju litery T, dodatkowo lakierowany na całej powierzchni. Szerokość widocznej stopki 24 mm. Służy do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach odporności na korozję.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciepłota jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514811	D	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L=1,2 m antykorozyjny	m	0,45	72,0 (60 szt.)	1 paczka
11514812	D	1111303	Profil poprzeczny T24 o dł. L=0,6 m antykorozyjny	m	0,45	36,0 (60 szt.)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
CASOPRANO,
GYPTONE
i GYPREX
↳ s. 45



inne profile
Quick-Lock
↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki
 - Pręty wieszakowe
 - Łączniki
- ↳ s. 124


PROFIL KORYTARZOWY T15



Wytrzymałość



Szybkość
montażu



Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:


Wzmocniony profil ze stali ocynkowanej o przekroju litery T, bez klipsów spinających na końcach. Szerokość widocznej stopki 15 mm. Lekko wygięty ku górze. Służy do wykonywania konstrukcji kasetonowych sufitów podwieszanych w korytarzach.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciepłota jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515621	D	1111303	Profil T15 do korytarzy gr.0,5 mm o dł. L=1830 mm	m	0,45	54,9 (30 szt.)	1 paczka
11515622	D	1111303	Profil T15 do korytarzy gr.0,5 mm o dł. L=2130 mm	m	0,45	63,9 (30 szt.)	1 paczka
11515623	A	1111303	Profil T15 do korytarzy gr.0,5 mm o dł. L=2430 mm	m	0,45	72,9 (30 szt.)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
GYPTONE
PLANK
↳ s. 55



Profil przyścienny
sprężynujący
do korytarzy
↳ s. 89



Akcesoria:

- Wieszaki
 - Pręty wieszakowe
 - Łączniki
- ↳ s. 124

PROFILE PRZYŚCIENNE

Profile przyściennie to elementy konstrukcji sufitu podwieszanego, które służą do wykonania połączenia sufitu ze ścianą. Mocuje się je bezpośrednio do ściany pomieszczenia. Wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i posiadają różne przekroje

PROFILE PRZYŚCIENNE KĄTOWE



Wytrzymałość



Łatwość montażu



Zastosowanie:


Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Profil ze stali ocynkowanej o przekroju kątownika. Służy do wykończenia połączenia sufitu podwieszanego ze ścianą.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	CieŜar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duŜa wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515013	A	1111303	Profil przyścienny kątowy o dł. L=3,0 m (19x24 mm)	m	0,20	90,0 (30 szt.)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
CASOPRANO,
GYPTONE
i GYPREX
↳ s. 45



Inne profile
Quick-Lock
↳ s. 85



AKCESORIA:

- Kołki
↳ s. 129

PROFILE PRZYŚCIENNE KĄTOWE ANTYKOROZYJNE



Odporność na korozję



Wytrzymałość



Łatwość montażu



Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Profil ze stali ocynkowanej o przekroju kątownika, dodatkowo lakierowany na całej powierzchni. Służy do wykończenia połączenia sufitu podwieszanego ze ścianą w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach odporności na korozję.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	CieŜar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duŜa wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514813	D	1111303	Profil przyścienny kątowy o dł. L=3,0 m antykorozyjny	m	0,40	90,0 (30 szt.)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
CASOPRANO,
GYPTONE
i GYPREX
↳ s. 45



Inne profile
Quick-Lock
antykorozyjne
↳ s. 85



AKCESORIA:

- Kołki
↳ s. 129

PROFILE PRZYŚCIENNE MITRA



Wytrzymałość



Łatwość montażu



Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Profil ze stali ocynkowanej o przekroju kątownika. Służy do wykończenia połączenia sufitu podwieszanego ze ścianą. Fabrycznie nacinany w celu łatwego wykonania narożnika wewnętrznego lub zewnętrznego.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	CieŜar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duŜa wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516054	D	1111303	MITRA profil przyścienny nacinany do narożnika wewnętrznego 450-2250mm	m	0,20	90,0 (30 szt.)	1 paczka
11516055	D	1111303	MITRA profil przyścienny nacinany do narożnika zewnętrznego 1500-1500mm	m	0,20	45,0 (15 kpl)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
CASOPRANO,
GYPTONE
i GYPREX
↳ s. 45



Inne profile
Quick-Lock
↳ s. 85



AKCESORIA:

- Kołki
↳ s. 129

PROFILE SCHODKOWE



Wytrzymałość


Łatwość
montażu


Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Profil ze stali ocynkowanej o przekroju schodkowym (podwójny kątownik). Służy do wykończenia połączenia sufitu podwieszanego ze ścianą.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515154	A	1111303	Profil przyścienny schodkowy 6 mm o dł. L=3,0 m do płyt gipsowych	m	0,30	75,0 (25 szt.)	1 paczka
11515849	D	1111303	Profil przyścienny schodkowy 8 mm o dł. L=3,0 m do płyt z wełny mineralnej	m	0,30	75,0 (25 szt.)	1 paczka
11511637	D	1111303	Profil przyścienny schodkowy 12 mm o dł. L=3,0 m	m	0,30	75,0 (25 szt.)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE


Płyty sufitowe
CASOPRANO,
GYPTONE
i GYPREX
↳ s. 45


Inne profile
Quick-Lock
↳ s. 85

Wieszak
z noniuszem
↳ s. 121

PROFIL SPRĘŻYNUJĄCY DO KORYTARZY



Wytrzymałość


Łatwość
montażu


Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Wzmocniony profil ze stali ocynkowanej o przekroju C-ownika i ze schodkową stopką. Służy do wykończenia połączenia sufitu podwieszanego ze ścianą i jednocześnie mocowania konstrukcji sufitu do ściany bez konieczności stosowania wieszaków. Zwykle stosowany w korytarzach.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515099	A	1111303	Profil przyścienny sprężynujący do korytarzy o dł. L=3,0 m	m	0,50	60,0 (20 szt.)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE


Płyty sufitowe
GYPTONE
PLANK
↳ s. 55

Inne profile
Quick-Lock
↳ s. 85

Wieszak
z noniuszem
↳ s. 121

PROFIL ELASTYCZNY DO ŁUKÓW



Elastyczność



Wytrzymałość


Łatwość
montażu


Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Profil z aluminium o przekroju kątownika. Służy do wykończenia połączenia sufitu podwieszanego ze ścianą łukową lub kolumną.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515100	D	1111303	Profil przyścienny elastyczny do łuków zewn. o dł. L=4,0 m*	m	0,25	40,0 (10 szt.)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE


Płyty sufitowe
CASOPRANO,
GYPTONE
i GYPREX
↳ s. 45

Inne profile
Quick-Lock
↳ s. 85

Wieszak
z noniuszem
↳ s. 121

PROFIL U38



Wytrzymałość



Łatwość
montażu



Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Wzmocniony profil ze stali ocynkowanej o przekroju C-ownika. Służy do wykończenia połączenia sufitu podwieszanego ze ścianą.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516469	A	1111303	Profil przyścienny U38 o dł. L=3,0 m do sufitów odpornych na uderzenia	m	0,35	54,0 (18 szt.)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
CASOPRANO,
GYPTONE
i GYPREX
↳ s. 45



Inne profile
Quick-Lock
↳ s. 85



AKCESORIA:
• Kołki
↳ s. 129

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Profil stosowany w sufitach odpornych na uderzenia z płytami CASOPRANO


PROFILE SYSTEMU BANDRASTER



Wytrzymałość



Łatwość montażu



Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Profil ze stali ocynkowanej o przekroju litery OMEGA. Szerokość widocznej płaszczyzny: 50, 75, 100, 125 lub 150 mm. Służy do wykonywania konstrukcji kasetonowych sufitów podwieszanych, zazwyczaj w systemie półukrytym

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11513099	D	1111303	Profil Bandraster 100 o dł. = 3,6m	m	1,00	28,8 (8 szt.)	1 paczka


PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
CASOPRANO,
GYPTONE
i GYPREX
↳ s. 45



Inne profile
Quick-Lock
↳ s. 85



Akcesoria:

- Wieszaki Bandraster
- Łączniki Bandraster
- ↳ s. 122

PROFIL F13 DO SUFITÓW KASETONOWYCH



Wytrzymałość



Łatwość montażu



Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Profil ze stali ocynkowanej o przekroju litery F. Służy do wykonywania uskoków i zmiany poziomu kasetonowych sufitów podwieszanych

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511638	A	1111303	Profil F13 do sufitów kasetonowych o dł. L=3,0 m	m	0,35	72,0 (24 szt.)	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
CASOPRANO,
GYPTONE
i GYPREX
↳ s. 45



Inne profile
Quick-Lock
↳ s. 85



AKCESORIA:

- wieszaki
- pręty
- ↳ s. 122

PROFIL DYSTANSOWY DO KRAWĘDZI D



Wytrzymałość



Łatwość montażu



Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów kasetonowych

Opis produktu:

Profil ze stali ocynkowanej o przekroju kątownika. Służy do usztywniania konstrukcji nośnej profili T24 przez nałożenie i spięcie profili od góry. Stosowany w systemach kasetonowych sufitów podwieszanych z niewidoczną konstrukcją.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511639	A	1111303	Profil dystansowy do krawędzi D	szt.	0,14	50 szt.	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
GYPTONE
↳ s. 45



Inne profile
Quick-Lock
↳ s. 85



AKCESORIA:

- wieszaki
- pręty
- ↳ s. 122

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Do sufitów z ukrytą konstrukcją, płyt z krawędzią D2

INSULA 76A PROFIL BRZEGOWY



Wytrzymałość



Łatwość
montażu



Estetyka



Zastosowanie:

Do konstrukcji wysp sufitowych.

Opis produktu:

Lakierowany profil aluminiowy o przekroju C-ownika. Element prosty o długości 600, 1200, 1800 lub 2400 mm. Służy do wykończenia brzegów wysp sufitowych INSULA lub swobodnych brzegów sufitów podwieszanych.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515952	A	1111303	INSULA 76A profil brzegowy U-76 600 mm	szt.	0,70	4	1 paczka
11515953	A	1111303	INSULA 76A profil brzegowy U-76 1200 mm	szt.	1,30	4	1 paczka
11511956	D	1111303	INSULA 76A profil brzegowy U-76 1800 mm	szt.	1,90	4	1 paczka
11511957	D	1111303	INSULA 76A profil brzegowy U-76 2400 mm	szt.	2,50	4	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
CASOPRANO,
GYPTONE
i GYPREX
↳ s. 45



Inne profile
Quick-Lock
↳ s. 85



AKCESORIA:
• Łącznik Cross-Lock
• Zestaw Klipsów
↳ s. 123

INSULA 76A NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY




Wytrzymałość



Łatwość
montażu



Estetyka



Zastosowanie:

Do konstrukcji wysp sufitowych.

Opis produktu:

Lakierowany profil aluminiowy o przekroju C-ownika. Narożnik o wymiarach 600X600 mm. Służy do wykończenia brzegów wysp sufitowych INSULA lub swobodnych brzegów sufitów podwieszanych.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (mała/duża wiązka) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515951	A	1111303	INSULA 76A narożnik 600x600 mm	szt.	1,50	4	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty sufitowe
CASOPRANO,
GYPTONE
i GYPREX
↳ s. 45



Inne profile
Quick-Lock
↳ s. 85



AKCESORIA:
• Łącznik Cross-Lock
• Zestaw Klipsów
↳ s. 123

A construction worker with a beard, wearing a blue long-sleeved shirt and a dark blue baseball cap, is shown in profile. He is using a black and orange power drill to work on a light-colored, textured wall. The drill has 'PROTOOL', 'DuraDrive', and 'Li-ion' branding. The background is a bright, slightly out-of-focus interior space. An orange graphic element with rounded corners is positioned at the bottom left, containing text.

Akcesoria wykończeniowe i montażowe

Jak nikt inny zdajemy sobie sprawę, że doskonały materiał to jeszcze nie wszystko. Dlatego oprócz płyt, bloczków, mas, klejów, gładzi i profili – oferujemy również bogaty wybór akcesoriów montażowych: wkręty do profili, wieszaki, taśmy narożnikowe, profile staowe, taśmy izolacyjne, zbrojące i reparacyjne.

W asortymencie RIGIPS znajdują się wyłącznie wysokiej jakości produkty, które usprawnią podejmowane przez Ciebie prace wykończeniowe i remontowe.

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY



Wytrzymałość



Szybki montaż

**Zastosowanie:**

Do łączenia profili CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyżowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.

Opis produktu:


- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511724	A	1110902	Łącznik krzyżowy do profilu CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY PŁASKI



Wytrzymałość



Szybki montaż

**Zastosowanie:**

Do łączenia profili CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyżowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.

Opis produktu:


- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514874	A	1110902	Łącznik krzyżowy płaski do profilu CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75

ŁĄCZNIK POPRZECZNY



Wytrzymałość



Szybki montaż

**Zastosowanie:**

Do łączenia profili sufitowych CD 60 w jednopoziomowej konstrukcji sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.

Opis produktu:


- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511726	A	1110902	Łącznik poprzeczny do profilu CD 60; konst. 1-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY



Wytrzymałość



Szybki montaż



Zastosowanie:

Do łączenia profili CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.

Opis produktu:


- grubość 0,55 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511725	A	1110902	Łącznik wzdłużny do profili CD 60; g = 0,55 mm	szt.	0,06	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75

WIESZAK BEZPOŚREDNI KLIK-FIX



Wytrzymałość



Szybki montaż



Zastosowanie:

Do mocowania profili CD60

Opis produktu:


- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511744	A	1110902	Wieszak bezpośredni "Klick-Fix" do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,03	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75

WIESZAK OBROTOWY Z ELEMENTEM ROZPRĘŻNYM



Wytrzymałość



Szybki montaż



Zastosowanie:

Do mocowania profili RIGIPS głównych sufitowych CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia Współpracuje z prętem mocującym o średnicy 4 mm.

Opis produktu:


- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511723	A	1110902	Wieszak obrotowy z elementem rozprężnym do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75



Akcesoria
RIGIPS
↳ s. 95

PRĘT WIESZAKOWY



Wytrzymałość



Szybki montaż



Zastosowanie:

Do podwieszania profili konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych. Współpracuje z wieszakiem obrotowym z elementem rozprężnym, wieszakiem z elementem rozprężnym i sprężyną wieszakową podwójną.

Opis produktu:


- Ø 4,0 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511732	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 125 mm	szt.	0,01	100	1 wiązka
11511733	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 250 mm	szt.	0,03	100	1 wiązka
11511734	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 500 mm	szt.	0,05	100	1 wiązka
11511735	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 750 mm	szt.	0,08	100	1 wiązka
11511736	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1000 mm	szt.	0,10	100	1 wiązka
11511737	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1250 mm	szt.	0,13	100	1 wiązka
11511738	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1500 mm	szt.	0,15	100	1 wiązka
11511739	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1750 mm	szt.	0,18	100	1 wiązka
11511740	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 2000 mm	szt.	0,20	50	1 wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile ULTRASTIL®
↳ s. 75



Akcesoria i wkręty RIGIPS
↳ s. 125

WIESZAK OBROTOWY NONIUSZ



Wytrzymałość



Szybki montaż



używany w systemach PPOŻ



Zastosowanie:

Do mocowania profili RIGIPS głównych sufitowych CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia. Współpracuje z częścią górną wieszaków noniuszowych.

Opis produktu:


- grubość 1 mm, noniusz s=15 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511757	A	1110902	Wieszak obrotowy noniusz do profili CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,06	100	1 karton

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile ULTRASTIL®
↳ s. 75



Akcesoria RIGIPS
↳ s. 95

WIESZAK KOTWOWY NONIUSZ



Wytrzymałość



Szybki montaż



używany w systemach PPOŻ



Zastosowanie:

Do mocowania profili RIGIPS głównych sufitowych CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia.

Opis produktu:


- grubość 1 mm, noniusz s=15 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515084	A	1110902	Wieszak kotwowy noniusz do profili CD 60 giętych; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,05	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile ULTRASTIL®
↳ s. 75



Klamra zabezpieczająca do noniusza
↳ s. 99

CZĘŚĆ GÓRNA WIESZAKA NONIUSZOWEGO



Wytrzymałość



Szybki montaż



używany w systemach PPOŻ



Zastosowanie:

Do mocowania profili RIGIPS głównych sufitowych CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia. Współpracuje z wieszakiem obrotowym noniuszowym.

Opis produktu:


- grubość 1 mm, noniusz s=12,5 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511741	A	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,05	100	1 paczka
11511742	A	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,09	100	1 paczka
11515070	A	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o L = 690 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,12	100	1 paczka
11515544	A	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o L = 990 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,17	100	1 paczka
11515545	A	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o L = 1490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,25	25	1 wiązka
11515546	A	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o L = 2490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,40	25	1 wiązka
11516252	A	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego o L = 2990 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,50	25	1 wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile ULTRASTIL®
↳ s. 75



Klamra zabezpieczająca do noniusza
↳ s. 99

ŁĄCZNIK NONIUSZOWY



Wytrzymałość



Szybki montaż



używany w systemach PPOŻ



Zastosowanie:

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach poddaszy i sufitów.

Opis produktu:


- grubość 1 mm, noniusz s=12,5 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Cieężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11513126	A	1110902	Łącznik noniuszowy o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,02	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile ULTRASTIL®
↳ s. 75



Klamra zabezpieczająca do noniusza
↳ s. 99

PRZEDŁUŻKA NONIUSZA



Wytrzymałość



Szybki montaż



używany w systemach PPOŻ



Zastosowanie:

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach poddaszy i sufitów.

Opis produktu:


- grubość 1 mm, noniusz s=15 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Cieężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11513127	A	1110902	Przedłużka noniusza o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm	szt.	0,60	20	1 wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile ULTRASTIL®
↳ s. 75



Klamra zabezpieczająca do noniusza
↳ s. 99

KLAMRA ZABEZPIECZAJĄCA DO NONIUSZA



Wytrzymałość



Szybki montaż



używany w systemach PPOŻ



Zastosowanie:

Do łączenia wieszaków noniuszowych z częściami górnymi noniuszy (2 klamry na połączenie).

Opis produktu:


- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Cieężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511758	A	1110902	Klamra zabezpieczająca do noniusza (zawleczka)	szt.	0,01	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile ULTRASTIL®
↳ s. 75



Wieszak obrotowy z noniuszem
↳ s. 97


UCHWYT ES



Wytrzymałość



Szybki montaż



Zastosowanie:

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach okładzin ściennych i sufitowych.

Opis produktu:


- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511727	A	1110902	Uchwyt ES 60/75 o dł. L = 75 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka
11511728	A	1110902	Uchwyt ES 60/125 o dł. L = 125 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile ULTRASTIL®
↳ s. 75



Akcesoria i wkręty RIGIPS
↳ s. 125

UCHWYT PROSTY ES



Wytrzymałość



Szybki montaż



Zastosowanie:

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach okładzin ściennych i sufitowych.

Opis produktu:


- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511729	A	1110902	Uchwyt prosty ES 60/75 o dł. L = 75 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka
11511730	A	1110902	Uchwyt prosty ES 60/125 o dł. L = 125 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka
11515923	A	1110902	Uchwyt prosty ES 60/200 o dł. L = 200 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,10	100	1 paczka
11515019	A	1110902	Uchwyt prosty ES 60/250 o dł. L = 250 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,12	100	1 paczka
11511755	A	1110902	Uchwyt prosty ES 60/300 o dł. L = 300 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,15	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile ULTRASTIL®
↳ s. 75



Akcesoria i wkręty RIGIPS
↳ s. 125

UCHWYT ELASTYCZNY



Wytrzymałość

Szybki
montaż**Zastosowanie:**

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach okładzin ściennych i sufitowych.

Opis produktu:


- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511751	A	1110902	Uchwyt elastyczny o dł. L = 30 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka
11511752	A	1110902	Uchwyt elastyczny o dł. L = 45 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka
11511753	A	1110902	Uchwyt elastyczny o dł. L = 60 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka
11511754	A	1110902	Uchwyt elastyczny o dł. L = 90 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,07	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75



Akcesoria
i wkręty RIGIPS
↳ s. 125

WIESZAK DO PODDASZY



Wytrzymałość

Szybki
montaż**Zastosowanie:**

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach okładzin ściennych i sufitowych.

Opis produktu:


- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511743	A	1110902	Wieszak do poddaszy o dł. L = 180 mm; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka
11512246	A	1110902	Wieszak do poddaszy o dł. L = 250 mm; g = 1,0 mm	szt.	0,07	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75



Masy
szpachlowa
Vario
↳ s. 63



Akcesoria
i wkręty RIGIPS
↳ s. 125

WIESZAK DO SUFITÓW



Wytrzymałość



Szybki montaż



Zastosowanie:

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach poddaszy i sufitów.

Opis produktu:

- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515682	A	1110902	Wieszak do sufitów o dł. L = 300 mm; g = 1,0 mm	szt.	0,09	100	1 paczka
11515683	A	1110902	Wieszak do sufitów o dł. L = 350 mm; g = 1,0 mm	szt.	0,10	100	1 paczka
11515684	A	1110902	Wieszak do sufitów o dł. L = 400 mm; g = 1,0 mm	szt.	0,11	100	1 paczka
11515686	A	1110902	Wieszak do sufitów o dł. L = 500 mm; g = 1,0 mm	szt.	0,16	50	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile ULTRASTIL®
↳ s. 75



Masy szpachlowa Vario
↳ s. 63



Akcesoria i wkręty RIGIPS
↳ s. 125

KLIPS DO BELEK STALOWYCH



Wytrzymałość



Szybki montaż



Zastosowanie:

Do mocowania płyt w zabudowach PPOŻ.

Opis produktu:

- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511961	A	1110902	Klips do belek stalowych	szt.	0,04	50	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty Glasroc F (Ridurit)
↳ s. 18

WIESZAK RIGISTIL



Wytrzymałość



Szybki montaż



Zastosowanie:

Do montażu profili C RIGISTIL, zabudowy poddaszy, okładziny ścienne i sufitowe.

Opis produktu:

- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciepota jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511765	A	1110902	Wieszak RIGISTIL o dł. L = 170 mm do profili C RIGISTIL - do konstrukcji drewnianej; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile RIGISTIL
↳ s. 81



Wkręty TD
↳ s. 125

WIESZAK RIGISTIL CLIPLAINE



Wytrzymałość



Szybki montaż



Zastosowanie:

Do montażu profili C RIGISTIL, zabudowy poddaszy, okładziny ścienne i sufitowe.

Opis produktu:

- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciepota jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515267	A	1110902	Wieszak RIGISTIL CLIPLAINE o dł. L = 300 mm do profili C RIGISTIL - do konstrukcji drewnianej; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile RIGISTIL
↳ s. 81



Wkręty TD
↳ s. 125

WIESZAK KOTWOWY DO PROFILI C RIGISTIL



Wytrzymałość



Szybki montaż



Zastosowanie:

Do montażu profili C RIGISTIL, zabudowy poddaszy, okładziny ścienne i sufitowe.

Opis produktu:

- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciepota jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511763	A	1110902	Wieszak kotwowy RIGISTIL do profili C RIGISTIL; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile RIGISTIL
↳ s. 81



Akcesoria RIGIPS
↳ s. 95

WIESZAK KOTWOWY Z NONIUSZEM



Zastosowanie:

Do montażu profili C RIGISTIL, zabudowy poddaszy, okładziny ścienne i sufitowe.



Wytrzymałość



Szybki montaż

Opis produktu:

- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511749	A	1110902	Wieszak kotwowy RIGISTIL z noniuszem do profili C Rigitil; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,05	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile RIGISTIL
↳ s. 81



Klamra zabezpieczająca do noniusza
↳ s. 99

UCHWYT BEZPOŚREDNI GL9



Zastosowanie:

Do montażu profili C RIGISTIL, zabudowy poddaszy, okładziny ścienne i sufitowe.



Wytrzymałość



Szybki montaż

Opis produktu:

- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511766	A	1110902	Uchwyt bezpośredni GL 9 o dł. L = 125 mm do profili C RIGISTIL - typ ES 45/125; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile RIGISTIL
↳ s. 81



Akcesoria i wkręty RIGIPS
↳ s. 125

UCHWYT BEZPOŚREDNI GL2



Zastosowanie:

Do montażu profili C RIGISTIL, zabudowy poddaszy, okładziny ścienne i sufitowe.



Wytrzymałość



Szybki montaż

Opis produktu:

- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511767	A	1110902	Uchwyt bezpośredni GL 2 o dł. L = 75 mm do profili C RIGISTIL - typ ES 45/75; g = 1,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



Profile RIGISTIL
↳ s. 81



Akcesoria i wkręty RIGIPS
↳ s. 125

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY



Wytrzymałość

Szybki
montaż**Zastosowanie:**

Do montażu profili C RIGISTIL, zabudowy poddaszy, okładziny ścienne i sufitowe.

Opis produktu:

- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11513383	A	1110902	Łącznik krzyżowy RIGISTIL; g = 1,0 mm	szt.	0,03	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
RIGISTIL
↳ s. 81

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY GL3



Wytrzymałość

Szybki
montaż**Zastosowanie:**

Do montażu profili C RIGISTIL, zabudowy poddaszy, okładziny ścienne i sufitowe.

Opis produktu:

- grubość 0,55 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511768	A	1110902	Łącznik wzdłużny GL 3 do profili C RIGISTIL; g = 0,55 mm	szt.	0,03	50	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
RIGISTIL
↳ s. 81

KĄTOWNIK MOCUJĄCY DO PROFILI UA



Wytrzymałość



Zastosowanie:

Do łączenia profili ościeżnicowych do podłoża przy wzmocnieniach drzwiowych, ścianach wysokich.

Opis produktu:

- do łączenia z profili UA,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511783	A	1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 50	szt.	0,10	48	1 paczka
11511784	A	1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 75	szt.	0,17	48	1 paczka
11511785	A	1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 100	szt.	0,26	48	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile ościeżnicowe UA
↳ s. 82



Wkręty RIGIPS
↳ s. 125

ŚRUBA M8



Szybki montaż



Zastosowanie:

Do łączenia kątowników do UA z profilami ościeżnicowymi UA.

Opis produktu:

- śruba M8 z podkładką i nakrętką,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511782	A	1110902	Śruba M8 do profilu UA z podkładką i nakrętką	szt.	0,02	50	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile ościeżnicowe UA
↳ s. 82



Akcesoria RIGIPS
↳ s. 107

KĄTOWNIK MOCUJĄCY DO STROPÓW Z UGIĘCIEM



Wytrzymałość



Szybki montaż



Zastosowanie:

Do łączenia profili ościeżnicowych do podłoża przy wzmocnieniach drzwiowych, ścianach wysokich.

Opis produktu:

- kompensuje ugięcie stropu do 6 cm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515085	A	1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 50 do stropów z ugięciem do 6 cm	szt.	0,20	24	1 paczka
11515086	A	1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 75 do stropów z ugięciem do 6 cm	szt.	0,31	24	1 paczka
11515087	A	1110902	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 100 do stropów z ugięciem do 6 cm	szt.	0,43	24	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile ościeżnicowe UA
↳ s. 82



Wkręty RIGIPS
↳ s. 125

KĄTOWNIK MOCUJĄCY
DO SUFITÓW PRZĘŚLOWYCH**Zastosowanie:**

Do łączenia profili ościeżnicowych do podoła przy wzmocnieniach drzwiowych, ścianach wysokich.



Wytrzymałość



Szybki montaż

Opis produktu:

- kompensuje ugięcie stropu do 6 cm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515088	D	1110902	Kątownik mocujący do sufitów przęsłowych	szt.	0,25	1	1 sztuka
11515089	D	1110902	Kątownik mocujący do sufitów przęsłowych do belek stalowych	szt.	0,15	1	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile ościeżnicowe UA
↳ s. 82



Akcesoria RIGIPS
↳ s. 106

CZĘŚĆ DOLNA WIESZAKA
NONIUSZOWEGO**Zastosowanie:**

Do mocowania profili ościeżnicowych UA w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia.



Szybki montaż

Opis produktu:

- grubość 1 mm, noniusz s=15 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515090	D	1110902	Część gorna wieszaka noniuszowego do sufitów przęsłowych (2xUA) o dł. L - 175 mm, s = 15 mm	szt.	0,06	100	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile ościeżnicowe UA
↳ s. 82



Akcesoria RIGIPS
↳ s. 99

ŚRUBA MOCUJĄCA

**Zastosowanie:**

Do łączenia profili ościeżnicowych UA i kątowników w sufitach przęsłowych.



Szybki montaż

Opis produktu:

- śruba z podkładką i nakrętką,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515781	D	1110902	Śruba mocująca M5x16	szt.	0,02	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile ościeżnicowe UA
↳ s. 82



Akcesoria RIGIPS
↳ s. 106

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO PROFILI UA 50/CD60



Szybki
montaż



Zastosowanie:

Do łączenia profili UA i CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyżowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.

Opis produktu:


- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [jm.]	Min. wielkość zamówienia
11515679	A	1110902	Łącznik krzyżowy do profili UA50 / CD60 g = 1.0 mm	szt.	0,07	50	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile
ościeżnicowe UA
↳ s. 82



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75

WIESZAK NONIUSZOWY DOLNY DO PROFILI UA50



Szybki
montaż



Zastosowanie:

Do mocowania profili UA50 w systemie noniuszowym. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, noniusz s=15 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [jm.]	Min. wielkość zamówienia
11515681	A	1110902	Wieszak noniuszowy dolny do profilu UA50, s = 15 mm	szt.	0,05	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Profile
ościeżnicowe UA
↳ s. 82



Akcesoria
Rigips
↳ s. 107

ŁĄCZNIK AKUSTYCZNY GAB3



Wysoka
izolacyjność
akustyczna




Zastosowanie:
Do łączenia profili CW
w systemach akustycznych.

Opis produktu:


- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514246	E	1110902	Łącznik akustyczny GAB3	szt.	0,20	25	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
PRO Aku
↳ s. 19



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75



Akcesoria
i wkręty RIGIPS
↳ s. 125

UCHWYT ES 60/125
AKUSTYCZNY

Wysoka
izolacyjność
akustyczna




Zastosowanie:
Do montażu profili RIGIPS CD
60 ULTRASTIL® w w systemach
akustycznych.

Opis produktu:


- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515899	E	1110902	Uchwyt ES 60/125 akustyczny	szt.	0,08	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
PRO Aku
↳ s. 19



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75



Akcesoria
i wkręty RIGIPS
↳ s. 125

WIESZAK AKUSTYCZNY



Wysoka
izolacyjność
akustyczna



Zastosowanie:
Do mocowania profili
CD60 w systemach
akustycznych.

Opis produktu:


- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515900	E	1110902	Wieszak akustyczny 70	szt.	0,05	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
PRO Aku
↳ s. 19



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75




Akcesoria
RIGIPS
↳ s. 95

ŁĄCZNIK AKUSTYCZNY DO ŚCIAN 2XCW



Wysoka
izolacyjność
akustyczna




Zastosowanie:
Do łączenia profili
RIGIPS w systemach
akustycznych.

Opis produktu:


- z dodatkową uszczelką piankową,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515514	E	1110902	Łącznik akustyczny do ścian 2xCW50 dł. L = 105 mm	szt.	0,16	50	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
PRO Aku
↳ s. 19



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75



Akcesoria
i wkręty RIGIPS
↳ s. 125

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
HYDROPROFIL C3**Zastosowanie:**

Do łączenia profili CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyżowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.



Wysoka
odporność
na korozję

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C3,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11512035	A	1110902	Łącznik krzyżowy Hydroprofil C3 do profilu CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS PRO Hydro
i 4PRO™ Hydro
↳ s. 10



Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C3
↳ s. 77

ŁĄCZNIK POPRZECZNY
HYDROPROFIL C3**Zastosowanie:**

Do łączenia profili sufitowych CD 60 w jednopoziomowej konstrukcji sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.



Wysoka
odporność
na korozję

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C3,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11512036	A	1110902	Łącznik poprzeczny Hydroprofil C3 do profilu CD 60; konst. 1-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS PRO Hydro
i 4PRO™ Hydro
↳ s. 10



Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C3
↳ s. 77

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY
HYDROPROFIL C3**Zastosowanie:**

Do łączenia profili CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyżowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.



Wysoka
odporność
na korozję

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C3,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11512037	A	1110902	Łącznik wzdłużny Hydroprofil C3 do profilu CD 60; g = 0,55 mm	szt.	0,06	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS PRO Hydro
i 4PRO™ Hydro
↳ s. 10



Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C3
↳ s. 77

UCHWYT PROSTY ES HYDROPROFIL C3



Wysoka
odporność
na korozję



Zastosowanie:

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach okładzin ściennych i sufitowych.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C3,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11512038	A	1110902	Uchwyt prosty ES 60/75 Hydroprofil C3 o dł. L = 75 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka
11512040	A	1110902	Uchwyt prosty ES 60/125 Hydroprofil C3 o dł. L = 125 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS PRO Hydro
i 4PRO™ Hydro
↳ s. 10



Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C3
↳ s. 77

WIESZAK OBROTOWY NONIUSZ HYDROPROFIL C3



Wysoka
odporność
na korozję



Zastosowanie:

Do mocowania profili RIGIPS głównych sufitowych CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia. Współpracuje z częścią górną wieszaków noniuszowych.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C3, s=15 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11512041	A	1110902	Wieszak obrotowy noniusz Hydroprofil C3 do profili CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,06	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS PRO Hydro
i 4PRO™ Hydro
↳ s. 10



Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C3
↳ s. 77



Akcesoria
RIGIPS
Hydroprofil C3
↳ s. 111

CZĘŚĆ GÓRNA WIESZAKA NONIUSZOWEGO HYDROPROFIL C3



Wysoka
odporność
na korozję



Zastosowanie:

Do mocowania profili RIGIPS głównych sufitowych CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia. Współpracuje z wieszakiem obrotowym noniuszowym.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C3, s=12,5 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11512043	A	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C3 o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,05	100	1 paczka
11512060	A	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C3 o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,09	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS PRO Hydro
i 4PRO™ Hydro
↳ s. 10



Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C3
↳ s. 77



Akcesoria
RIGIPS
Hydroprofil C3
↳ s. 111

ŁĄCZNIK NONIUSZOWY
HYDROPROFIL C3Wysoka
odporność
na korozję**Zastosowanie:**

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach poddaszy i sufitów.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C3, s=12,5 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11512065	A	1110902	Łącznik noniuszowy Hydroprofil C3 o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,02	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyta
RIGIPS PRO Hydro
i 4PRO™ Hydro
↳ s. 10Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C3
↳ s. 77Akcesoria
RIGIPS
Hydroprofil C3
↳ s. 111PRZEDŁUŻKA NONIUSZA
HYDROPROFIL C3Wysoka
odporność
na korozję**Zastosowanie:**

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach poddaszy i sufitów.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C3, s=15 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11512066	A	1110902	Przedłużka noniusza Hydroprofil C3 o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm	szt.	0,60	20	1 wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyta
RIGIPS PRO Hydro
i 4PRO™ Hydro
↳ s. 10Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C3
↳ s. 77Akcesoria
RIGIPS
Hydroprofil C3
↳ s. 111KLAMRA ZABEZPIECZAJĄCA
DO NONIUSZA HYDROPROFIL C3Wysoka
odporność
na korozję**Zastosowanie:**

Do łączenia wieszaków noniuszowych z częściami górnymi noniuszy (2 klamry na połączenie).

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C3,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11512067	A	1110902	Klamra zabezpieczająca do noniusza Hydroprofil C3 (zawlecza)	szt.	0,01	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyta
RIGIPS PRO Hydro
i 4PRO™ Hydro
↳ s. 10Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C3
↳ s. 77Wieszak obrotowy
z noniuszem
Hydroprofil C3
↳ s. 112

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY HYDROPROFIL C4



Wysoka
odporność
na korozję

NOWOŚĆ



Zastosowanie:

Do łączenia profili CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyżowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C4,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516631	C	1110902	Łącznik krzyżowy Hydroprofil C4 do profilu CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
Glasroc X
Ocean
↳ s. 13




Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C4
↳ s. 78

ŁĄCZNIK POPRZECZNY HYDROPROFIL C4



Wysoka
odporność
na korozję

NOWOŚĆ



Zastosowanie:

Do łączenia profili sufitowych CD 60 w jednopozycyjnej konstrukcji sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C4,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516635	C	1110902	Łącznik poprzeczny Hydroprofil C4 do profilu CD 60; konst. 1-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
Glasroc X
Ocean
↳ s. 13



Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C4
↳ s. 78

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY HYDROPROFIL C4



Wysoka
odporność
na korozję

NOWOŚĆ



Zastosowanie:

Do łączenia profili CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyżowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C4,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516637	C	1110902	Łącznik wzdluzny Hydroprofil C4 do profilu CD 60; g = 0,55 mm	szt.	0,06	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
Glasroc X
Ocean
↳ s. 13



Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C4
↳ s. 78

UCHWYT PROSTY ES
HYDROPROFIL C4Wysoka
odporność
na korozję

NOWOŚĆ

**Zastosowanie:**

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach okładzin ściennych i sufitowych.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C4,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516641	C	1110902	Uchwyt prosty ES 60/75 Hydroprofil C4 o dł. L = 75 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka
11516643	C	1110902	Uchwyt prosty ES 60/125 Hydroprofil C4 o dł. L = 125 mm do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyta
Glasroc X
Ocean
↳ s. 13Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C4
↳ s. 78WIESZAK OBROTOWY
NONIUSZ HYDROPROFIL C4Wysoka
odporność
na korozję

NOWOŚĆ

**Zastosowanie:**

Do mocowania profili RIGIPS głównych sufitowych CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia. Współpracuje z częścią górną wieszaków noniuszowych.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C4, s=15 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516645	C	1110902	Wieszak obrotowy noniusz Hydroprofil C4 do profili CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,06	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyta
Glasroc X
Ocean
↳ s. 13Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C4
↳ s. 78Akcesoria
RIGIPS
Hydroprofil C4
↳ s. 114CZĘŚĆ GÓRNA WIESZAKA
NONIUSZOWEGO
HYDROPROFIL C4Wysoka
odporność
na korozję

NOWOŚĆ

**Zastosowanie:**

Do mocowania profili RIGIPS głównych sufitowych CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia. Współpracuje z wieszakiem obrotowym noniuszowym.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C4, s=12,5 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516627	C	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C4 o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,05	100	1 paczka
11516629	C	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C4 o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,09	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyta
Glasroc X
Ocean
↳ s. 13Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C4
↳ s. 78Akcesoria
RIGIPS
Hydroprofil C4
↳ s. 114

ŁĄCZNIK NONIUSZOWY HYDROPROFIL C4



Wysoka odporność na korozję

NOWOŚĆ



Zastosowanie:

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach poddaszy i sufitów.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C4, s=12,5 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516633	C	1110902	Łącznik noniuszowy Hydroprofil C4 o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,02	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta Glasroc X Ocean
↳ s. 13



Profil ULTRASTIL® Hydroprofil C4
↳ s. 78



Klamra zabezpieczająca do noniusza Hydroprofil C4
↳ s. 116a

PRZEDŁUŻKA NONIUSZA HYDROPROFIL C4



Wysoka odporność na korozję

NOWOŚĆ



Zastosowanie:

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach poddaszy i sufitów.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C4, s=15 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516639	C	1110902	Przedłużka noniusza Hydroprofil C4 o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm	szt.	0,60	20	1 wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta Glasroc X Ocean
↳ s. 13



Profil ULTRASTIL® Hydroprofil C4
↳ s. 78



Klamra zabezpieczająca do noniusza Hydroprofil C4
↳ s. 116a

KLAMRA ZABEZPIECZAJĄCA DO NONIUSZA HYDROPROFIL C4



Wysoka odporność na korozję

NOWOŚĆ



Zastosowanie:

Do łączenia wieszaków noniuszowych z częściami górnymi noniuszy (2 klamry na połączenie).

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C4,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515525	D	1110902	Klamra zabezpieczająca do noniusza C5 (zawleczka ze stali nierdzewnej)	szt.	0,01	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta Glasroc X Ocean
↳ s. 13



Profil ULTRASTIL® Hydroprofil C4
↳ s. 78



Wieszak obrotowy noniusz Hydroprofil C4
↳ s. 115

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
HYDROPROFIL C5Wysoka
odporność
na korozję

NOWOŚĆ

**Zastosowanie:**

Do łączenia profili CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyżowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C5,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [m.]	Min. wielkość zamówienia
11516632	C	1110902	Łącznik krzyżowy Hydroprofil C5 do profilu CD 60; konstr. 2-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyta
Aquaroc
↳ s. 14Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C5
↳ s. 79ŁĄCZNIK POPRZECZNY
HYDROPROFIL C5Wysoka
odporność
na korozję

NOWOŚĆ

**Zastosowanie:**

Do łączenia profili sufitowych CD 60 w jednopoziomowej konstrukcji sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C5,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [m.]	Min. wielkość zamówienia
11516636	C	1110902	Łącznik poprzeczny Hydroprofil C5 do profilu CD 60; konst. 1-poz.; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyta
Aquaroc
↳ s. 14Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C5
↳ s. 79ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY
HYDROPROFIL C5Wysoka
odporność
na korozję

NOWOŚĆ

**Zastosowanie:**

Do łączenia profili CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyżowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C5,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [m.]	Min. wielkość zamówienia
11516638	C	1110902	Łącznik wzdłużny Hydroprofil C5 do profilu CD 60; g = 0,55 mm	szt.	0,06	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyta
Aquaroc
↳ s. 14Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C5
↳ s. 79

UCHWYT PROSTY ES HYDROPROFIL C5



Wysoka
odporność
na korozję

NOWOŚĆ



Zastosowanie:

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach okładzin ściennych i sufitowych.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C5,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	CieŜar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516642	C	1110902	Uchwyt prosty ES 60/75 Hydroprofil C5 o dł. L = 75 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,05	100	1 paczka
11516644	C	1110902	Uchwyt prosty ES 60/125 Hydroprofil C5 o dł. L = 125 mm do profilu CD 60; g = 1,0 mm	szt.	0,06	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
Aquaroc
↳ s. 14



Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C5
↳ s. 79

WIESZAK OBROTOWY NONIUSZ HYDROPROFIL C5



Wysoka
odporność
na korozję

NOWOŚĆ



Zastosowanie:

Do mocowania profili RIGIPS głównych sufitowych CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia. Współpracuje z częścią górną wieszaków noniuszowych.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C5, s=15 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	CieŜar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516646	C	1110902	Wieszak obrotowy noniusz Hydroprofil C5 do profilu CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	0,06	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
Aquaroc
↳ s. 14



Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C5
↳ s. 79



Akcesoria
RIGIPS
Hydroprofil C5
↳ s. 117

CZĘŚĆ GÓRNA WIESZAKA NONIUSZOWEGO HYDROPROFIL C5



Wysoka
odporność
na korozję

NOWOŚĆ



Zastosowanie:

Do mocowania profili RIGIPS głównych sufitowych CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia. Współpracuje z wieszakiem obrotowym noniuszowym.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C5, s=12,5 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	CieŜar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516628	C	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C5 o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,05	100	1 paczka
11516630	C	1110902	Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C5 o dł. L = 490 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,09	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
Aquaroc
↳ s. 14



Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C5
↳ s. 79



Akcesoria
RIGIPS
Hydroprofil C5
↳ s. 117

ŁĄCZNIK NONIUSZOWY
HYDROPROFIL C5Wysoka
odporność
na korozję

NOWOŚĆ

**Zastosowanie:**

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach poddaszy i sufitów.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C5, s=12,5 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516634	C	1110902	Łącznik noniuszowy Hydroprofil C5 o dł. L = 90 mm, s = 12,5 mm	szt.	0,02	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyta
Aquaroc
↳ s. 14Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C5
↳ s. 79Akcesoria
RIGIPS
Hydroprofil C5
↳ s. 117PRZEDŁUŻKA NONIUSZA
HYDROPROFIL C5Wysoka
odporność
na korozję

NOWOŚĆ

**Zastosowanie:**

Do montażu profili RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w konstrukcjach poddaszy i sufitów.

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C5, s=15 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516640	C	1110902	Przedłużka noniusza Hydroprofil C5 o dł. L = 3000 mm, s = 15 mm	szt.	0,60	20	1 wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyta
Aquaroc
↳ s. 14Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C5
↳ s. 79Akcesoria
RIGIPS
Hydroprofil C5
↳ s. 117KLAMRA ZABEZPIECZAJĄCA
DO NONIUSZA HYDROPROFIL C5Wysoka
odporność
na korozję

NOWOŚĆ

**Zastosowanie:**

Do łączenia wieszaków noniuszowych z częściami górnymi noniuszy (2 klamry na połączenie).

Opis produktu:

- grubość 1 mm, klasa korozyjności C5,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515525	D	1110902	Klamra zabezpieczająca do noniusza C5 (zawleczka ze stali nierdzewnej)	szt.	0,01	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyta
Aquaroc
↳ s. 14Profile
ULTRASTIL®
Hydroprofil C5
↳ s. 79Akcesoria
RIGIPS
Hydroprofil C5
↳ s. 117

WIESZAK ANTYKOROZYJNY C3 Z NONIUSZEM



Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów o zwiększonej odporności na korozję.



Odporność na korozję



Wytrzymałość

Opis produktu:

- QUICK-LOCK Wieszak antykorozyjny C3 z noniuszem do profili nośnych, część dolna,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516363	D	1110902	Wieszak antykorozyjny C3 z noniuszem do profili nośnych Quick-Lock	szt	0,05	50	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



płyty sufitowe;
• CASOPRANO
• GYPTONE
• GYPREX
↳ s. 45



Profile:
• T24 Quick-Lock
• T15 Quick-Lock
↳ s. 85



Akcesoria:
• Część górna wieszaka noniuszowego
• Klamra zabezpieczająca do noniusza
• Łącznik noniuszowy
• Przedłużka noniusza
↳ s. 98

WIESZAK ANTYKOROZYJNY C5 Z NONIUSZEM



Zastosowanie:

Do konstrukcji nośnej sufitów o zwiększonej odporności na korozję.



Odporność na korozję



Wytrzymałość

Opis produktu:

- QUICK-LOCK Wieszak antykorozyjny C5 z noniuszem do profili nośnych, część dolna,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516364	D	1110902	Wieszak antykorozyjny C5 z noniuszem do profili nośnych Quick-Lock	szt	0,05	50	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



płyty sufitowe;
• CASOPRANO
• GYPTONE
• GYPREX
↳ s. 45



Profile:
• T24 Quick-Lock
• T15 Quick-Lock
↳ s. 85



Akcesoria:
• Część górna wieszaka noniuszowego
• Klamra zabezpieczająca do noniusza
• Łącznik noniuszowy
• Przedłużka noniusza
↳ s. 98

WIESZAK Z ELEMENTEM ROZPRĘŻNYM



Opis produktu:

- grubość 1 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (kartonie, wiązce) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511745	A	1110902	Wieszak z elementem rozprężnym do profili nośnych QUICK-LOCK® o dł. L = 110 mm; g = 2,0 mm	szt.	0,04	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



WIESZAK Z NONIUSZEM



Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (kartonie, wiązce) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514875	A	1110902	Wieszak z noniuszem do profili nośnych QUICK-LOCK®, s = 15 mm	szt.	0,04	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



SPRĘŻYNA WIESZAKOWA PODWÓJNA



Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym (kartonie, wiązce) [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511759	A	1110902	Sprężyna wieszakowa podwójna	szt.	0,01	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



WIESZAK BEZPOŚREDNI DAH



Wytrzymałość



Zastosowanie:

Do montażu kasetonowych sufitów podwieszanych w bliskiej odległości od stropu.

Opis produktu:

- wieszak bezpośredni bez regulacji do sufitów kasetonowych,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511013	D	1110902	Wieszak bezpośredni DAH 45	szt.	0,30	100	1 paczka
11511014	D	1110902	Wieszak bezpośredni DAH 55	szt.	0,30	100	1 paczka
11511015	D	1110902	Wieszak bezpośredni DAH 75	szt.	0,30	100	1 paczka
11511016	D	1110902	Wieszak bezpośredni DAH 95	szt.	0,30	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



plyty sufitowe;
• CASOPRANO
• GYPTONE
• GYPREX
↳ s. 45



Profile:
• T24 Quick-Lock
• T15 Quick-Lock
↳ s. 85

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Minimalna odległość sufitu od stropu 50mm

SPRĘŻYNA PRZYŚCIENNA



Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515845	A	1110902	Sprężyna przyścienna	szt.	0,01	500	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



plyty sufitowe;
• CASOPRANO
• GYPTONE
• GYPREX
↳ s. 45



Profile:
• T24 Quick-Lock
• T15 Quick-Lock
↳ s. 85



Akcesoria:
• Wieszaki do T24
• Pręty wieszakowe

SPRĘŻYNKA DOCISKOWA

Szybki
montaż

Zastosowanie:
Do docisnięcia płyt
sufitowych do konstrukcji
T24 lub T15

Opis produktu:

- stalowa sprężynka klipsowo nakładana na główkę profili T24 lub T15, eliminuje przesuwanie się płyt i poprawia estetykę połączenia płyt z konstrukcją,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515166	A	1110902	Sprężyna dociskowa do płyt sufitowych	szt.	0,01	500	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



płyty sufitowe;
• CASOPRANO
• GYPTONE
• GYPREX
↳ s. 45



Profile:
• T24 Quick-Lock
• T15 Quick-Lock
↳ s. 85



Akcesoria:
• Wieszaki do T24 ↳ s. 121
• Pręty wieszakowe ↳ s. 97

ŁĄCZNIK POPRZECZNY
CROSS-LOCK GS

Wytrzymałość

Szybki
montaż

Zastosowanie:
Do konstrukcji nośnej sufitów
kasetonowych z ukrytą konstrukcją -
płyty z krawędzią D2. Do konstrukcji
nośnej wysp sufitowych INSULA.

Opis produktu:

- łącznik poprzeczny do profili T24,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515243	A	1110902	Łącznik poprzeczny CROSS-LOCK GS	szt.	0,03	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



płyty sufitowe;
• CASOPRANO
• GYPTONE
• GYPREX
↳ s. 45



Profile:
• T24 Quick-Lock
• T15 Quick-Lock
↳ s. 85




Akcesoria:
• Wieszaki do T24 ↳ s. 121
• Pręty wieszakowe ↳ s. 97

NAKŁADKA ŁĄCZNIK
POPZECZNY DO PROFILI T

Wytrzymałość



Stabilność



Zastosowanie:
Do wzmocnienia połączeń
poprzecznych profili QUICK-LOCK
w systemach odpornych
na uderzenia

Opis produktu:

- stalowa nakładka wzmocniająca połączenia poprzeczne profili QUICK-LOCK,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515945	A	1110902	Nakładka łącznik poprzeczny do profili T	szt.	0,02	100	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



płyty sufitowe;
• CASOPRANO
• GYPTONE
• GYPREX
↳ s. 45



Profile:
• T24 Quick-Lock
• T15 Quick-Lock
↳ s. 85



Akcesoria:
• Wieszaki do T24 ↳ s. 121
• Pręty wieszakowe ↳ s. 97

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE

Po nałożeniu nakładkę
przykrywa się do profili

PRĘT WIESZAKOWY



Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511732	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 125 mm	szt.	0,01	100	1 wiązka
11511733	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 250 mm	szt.	0,03	100	1 wiązka
11511734	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 500 mm	szt.	0,05	100	1 wiązka
11511735	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 750 mm	szt.	0,08	100	1 wiązka
11511736	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1000 mm	szt.	0,10	100	1 wiązka
11511737	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1250 mm	szt.	0,13	100	1 wiązka
11511738	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1500 mm	szt.	0,15	100	1 wiązka
11511739	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 1750 mm	szt.	0,18	100	1 wiązka
11511740	A	1110902	Pręt wieszakowy o dł. L = 2000 mm	szt.	0,20	50	1 wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



plyty sufitowe;
• CASOPRANO
• GYPTONE
• GYPREX
↳ s. 45



Profile:
• T24 Quick-Lock
• T15 Quick-Lock
• CD60
↳ s. 85



Akcesoria:
• Wieszaki do CD60
↳ s. 97
• Wieszaki do T24
↳ s. 121

PRĘT WIESZAKOWY Z HAKIEM



Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511760	A	1110902	Pręt wieszakowy z hakiem o dł. L = 125 mm	szt.	0,01	100	1 wiązka
11511761	A	1110902	Pręt wieszakowy z hakiem o dł. L = 250 mm	szt.	0,03	100	1 wiązka
11514207	A	1110902	Pręt wieszakowy z hakiem o dł. L = 500 mm	szt.	0,05	100	1 wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5



plyty sufitowe;
• CASOPRANO
• GYPTONE
• GYPREX
↳ s. 45



Profile:
• T24 Quick-Lock
• T15 Quick-Lock
• CD60
↳ s. 85



Akcesoria:
• Wieszaki do CD60
↳ s. 97
• Wieszaki do T24
↳ s. 121

NAKŁADKA MASKUJĄCA KĄTOWNIK



Opis produktu:

- stalowa, lakierowana na biało nakładka na profil przyścienny kątowy. Do narożników wewnętrznych i zewnętrznych,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515234	A	1110902	Nakładka maskująca kątownik (zewnątrzna)	szt.	0,01	100	1 paczka
11515235	A	1110902	Nakładka maskująca kątownik (wewnętrzna)	szt.	0,01	70	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



plyty sufitowe;
• CASOPRANO
• GYPTONE
• GYPREX
↳ s. 45



Profile:
• Profil przyścienny kątowy QUICK-LOCK ↳ s. 88
• T24 Quick-Lock ↳ s. 85
• T15 Quick-Lock ↳ s. 86



Akcesoria:
• Wieszaki do T24 ↳ s. 121
• Pręty wieszakowe ↳ s. 97

WKRETY TN

Łatwość
montażu**Zastosowanie:**

Do przykręcania płyt g-k w konstrukcji stalowej z możliwością przewiercania stali do 0,6mm. Bit w zestawie.

Opis produktu:


- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511681	A	1110701	Wkręty TN 3,5x25 mm 1000 szt.	paczka	1,43	12 paczek	1 karton
11511684	A	1110701	Wkręty TN 3,5x25 mm 1000 szt. na taśmie (20 taśm x 50 szt.)	paczka	1,72	10 paczek	1 karton
11511682	A	1110701	Wkręty TN 3,5x35 mm 1000 szt.	paczka	1,86	12 paczek	1 karton
11511686	A	1110701	Wkręty TN 3,5x35 mm 1000 szt. na taśmie (20 taśm x 50 szt.)	paczka	2,23	10 paczek	1 karton
11511683	A	1110701	Wkręty TN 3,5x45 mm 500 szt.	paczka	1,17	12 paczek	1 karton
11511685	A	1110701	Wkręty TN 3,5x55 mm 500 szt.	paczka	1,39	12 paczek	1 karton
11511687	A	1110701	Wkręty TN 4,2x70 mm 250 szt.	paczka	1,22	12 paczek	1 karton

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75

WKRETY TD

Łatwość
montażu**Zastosowanie:**

Do przykręcania płyt g-k w konstrukcji drewnianej. Bit w zestawie.

Opis produktu:


- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511701	A	1110701	Wkręty TD 3,5x25 mm 1000 szt.	paczka	1,40	12 paczek	1 karton
11511702	A	1110701	Wkręty TD 3,5x35 mm 1000 szt.	paczka	1,78	12 paczek	1 karton
11511703	A	1110701	Wkręty TD 3,5x45 mm 500 szt.	paczka	1,15	12 paczek	1 karton
11511704	A	1110701	Wkręty TD 3,5x55 mm 500 szt.	paczka	1,35	12 paczek	1 karton
11511705	A	1110701	Wkręty TD 4,2x70 mm 250 szt.	paczka	1,18	12 paczek	1 karton

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75

WKRETY TB

Łatwość
montażu**Zastosowanie:**

Do przykręcania płyt g-k w konstrukcji stalowej z możliwością przewiercania stali do 2,0mm. Bit w zestawie.

Opis produktu:


- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511696	A	1110701	Wkręty TB 3,5x25 mm 1000 szt.	paczka	1,56	12 paczek	1 karton
11511697	A	1110701	Wkręty TB 3,5x35 mm 1000 szt.	paczka	2,02	12 paczek	1 karton
11511698	A	1110701	Wkręty TB 3,5x45 mm 500 szt.	paczka	1,28	12 paczek	1 karton
11515688	A	1110701	Wkręty TB 3,5x55 mm 250 szt.	paczka	0,70	12 paczek	1 karton

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75

WKRETY GLASROC F (RIDURIT)

Łatwość
montażu**Zastosowanie:**

Do przykręcania płyt GLASROC. Bit w zestawie.

**Opis produktu:**

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11513335	A	1110701	Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5x40 mm 1000 szt.	paczka	2,60	nd.	1 paczka
11513334	A	1110701	Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5x50 mm 1000 szt.	paczka	3,10	nd.	1 paczka
11511692	A	1110701	Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5x58 mm 1000 szt.	paczka	3,20	nd.	1 paczka
11515825	A	1110701	Wkręty GLASROC F (Ridurit) 3,5x70 mm 500 szt.	paczka	2,34	nd.	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
Glasroc F
(Ridurit)
↳ s. 18



Masa
szpachlowa
Vario
↳ s. 63

WKRETY RIGIDUR

Łatwość
montażu

Zastosowanie:
Do przykręcania płyt RIGIDUR.
Bit w zestawie.

Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515156	A	1110701	Wkręty Rigidur 3,9x19 mm 1000 szt.	paczka	1,80	nd.	1 paczka
11515157	A	1110701	Wkręty Rigidur 3,9x22 mm 1000 szt.	paczka	1,90	nd.	1 paczka
11515158	A	1110701	Wkręty Rigidur 3,5x30 mm 1000 szt.	paczka	2,00	nd.	1 paczka
11515232	A	1110701	Wkręty Rigidur 3,5x40 mm 1000 szt.	paczka	2,15	nd.	1 paczka
11512511	A	1110701	Wkręty Rigidur 3,9x50 mm 1000 szt.	paczka	2,30	nd.	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
Rigidur E
↳ s. 27



Klej
Rigidur
↳ s. 67

WKRETY PCHEŁKI

Łatwość
montażu

Zastosowanie:
Do przykręcania elementów stalowych.
Bit w zestawie.

Opis produktu:


- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511706	A	1110701	Wkręty "Pchełki" 3,9x11 mm 1000 szt.	paczka	1,30	12 paczek	1 karton
11515565	C	1110701	Wkręty "Pchełki" C3/C5M 3,5x10 mm 1000 szt.	paczka	1,30	nd.	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75



Akcesoria
i wkręty RIGIPS
↳ s. 125

WKRETY AQUAROC

Wysoka
odporność
na korozjęŁatwość
montażu

Zastosowanie:
Do przykręcania płyt g-k AQUAROC.
Bit w zestawie.

Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515632	A	1110701	Wkręty Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm 500 szt.	paczka	1,00	nd.	1 paczka
11515633	A	1110701	Wkręty Aquaroc Interior HB 3,5x41 mm 500 szt.	paczka	2,00	nd.	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



płyta
Aquaroc
↳ s. 14



Profile
Hydroprofil
↳ s. 77

WKRĘTY HARTFIX



Łatwość
montażu



Zastosowanie:
Do przykręcania płyt twardych.
Bit w zestawie.

Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515766	A	1110701	Wkręty HartFix 3,8x25 mm 1000 szt.	paczka	1,80	nd.	1 paczka
11515767	A	1110701	Wkręty HartFix 3,8x35 mm 1000 szt.	paczka	2,20	nd.	1 paczka
11515765	A	1110701	Wkręty HartFix 3,8x45 mm 1000 szt.	paczka	2,58	nd.	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS
Habito®
↳ s. 23



Profile
Hydroprofil
↳ s. 77



Masa szpachlowa:
• HABITO®
↳ s. 65

WKRĘTY HABITO



Łatwość
montażu

Zastosowanie:
Do przykręcania płyt g-k.
Bit w zestawie.



Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516545	A	1110701	Wkręty Habito 4.2x26 mm 1000 szt	paczka	1,70	nd.	1 paczka
11516316	A	1110701	Wkręty Habito 4.2x41 mm 800 szt	paczka	1,90	nd.	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS
Habito®
↳ s. 23



Profile
Hydroprofil
↳ s. 77



Masa szpachlowa:
• HABITO®
↳ s. 65

WKRĘTY RIGITONE



Łatwość
montażu

Zastosowanie:
Do przykręcania perforowanych płyt
RIGITONE. Bit w zestawie.




Opis produktu:


- wkręt stalowy ze zmniejszoną średnicą головки, długość 30 mm,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514301	A	1110701	Wkręty Rigitone 3,5x30 mm 500 szt.	paczka	0,80	nd.	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty:
• RIGITONE
↳ s. 31



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75




Masy szpachlowe:
• Vario ↳ s. 63
• Rigitone Mix ↳ s. 65

KOŁEK WBIJANY
Z KOŁNIERZEMŁatwość
montażu**Zastosowanie:**
Do montażu profili**Opis produktu:**

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511774	A	1110903	Kołek wbijany 6x40mm z kołnierzem 200 szt.	paczka	0,92	12 paczek	1 karton
11511775	A	1110903	Kołek wbijany 6x60mm z kołnierzem 100 szt.	paczka	0,62	12 paczek	1 karton

PRODUKTY POWIĄZANE

Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75


KOŁEK WBIJANY

Łatwość
montażu**Zastosowanie:**
Do montażu profili**Opis produktu:**

- tworzywo - metalowe łączniki rozporowe typu FX są przeznaczone do mocowania w podłożu z betonu zwykłego i z cegły pełnej ceramicznej oraz gazobetonu,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11512044	A	1110903	Kołek wbijany 6x80mm 100 szt.	paczka	0,70	12 paczek	1 karton
11512045	A	1110903	Kołek wbijany 8x60mm 100 szt.	paczka	0,75	12 paczek	1 karton
11511777	A	1110903	Kołek wbijany 8x80mm 100 szt.	paczka	0,79	12 paczek	1 karton
11512046	A	1110903	Kołek wbijany 8x100mm 50 szt.	paczka	0,85	12 paczek	1 karton

PRODUKTY POWIĄZANE

Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75

DYBEL SUFITOWY

Łatwość
montażu**Zastosowanie:**


Do zawieszania konstrukcji sufitów podwieszanych do materiałów pełnych: betonu, kamienia itp. W stropach żelbetonowych, spełniając wymagania ochrony przeciwpożarowej.

**Opis produktu:**

- do montażu profili i akcesoriów w systemach PPOŻ,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515262	A	1110903	Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm 100 sztuk.	paczka	1,20	16 paczek	1 paczka
11515800	A	1110903	Dybel sufitowy stalowy 6x65 mm 100 sztuk.	paczka	1,66	12 paczek	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE

Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA PIANKOWA



Łatwość montażu




Zastosowanie:

Do obwodowych uszczelnień ścian działowych, stosowana pod profile RIGIPS UW ULTRASTIL®.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514881	A	1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 30 mm, grubości 3 mm i dł. L = 30 m	szt.	0,60	30	1 karton
11511771	A	1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 50 mm, grubości 3 mm i dł. L = 30 m	szt.	0,29	10	1 karton
11511772	A	1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 70 mm, grubości 3 mm i dł. L = 30 m	szt.	0,41	10	1 karton
11511773	A	1110904	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 95 mm, grubości 3 mm i dł. L = 30 m	szt.	0,54	10	1 karton

PRODUKTY POWIĄZANE

Profile ULTRASTIL®
↳ s. 75

SIATKA SPOINOWA SAMOPRZYLEPNA FIBATAPE



Wytrzymałość



Szybki montaż




Zastosowanie:

Do połączeń między płytami gipsowo - kartonowymi. Reperacja pęknięć w tynkach gipsowych, reperacja ubytków w tynkach, płytach gipsowych i gipsowo - kartonowych.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511795	A	1110904	FibaTape - siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS o szerokości 48 mm i dł. L = 20 m	szt.	0,08	24	1 karton
11511797	A	1110904	FibaTape - siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS o szerokości 48 mm i dł. L = 90 m	szt.	0,30	24	1 karton

PRODUKTY POWIĄZANE

Profile ULTRASTIL®
↳ s. 75

Masy szpachlowe:

- Vario ↳ s. 63
- Premium Light ↳ s. 64
- Super ↳ s. 63

TAŚMA SPOINOWA SZKLANA



Wytrzymałość



Szybki montaż




Zastosowanie:

Do połączeń między płytami gipsowo - kartonowymi.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511799	A	1110904	Taśma spoinowa szklana RIGIPS o szerokości 50 mm i dł. L = 25 m	szt.	0,05	40	1 karton
11515687	A	1110904	Taśma spoinowa szklana RIGIPS o szerokości 50 mm i dł. L = 50 m	szt.	0,08	24	1 karton

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyty RIGIPS 4PRO™
↳ s. 5Profile ULTRASTIL®
↳ s. 75

Masy szpachlowe:

- Vario
- Super ↳ s. 63

TAŚMA SPOINOWA PAPIEROWA



Wytrzymałość




Szybki montaż

**Zastosowanie:**

Do połączeń między płytami gipsowo - kartonowymi.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511801	A	1110904	Taśma spoinowa papierowa RIGIPS o szerokości 50 mm i dł. L = 75 m	szt.	0,59	20	1 karton

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75**Masy szpachlowe:**

- Vario
- Super

↳ s. 63

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA RIGIPS PRO DO POŁĄCZEN ŚLIZGOWYCH



Dobra przyczepność



Nie pozostawia śladów kleju



Szybki montaż

NOWOŚĆ


Nowa profesjonalna taśma do połączeń ślizgowych RIGIPS PRO, wykonana z woskowanego papieru o szerokości 5 cm, do którego nie przykleja się gipsowa masa szpachlowa stanowiąca wypełnienie spoiny pomiędzy krawędzią płyty g-k a przegrodą poprzeczną.

Zalety:

Taśma posiada mocną przyczepność. Dzięki wąskiej warstwie klejącej nie pozostawia śladów na powierzchni.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516670	A	1110904	Taśma samoprzylepna RIGIPS PRO do spoin ślizgowych o szerokości 50 mm i dł. L = 50 m	szt.	0,50	36	1 karton

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75Masa
szpachlowa
Premium Light
↳ s. 64

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA DO POŁĄCZEN ŚLIZGOWYCH



Wytrzymałość




Szybki montaż

**Zastosowanie:**

Do wykonywania połączeń ślizgowych.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511843	A	1110904	Taśma samoprzylepna RIGIPS do spoin ślizgowych o szerokości 50 mm i dł. L = 66 m	szt.	0,40	36	1 karton

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75**Masy szpachlowe:**

- Vario
- Super

↳ s. 63

TAŚMA SPOINOWA FIBATAPE CEMENT



Wytrzymałość

Szybki
montaż

Zastosowanie:
Do połączeń między płytami
gipsowo - kartonowymi.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516546	A	1110904	Taśma spoinowa FibaTape Cement o szerokości 48 mm i dł. L = 20 m	szt.	0,06	24	1 karton

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
Aquaroc
↳ s. 14



Masa
Aquaroc
↳ s. 64

TAŚMA SPOINOWA FIBATAPE Mold X Hydro



Wytrzymałość

Szybki
montaż

Zastosowanie:
Do połączeń między płytami
GLASROC X Ocean.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515770	A	1110904	FibaTape - siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS Mold-X (Hydro) o szerokości 48 mm i dł. L = 90 m do płyt Glasroc X Ocean	szt.	0,31	12	4 sztuki

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
Glasroc X
Ocean
↳ s. 13




Masa
Promix
Hydro
↳ s. 65

TAŚMA NAROŻNIKOWA HABITO® NO-COAT



Wytrzymałość

Szybki
montaż


Zastosowanie:
najnowsze rozwiązanie do wykończenia naroży przy montażu płyt gipsowo-kartonowych. Nadaje się znakomicie dla nietypowych naroży, długich i krótkich odcinków, długich kolumn. Elastyczne przygięcie pasuje do każdego naroża tak na zewnątrz jak i wewnątrz. Szeroki kołnierz przykrywa niedoróbki stelażu bądź zbyt duże odstępy, przy czym NO-COAT nigdy nie zacznie pękać.

Opis produktu:


- Służy do trwałego i zapewniającego wyjątkową wytrzymałość wykończenia naroży wewnętrznych i zewnętrznych.
- Stożkowy mocny rdzeń kopolimerowy jest odporny na silne uderzenia.
- Wbudowane elastyczne przegięcie łatwo dopasuje się do każdego naroża zewnętrznego oraz wewnętrznego.
- Wysokiej jakości papierowa taśma zewnętrzna jest odporna na ścieranie dzięki czemu nadaje się do wszelkiego rodzaju wykończeni.
- Służy także jako taśma spoinująca zapewniająca stałe połączenie płyt gipsowo-kartonowych przy użyciu masy szpachlowej RIGIPS.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515764	A	1110908	Taśma narożnikowa HABITO® NO-COAT o szerokości 8,3 cm i dł. L = 30 m	szt.	1,82	10	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS
Habito®
↳ s. 23



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75



Masa
szpachlowa
Habito
↳ s. 65


TAŚMA NAROŻNIKOWA AQUABEAD



Wytrzymałość



Szybki montaż



Zastosowanie:

najnowsze rozwiązanie do wykończenia naroży przy montażu płyt gipsowo-kartonowych. Nadaje się znakomicie dla nietypowych naroży, długich i krótkich odcinków, długich kolumn. Elastyczne przycięcie pasuje do każdego naroża tak na zewnątrz jak i wewnątrz. Szeroki kołnierz przykrywa niedoróbki stelażu bądź zbyt duże odstępy, przy czym NO-COAT nigdy nie zacznie pękać.

Opis produktu:


- Służy do trwałego i zapewniającego wyjątkową wytrzymałość wykończenia naroży wewnętrznych i zewnętrznych.
- Stożkowy mocny rdzeń kopolimerowy jest odporny na silne uderzenia.
- Wbudowane elastyczne przycięcie łatwo dopasuje się do każdego naroża zewnętrznego oraz wewnętrznego.
- Wysokiej jakości papierowa taśma zewnętrzna jest odporna na ścieranie dzięki czemu nadaje się do wszelkiego rodzaju wykończenia.
- Szybki montaż przy użyciu zwykłej wody.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Min. wielkość zamówienia
11513300	A	1110908	Taśma narożnikowa AquaBead® o szerokości 8,5 cm i dł. L = 25 m	szt.	2,00	10	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75



Masa
szpachlowa
Premium Light
↳ s. 64

TAŚMA DWUSTRONNA SAMOPRZYLEPNA



Wytrzymałość



Szybki montaż



Zastosowanie:


Do klejenia paroizolacji do profil CD60 ULTRASTIL®.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Min. wielkość zamówienia
11515966	A	1110904	Taśma dwustronna samoprzylepna RIGIPS do klejenia paroizolacji do profili ULTRASTIL® o szerokości 50 mm i dł. L=25 m	szt.	0,20	6	1 karton

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75

PROFIL DECOLINE



Estetyka



Szybki montaż



Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Min. wielkość zamówienia
11513414	A	1110904	Profil Decoline 100 o dł. L = 3,0 m	szt.	2,20	6	1 paczka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGIPS
4PRO™
↳ s. 5

NAROŻNIK ALUMINIOWY



Szybki
montaż

Zastosowanie:

Do wykończenia naroży elewacji w metodzie lekkiej - mokrej.

Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria
- idealne dopasowanie

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511804	A	1110904	Narożnik aluminiowy 0,35x23,5x23,5 mm o dł. L = 2,5 m	szt.	0,10	50	1 wiązka
11511805	A	1110904	Narożnik aluminiowy 0,35x23,5x23,5 mm o dł. L = 3,0 m	szt.	0,12	50	1 wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Masa
szpachlowa
Premium Light
↳ s. 64

PÓLNAROŻNIK ALUMINIOWY



Szybki
montaż

Zastosowanie:

Do wykończenia naroży elewacji w metodzie lekkiej - mokrej.

Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511823	A	1110904	Półnarożnik aluminiowy 13x22 mm o dł. L = 2,5 m	szt.	0,08	50	1 wiązka
11511824	A	1110904	Półnarożnik aluminiowy 13x22 mm o dł. L = 3,0 m	szt.	0,10	50	1 wiązka

PRODUKTY POWIĄZANE



Masa
szpachlowa
Premium Light
↳ s. 64

PROFIL KRAWĘDZIOWY PCV



Szybki
montaż

Zastosowanie:

Do wykończenia naroży elewacji w metodzie lekkiej - mokrej.

Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11511807	A	1110904	Profil krawędziowy PCV do płyty 12,5 mm o dł. L = 2,5 m	szt.	0,20	50	1 paczka
11511808	A	1110904	Profil krawędziowy PCV do płyty 12,5 mm o dł. L = 3,0 m	szt.	0,24	50	1 paczka


DRZWICZKI REWIZYJNE TYP H2(GKBI) - RAMA ALUMINIOWA



Odporność
na wilgoć



Szybki
montaż



Zastosowanie:

Drzwiczki rewizyjne z ramą aluminiową oraz wypełnieniem z płyt g-k RIGIPS PRO HYDRO TYP H2 (GKBI) 12,5 mm lub 25 mm.

Opis produktu:


- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11513423	A	1110909	Drzwiczki rewizyjne 200x200x12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,20	1	1 sztuka
11513347	A	1110909	Drzwiczki rewizyjne 300x300x12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,30	1	1 sztuka
11512625	A	1110909	Drzwiczki rewizyjne 400x400x12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,40	1	1 sztuka
11511944	A	1110909	Drzwiczki rewizyjne 500x500x12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,50	1	1 sztuka
11515258	A	1110909	Drzwiczki rewizyjne 600x600x12,5 GKBI Ściana/Sufit	szt.	2,00	1	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS PRO
Hydro
↳ s. 10



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75


DRZWICZKI REWIZYJNE TYP H2(GKBI) - RAMA ALUMINIOWA MALOWANA NA BIAŁO



Odporność
na wilgoć



Szybki
montaż



Zastosowanie:

Drzwiczki rewizyjne z ramą aluminiową oraz wypełnieniem z płyt g-k RIGIPS PRO HYDRO TYP H2 (GKBI) 12,5 mm lub 25 mm. malowaną na biało RAL 9003.

Opis produktu:


- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515297	C	1110909	Drzwiczki rewizyjne 200x200x12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,20	1	1 sztuka
11515290	C	1110909	Drzwiczki rewizyjne 300x300x12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,30	1	1 sztuka
11515886	C	1110909	Drzwiczki rewizyjne 400x400x12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,40	1	1 sztuka
11515288	C	1110909	Drzwiczki rewizyjne 500x500x12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	1,50	1	1 sztuka
11515640	C	1110909	Drzwiczki rewizyjne 600x600x12,5 GKBI RAL 9003 Ściana/Sufit*	szt.	2,00	1	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS PRO
Hydro
↳ s. 10



Profile
ULTRASTIL®
↳ s. 75


DRZWICZKI REWIZYJNE TYP H2(GKBI) - RAMA ALUMINIOWA



Odporność
na wilgoć



Szybki
montaż



Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515857	C	1110909	Drzwiczki rewizyjne 200x200x25,0 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,20	1	1 sztuka
11515858	C	1110909	Drzwiczki rewizyjne 300x300x25,0 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,30	1	1 sztuka
11515898	C	1110909	Drzwiczki rewizyjne 400x400x25,0 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,40	1	1 sztuka
11515897	C	1110909	Drzwiczki rewizyjne 500x500x25,0 GKBI Ściana/Sufit	szt.	1,50	1	1 sztuka
11515895	C	1110909	Drzwiczki rewizyjne 600x600x25,0 GKBI Ściana/Sufit	szt.	2,00	1	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyta
RIGIPS PRO
Hydro
s. 10


KLAPY REWIZYJNE PPOŻ. EI30



Odporność
ogniowa



Wytrzymałość

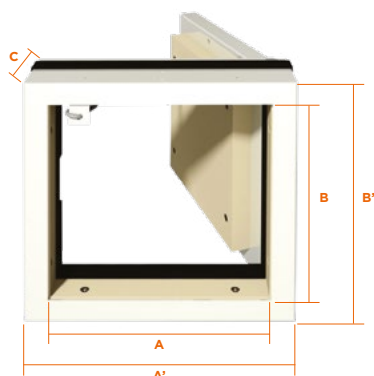

EI 30	$A + 48 \text{ mm} = A'$	$B + 48 \text{ mm} = B'$
EI 60	$A + 58 \text{ mm} = A'$	$B + 58 \text{ mm} = B'$
EI 120	$A + 88 \text{ mm} = A'$	$B + 88 \text{ mm} = B'$

Zastosowanie:

Klapy PPOŻ. Odporność ogniowa 30 min.

Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11512182	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 200x200 mm (248x248 mm), głębokość 70 mm	szt.	13,00	1	1 sztuka
11512183	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 250x250 mm (298x298 mm), głębokość 70 mm	szt.	15,00	1	1 sztuka
11512184	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 250x300 mm (298x348 mm), głębokość 70 mm	szt.	16,00	1	1 sztuka
11512185	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 300x300 mm (348x348 mm), głębokość 70 mm	szt.	18,00	1	1 sztuka
11512186	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 350x450 mm (389x498 mm), głębokość 70 mm	szt.	20,00	1	1 sztuka
11512187	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 400x400 mm (448x448 mm), głębokość 70 mm	szt.	20,00	1	1 sztuka
11512188	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 500x500 mm (548x548 mm), głębokość 70 mm	szt.	25,00	1	1 sztuka
11512189	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 600x600 mm (648x648 mm), głębokość 70 mm	szt.	30,00	1	1 sztuka
11512190	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 600x800 mm (648x848 mm), głębokość 70 mm	szt.	40,00	1	1 sztuka
11512191	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI30 wym. 800x800 mm (848x848 mm), głębokość 70 mm	szt.	50,00	1	1 sztuka

KLAPY REWIZYJNE PPOŻ. EI60

Odporność
ogniowa

Wytrzymałość

Zastosowanie:

Klapy PPOŻ. Odporność ogniowa 60 min.

Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515891	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 200x200 mm (258x258 mm), głębokość 70 mm	szt.	13,50	1	1 sztuka
11511827	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 250x250 mm (308x308 mm), głębokość 70 mm	szt.	15,50	1	1 sztuka
11511828	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 250x300 mm (308x358 mm), głębokość 70 mm	szt.	16,50	1	1 sztuka
11511829	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 300x300 mm (358x358 mm), głębokość 70 mm	szt.	18,50	1	1 sztuka
11511830	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 350x450 mm (408x508 mm), głębokość 70 mm	szt.	20,50	1	1 sztuka
11511831	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 400x400 mm (458x458 mm), głębokość 70 mm	szt.	20,50	1	1 sztuka
11511832	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 500x500 mm (558x558 mm), głębokość 70 mm	szt.	25,50	1	1 sztuka
11511833	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 600x600 mm (658x658 mm), głębokość 70 mm	szt.	30,50	1	1 sztuka
11511834	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 600x800 mm (658x858 mm), głębokość 70 mm	szt.	40,50	1	1 sztuka
11515967	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI60 wym. 800x800 mm (858x858 mm), głębokość 70 mm	szt.	50,50	1	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyty
Glasroc F
(Ridurit)
↳ s. 18

KLAPY REWIZYJNE PPOŻ. EI120

Odporność
ogniowa

Wytrzymałość

Zastosowanie:

Klapy PPOŻ. Odporność ogniowa 120 min.

Opis produktu:

- odporność ogniowa 120 min,
- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- badania nośności całych zestawów profile + akcesoria,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11512192	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 200x200 mm (288x288 mm), głębokość 80 mm	szt.	14,00	1	1 sztuka
11512193	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 250x250 mm (338x338 mm), głębokość 80 mm	szt.	16,00	1	1 sztuka
11512194	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 250x300 mm (338x388 mm), głębokość 80 mm	szt.	17,00	1	1 sztuka
11512195	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 300x300 mm (388x388 mm), głębokość 80 mm	szt.	19,00	1	1 sztuka
11512196	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 350x450 mm (438x538 mm), głębokość 80 mm	szt.	21,00	1	1 sztuka
11512197	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 400x400 mm (488x488 mm), głębokość 80 mm	szt.	21,00	1	1 sztuka
11512198	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 500x500 mm (588x588 mm), głębokość 80 mm	szt.	26,00	1	1 sztuka
11512199	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 600x600 mm (688x688 mm), głębokość 80 mm	szt.	31,00	1	1 sztuka
11512200	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 600x800 mm (688x888 mm), głębokość 80 mm	szt.	41,00	1	1 sztuka
11512201	C	1110907	Klapa rewizyjna p.poż EI120 wym. 800x800 mm (888x888 mm), głębokość 80 mm	szt.	51,00	1	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE

Płyty
Glasroc F
(Ridurit)
↳ s. 18

NO-COAT DOZOWNIK MASY DOUBLE BARREL HOPPER



Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516253	A	1110901	NO-COAT Dozownik masy Double Barrel Hopper	szt.	1,00	1	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Masa szpachlowa Premium Light
↳ s. 64

ROLKA DO NAROŻNIKÓW WEWNĘTRZNYCH



Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515237	A	1110901	Rolka do narożników wewnętrznych	szt.	1,00	1	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Masa szpachlowa Premium Light
↳ s. 64



Taśma Habito
↳ s. 132



Taśma Aquabead
↳ s. 133



Uchwyt drewniany
↳ s. 139

ROLKA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH



Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515238	A	1110901	Rolka do narożników zewnętrznych	szt.	1,00	1	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Masa szpachlowa Premium Light
↳ s. 64



Taśma Habito
↳ s. 132



Taśma Aquabead
↳ s. 133



Uchwyt drewniany
↳ s. 139

ROLKA DO NAROŻNIKÓW JEDNOSTRONNA



Opis produktu:

- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514369	A	1110901	Rolka do narożników jednostronna	szt.	1,00	1	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Masa szpachlowa Premium Light
↳ s. 64



Taśma Habito
↳ s. 132



Taśma Aquabead
↳ s. 133



Uchwyt drewniany
↳ s. 139

DREWNIAŃY UCHWYT DO ROLEK



Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515252	A	1110901	Drewniany uchwyt do rolek o dł. L = 150 cm	szt.	1,00	1	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Rolki do narożników
↳ s. 139

PIŁA RĘCZNA RIGIROC



Opis produktu:

- najwyższej jakości stal ocynkowana,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515673	A	1110901	Piła ręczna Rigiroc	szt.	0,87	1	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Błoczek Rigiroc™
↳ s. 59



Klej gipsowy Rigiroc™
↳ s. 67

RIGITONE ZESTAW DO SPOINOWANIA



Szybki montaż



Zastosowanie:
Do montażu płyt RIGITONE na sufitach i ścianach

Opis produktu:

- zestaw narzędzi ułatwiających montaż perforowanych płyt RIGITONE,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515123	D	1110901	Rigitone zestaw do spoinowania Vario	szt.	3,00	1	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGITONE
↳ s. 31



Profile ULTRASTIL® CD60
↳ s. 76



Masa Rigitone Mix
↳ s. 65

RIGITONE PISTOLET DO MASY GOTOWEJ RIGITONE MIX



Szybki montaż



Zastosowanie:
Do aplikacji masy RIGITONE MIX i spoinowania połączeń płyt RIGITONE

Opis produktu:

- pistolet tłokowy z odkęsaną głowicą do wyciskania elastycznych mas,
- idealne dopasowanie,
- znakowanie cechą Rigips.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11515124	D	1110901	RIGITONE pistolet do masy gotowej Rigiton Mix	szt.	1,00	1	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty RIGITONE
↳ s. 31



Profile ULTRASTIL® CD60
↳ s. 76



Masa Rigitone Mix
↳ s. 65

DYSZA DO SPOINOWANIA PŁYT RIGITONE

Szybki
montaż

Zastosowanie:

Ułatwia prawidłową aplikację masy szpachlowej w szczelinę pomiędzy płytami RIGITONE

Opis produktu:

- plastikowa dysza w kolorze niebieskim z główką ułatwiającą aplikację masy,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514478	D	1110901	Dysza do spoinowania płyt Rigitone masą Vario lub Rigiton Mix	szt.	0,10	1	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGITONE
↳ s. 31



Profile
ULTRASTIL®
CD60
↳ s. 76



Masa
Rigitone Mix
↳ s. 65

ADAPTER PISTOLETU DO DYSZY RIGITONE

Szybki
montaż

Zastosowanie:

Do przykręcenia dyszy do pistoletu RIGITONE

Opis produktu:

- plastikowa nasadka na główkę pistoletu z gwintem do przykręcenia dyszy,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11514495	D	1110901	Adapter do pistoletu do dyszy Rigitone	szt.	0,10	2	1 sztuka

PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGITONE
↳ s. 31



Masa
Rigitone Mix
↳ s. 65

RIGITONE USTAWIACZE DO PŁYT



Estetyka

Szybki
montaż

Zastosowanie:

Do prawidłowego i szybkiego ustawiania płyt RIGITONE na suficie

Opis produktu:

- plastikowa nakładka z trzpieniami ustawiającymi dokładnie i równo perforację płyt,
- idealne dopasowanie.

Nr art.	Status produktu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ciężar jednostki miary [kg]	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym paczce [j.m.]	Min. wielkość zamówienia
11516365	D	1110901	RIGITONE ustawiacze do płyt 8/18	karton	0,20	1	1 karton
11516366	D	1110901	RIGITONE ustawiacze do płyt 8-15-20	karton	0,20	1	1 karton
11516367	D	1110901	RIGITONE ustawiacze do płyt 12/25	karton	0,20	1	1 karton


PRODUKTY POWIĄZANE



Płyty
RIGITONE
↳ s. 31



Masa
szpachlowa
VARIO
↳ s. 63

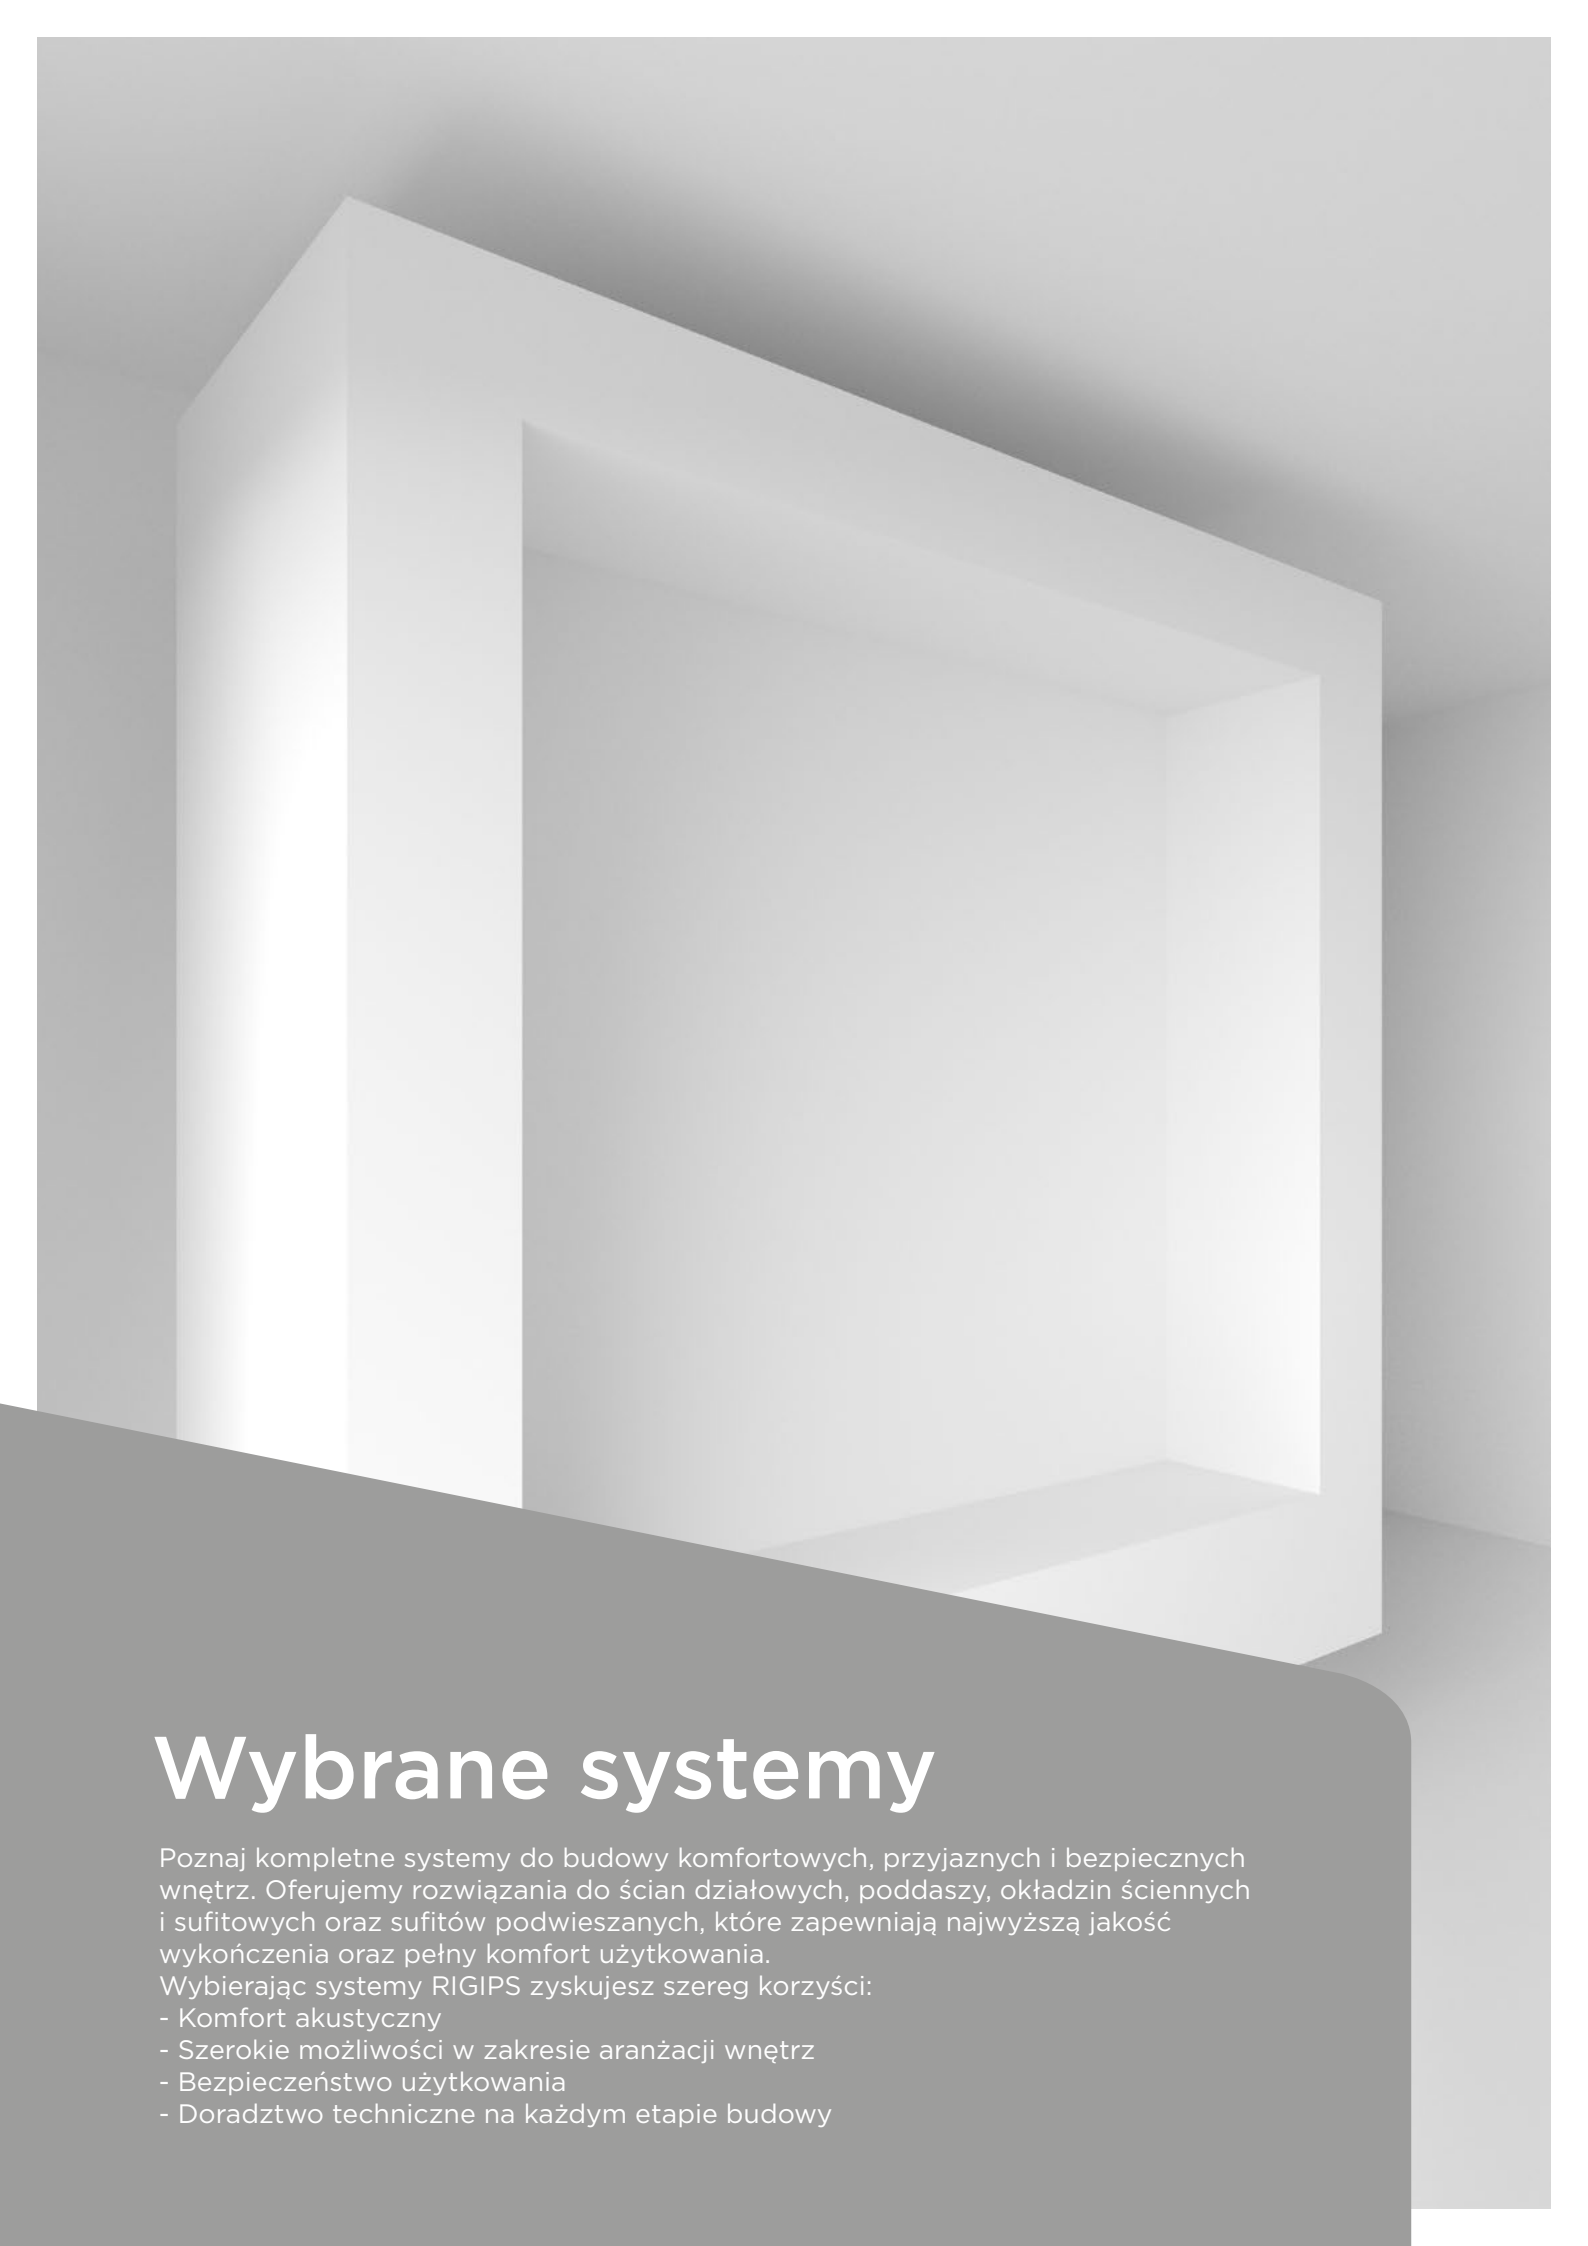

Wybrane systemy

Poznaj kompletne systemy do budowy komfortowych, przyjaznych i bezpiecznych wnętrz. Oferujemy rozwiązania do ścian działowych, poddaszy, okładzin ściennych i sufitowych oraz sufitów podwieszanych, które zapewniają najwyższą jakość wykończenia oraz pełny komfort użytkowania.

Wybierając systemy RIGIPS zyskujesz szereg korzyści:

- Komfort akustyczny
- Szerokie możliwości w zakresie aranżacji wnętrz
- Bezpieczeństwo użytkowania
- Doradztwo techniczne na każdym etapie budowy

Wilgoć i woda

Ściana działowa o wysokiej odporności na wilgoć i wodę na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 Hydroprofil ULTRASTIL® z podwójnym poszyciem płytą gipsowo - włóknową GLASROC® X OCEAN.



Wysoka klasa obciążenia wodą



Izolacyjność akustyczna $R_{a1} \approx 55$ dB



Grubość ściany: 125 mm

Glasroc^x

Profil
RIGIPS CW 75
ULTRASTIL®
HYDROPROFIL

Profil
RIGIPS UW 75
ULTRASTIL®
HYDROPROFIL

Wełna
mineralna
szklana lub
skalna



Masa
konstrukcyjna:
Vario
lub ProMix Hydro

Masa szpachlowa
wykończeniowa
RIGIPS:
Premium Light

Płyta gipsowa
RIGIPS
GLASROC® X
OCEAN

Ogień, podwyższone wymagania

Ściana działowa na konstrukcji z profili CW i UW ULTRASTIL® z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO Fire+



Klasa odporności ogniowej EI 60, REI 60



Masa zabudowy
 $M = 53 \text{ kg/m}^2$



Grubość zabudowy
 $G = 150 \text{ mm}$

Profil
RIGIPS
CW 100
ULTRASTIL®

Profil
RIGIPS
UW 100
ULTRASTIL®

Wełna
mineralna
szklana lub
skalna



Masa
szpachlowa:
Vario
lub Super

Masa
szpachlowa
wykończeniowa
Premium Light

Płyta gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO Fire+ typ
DF lub Fire+ Hydro
typ DFH2

Podwyższone wymagania akustyczne

Ściana działowa o podwyższonej izolacyjności dźwiękowej na konstrukcji z profili CW 100 ULTRASTIL® AKU i UW 100 z poszyciem płytą gipsowo - kartonową RIGIPS PRO AKU gr. 12,5 mm




Izolacyjność akustyczna $R_{A1} = 54$ dB



Klasa odporności ogniowej EI 60, REI 60



Grubość ściany: 125 mm

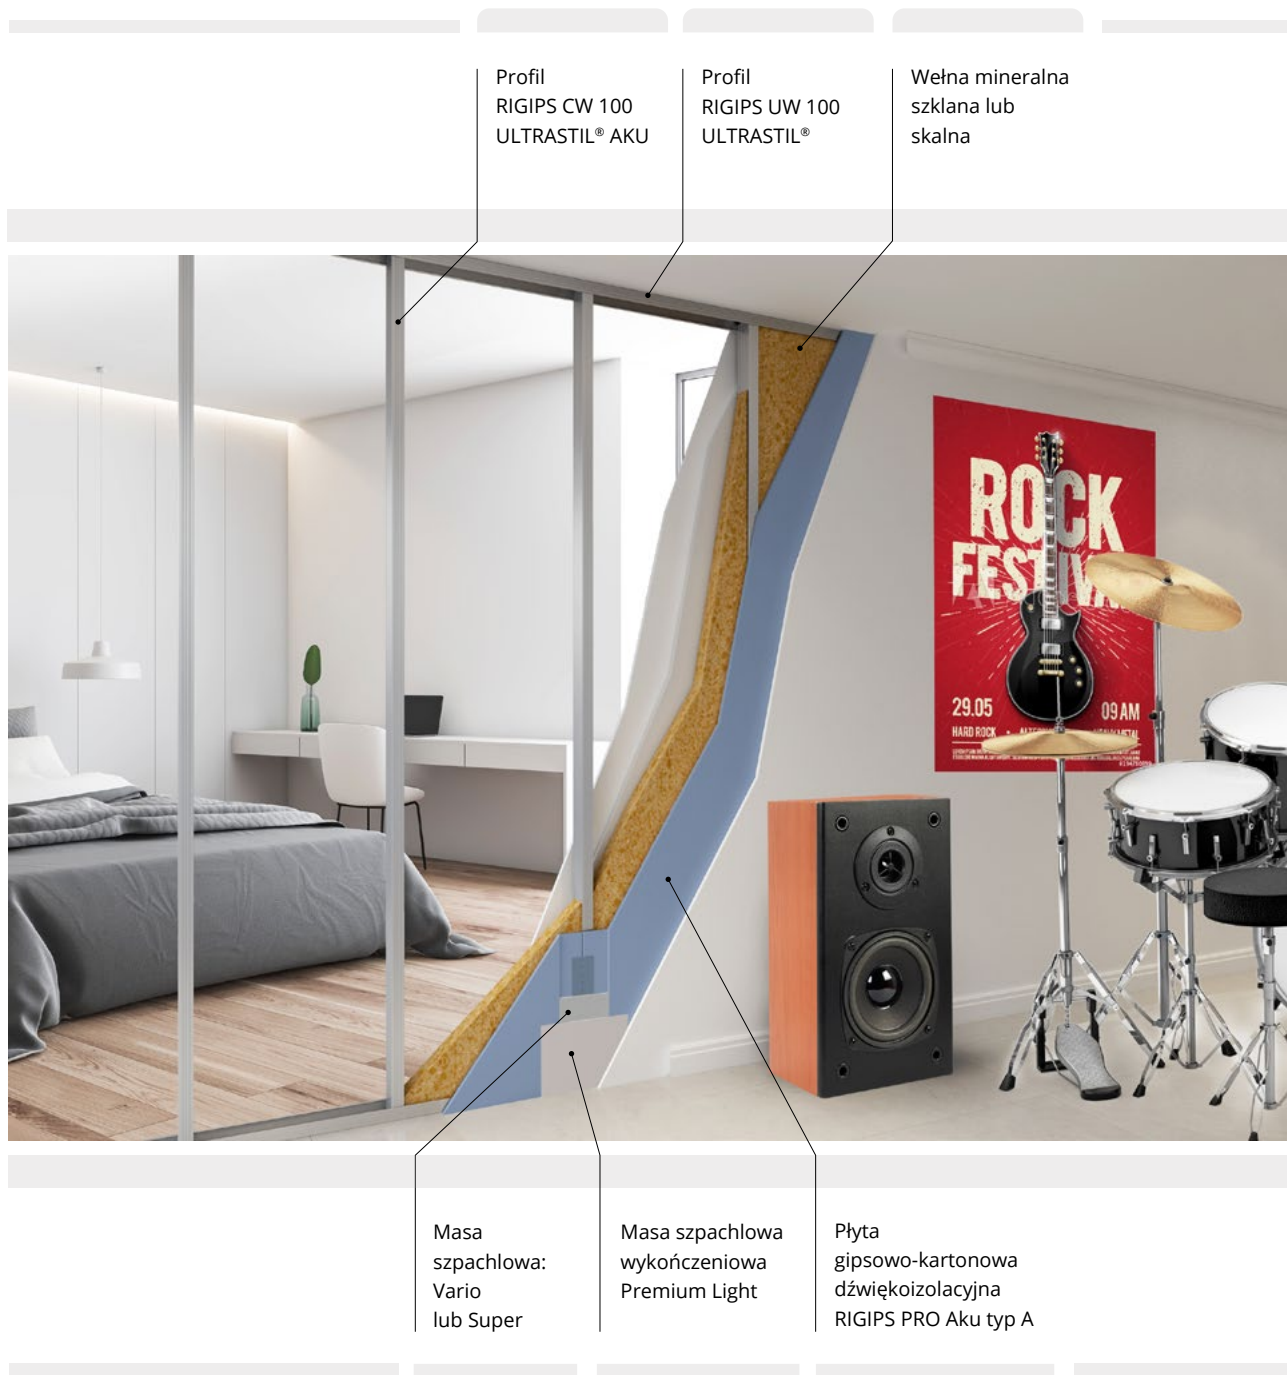

Idealna gładkość

Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy z płyt RIGIPS 4PRO™ na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL®



Idealna gładkość



Szybki montaż




Czyste powietrze

Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy lub z elementem rozprężnym

Część górna wieszaka noniuszowego lub pręt wieszakowy RIGIPS

Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®

Profil przyścienny UD 30

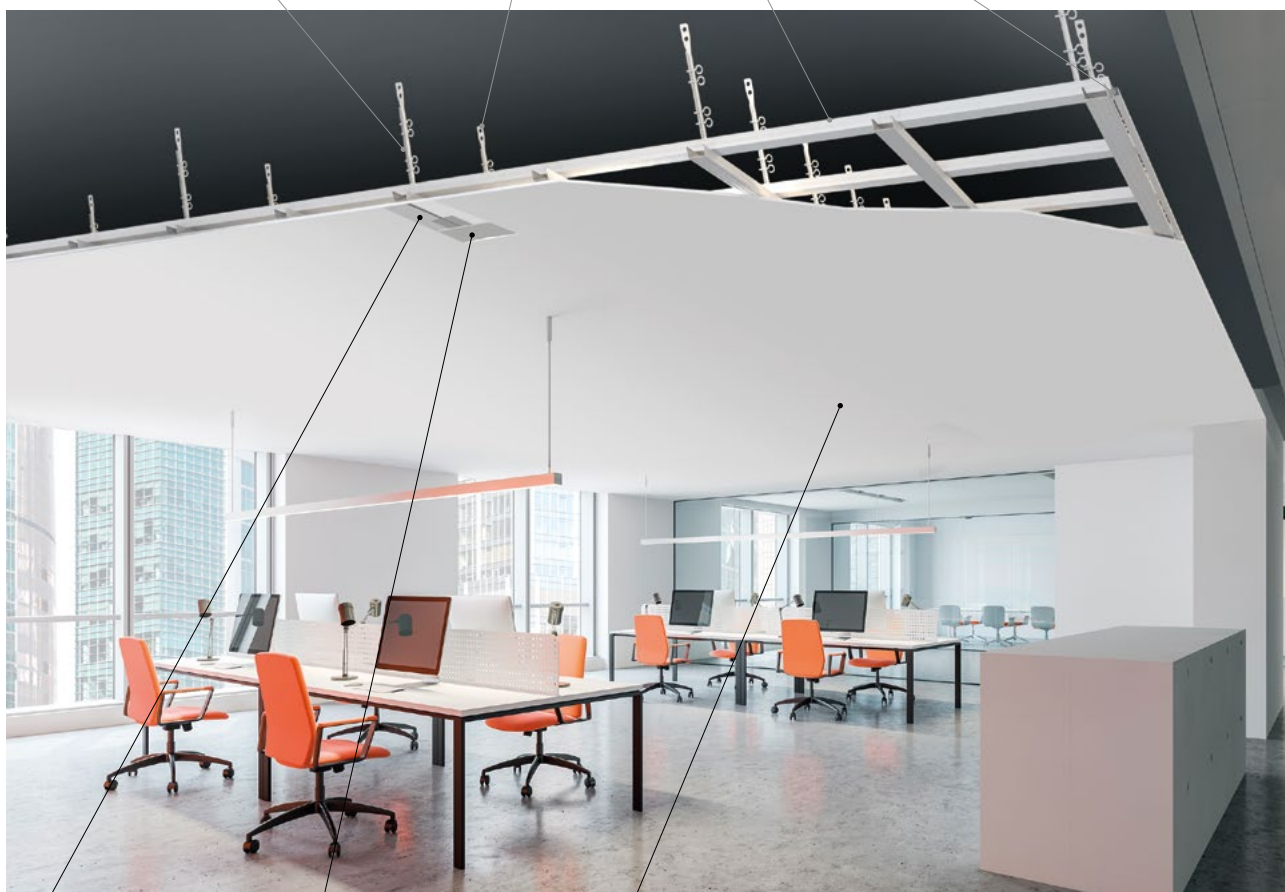

Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO / SUPER

Masa szpachlowa wykończeniowa Premium Light

Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS 4PRO™

Sufit podwieszany kasetonowy

z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE D2 na konstrukcji CROSS-LOCK T-24 (konstrukcja niewidoczna)



Wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w do 0,85



Czyste powietrze




Masa zabudowy $M = 10 \text{ kg/m}^2$

Wieszak noniuszowy

Część górna wieszaka noniuszowego

Profil nośny RIGIPS QUICK-LOCK® T-24

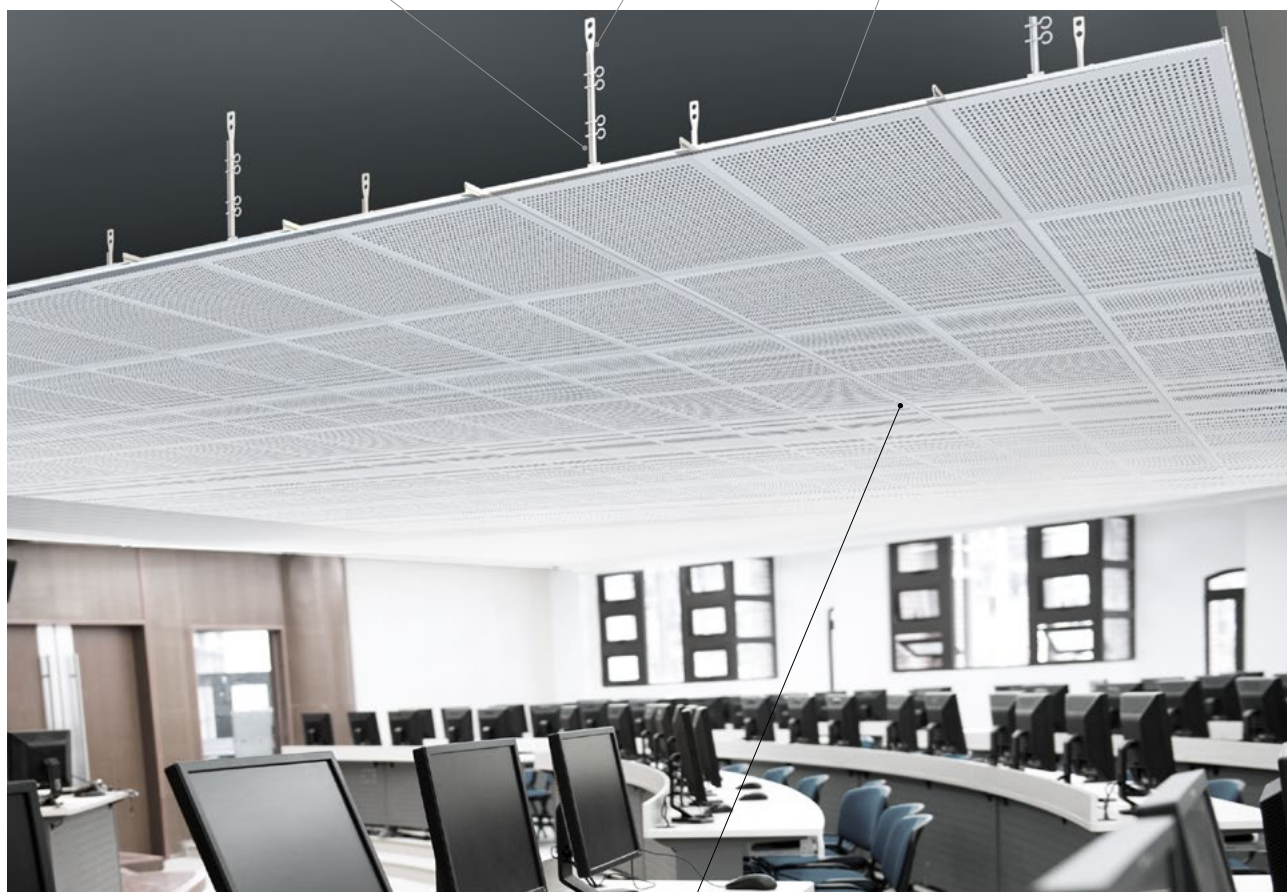

Płyta sufitowa RIGIPS GYPTONE z krawędzią D2

Zabudowa poddasza

Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS
mocowane na profilach sufitowych CD 60
i wieszakach do poddaszy



Klasa odporności
ogniowej do REI 60



Grubość od 40 mm




Współczynnik
przenikania ciepła
 $U = 0,16 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Profil RIGIPS
CD 60
ULTRASTIL®

Wieszak do
poddaszy o dł.
180 lub 250 mm
do profili CD 60



Płyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS 4PRO™

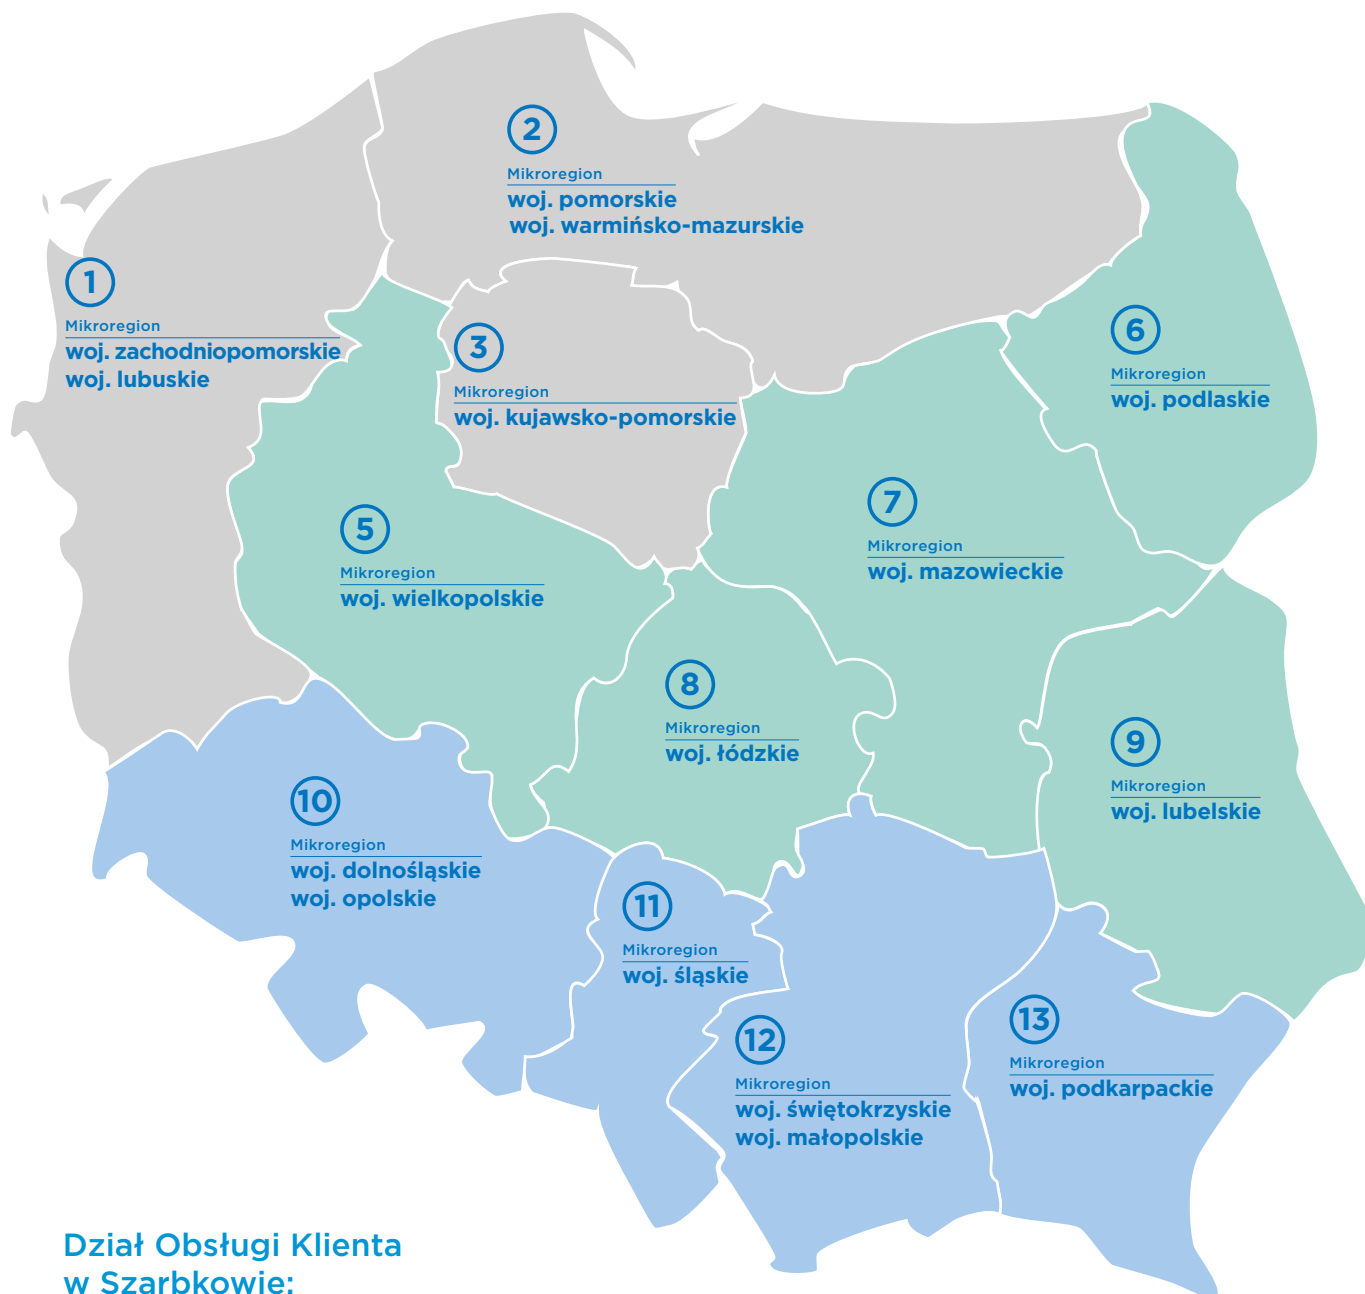

Dział Obsługi Klienta w Szarbkowie:

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres:

Dział Obsługi Klienta (DOK)
Szarbków 73, 28-400 Pińczów

W godzinach 8:00-16:00 w Dziale Obsługi Klienta w Szarbkowie możliwe jest uzyskanie informacji o statusie zamówień.

Mikroregion 1 2 3	rigips.region1@saint-gobain.com	tel. 41 356 92 31
Mikroregion 5 10 11	rigips.region2@saint-gobain.com	tel. 41 356 92 37
Mikroregion 6 7 8	rigips.region3@saint-gobain.com	tel. 41 356 91 49
Mikroregion 9 12 13	rigips.region4@saint-gobain.com	tel. 41 356 92 39

Regionalny Menadżer Sprzedaży	Radosław Rewekant	724 210 005	radoslaw.rewekant@saint-gobain.com
Doradca Projektowy:	Mateusz Chyła	609 851 034	mateusz.chyla@saint-gobain.com
Regionalni Doradcy Sprzedaży:			
Mikroregion ①	Izabela Gola	728 950 672	izabela.gola@saint-gobain.com
	Lech Geniusz	721 200 337	lech.geniusz@saint-gobain.com
Mikroregion ②	Beata Kujawa-Szymańska	666 019 042	beata.kujawa-szymanska@saint-gobain.com
	Piotr Michalak	603 761 454	piotr.michalak@saint-gobain.com
Mikroregion ③	Grzegorz Spichalski	725 200 056	grzegorz.spichalski@saint-gobain.com

Regionalny Menadżer Sprzedaży	Marzena Bielak	668 311 474	marzena.bielak@saint-gobain.com
Doradcy Projektowi:			
wielkopolskie, łódzkie	Radosław Augustyniak	603 761 455	radoslaw.augustyniak@saint-gobain.com
mazowieckie, podlaskie, lubelskie	Michał Samborski	662 155 950	michal.samborski@saint-gobain.com

Regionalni Doradcy Sprzedaży:			
Mikroregion ⑤	Damian Seweryniak	603 761 464	damian.seweryniak@saint-gobain.com
	Tomasz Zajac	603 761 470	tomasz.zajac@saint-gobain.com
Mikroregion ⑥	Dariusz Ostapczuk	603 766 499	dariusz.ostapczuk@saint-gobain.com
Mikroregion ⑦	Michał Galbarczyk	662 284 665	michal.galbarczyk@saint-gobain.com
	Artur Kołodziejek	668 311 547	artur.kolodziejek@saint-gobain.com
	Piotr Kaba	605 977 807	piotr.kaba@saint-gobain.com
Mikroregion ⑧	Karol Wiśniewski	668 311 569	karol.wisniewski@saint-gobain.com
Mikroregion ⑨	Krzysztof Burzak	603 761 459	krzysztof.burzak@saint-gobain.com

Regionalny Menadżer Sprzedaży	Leszek Rybak	605 977 835	leszek.rybak@saint-gobain.com
Doradca Projektowy:			
świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie	Rafał Spyрка	664 907 728	rafal.spyrka@saint-gobain.com
dolnośląskie, opolskie, śląskie	Wiesław Szczesniak	662 232 036	wieslaw.szczesniak@saint-gobain.com

Regionalni Doradcy Sprzedaży:			
Mikroregion ⑩	Norbert Wiśniewski	603 761 465	norbert.wisniewski@saint-gobain.com
	Ewa Filipowicz	785 965 089	ewa.filipowicz@saint-gobain.com
Mikroregion ⑪	Marcin Piotrowski	728 846 324	marcin.piotrowski@saint-gobain.com
	Rafał Noga	603 761 456	rafal.noga@saint-gobain.com
Mikroregion ⑫	Bogdan Tułacz	668 311 537	bogdan.tulacz@saint-gobain.com
	Michał Wójcik	605 977 837	michal.wojcik@saint-gobain.com
Mikroregion ⑬	Marek Bieniasz	603 761 461	marek.bieniasz@saint-gobain.com

Menadżer ds. Kluczowych Klientów	Piotr Gąsior	668 311 556	piotr.gasior@saint-gobain.com
---	---------------------	--------------------	--

Ściany przetestowane w ekstremalnych warunkach



Wysoka
odporność
na uderzenia



15 kg
na jednym
wkręcie



Montowanie
do ściany
bez wiercenia





Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS
Ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa

Tel. 801 328 788
e-mail:
doradcytechniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

BDO 000006702