


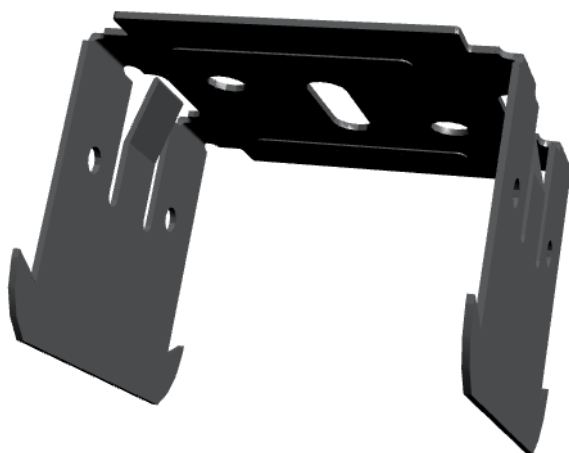

Łącznik krzyżowy służy do łączenia profili CD60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyżowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. Wykonany jest ze blachy stalowej ocynkowanej DX51D÷DX54D+Z100 o grubości nominalnej 1,0mm.

Łączniki krzyżowe Rigips zostały przebadane w Instytucie Techniki Budowlanej na przydatność do systemu sufitów podwieszanych. Stosując systemowe rozwiązania zastosowaniu gwarantują prawidłowość i bezpieczeństwo wykonania i użytkowania systemu sufitowego..

Nazwa	Materiał	Nominalna grubość materiału	Rodzaj i średnia grubość powłoki ochronnej – zabezpieczenie przed korozją	Obciążenie dopuszczalne F_{dop} (Zespół: łącznik – profil CD60 Ultrastil)	Zastosowanie ze względu na środowisko korozyjności	Deklaracja zgodności
		[mm]		[kN]	[klasa]	
Łącznik krzyżowy	Blacha stalowa ocynkowana DX51D÷DX54D + Z100	1,0	ZE 100/100	0,14	?	?

Numer artykułu	Grupa produktowa	Nazwa produktu	Jedn. miary	Ciężar jednostki miary	Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym	Minimalna wielkość zamówienia
				[kg]		
11 511724	1110902	Łącznik krzyżowy do profili CD60; konstr. 2-poz.; g=1,0 mm	szt.	0,06	100	1 karton