

Łącznik akustyczny GAB3

przegubowy łącznik elastyczny



Zastosowanie

Łącznik akustyczny GAB3 ma zastosowanie w systemach suchej zabudowy RIGIPS o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej:

- Ściany kinowe – system 3.40.13.

Dane techniczne

- Materiał: blacha ocynkowana DX51D + Z o grubości 1,5 mm, zabezpieczona przed korozją obustronną powłoką ocynku o grubości $\geq 7 \mu\text{m}$ (100 g/m²)
- Ciężar jednostkowy: 0,06 kg/szt.
- 1 zestaw = 2 sztuki
- Długość całkowita zestawu: 459 mm

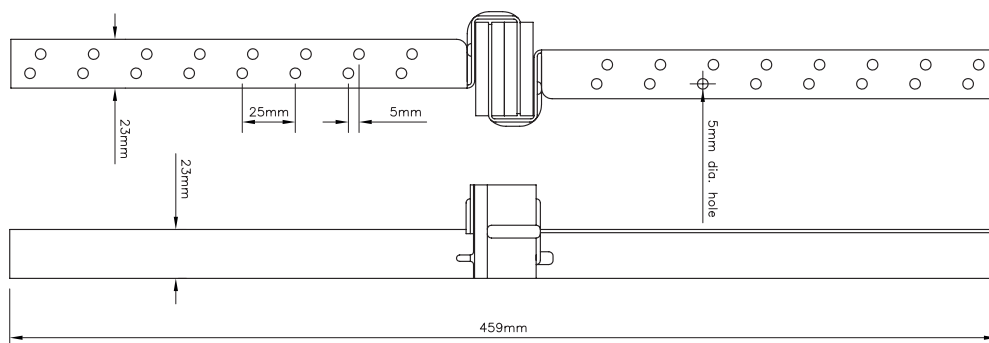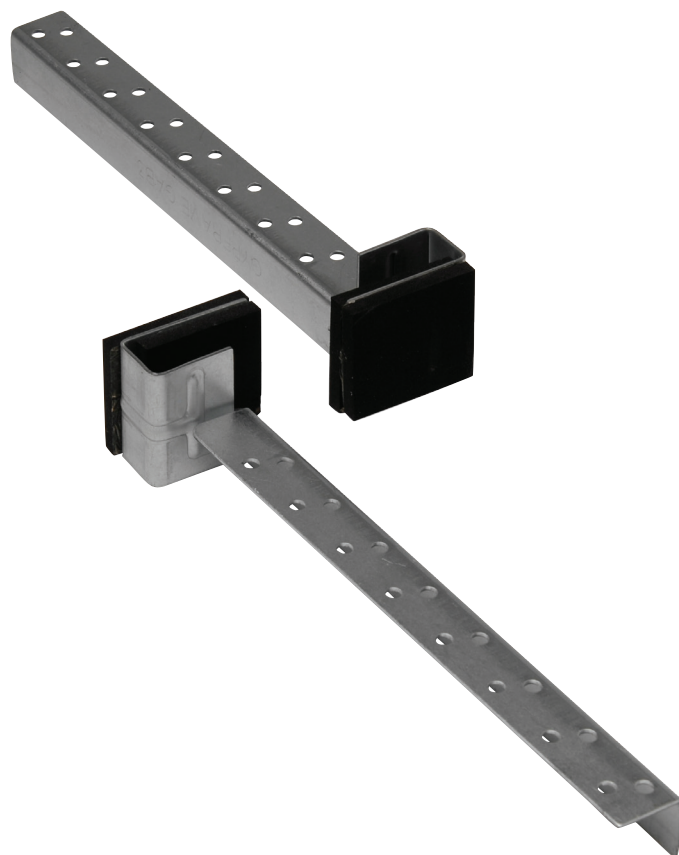

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 457 14 57 lub 8
Fax +48 22 457 14 55
Dział techniczny 801 328 788
www.rigips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

marzec 2014
produkt: łącznik akustyczny GAB3