
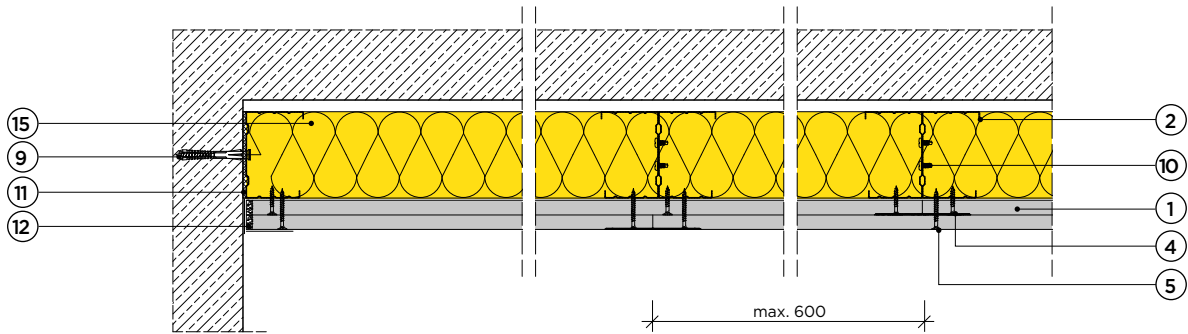


Okładzina ścienna

3.22.005

płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
 mocowane na konstrukcji wolnostojącej
 z profili ściennych CW i UW ULTRASTIL®

4PRO™

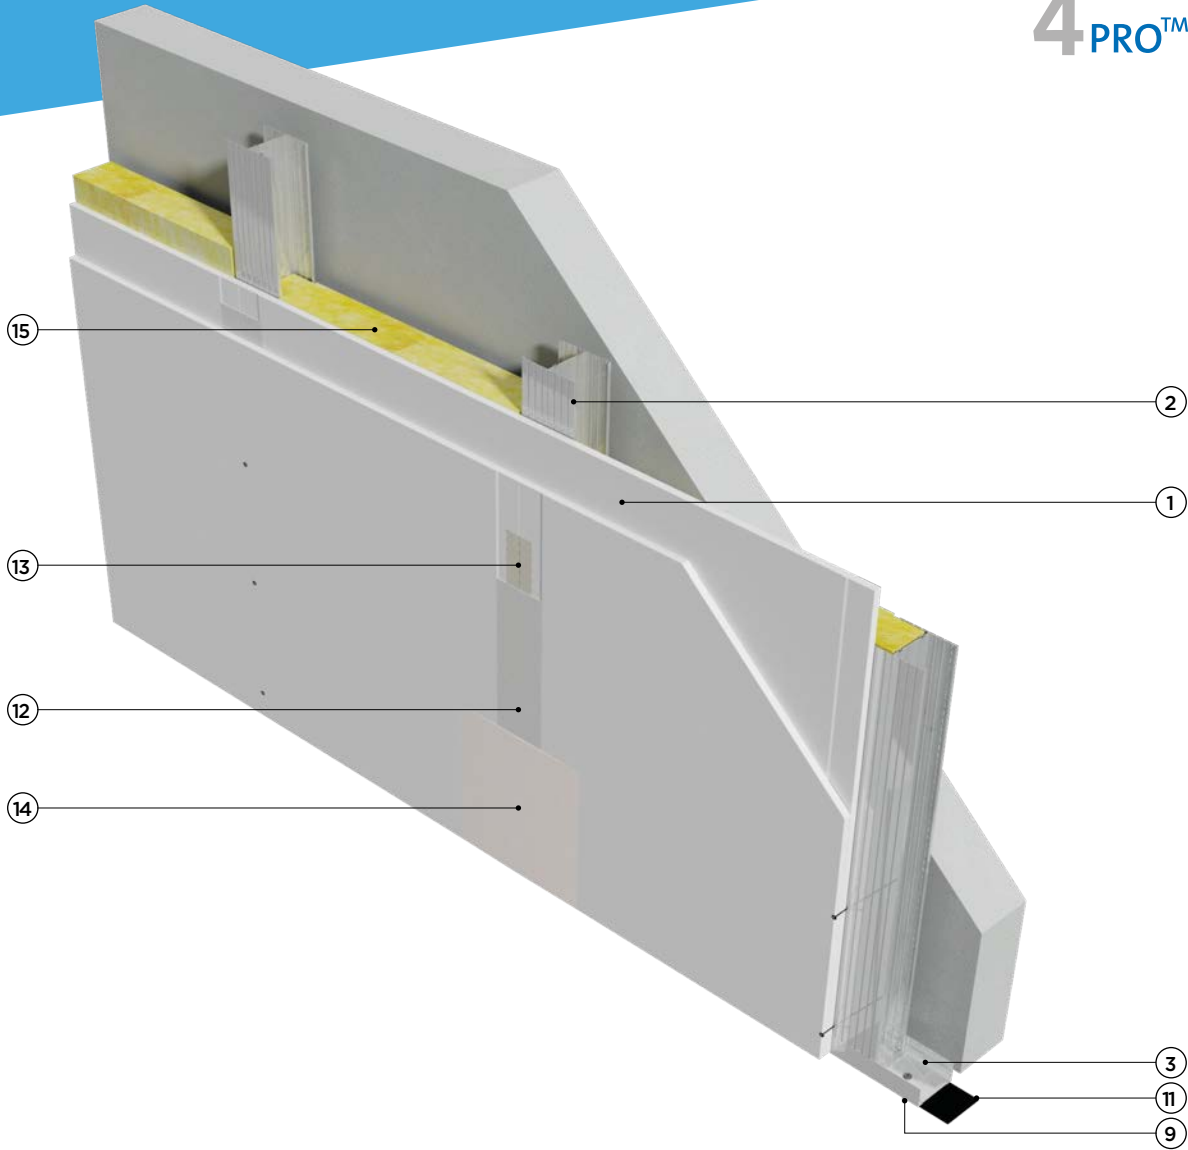

Klasa odporności ogniowej
EI 120, REI 120



Wysokość maksymalna
H = 6500 mm
(H = 12500 mm)



Masa M od 14 kg/m²



Przyrost izolacyjności
akustycznej
ΔR_w do 12 dB



Grubość G od 62,5 mm

Dane techniczne

3.22.005

Parametry techniczne					Podstawowe elementy konstrukcji		
Przyrost izolacyjności akustycznej ¹⁾	Klasa odporności ogniowej EN ²⁾	Wysokość maksymalna	Grubość zabudowy	Masa zabudowy ³⁾	Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO ⁴⁾	Konstrukcja z profili RIGIPS ULTRASTIL®	Wypełnienie wełną mineralną
ΔR _w	[min.]	H	G	M			
[dB]		[mm]	[mm]	[kg/m²]			
12	nieokreślona	4000	62,5	14	gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2	2xCW/UW 50	ISOVER Aku-Płyta lub dowolna gr. 50 mm ⁵⁾
		4000	87,5			2xCW/UW 75	
		5000	112,5			2xCW/UW 100	
	EI 15 ¹⁾ REI 15 ²⁾	4000	62,5	15	gr. 1x12,5 mm Fire typ F ⁴⁾	2xCW/UW 50	
		4000	87,5			2xCW/UW 75	
		5000 ³⁾	112,5			2xCW/UW 100	
	EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾	4500	75	26	gr. 2x12,5 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2	2xCW/UW 50	
		5500	100			2xCW/UW 75	
		5500 ³⁾	125			2xCW/UW 100	
	EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	5000	80	32	gr. 2x15 mm Fire+ typ DF	2xCW/UW 50	
		5500	105			2xCW/UW 75	
		6000 ³⁾	130			2xCW/UW 100	
	EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	5000	87,5	36	gr. 3x12,5 mm Fire typ F ⁴⁾ lub Fire+ Hydro typ DFH2	2xCW/UW 50	