
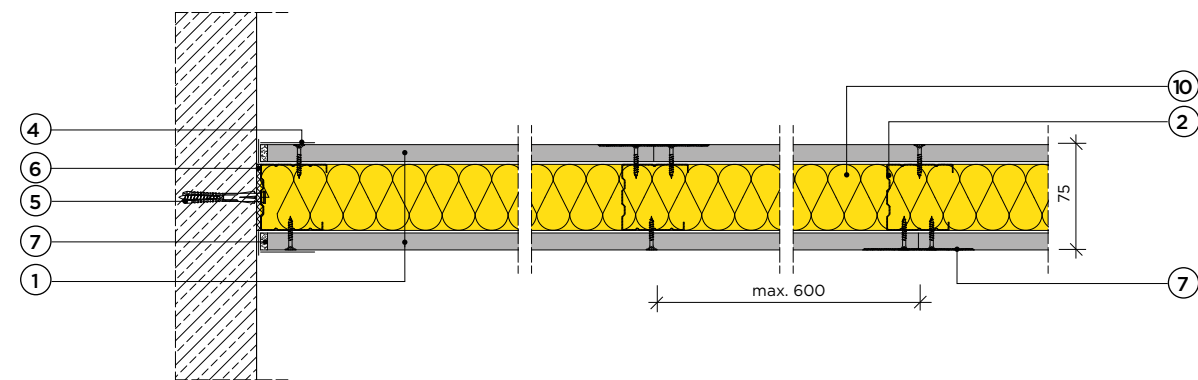


Ściana działowa (pomieszczenie mokre)

3.37.011

na konstrukcji z profili CW 50, UW 50 z pojedynczym poszyciem
płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC™

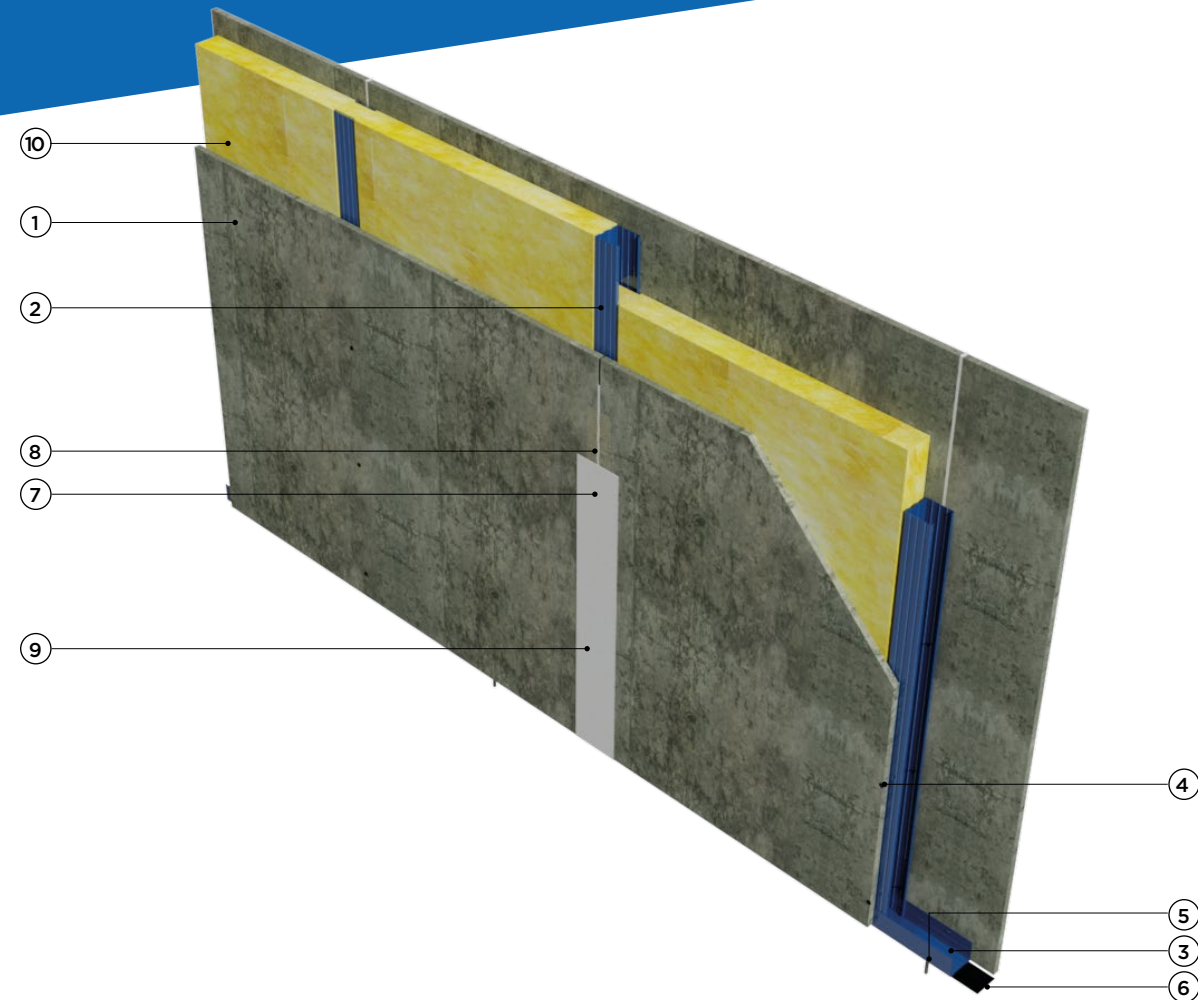

Klasa odporności ogniowej
nieokreślona



Maksymalna wysokość
H = 3000 mm



Grubość G = 75 mm



Masa
M = 26 kg/m²

*) AQUAROC™ — płyta cementowo-włóknowa odporna na działanie wilgoci, do zastosowań w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, takich jak: łazienki, kuchnie, natryski, baseny, powierzchnie handlowe i garaże.

Dane techniczne

3.37.011

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji		
Klasa odporności ogniowej	Wysokość maksymalna	Grubość	Masa	Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO	Konstrukcja z profili RIGIPS	Wypełnienie wełną mineralną
[min.]	H [mm]	G [mm]	M [kg/m²]			
nieokreślona	3000	75	26	AQUAROC™ gr. 1x12,5 mm	CW/UW 50 ULTRASTIL® HYDROPROFIL	Dowolna gr. 50 mm

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie	
①	Płyta cementowo-włóknowa RIGIPS AQUAROC™ gr. 12,5 mm	2,00	m²
②	Profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL® HYDROPROFIL	1,80	m
③	Profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL® HYDROPROFIL	0,70	m
④	Wkręt RIGIPS AQUAROC™ INTERIOR FINISH HB 3,5x25 mm co 250 mm	24,00	szt.
⑤	Kołki rozporowe min. Ø6 max. co 1000 mm	1,50	szt.
⑥	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10	m
⑦	Klej do spoin RIGIPS AQUAROC™	35,00	ml
⑧	Taśma spoinowa FibaTape Cement	2,80	m
⑨	Masa szpachlowa RIGIPS AQUAROC™ INTERIOR FINISH¹)	1,00	kg
⑩	Wełna mineralna szklana lub skalna	1,00	m²

1) Szpachlowanie całopowierzchniowe płyt RIGIPS AQUAROC™.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.