
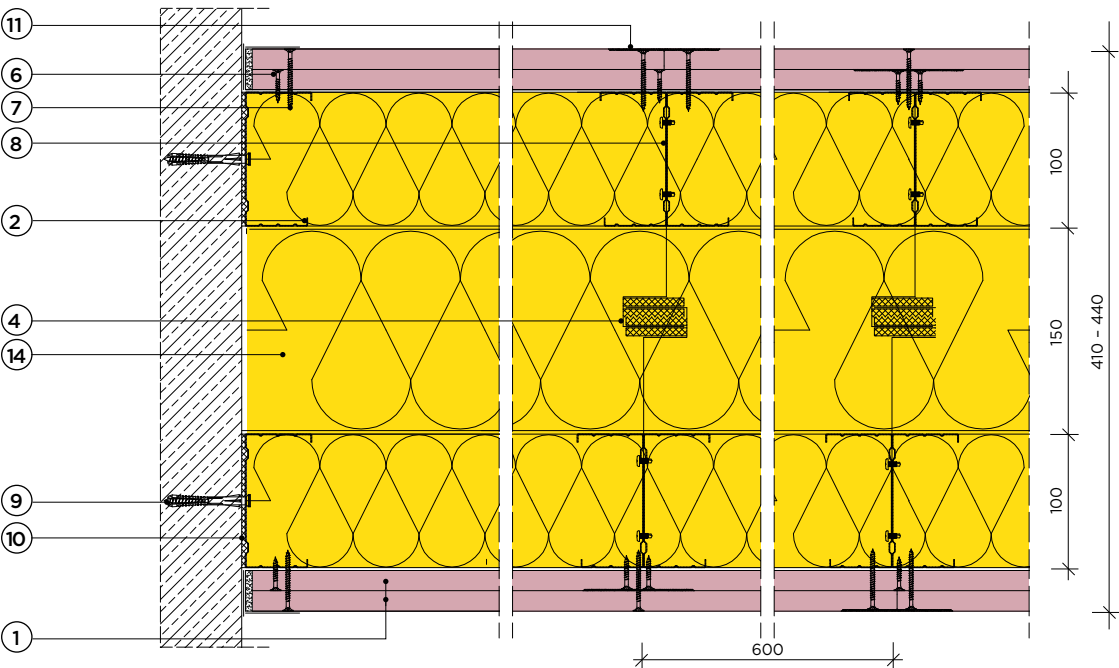


Ściana działowa

3.40.13

na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100
z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 15 mm

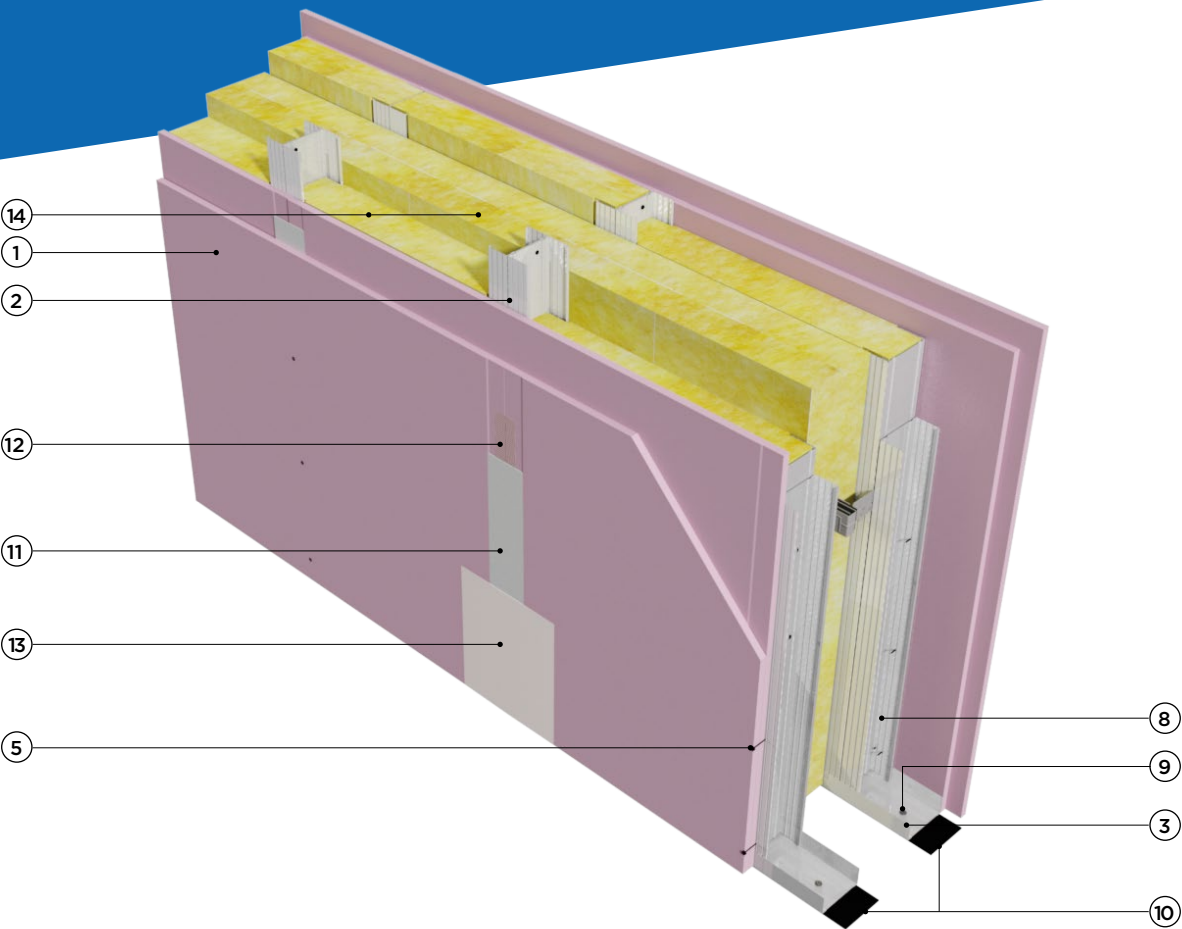

Klasa odporności ogniowej
niekreślona



Izolacyjność akustyczna
R_{A1} do 78 dB



Maksymalna wysokość
H = 11000 mm



Grubość G od 410 mm



Masa
M od 75 kg/m²

Dane techniczne

3.40.13

Parametry techniczne						Podstawowe elementy konstrukcji						
Nr systemu	Izolacyjność akustyczna		Klasa odporności ogniowej EN ¹⁾	Wysokość maksymalna ²⁾	Grubość	Masa	Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO	Konstrukcja z profili RIGIPS	Wypełnienie wełną mineralną			
	R _{A1}	R _w								H	G	M
	[dB]	[min.]								[mm]	[mm]	[kg/m²]
3.40.131	74 ¹⁾	77 ¹⁾	nieokreślona	10500	410	75	gr. 2x15 mm Fire+ typ DF	4xCW/UW 100 ULTRASTIL®	Wełna ¹⁾ gr. 350 mm (100+150+100) ISOVER Aku-Płyta			
3.40.132	78 ¹⁾	81 ¹⁾	nieokreślona	11000	440	100	gr. 3x15 mm Fire+ typ DF					

1) Opinia akustyczna ITB NA-0719/P/2010.
2) Na podstawie jednostkowej opinii technicznej Zakładu Badań Ogniwych ITB dla konkretnego obiektu.
**) Dla obciążenia różnicą ciśnień q = 150Pa i ugięciu dopuszczalnym H/250; przy maksymalnym rozstawie przegubowych łączników elastycznych (akustycznych) 1600 mm.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie		
		2x15 mm	3x15 mm	
①	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF gr. 15 mm	4,00	6,00	m ²
②	Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL®	7,20	7,20	m
③	Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL®	1,40	1,40	m
④	Przegubowy łącznik elastyczny (akustyczny) co 1500 co 2500 mm - na zapytanie	0,50	0,90	szt.
⑤	Wkręt RIGIPS TN 25 ¹⁾	9,00	9,00	szt.
⑥	Wkręt RIGIPS TN 45 ¹⁾	24,00	9,00	szt.
⑦	Wkręt RIGIPS TN 55 ¹⁾	-	24,00	szt.
⑧	Wkręt RIGIPS „pchełka” 3,9x11 mm	16,00	16,00	szt.
⑨	Kołki rozporowe min. ø6 max. co 1000 mm	3,00	3,00	szt.
⑩	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	2,20	2,20	m
⑪	Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, Start+ lub SUPER	1,00 0,80	1,50 1,20	kg
⑫	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80	2,80	m
⑬	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Finisz+ lub Premium Light	0,20	0,20	kg
⑭	Wełna mineralna szklana lub skalna	1,00	1,00	m ²

1) Rozstaw wkrętów: dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

