

Deklaracja właściwości użytkowych

DoP №: 01_1117301_2016_RIGIROC_80_S

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Rigiroc 80 STANDARD
2. Zamierzone zastosowanie
Płyty gipsowe o gładkich powierzchniach przeznaczone do budowy przegród bez obciążenia lub niezależnych okładzin ściennych, a także do ochrony pożarowej kolumn, szybów windowych, szybów serwisowych itp. Płyty gipsowe nie mogą być zastosowane do budowy sufitów.
3. Producent:
Saint Gobain-Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 3
 - 4a. Norma zharmonizowana
PN - EN 12859: 2011 Płyty gipsowe – Definicje, wymagania i metody badań
 - 4b. Jednostka notyfikowana 1488 Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa
5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	PN - EN 12859:2011
Odporność ogniowa	NPD	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych (w stanie końcowego zastosowania)	39 dB (-1, -4)	
Opór cieplny (w stanie końcowego zastosowania)	NPD	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	brak	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


W imieniu producenta podpisał:

Rafał Jaworski – Menadżer produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Szarbków, 20.05.2016

(miejsce i data wydania)

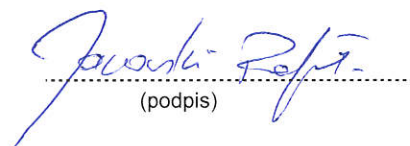

(podpis)