
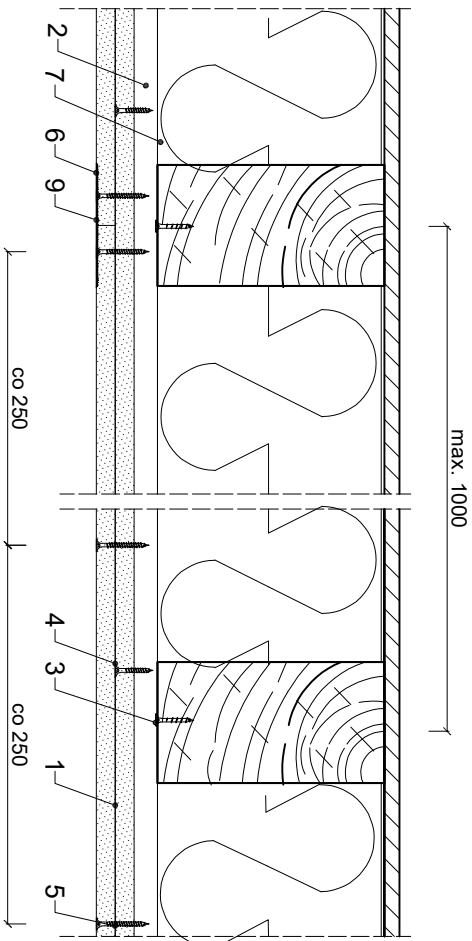


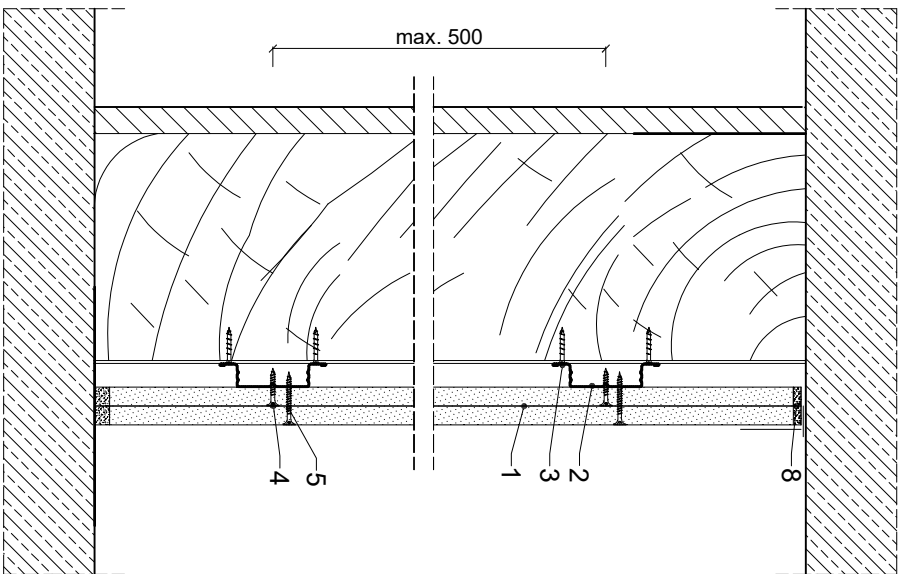

Parametry techniczne

KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H [m]	GRUBOŚĆ ZABUDOWY G [mm]	MASSA M [kg/m ²]	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA ISOVER
EI 30 ¹⁾	bez ograniczeń	41	22	Fire typ E ³⁾ Fire+ typ HYDRO typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	Profil Kapeluszowy	ISOVER Akus-Pyta / Akusul + Isoform Unif. 200mm ⁴⁾
REI 30 ²⁾						

- 1) Wytrzymałość ogniowa ITB 0708.31.14R20-NP. Masa obciążeniowa ogniowa EI 30 i REI 30. 2) Kształtowanie ogniowe ITB 0708.31.14R20-NP. Masa obciążeniowa ogniowa REI 30 i REI 30. 3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (A-PRO) Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF. 4) Masa obciążeniowa ogniowa nie wymaga wyznaczenia. 5) Masa obciążeniowa ogniowa nie wymaga wyznaczenia. 6) Masa obciążeniowa ogniowa nie wymaga wyznaczenia. 7) Masa obciążeniowa ogniowa nie wymaga wyznaczenia. 8) Masa obciążeniowa ogniowa nie wymaga wyznaczenia. 9) Masa obciążeniowa ogniowa nie wymaga wyznaczenia.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5mm	2,00 m ²
2 Profil kapeluszowy co 500 mm	2,10 m
3 Wkręt do drewna	5,00 szt.
4 Wkręt RIGIPS TN 25 ¹⁾	5,00 szt.
5 Wkręt RIGIPS TN 35 ¹⁾	12,00 szt.
6 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
7 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg

1) Rozmiar gwintu 5x10 mm, długość 100 mm, 10 sztuk na 1 m².

Należy pamiętać o tym, że materiały mają charakter poglądowy i nie zawierają informacji.



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AWEBER



OMAR'S

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Okładzina ścienna Rigips 3.29.20
(klasa odporności ogniowej EI30)

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

3.29.20

Opracował: