
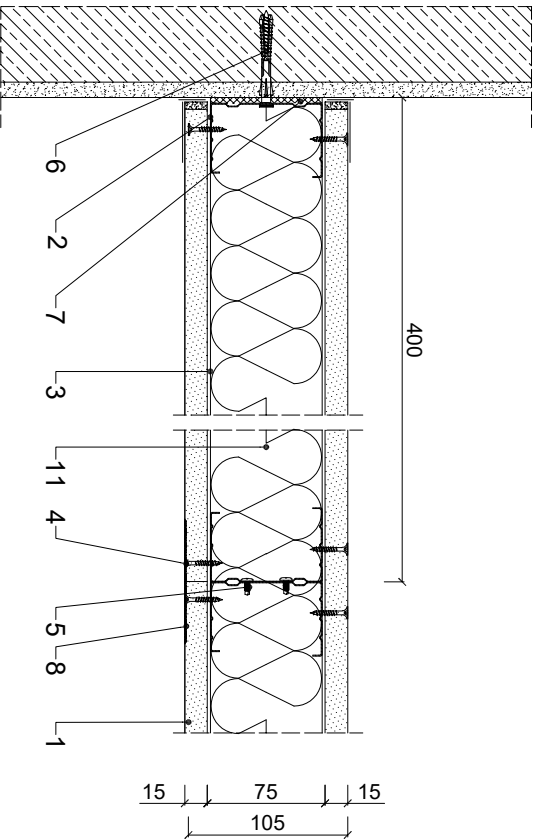


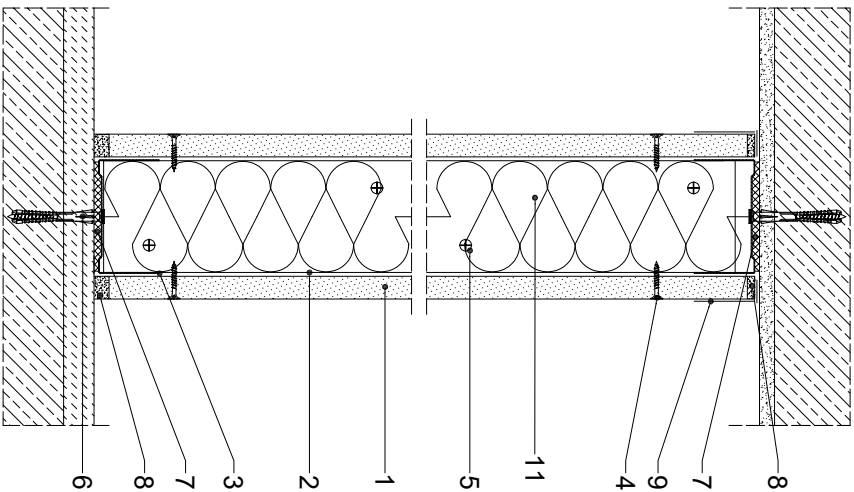

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN 1	GRUBOŚĆ		MASA	MAKSIMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾		PŁYTY GIPSOWOKARTONOWE RIGIPS PRO ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G	M	[mm]	H	[mm]			
EI 60 ³⁾ REI 60 ³⁾	105	33		6500		Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 1x15 mm	2xGW/UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ⁴⁾ gr. 50 mm ISOVER AKU-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2013-076, wydanie 2, stosującą dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ (grubość min. 50 mm).
2) Szczytowa konstrukcja RIGIPS może być także wykonana z dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ (grubość min. 50 mm).
3) EI - klasa odporności ogniowej, REI - klasa odporności ogniowej i izolacyjności cieplnej.
4) Wełna mineralna ISOVER AKU-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	5,40 m
3 Profil RIGIPS UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 250 mm	36,00 szt
5 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profilix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER AKU-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AMWEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowisko RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biurowisko Techniczne: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa RIGIPS 3.40.024 klasa odporności ogniowej EI(REI) 60		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.024	