



PRZEKRÓJ POZIOMY

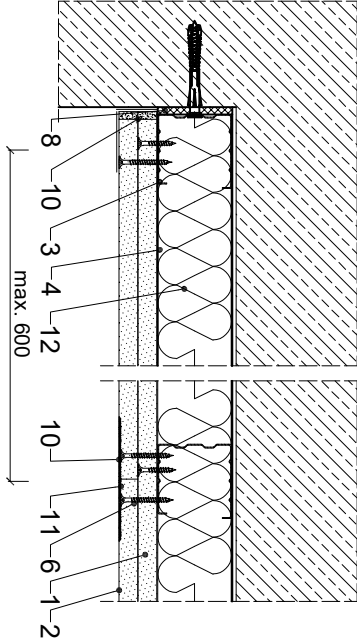

PRZEKRÓJ PIONOWY

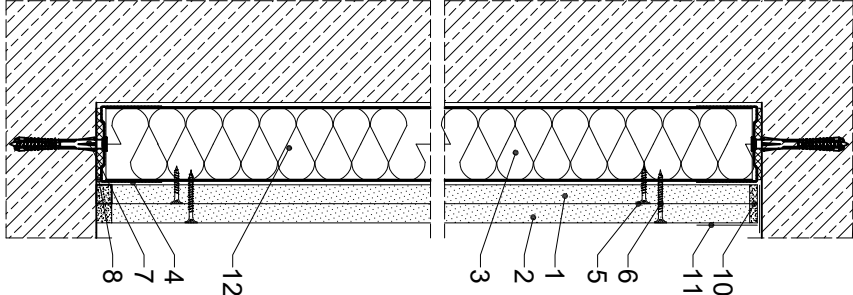

Parametry techniczne

Przebieg techniczny	Klasa	Współczynnik	Współczynnik	Grubość	Masa	Pozostałe	Rodzaj	Wykonanie
12	12	12	12	12	12	12	12	12

1) Maksymalna wysokość: 12500 mm w przypadku zastosowania klasowej konstrukcji wycofanej max. do 2500 mm
2) Wycofanie: 10000 mm w przypadku zastosowania klasowej konstrukcji wycofanej max. do 2500 mm (przy zastosowaniu klasy odporności ogniowej gr. 50 mm)
3) Wycofanie: 10000 mm w przypadku zastosowania klasowej konstrukcji wycofanej max. do 2500 mm (przy zastosowaniu klasy odporności ogniowej gr. 50 mm)
4) Bez uwzględnienia masy izolacji z węższej warstwy mineralnej

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO ^{1M}) Hydro typ H2 gr. 12,5 mm	2 x 12,5
2. Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC [®] X OCEAN gr. 12,5 mm	1,00 m²
3. Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 gypSera [®] /ULTRASTIL [®] Hydroprofil C3 lub C4	1,80 m
4. Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 gypSera [®] /ULTRASTIL [®] Hydroprofil C3 lub C4	0,70 m
5. Wkręt AQUAROC [®] Interior HB 3,5x25 mm	5,00 szt.
6. Wkręt AQUAROC [®] Interior HB 3,5x41 mm	12,00 szt.
7. Koki rozporowe min. ø6 max. co 1000mm	1,50 szt.
8. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	1,10 m
9. Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, SUPER ¹⁾	0,25 kg
10. Masa szpachlowa RIGIPS Promix HYDRO ²⁾	0,10 kg
11. Taśma spojowa RIGIPS Mod-X (Hydro) ²⁾	1,40 m
12. Wełna mineralna szklana lub skalna	1,00 m²

1) Spoinowanie płyt RIGIPS PRO (Hydro).
2) Spoinowanie płyt RIGIPS GLASROC[®] X OCEAN.
Rozmiar wycofania dla konstrukcji wycofanej do 2500 mm, dla warstwy zawieszanej do 2500 mm.
Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowisko RIGIPS w Warszawie
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biurowisko Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradztwo@rigips.pl
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okładzina ścienna Rigips 3.22.00 X OCEAN (1 x 12,5 mm GLSROC [®] X OCEAN + 12,5 mm Hydro typ H2)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.22.00 X OCEAN	