

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Wysokość maksymalna ¹⁾	Masa	Grubość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełną mineralną
H [mm]	M [kg/m ²]	G [mm]				
1000	58	150	600	CW 100 gypSerra®/Ultrastill®	Duraline WP DFRIEH1 gr. 2x12,5 mm	niewymagane ²⁾


¹⁾ Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opinii Technicznej ITB nr 00785/2/IR418/NZK.
²⁾ Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody.
UWAGA: Konstrukcja biernej powinna być przeznaczona do indywidualnego użycia w zależności od miejsca jej wykonania. Błenda nie może stanowić podkonstrukcji dla innych elementów. Błenda o wysokości powyżej 1000 mm powinna uwzględniać oddziaływanie sił podciśnienia i powinna być izolowana pod kątem zastosowania zasłatek.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIŁ
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline DFRIEH1 gr. 2x12,5 mm	4,20 m ²
2	Profil RIGIPS CW 100 gypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3	Profil dolny RIGIPS UW 100 gypSerra®/Ultrastil®	1,00 m
4	Profil górny RIGIPS specjalny UW 100/80, 100/100, 100/120, 100/140, 100/180	1,00 m
5	Wkręt RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 750 mm	11,00 szt
6	Wkręt RIGIPS HartFix 3,8x35 mm co 250 mm	26,00 szt
7	Wkręt RIGIPS "Pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
8	Siatkowe elementy mocujące: koki, dyble	1,80 szt
9	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
10	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
11	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
12	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
13	Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Pyła/Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²

Oszacowanie zapotrzebowania materiałowego przyjęto dla maksymalnej wysokości zabudowy.

Należy materiałowe mieć dłużej przystosowy i nie zawierać odpadów.

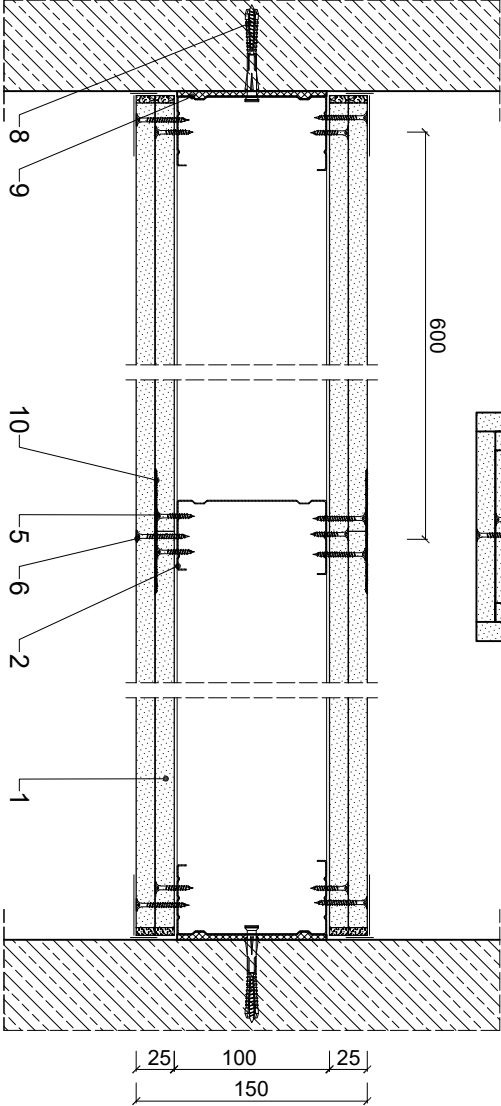



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:		
Lokalizacja:		
Tytuł rysunku:		
Blenda Rigips 8.40.06 DURA		
Data:	Skala:	Nr. detalu:
	1:5	8.40.06 DURA
		Opracował: