
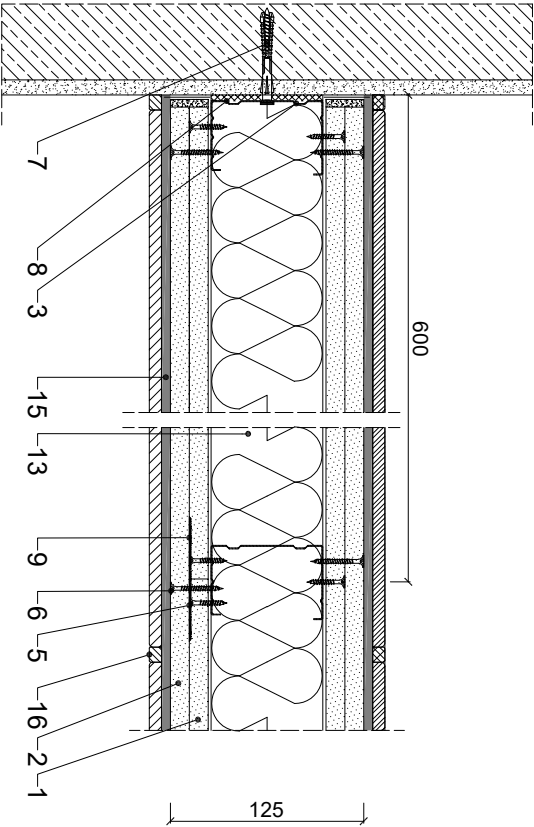
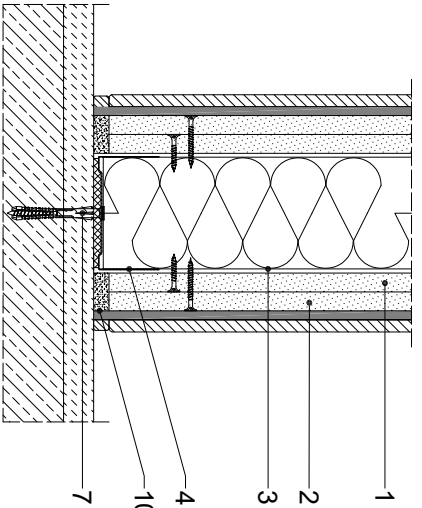


PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI			PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD PŁYTKI	DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ŚCIANY PŁYTKAMI
KONSTRUKCJA	OPŁYTOWANIE	WYPEŁNIENIE WĘGLĄ MINERALNĄ	PEŁN GRUNTUJĄCY	HYDROIZOLACJA
CW/UW gypSerra®/ ULTRASTIL® HYDROPROFIL C3 lub C4	Płyta gipsowa z małą z włókna szklanego RIGIPS GLASROC® X OCEAN 1x12,5 + płyta gipsowo - kartonowa RIGIPS PRO 1x12,5	ISOVER Aku-Płyta/ Akupiat+ lub Polterm Uni	niewymagany ¹⁾	niewymagana
				60

¹⁾ Głównie powierzchnie płyty nie jest wymagane, jeśli jest czysta, wolna od kurz i spełnia wytyczne zawarte w karcie technicznej kleju do płytek. W razie wątpliwości zaleca się zastosowanie pełnu gruntującego weber PG212. Parametry techniczne ściany działowej według konkretnego systemu bez wykończenia powierzchni.

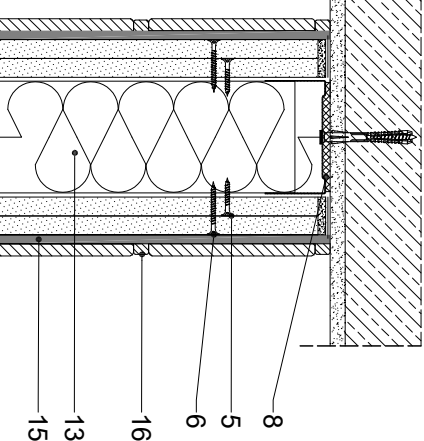

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) Hydro typ H2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12,5 mm	2,00 m ²
3 Profil Rigips CW gypSerra®/ULTRASTIL® Hydoprofil C3 lub C4	1,80 m
4 Profil Rigips UW gypSerra®/ULTRASTIL® Hydoprofil C3 lub C4	0,70 m
5 Wkręt Rigips AQUAROC® Interior HB 3,5x25 mm co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt Rigips AQUAROC® Interior HB 3,5x41 mm co 250 mm	24,00 szt
7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max. 1000 mm	1,50 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
10 Masa szpachlowa RIGIPS: Promix HYDRO (2 warstwa)	0,40 kg
11 Taśna spoinowa Mold-X (Hydro)	2,80 m
12 Masa szpachlowa RIGIPS: Promix Hydro - warstwa wykończeniowa	0,20 kg
13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akupiat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²
14 Płyn gruntujący weber PG212 - w razie potrzeby	0,20 kg
15 Zaprawa klejowa WEBER lub klej WEBER - dobór zależny od rodzaju płytek	¹⁾ kg
16 Elastyczna fuga do płytek ceramicznych weber.fug 877	¹⁾ kg

¹⁾ Wykonanie zapoczątkowania zgodnie z tabelami na s. 419-419 w Katalogu rozwiązań systemowych TCM i wydanie 2022. Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

SAINT-GOBAIN

ISOVER

AWEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana działowa Rigips 3.40.05 X OCEAN z wykończeniem

Data:

Skala:
1:5

Nr detalu:
3.40.05 X OCEAN
z w.

Opracował: