
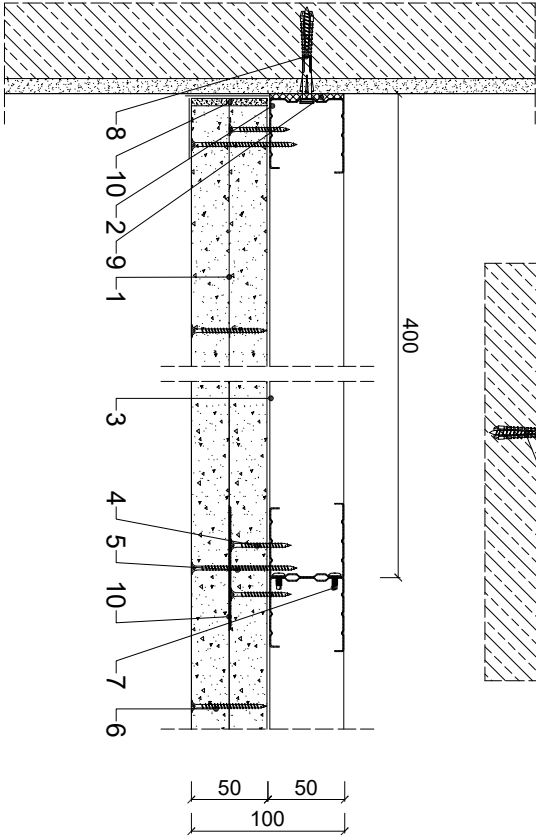


Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASSA	PLYTY GIPSOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
R _w	R _{w'}	[minuty]		[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
		[dB]							
38 ²⁾	EI 120 ³⁾ REI 120 ³⁾			5000	100	50	RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 2x25 mm	2x CW/LW 50 GypSerra®/UltraSil®	niewymagane


1) Klasa odporności ogniowej LBC-A69-S4-Z2-1
2) Wzrost wartości R_w i R_{w'} w zależności od grubości wełny mineralnej gr. 40 mm. Bez wypełnienia R_w=32dB
3) Wg normy EN 4109 z wypełnieniem z dowolnej wełny mineralnej gr. 40 mm. Bez wypełnienia R_w=32dB
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2

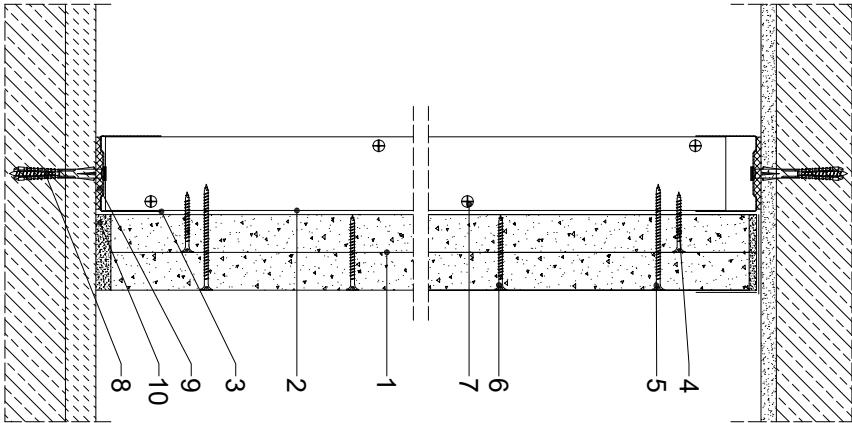

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 25 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 GypSerra®/UltraSil®	5,40 m
3 Profil RIGIPS UW 50 GypSerra®/UltraSil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS Ridurit 40 co 400 mm - pierwsza warstwa poszycia, do konstrukcji	11,00 szt
5 Wkręt RIGIPS Ridurit 70 co 200 mm - druga warstwa poszycia, do konstrukcji	22,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Ridurit 50 w siatce 250x250 mm - druga warstwa poszycia, do pierwszej	20,00 szt
7 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	12,00 szt
8 Siatkowe kokil rozporowe min. 96x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,50 kg
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS- Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,50 kg
12 Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta / Akupiat+ lub Polterm Urii	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawiera odpowiedzi

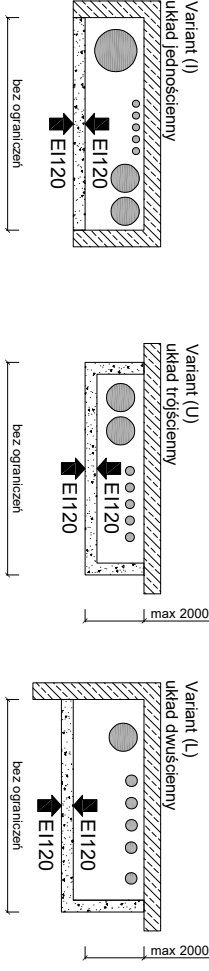

rigips
SAINT-GOBAIN

ISOVER **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana obudowy szybów instalacyjnych i wiewiórkowych systemu Rigips 3.80.111		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.80.111	