
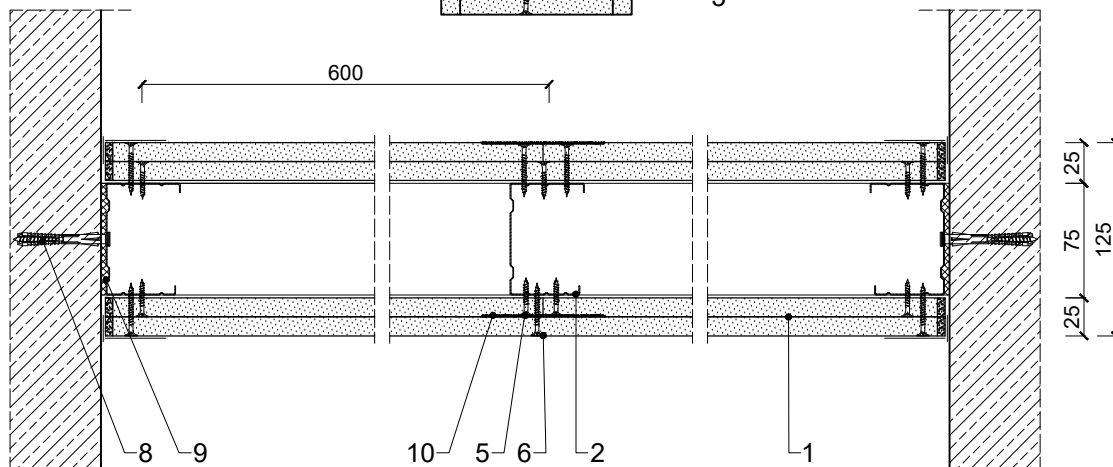


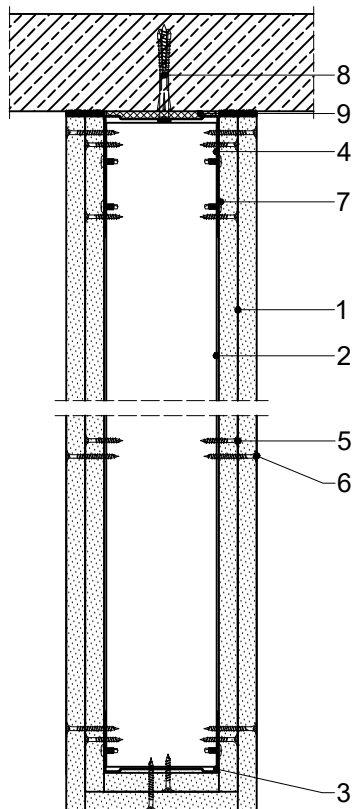

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Wysokość maksymalna ^{*)}	Masa	Grubość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełną mineralną
H [mm]	M [kg/m ²]	G [mm]	[mm]			
1000	58	125	600	CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Duraline typ DFR1EH1 gr.2x12.5 mm	niewymagane ^{**)}

^{*)} Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opinii Technicznej ITB nr 00785/21/R418NZK.

^{**)} Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względów na izolacyjność akustyczną przegrody.

UWAGA: Konstrukcja blendy powinna być przeanalizowana indywidualnie w zależności od miejsca jej wbudowania. Blenda nie może stanowić podkonstrukcji dla innych elementów. Blenda o wysokości powyżej 1000 mm powinna uwzględnić oddziaływanie sił poziomych i powinna być rozpartzona pod kątem zastosowania zastrzałów.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIE	
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFR1EH1 gr. 12.5 mm	4,20	m ²
2	Profil RIGIPS CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	1,80	m
3	Profil dolny RIGIPS UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	1,00	m
4	Profil górny RIGIPS specjalny UW 75/80, 75/100	1,00	m
5	Wkręt RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 250 mm	11,00	szt
6	Wkręt RIGIPS HartFix 3,8x35 mm co 750 mm	26,00	szt
7	Wkręt RIGIPS "Pchelka" 3,9x11 mm	16,00	szt
8	Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,80	szt
9	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10	m
10	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00	kg
11	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80	m
12	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20	kg
13	Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00	m ²

Oszacowanie zapotrzebowania materiałowego przyjęto dla maksymalnej wysokości zabudowy.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



isover weber maris
 Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Blenda Rigips 8.40.05 DURA			
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 8.40.05 DURA	Opracował: