

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ¹⁾	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA ²⁾
	[mm]					
EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾	4500	125	26	gr 2x12,5 mm typ: Fire typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2	CW/LW 100 Gypserra ³⁾ /Ultrastill [®]	niewymagane

1) Klasyfikacja ogniowa LBO-089-KZ/21

2) Ściany nienośne - obudowy szybów instalacyjnych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego

*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.


**) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ D-FR, D-FRIEH1, D-FRIEH2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-

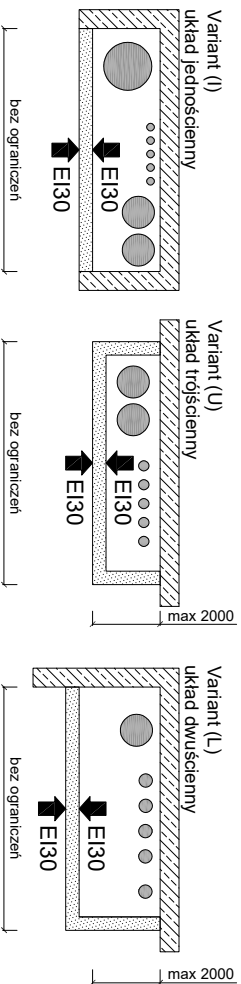

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	ZUŻYCI
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydró typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 GyoSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 100 GyoSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	5,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 200 mm - druga warstwa poszycia	15,00 szt
6 Śtalowe kołki rozporowe min. ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończycy, GOTTOWA Q2-Q3 Kończycy lub SUPER	0,10 kg
11 Włeha mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

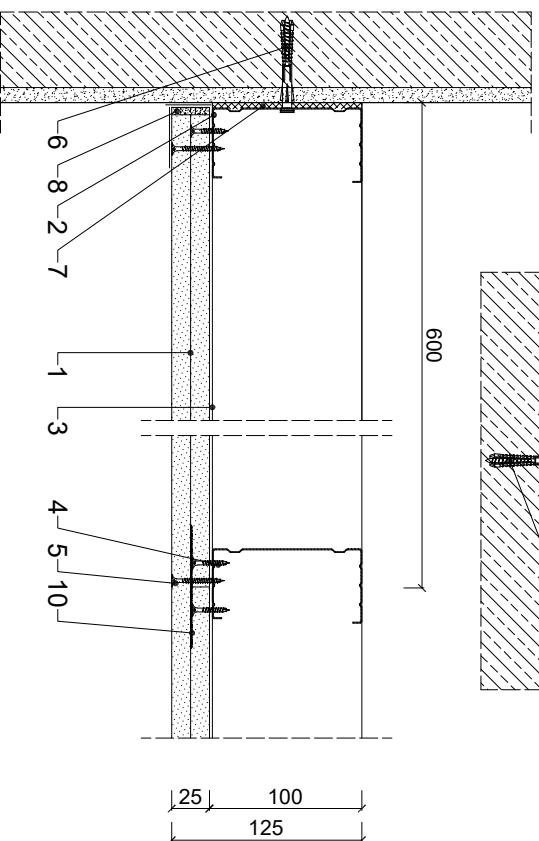

SAINT-GOBAIN



Abstract

Saint-Gobain Construction

Biuro RIGIPS w Warszawie

Warsaw lower

U. Chmielna 69, 20 piętro
00-801 Warszawa

00-801 VARI SZABO
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121

E-mail: dorodov.tatiana@sejst.sobin.com
Bldo Dolauzima 1 e-mail: sejst@sejst.sobin.com. 800 103 121

www.rigips.pl

Opiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windowych systemu Rigips 3.50.166			
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:5	3.50.166	