



## Okładzina sufitowa


płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (Ridurit)

mocowane na profilach RIGIPS C RIGISTIL i uchwytach bezpośrednich

### 4.05.30

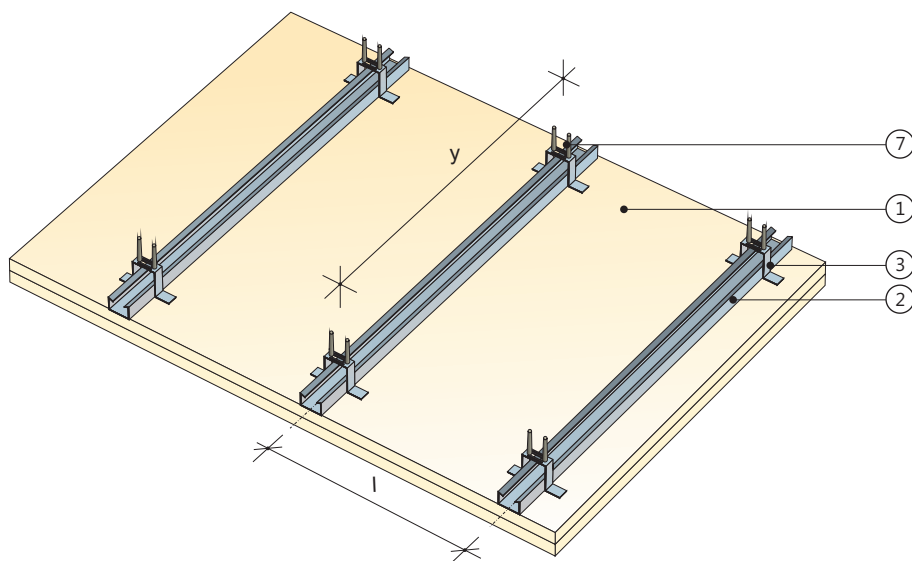

uchwyt bezpośredni

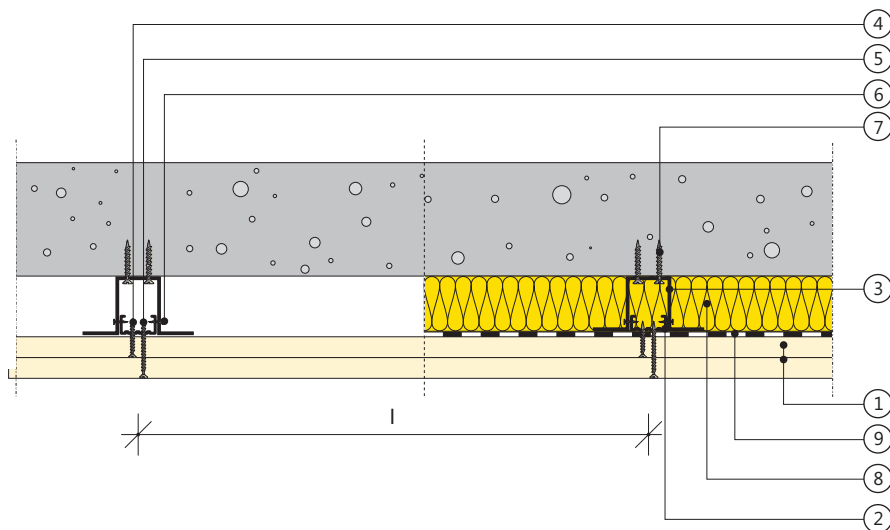

**Klasa odporności  
ogniowej**




**EI 120  
REI 120**

**Izolacyjność  
akustyczna**



**R<sub>w</sub> do 30 dB**

**Grubość  
zabudowy**



**G od 71 mm**

**Masa  
zabudowy**



**Mod51 kg/m<sup>2</sup>**

1. Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 25 mm
2. Profil RIGIPS C RIGISTIL
3. Uchwyt bezpośredni RIGIPS do C RIGISTIL — GL 2 dł. 75 mm lub GL 9 dł. 125 mm
4. Wkręt RIGIPS Ridurit 40 co 400 mm
5. Wkręt RIGIPS Ridurit 58 co 150 mm
6. Wkręt RIGIPS „pchełka” 3,9x11 mm
7. Stalowe elementy mocujące
8. Wełna mineralna szklana lub skalna — w razie potrzeby
9. Paroizolacja — w razie potrzeby