



## Zabudowa poddasza płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS GRUBAS mocowane na łątach drewnianych

### 4.70.22

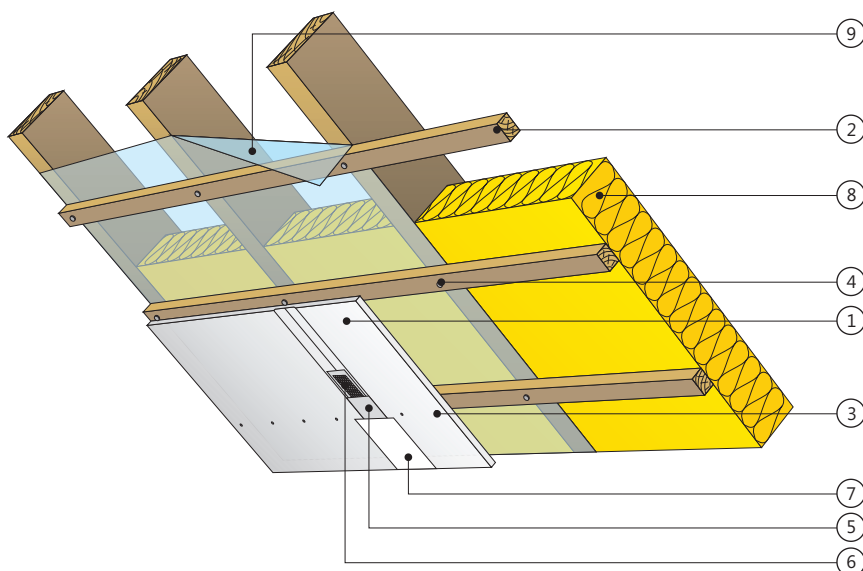

**Klasa odporności  
ogniowej**

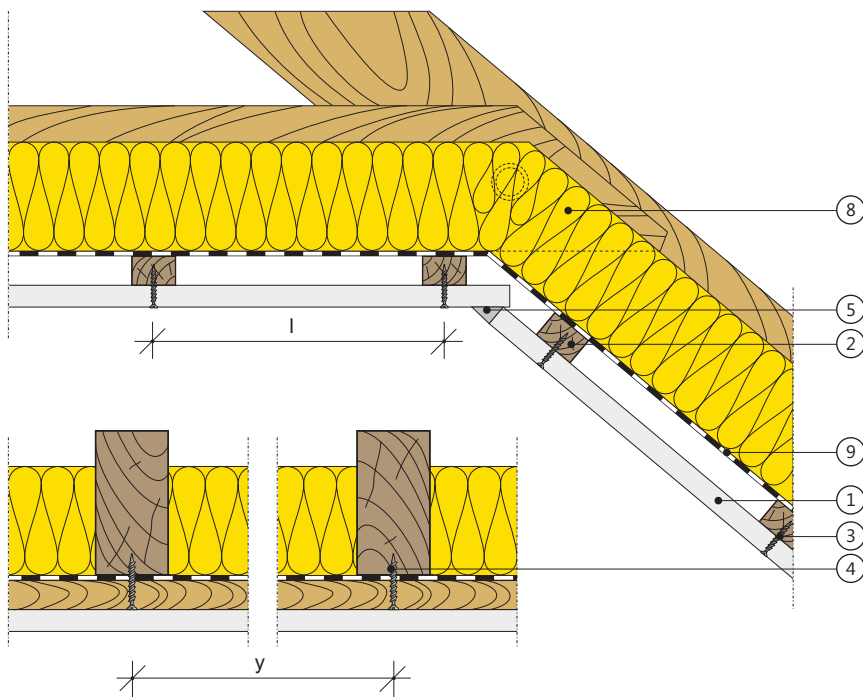


**nieokreślona**

**Współczynnik  
przenikania ciepła**



**$U = 0,22 \text{ W/(m}^2\text{K)}$**

**Grubość  
zabudowy**



**G od 50 mm**

**Masa  
zabudowy**



**M od 23 kg/m<sup>2</sup>**

1. Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS GRUBAS gr. 20 mm lub 25 mm
2. Łata drewniana
3. Wkręt RIGIPS TD 45 co 150 mm
4. Wkręt do drewna
5. Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, SUPER lub STANDARD
6. Taśma spoinowa RIGIPS
7. Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish lub Premium Light
8. Wełna mineralna szklana lub skalna
9. Paroizolacja