


Okładzina ścienna

płyty gipsowo-kartonowe perforowane RIGIPS GYPTONE BIG
 mocowane na profilach CD 60 i uchwytych elastycznych lub ES

3.25.00

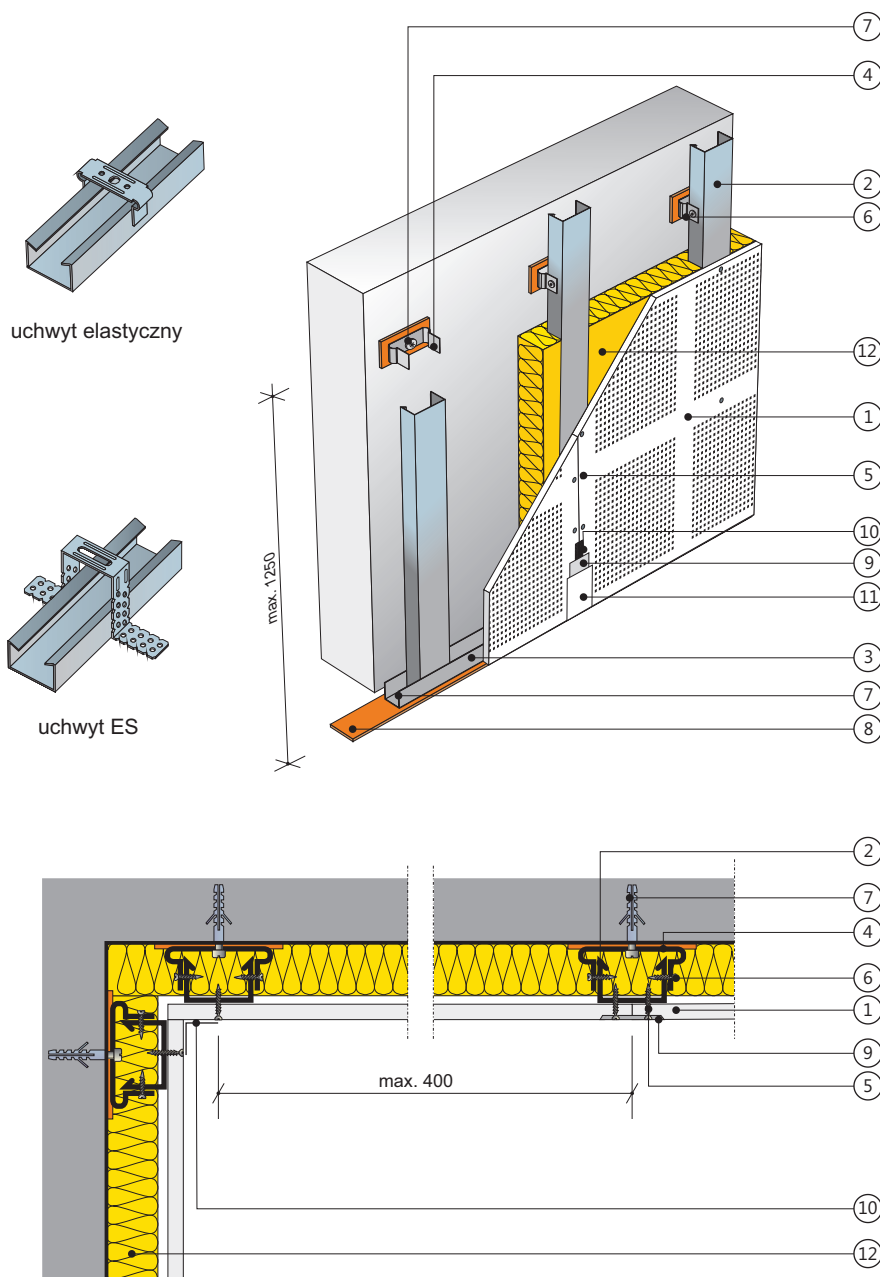


**Klasa odporności
ogniowej**



nieokreślona

**Wysokość
maksymalna**



bez
ograniczeń

**Wskaźnik
pochłaniania
dźwięku**




α_w do 0,70

**Grubość
zabudowy**



G od 42 mm

**Masa
zabudowy**



Mod 13 kg/m²

1. Płyta gipsowo-kartonowa perforowana RIGIPS GYPTONE BIG gr. 12,5 mm
2. Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®
3. Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL®
4. Uchwyt RIGIPS elastyczny dł. 30, 45, 60 lub 90 mm lub ES dł. 75
lub 125 mm do profili CD 60
5. Wkręt RIGIPS TN 25 co 250 mm
6. Wkręt RIGIPS „pchełka” 3,9x11 mm
7. Kołki rozporowe min. o6 max. co 1000 mm
8. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30 mm
9. Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, SUPER lub STANDARD
10. Taśma spoinowa RIGIPS
11. Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish lub Premium Light
12. Wełna mineralna szklana lub skalna