


Ściana działowa z bloczków gipsowych RIGIPS Rigiroc™ gr. 100 mm

3.90.03



Klasa odporności ogniowej

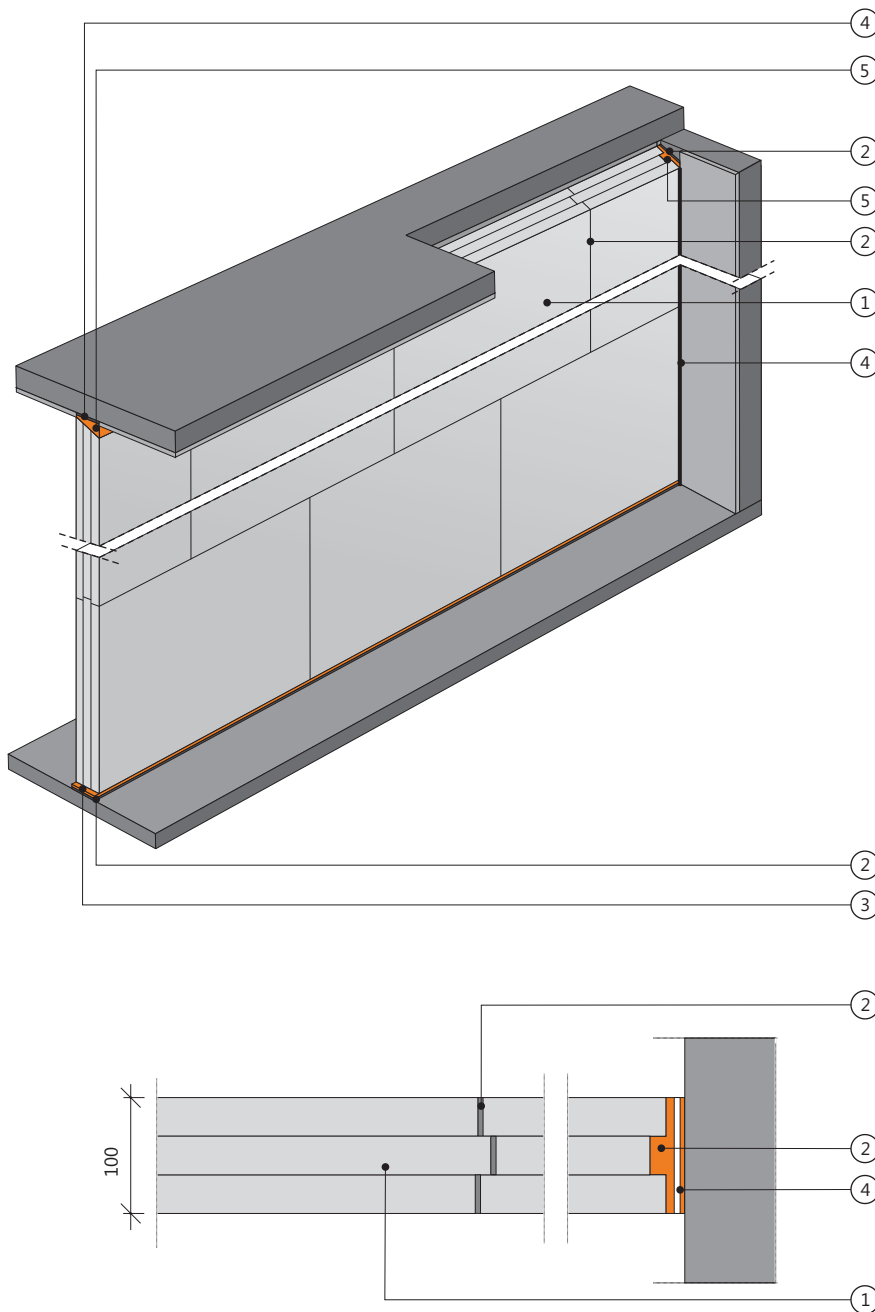


EI 180
REI 180

Izolacyjność akustyczna




$R_{A1} = 40 \text{ dB}$

Wysokość maksymalna




$H = 4000 \text{ mm}$

Grubość



$G = 100 \text{ mm}$

Masa



$M = 99 \text{ kg/m}^2$

Współczynnik przenikania ciepła



$U = 1,686 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

1. Bloczek gipsowy RIGIPS Rigiroc™ lub Rigiroc™ Hydro gr. 100 mm
2. Klej gipsowy RIGIPS Rigiroc
3. Taśma bitumiczna RIGIPS szer. 100 mm
4. Przekładka z korka naturalnego Rigiroc 100
5. Tynk gipsowy RIGIPS Rimano