


CD60 ULTRASTIL HYDROPROFIL C4/C5*

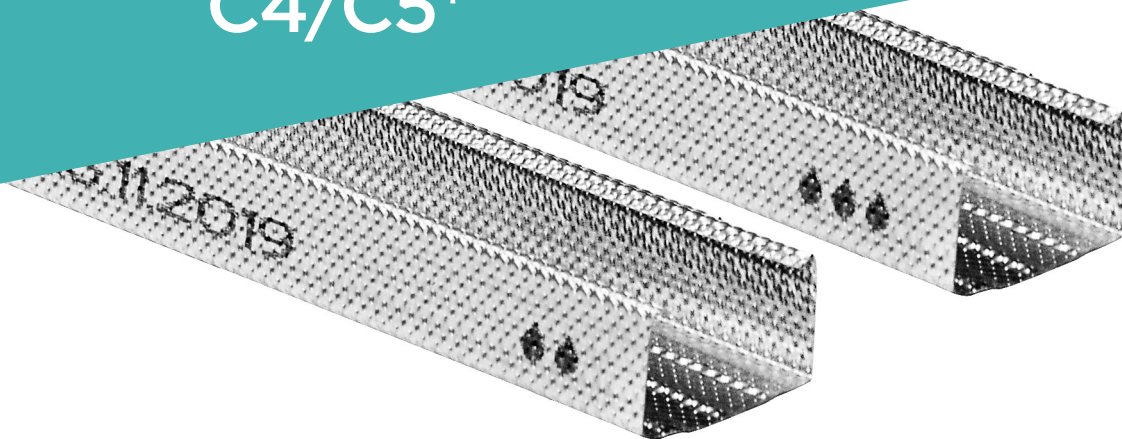

Opis produktu

Wysokiej jakości profil ULTRASTIL HYDROPROFIL C4/C5* do konstrukcji nośnych systemów Rigips zabezpieczony powłoką ZM310 przed możliwością powstania korozji. Profil sufitowy jest idealnym produktem, który służy do podwieszania konstrukcji nośnej sufitów. Umożliwia precyzyjną instalację w systemach dwupoziomowych Rigips. Profil sufitowy jest odporny na korozję, posiada klasę odporności C4/C5*. Profil Rigips został wykonany z doskonałego gatunku stali o dużej wytrzymałości oraz w technologii ULTRASTIL, dzięki czemu jest niezwykle odporny na odkształcenia. Gwarantuje wysoką jakość montażu systemów suchej zabudowy, kompatybilność oraz doskonałe dopasowanie wszystkich współpracujących ze sobą elementów systemu.

Zalety

- Znakomita odporność na korozję: 3 x lepsza niż stali ocynkowanej (w oparciu o wyniki badań ekspozycyjnych)
- Efekt samoregeneracji zapewnia znakomitą ochronę krawędzi
- Najlepsza i najbardziej efektywna kosztowo

Materiał

- blacha stalowa ocynkowana
- zabezpieczenie przed korozją powłoką ZM310
- przyjazny środowisku
- klasa odporności pożarowej A1

Przeznaczenie oraz zakres stosowania

Element szkieletowej konstrukcji metalowej. Przeznaczony do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i sufitowych w systemach suchej zabudowy. Do stosowania w środowiskach kategorii korozyjności C4/C5*. Profil jest idealnie dopasowany do dedykowanych produktów Rigips. Jest wykonany z uwzględnieniem najwyższych standardów jakości.

Powłoka ZM310 chroni przed korozją dłużej niż standardowe wyroby ocynkowane, posiada również lepsze właściwości niż inne powłoki o niższej zawartości magnezu. Decydującym czynnikiem jest wyjątkowy skład powłoki ZM310 (3% Mg i 3,5% Al), który zapewnia stabilną i mocną ochronę na całej powierzchni blachy oraz na jej krawędziach. Zwarta powłoka ZM310 uniemożliwiająca znajdującą się poniżej warstwie stali kontakt z otoczeniem działa jak bariera zapobiegająca powstawaniu korozji. Efektem jest bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna nawet w najbardziej wymagających środowiskach.

Dokumentacja

Dokument odniesienia: DoP ULTRASTIL HYDROPROFIL C4/C5*

* Wymagana Jednostkowa Deklaracja Środowiskowa

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

CD60 ULTRASTIL HYDROPROFIL C4/C5* | styczeń 2020



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9
tel. +48 22 457 14 57 lub 8
dział techniczny 801 328 788
BDO 000006702
www.rigips.pl