

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ	MASA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G [mm]	M [kg/m ²]	H [mm]			
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	80	33	4500	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 1x15 mm	2XCW/UW 50 ULTRASTIL	Wełna ¹⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku-Pyła / Akupiat ⁺ lub Politem Uni

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie (Krajowej Oceny Technicznej) TB-KOT/2018/0719, obowiązujące dla docelowej warstwy mineralnej o grubości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 50 mm.
2) Schemat szkieletowy Rigipsa mogą posiadać funkcję ścian działowych i sianowatych elementów oddzielania przestworzeniowego.
3) EN - Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
1) W zakresie odporności ogniowej.
1) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DF-REI1 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GMLF, GMLH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ DF, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire- Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m²
2 Profil Rigips CW 50 ULTRASTIL	5,40 m
3 Profil Rigips UW 50 ULTRASTIL	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	36,00 szt
5 Wkręt Rigips "pchełka" 3,9x11mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat ⁺ lub Politem Uni	1,00 m²

Należy do materiałów mają charakter przybliżony i nie zawierają opisyńców

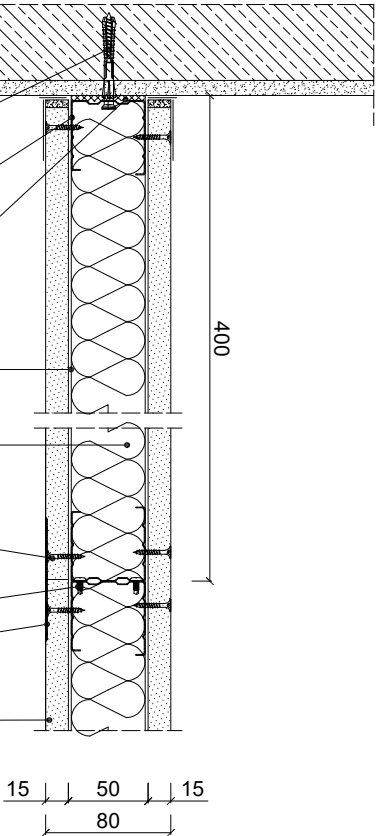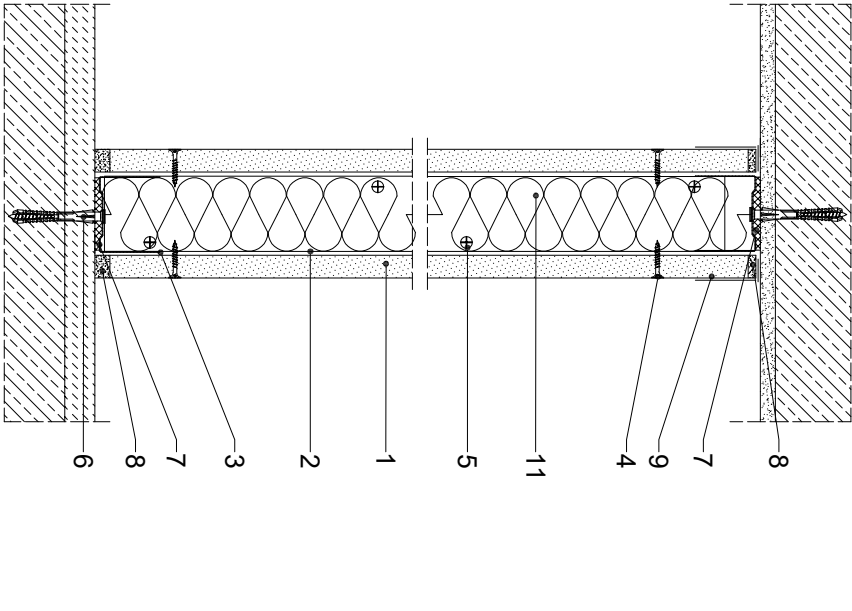

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa Rigips 3.40.014 klasa odporności ogniowej EI(REI) 60		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.40.014	Opis: Opracował: