


Parametry techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji					
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ^{*)}	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ^{*)}	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ^{**)}	PŁYTY GIPSOWE RIGIPS	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI CD60 ULTRASTIL			MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZAKÓW	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ^{**)}
					Nośne		Główne		
					Poprzecznie	Podłużnie			
					l	l ₁			
R _w					[mm]				
[dB]		[mm]	[kg/m ²]						
30	nieokreślona	240	27	GLASROC X OCEAN gr. 2x12,5 mm	400	400	1000	700	niewymagane

^{*)} Wg normy DIN 4109 (tablica 23, str. 593).

^{**) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.}

^{***)} Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

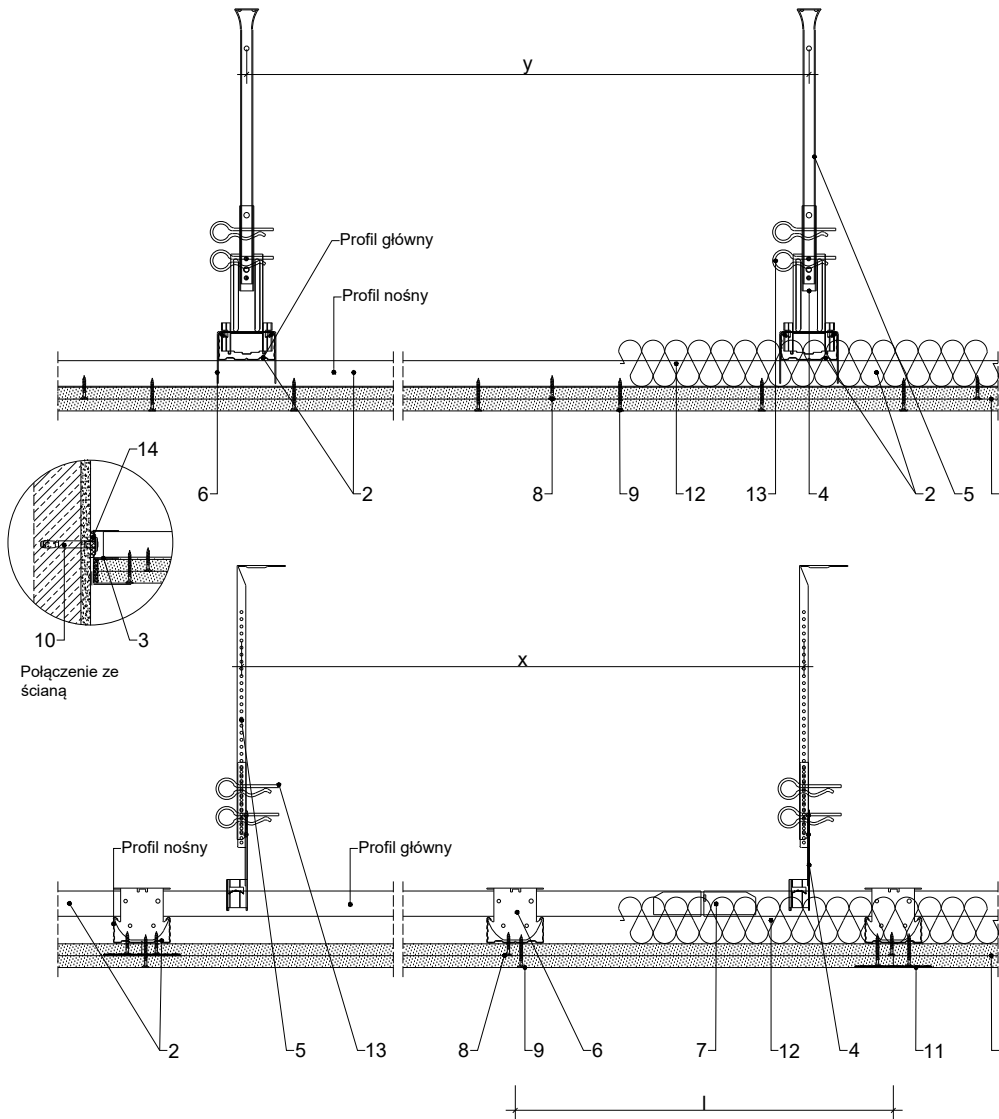

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS GLASROC X OCEAN gr. 1x 12,5 mm	2,00 m ²
2	Profil Rigips CD 60 ULTRASTIL Hydroprofil C3 lub C4	3,70 m
3	Profil Rigips UD 30 ULTRASTIL Hydroprofil C3 lub C4	0,40 m
4	Wieszak obrotowy Rigips noniuszowy lub z elementem rozprężnym	1,50 szt
5	Część górna wieszaka noniuszowego lub pręt wieszakowy Rigips	1,50 szt
6	Łącznik krzyżowy RIGIPS Hydroprofil do CD 60 C3 lub C4	2,80 szt
7	Łącznik wzdużny RIGIPS Hydroprofil do CD 60 C3 lub C4	0,60 szt
8	Wkręt Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 400 mm	6,50 szt
9	Wkręt Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x41 mm co 150 mm	17,00 szt
10	Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	2,00 szt
11	a Masa szpachlowa RIGIPS: ProMix HYDRO	0,50 kg
	b Taśma spoinowa RIGIPS Mold-X (Hydro)	1,20 m
	c Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: ProMix HYDRO	0,10 kg
12	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²
13	Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych Hydroprofil C3 lub C5	3,00 szt
14	Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30 mm	0,40 m
15	Paroizolacja ISOVER Stopair 1104 - w razie potrzeby	1,00 m ²



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Sufit podwieszany Rigips 4.05.24 X Ocean (klasa odporności ogniowej nieokreślona)			
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.05.24 X	Opracował: