



Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji									
Współczynnik przenikania ciepła U	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ²⁾	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO ³⁾)								
				MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU RIGIPS CD 80 ULTRASTYL			MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZAKÓW WETNA MINERALNA					
		G	M	Niebie			Głowie			Y		
[W/m ² K]		[mm]	[kg/m ²]	I			I ₁			I ₂		
Rei 60 ¹⁾		63	28	Fire+ typ DF gr. 2x15mm			400			400		
										1000		
										ISOVER Super-Mata lub dowolna		

1) Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/1/RIGIPS/4PRO odwołując się do dowolnej wetny mineralnej o grubości co najmniej 10 kg/m² grubości min. 150 mm oraz dla kartonów o grubości nie mniejszej niż 50 mm.
2) Masa płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO i 4PRO.
3) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO i 4PRO mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, H+50 typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire+ typ DF gr. 2x15mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CD60 UL TRASTIL	3,20 m
3 Profil Rigips UB30 UL TRASTIL	0,40 m
4 Uchwyty RIGIPS elastyczny do CD60 o dł. 30, 45, 60 lub 90 mm	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	10,00 szt
7 Wkręt Rigips TN 45 co 150mm	25,00 szt
8 Wkręt Rigips "podłotka" 3,9x11 mm	16,00 szt
9 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
10 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	0,50 kg
12 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light,	0,10 kg
14 Profilak Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	1,00 m ²
15 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
16 Paroizolacja np. ISOVER: Vario [®] KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

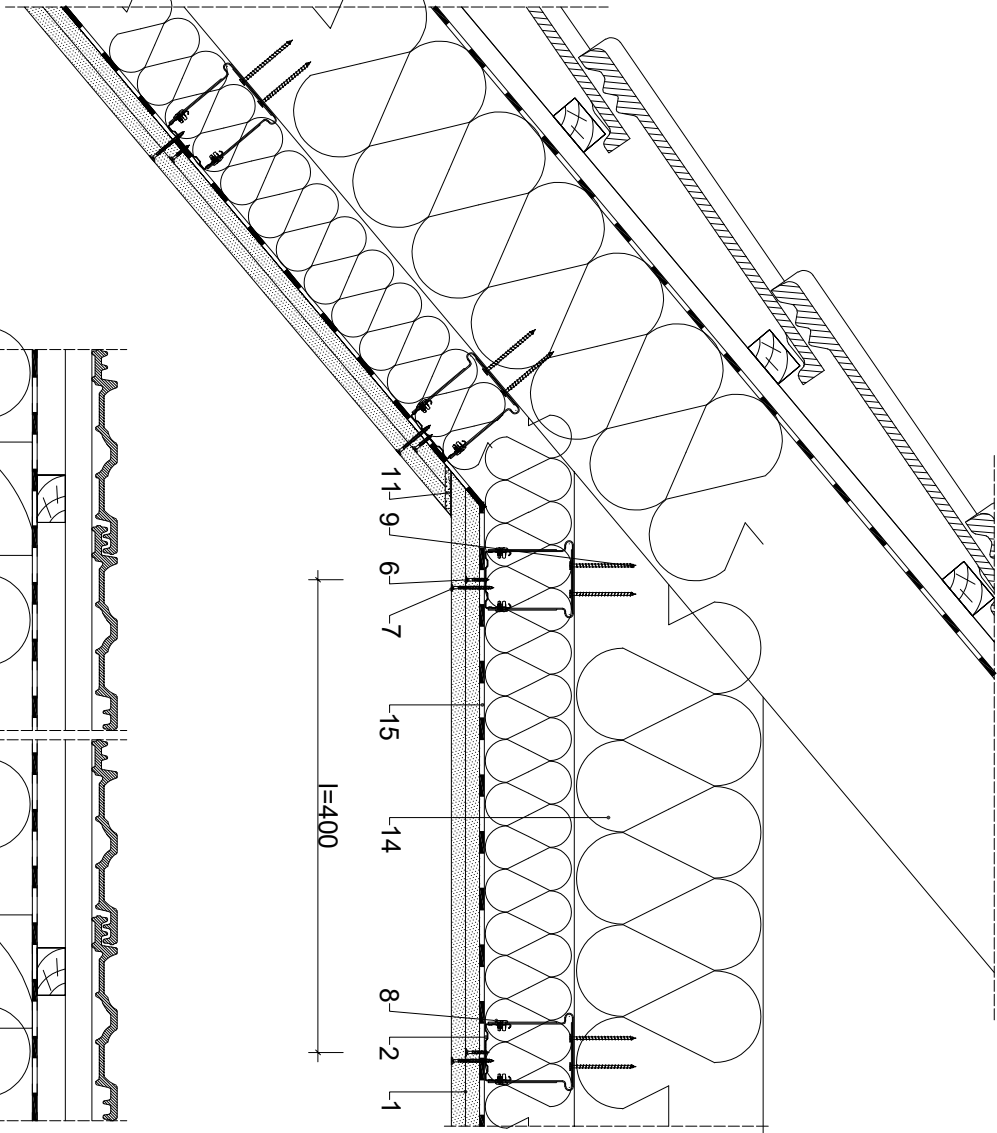

Połączenie ze ścianą

X=1000



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.06 (REI 60)		
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.70.06	Opracował: