


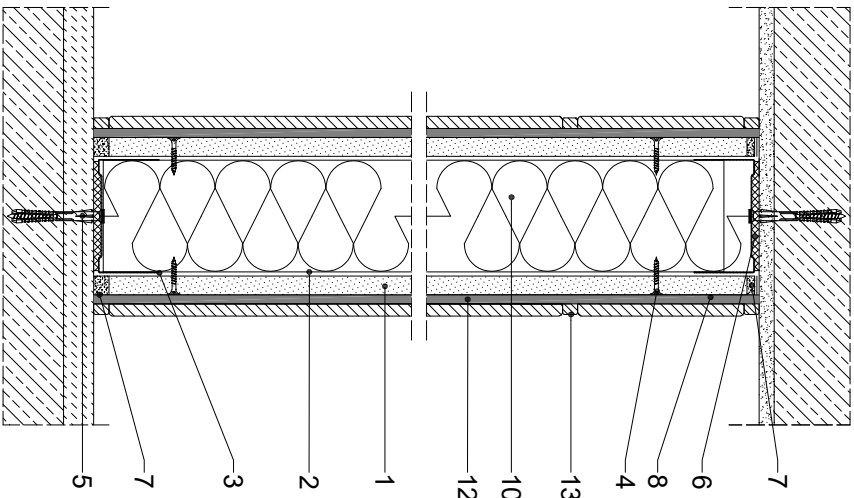


PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI			PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD PŁYTKI	DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ŚCIANY PŁYTKAMI
KONSTRUKCJA	OPR. YTOWANIE	WYPEŁNIENIE WIELKĄ MINERALNĄ	FLYN GRUNTUJĄCY	HYDROIZOLACJA
CW/UW GypSera®/ UL TRASTIL® HYDROPROFIL C3 lub C4	Płyta gipsowa z macią z włókna szklanego RIGIPS GLASROC® X OCEAN 1x125	ISOVER Aku-Płyta / Akuplat® lub Polterm Uni	niewymagany ¹⁾	niewymagana
				do 60 ²⁾

¹⁾ Grubość warstwy powłoki płyty nie jest wymagana, jeśli jest czysta, wolna od brzozy i spełnia wymagania w zakresie technicznej jakości do płytek.
²⁾ Przy obciążeniu posadowienia zrostki do 400 mm. Obciążenie powłoki dla konstrukcji na profilach CW 75 lub CW 100. Maksymalna wysokość ściany 3,5 m.
 Parametry techniczne ściany działowej według konkretnego systemu bez wykończenia powierzchni.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC® X Ocean gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW GypSera®/UL TRASTIL® HYDROPROFIL C3 lub C4	2,70 m
3 Profil Rigips UW GypSera®/UL TRASTIL® HYDROPROFIL C3 lub C4	0,70 m
4 Wkręt Rigips AQUAROC® INTERIOR HB 3,5x25 mm co 250 mm	36,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max. 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS	1,10 m
7 Masa szpachlowa RIGIPS: Profilix HYDRO	0,40 kg
8 Taśma spinowa RIGIPS Mold X (Hydro)	2,80 m
9 Masa szpachlowa RIGIPS: Profilix HYDRO - warstwa wykończeniowa	0,20 kg
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat® lub Polterm Uni	1,00 m ²
11 Płyn gruntujący weber PG212 - w razie potrzeby	0,20 kg
12 Zaprawa klejowa WEBER lub klej WEBER - dobór zależny od rodzaju płytek	¹⁾ kg
13 Elastyczna fuga do płytek ceramicznych weber fug 877	¹⁾ kg

¹⁾ Wyliczenia zapotrzebowania zgodnie z tabelami na s. 4 i 8-19 w katalogu rozmiarów systemowego TOM i wydanie 2022.
 Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

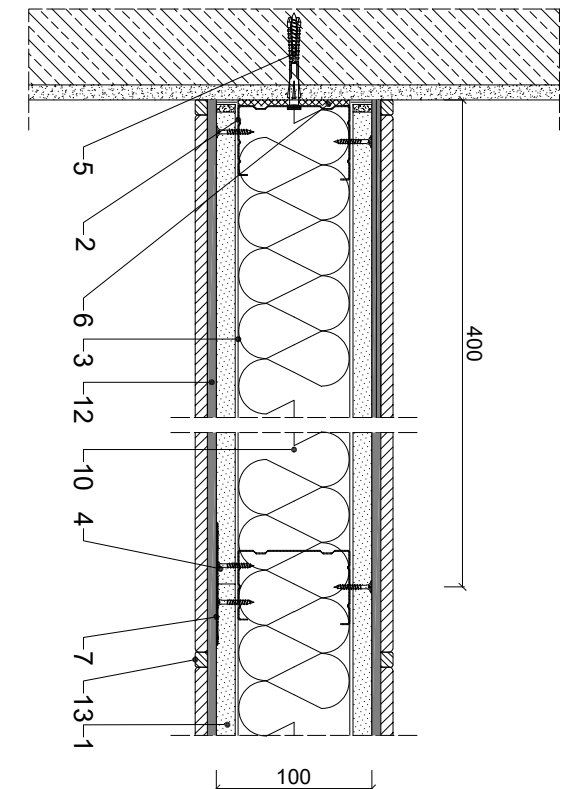

SAINT-GOBAIN

ISOVER

WEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-601 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
 www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa Rigips 3.40.02 X OCEAN z wykończeniem

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował: