


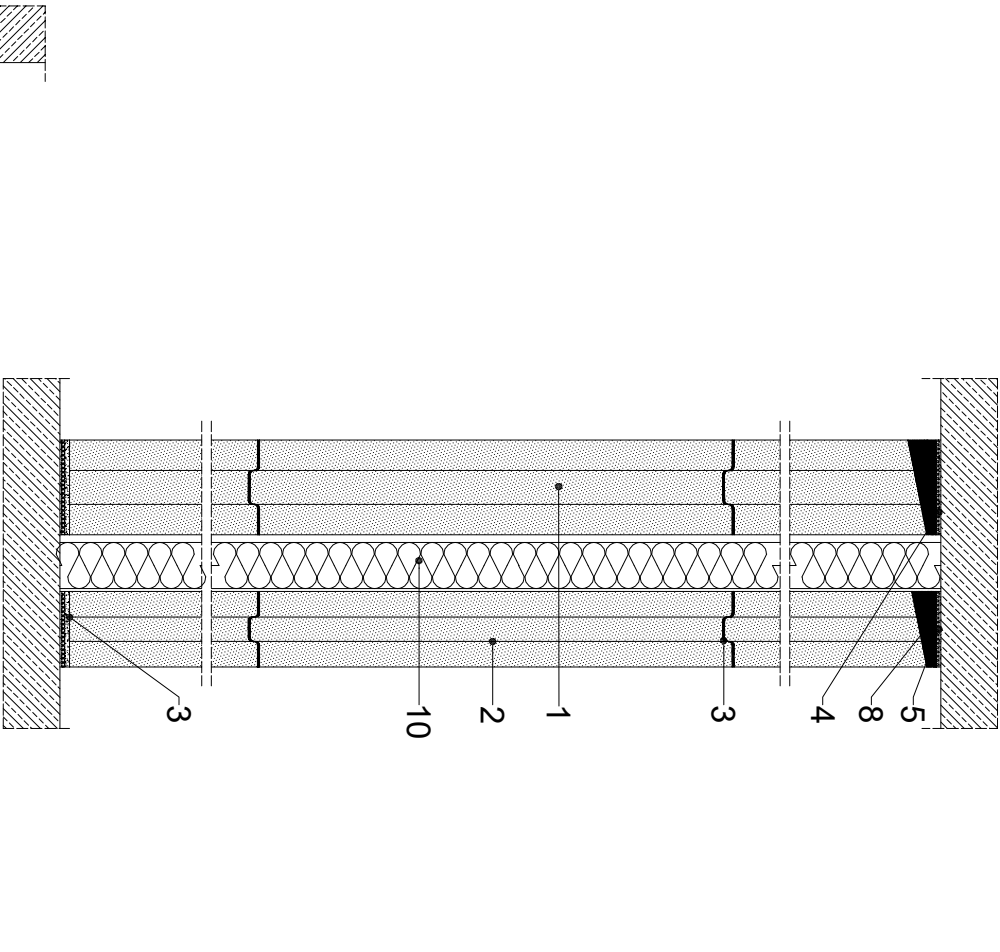

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H [mm]	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [mm]	WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNOKA CIEPŁA U [W/(m ² ·K)]	BLOKZEK GIPSOWY RIGIPS RIGIROC	WYPEŁNIENIE WĘLNĄ MINERALNĄ
	R _a [dB]	R _w [dB]						
EI 180 ¹⁾	55 ³⁾	56 ³⁾	4000	240	146	0,417	100x66x500 mm lub 100x66x300 mm Hydro lub 80x66x500 mm lub 80x66x500 mm Hydro	Wełna gr. 50 mm ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni
REI 180 ²⁾								

1) Kwalifikacja ogniotrwała LBO-Z21-K18 – uzależniona.
2) Ściany działowe RIGIPS mogą pełnić funkcję ścian działowych stawianych elementów oddzielających przodozdawczego.
3) Raport z badań akustycznych ITB i ACO 07851 2183NA, szczytówi doświadczenia zakładowej wlewy u przed stawiciele RIGIPS
1) EN – masa odporności ogniotrwałej wg PN-EN 13501-2
2) EN – masa odporności ogniotrwałej wg PN-EN 13501-2
3) Maksymalna wymagana grubość izolacji (maksymalna grubość izolacji) – wysokość maksymalna, długość maksymalna – wg PN-EN 15316


Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1. Bloczek gipsowy RIGIPS Rigirotc™ lub Rigirotc™ Hydro gr. 100 mm	1,00 m ²
2. Bloczek gipsowy RIGIPS Rigirotc™ lub Rigirotc™ Hydro gr. 80 mm	1,00 m ²
3. Klej gipsowy RIGIPS Rigirotc	1,1-5,0 kg
4. Taśma bitumiczna RIGIPS szer. 100 mm	0,40 mb
5. Taśma bitumiczna RIGIPS szer. 80 mm	0,40 mb
6. Przekładka z korka naturalnego Rigirotc 100	0,90 mb
7. Przekładka z korka naturalnego Rigirotc 80	0,90 mb
8. Tynk gipsowy RIGIPS Rimano	1,8-3,0 kg
9. Gładz gipsowa RIGIPS RIMANO GLET XL – w przypadku szpachlowania	1,8-3,6 kg
10. Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają dużej przylatki i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.91.053 klasa odporności ogniowej EI(REI)180		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.91.053	