


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
EI 60, ₁ REI 60, ₂	4000	87,5	36	gr. 3x12,5 mm typ: Fire lub Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2	CW/UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	niewymagane


1) Klasyfikacja ogniotrwała ISO-086-K221.
2) Ściany narużone - obudowy szkieletu metalowych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpowodziowego.
3) Masa obudowy - obudowy szkieletu metalowych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpowodziowego.
4) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS DFH1, DFH2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GA-F, GA-F-Hi mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hygro typ DFH2.

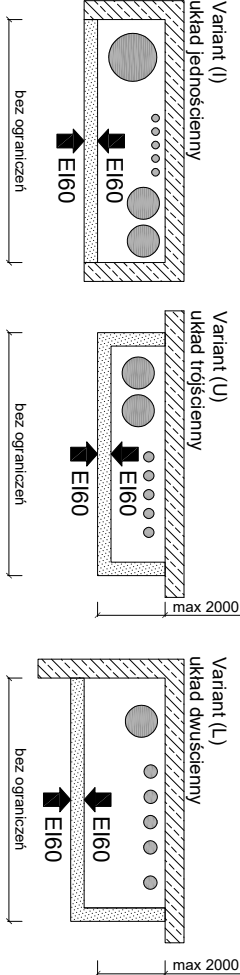

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hygro typ DFH2 gr. 12,5 mm	3,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	10,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 700 mm - druga warstwa poszycia	10,00 szt
6 Wkręt RIGIPS TN 55 co 200 mm - trzecia warstwa poszycia	30,00 szt
7 Stalowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,75 kg
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Wełna mineralna - w razie potrzeby np.: ISOVER AKU-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy! materiały mają charakter projektowy i nie zawierają odpadów

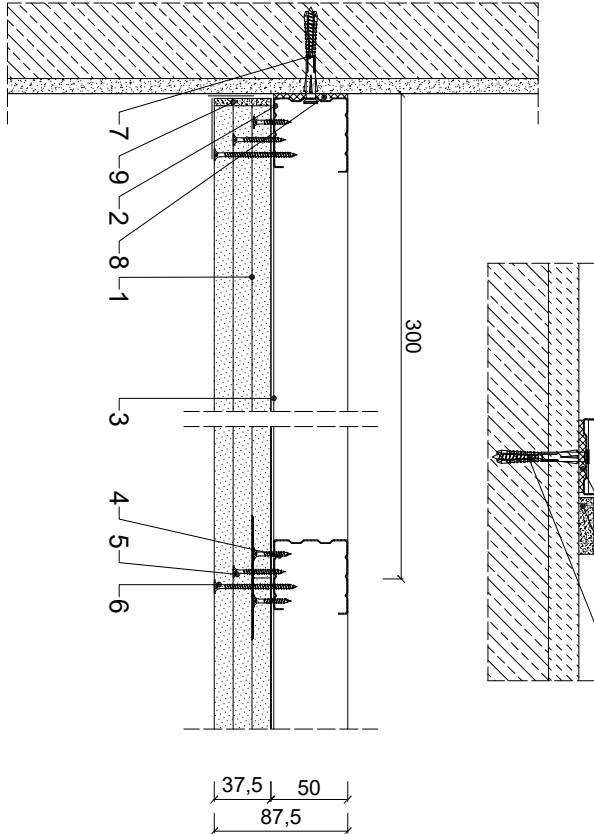



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AMWEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana obudowy szkieletu instalacyjnych i windowych systemu RIGIPS 3.50.182

Data:

Skala:
1:5

Nr detalu:
3.50.182

Opracował: