

Parametry techniczne



IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PLITY GIPSOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
R _W	R _{W'}	[minuty]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
38 ³⁾	REI 120 ³⁾	REI 120 ³⁾	6500	150	50	RIGIPS GLASROC F (Ridurli) gr. 2x25 mm	2xCW/UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	niewymagane

1) Klasa odporności ogniowej LBCdSb-A2-Z1.

2) Wskazywane wartości R_W i R_{W'} są wartościami nominalnymi, uwzględniającymi wszystkie warstwy konstrukcyjne i materiały izolacyjne.

3) Wg normy DIN 4109 z wyjątkiem z doposażeniem w zakresie częstotliwości 125-2000 Hz. Bez wyjątków R_W=32dB.

1) EN - Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

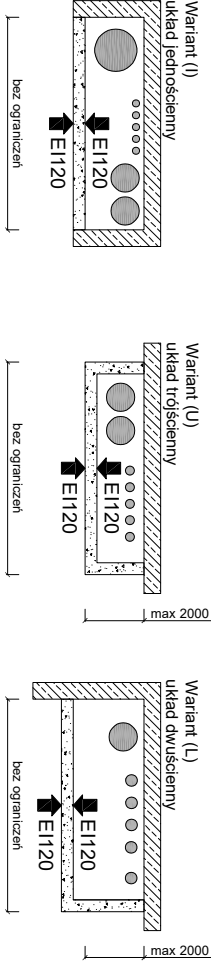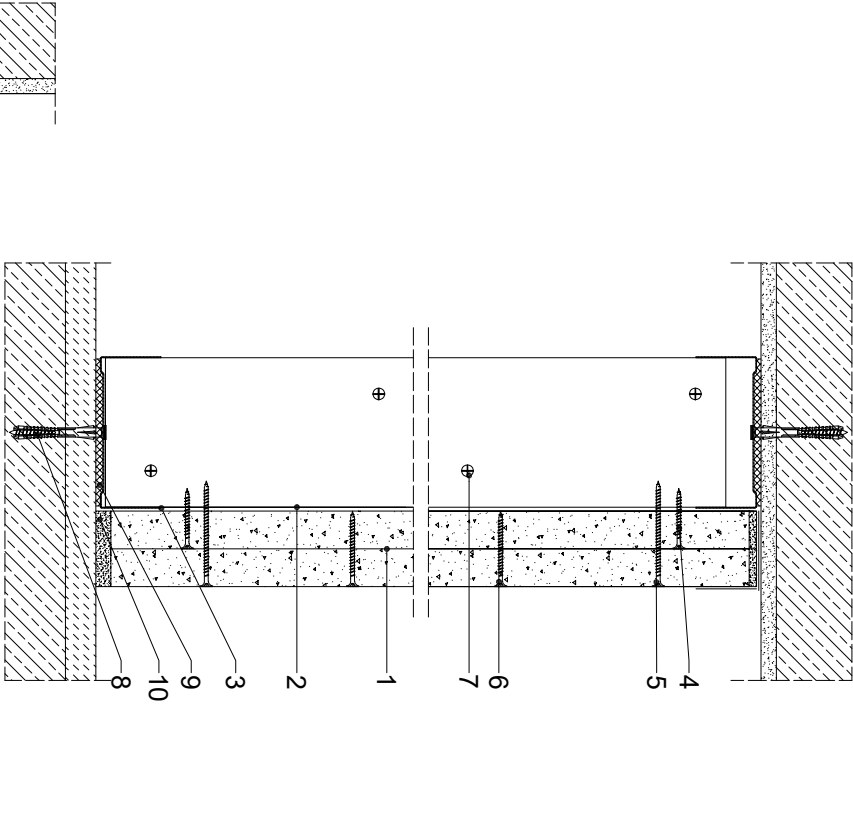

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo RIGIPS GLASROC F (Ridurli) gr. 25 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 GypSerra®/Ultrastil®	7,20 m
3 Profil RIGIPS UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS Ridurli 40 co 400 mm - pierwsza warstwa poszycia, do konstrukcji	14,00 szt
5 Wkręt RIGIPS Ridurli 70 co 200 mm - druga warstwa poszycia, do konstrukcji	30,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Ridurli 50 w śalce 250x250 mm - druga warstwa poszycia, do konstrukcji	20,00 szt
7 Wkręt RIGIPS "pchekar" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	16,00 szt
8 Śalowe kołki rozporowe min. 96x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light Q.1 Zaczyna, SUPER	1,50 kg
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,50 kg
12 Wełna mineralna w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Wskazywane wartości mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



ISOVER



aweber



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windy w systemu
Rigips 3.80.118

Data:

Skala:
1:5

Nr detalu:
3.80.118

Opracował: