

Parametry techniczne


IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H	GRUBOŚĆ G	MAŚA M	POSZYCIŁE PŁYTAMI GIPSOWO-WŁÓKNOZYMMI RIGIPS	KONSTRUKCJA PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WIELNA MINERALNA
R _A (R _w /R _f)	[min.]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
47 ¹⁾	nieokreślona	5000	115	53	Rigidur H gr. 2x10 mm	CWUW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Wielna gr. 50 mm np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat+ lub bez wypełnienia Wielna gr. min 40 mm gęstość 40 kg/m ³ np. ISOVER Polterm Uni
61 ²⁾			120	59	Rigidur H gr. 1x10+1x12,5 mm		
60 ³⁾			125	64	Rigidur H gr. 2x12,5 mm		

1) Wg normy DIN 4109 (R_A)
2) Opiera analizy na ITB M-4556/A/2007, izolacyjność akustyczna ścian dla wełny mineralnej ISOVER o gęstości 14-60 kg/m³ (np. Aku-Pyła / Akuplat +, Polterm Uni, Polterm Max, lub UNI MAX).
3) Wg raportu BTC 14063 (R_A)
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIŁE
1 Pyła gipsowo-włókna RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręty RIGIPS Rigidur 3,5x30 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręty RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	28,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO ¹⁾	0,50 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS ¹⁾	2,80 m
10 Klej do spoin RIGIPS Rigidur ²⁾	60,00 ml
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
12 Wielna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

1) Podane pory szpachlowane dla płyt RIGIPS Rigidur H z dodatkami kwarcowymi AK.
2) Wg raportu BTR 14063 (R_A)
Należy materiałowe między innymi materiały projektowe i nie zawierają odpadów

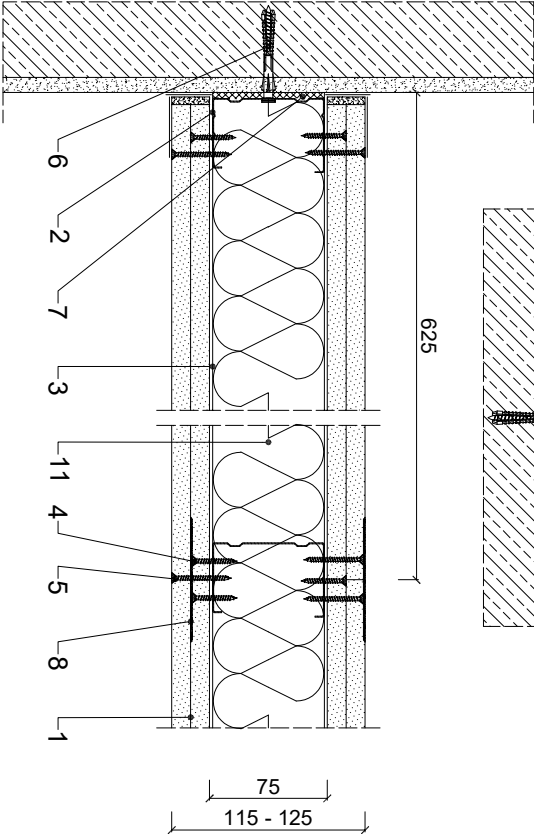



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działowa systemu Rigips 3.65.015			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.65.015	