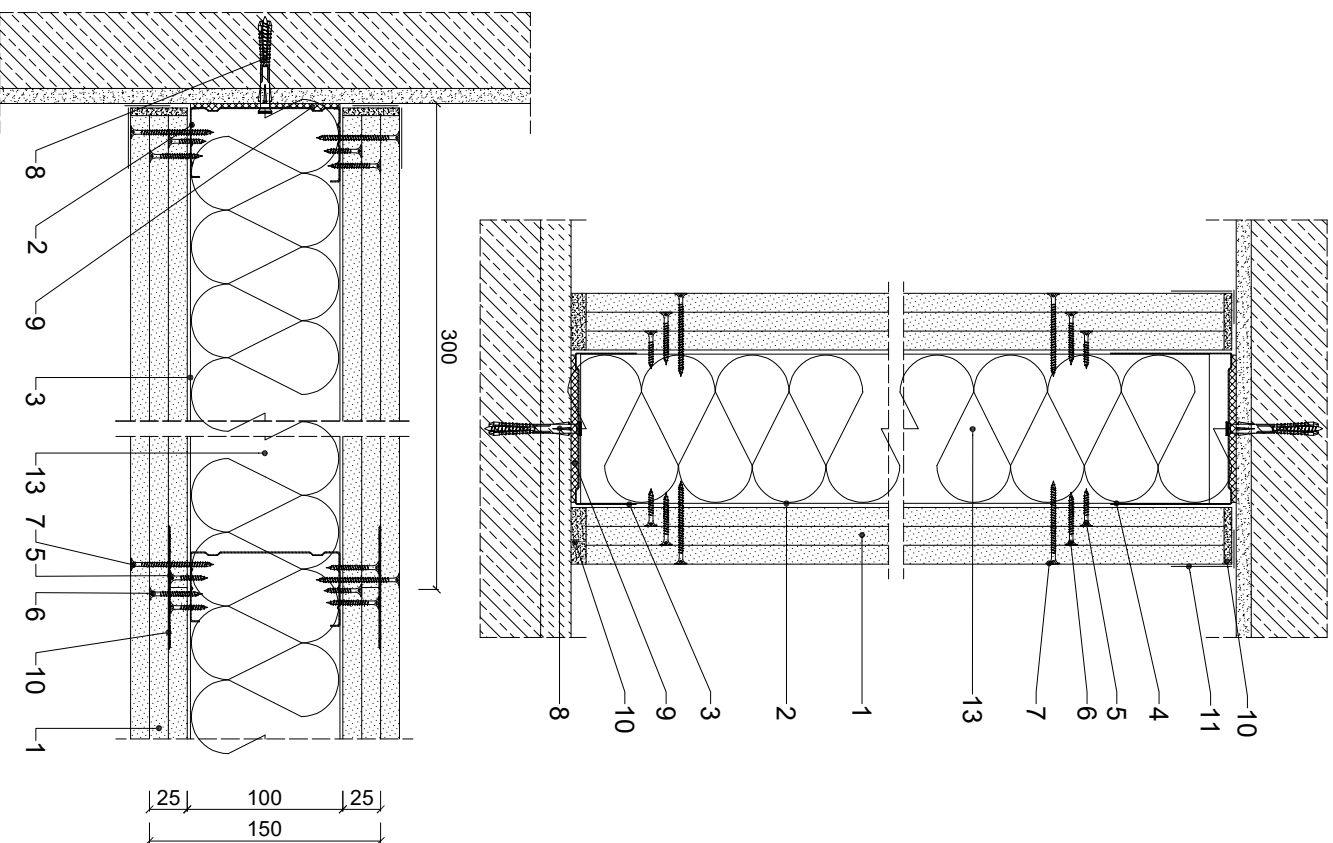


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EN ¹)	GRUBOŚĆ		MASA WYSOKOŚCI ² H	ROZWIĄZANIE POŁĄCZENIA SCIĄN ZE STROPEM/DŁACHEM	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO ³)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WIELKA MINERALNA
	G	M					
	[mm]	[kg/m ²]	[mm]				
EI 120 ₁ REI 120 ₂	175	74	9000	Połączenie przesuwne (teleskopowe)- dobór według wytycznych	Fire+ typ DF Fire+ typ DFH2 Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	CW/UV 100 GypSerra ⁴ /Ultrastil ⁵	niewymagane

[illegible]

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2, Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	6,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 Gypserra®/Ultastill®	3,60 m
3 Profil Rigips UW 100 Gypserra®/Ultastill® - połączenie dołne	0,35 m
4 Profil RIGIPS UW 100/80, UW 100/100, UW 100/120 lub 100/140 gr 1mm-połączenie górne	0,35 szt
5 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	18,00 szt
6 Wkręt Rigips TN 35 co 750 mm	18,00 szt
7 Wkręt Rigips TN 55 co 250 mm	48,00 szt
8 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 800 mm	2,50 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, O1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
11 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończą, GOTOWA Q2-Q3 Kończą lub SUPER	0,30 kg
13 Wętna mineralna szkalna lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akupiet + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakładny materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RI(GIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saingobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działowa R(igips 3.40.102 Klasa odporności ogniowej EI(REI) 120			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.102	