


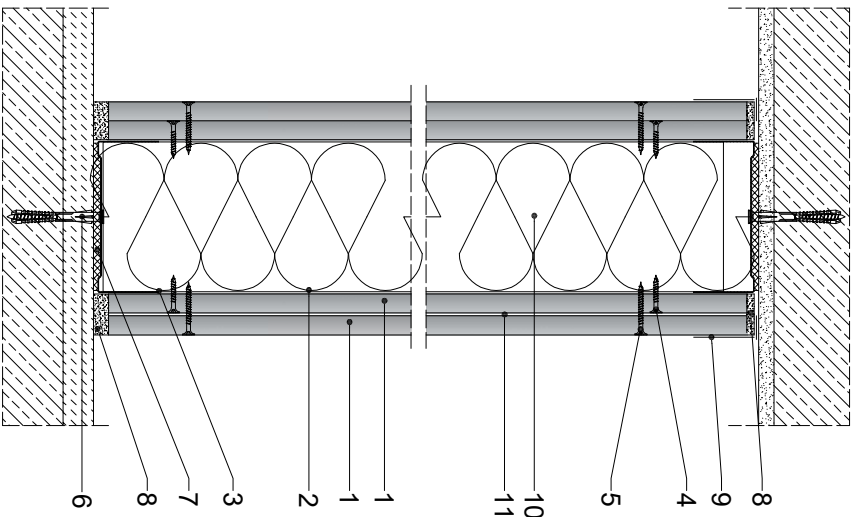

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE ¹⁾	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ²⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ		MASA		PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ³⁾
		H	G	M						
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]						
RC3 ³⁾	EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	6500	150	57				HABITO gr. 2x12,5 mm typ DFR1 lub typ DFRH1	CW/UW 100 Gypserra®/Ultrastil®	Wełna ¹⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-20180176 wydanie 2, obowiązujące dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych stanowiących elementy oddzielenia przedpożarowego.
3) Klasa odporności na włamanie wg Instytutu Mechaniki Piegzywniej nr LB-1/077/2017.
*) Klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1627:2012.
**) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips HABITO typ DFR1 lub DFRH1 gr. 12,5mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 Gypserra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 100 Gypserra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Habito 4,2x26 mm co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia	9,00 szt.
5 Wkręt Habito 4,2x41 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia	28,00 szt.
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt.
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa RIGIPS HABITO	1,00 kg
9 Taśma spojowa Rigips	2,80 m
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²
11 Blacha stalowa ocynkowana o gr 0,5 mm	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony / nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AMEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana działowa Rigips 3.40.06 HB PLUS RC3

Data:

Skala:
1:5

Nr detalu:
3.40.06 HB PLUS RC3

Opracował: