

Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H	GRUBOŚĆ G	MAŚA M	POSZYCIŁE PŁYTAMI GIPSOWO-WŁÓKNOZYMI RIGIPS	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WIELNA MINERALNA
R _a (R _w ,R _f)	[min.]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
49 ¹⁾	niekroślo-na	6000	245	60	Rigidur H gr. 2x10 mm	2x GWUW 100 GypSerra®/Ultrastil®	Wielna gr. 50 mm np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat+ lub bez wypełnienia Wielna gr. min 40 mm gęści=40 kg/m ³ np. ISOVER Polterm Uni
60 ²⁾			250	62	Rigidur H gr. 1x10+1x12,5 mm		
60 ²⁾			255	66	Rigidur H gr. 2x12,5 mm		

1) Wg normy DIN 4109 (R_a, L_w)

2) Wg raportu B7C1-146544 (R_a, L_w)

3) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.


Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIŁE
1 Płyta gipsowo-włóknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil CW 100 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręć RIGIPS Rigidur 3,5x30 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręć RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	28,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO ¹⁾	0,50 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS ¹⁾	2,80 m
10 Klej do spoin RIGIPS Rigidur ²⁾	60,00 ml
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
12 Wielna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat+ lub Polterm Uni	2,00 m ²


1) Podkreślenie płyt szpachlowane dla płyt RIGIPS Rigidur H z oznaczeniem kwadratowy AK.

2) Podkreślenie płyt klejone.

Nakłady materiałowe mają charakter poglądowy i nie zawierają odpadów

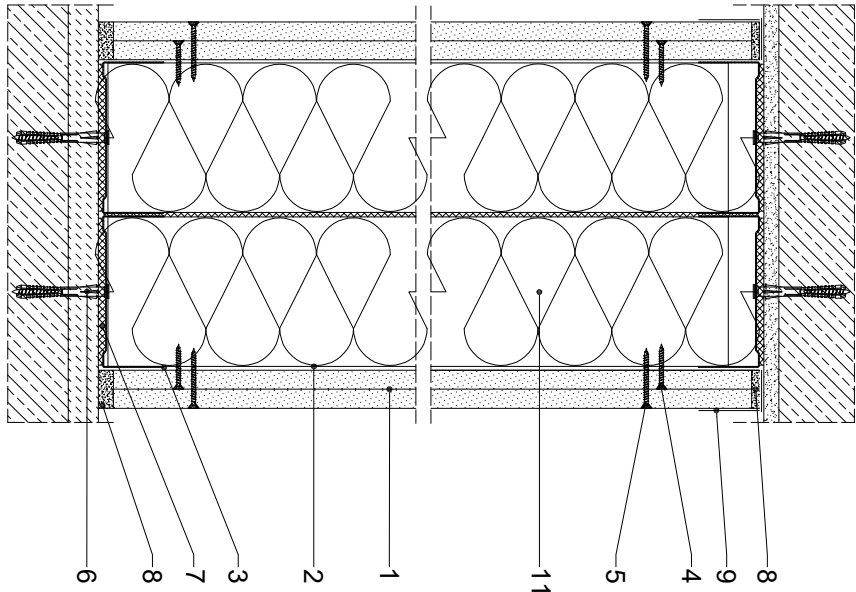

625

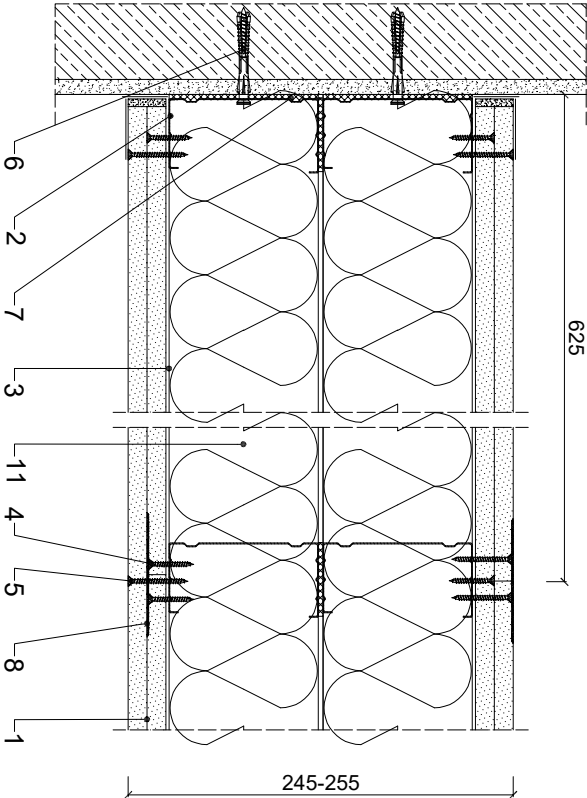

SAINT-GOBAIN



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa systemu Rigips 3.66.013		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.66.013	