


87



PRZEMKŲ PIONOWY

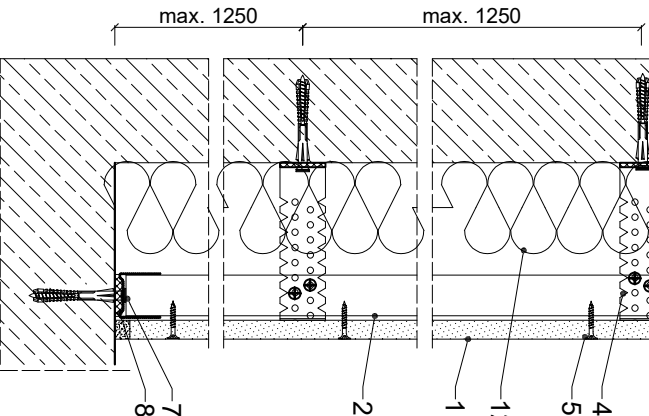

Parametry techniczne

KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY ¹⁾	MASA ZABUDOWY ²⁾	PLITY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WŁÓNA MINERALNA
	H	G	M			
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
niekierowana	42	13		GYPROC BIG 9 - 12,5 mm	CD60	ISOVER Auratrym / Auratrym 100 mm BR 500000
ograniczona				GYPROC 7 Ultrafire [®]		

*) Dla oddziały bez izolacji z wełny

*) Dla oddziały bez izolacji z wełny

Nazwa wzoru	QUATTRO 40	QUATTRO 41	QUATTRO 42	QUATTRO 44	QUATTRO 46	QUATTRO 47	QUATTRO 71	LINE 6	SIXTO 63
Wzrost									
Waga	0.80	0.70	0.50	0.75	0.50	0.35	-	0.55	0.65
Wielkość powierzchni dziewięć m ²	19.0	16.0	10.0	20.0	10.0	6.0	9.0	13.0	15.0

*.) Dla okładzin z węglą mineralną 50 mm.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyta gipsowo-kartonowa RIGIPS GYPTONE BIG gr. 12,5 mm	1,00 m ²
2 Profil RIGIPS CD 60 GypSerra®/Ultrastill®	2,70 m
3 Profil RIGIPS UD 30 GypSerra®/Ultrastill®	0,70 m
4 Uchwyt RIGIPS elastyczny dł. 30, 45, 60 lub 90 mm lub ES dł. 75 lub 125 mm do profili CD 60	3,00 szt.
5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 250 mm	18,00 szt.
6 Wkręt RIGIPS "bachelka" 3,9x11mm	11,00 szt.
7 Kółki rozporowe min. ø6 max. co 1000mm	4,50 szt.
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	1,10 szt.
9 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 szt.
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Wełna mineralna szklana lub skalana np. ISOVER Akw-Pyta / Akuplat +	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RI(G)PS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saaint-gobain.com
 www.ngips.pl

Opiekt:		
Lokalizacja:		
Tytuł rysunku:		
Okładzina ścienna Rigips 3.25.00		
Data:	Skala:	Nr. detalu:
	1:5	3.25.00
Opracował:		