



Przekrój poprzeczny

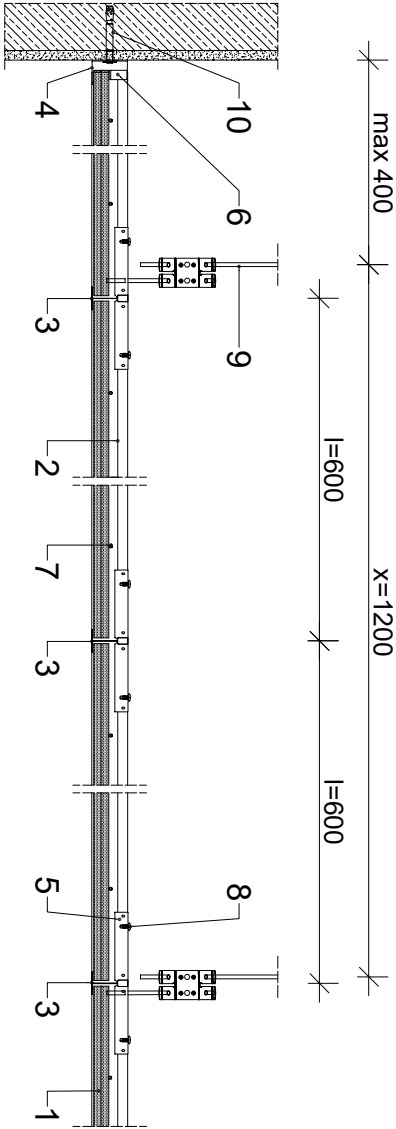

Przekrój podłużny

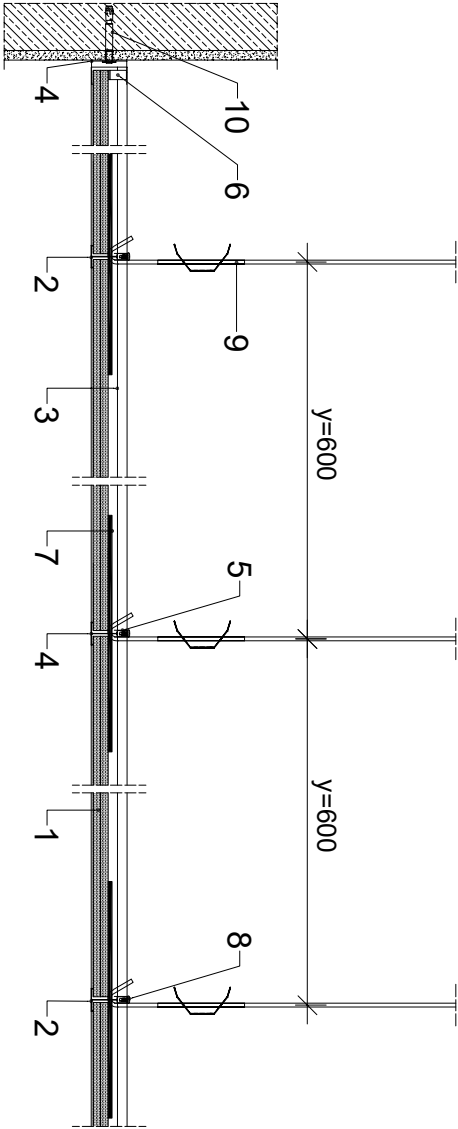

Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji			
GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY	ODPORNOŚĆ PŁYT NA WILGOĆ	POSZYCIENIE PŁYTAMI SUFITOWYMI RIGIPS		MAKSYM. MASYW ROSTRAW WIE- SZAKOW
G	M	W	Profil poprzeczny i = 600mm		Y
[mm]	[kgm ²]	[%]	[mm]		X
≥150	13	90	CASOPRANO z krawędzią A gr. 8mm		600
					600
					1200


Nazwa wzoru	CASOROC	CASOBIANCA
Isolacyjność akustyczna D _{nw}	41	41
Wskaznik pochłaniania dźwięku α _w	0,10	0,10
α _w	0,15	0,15

*) Dla sufitu podwieszanego w odległości 200 mm od stropu.
**) Dla sufitu podwieszanego z 50 mm warstwą mineralną w odległości 200 mm od stropu.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIĘ
1 Pyła sufitowa RIGIPS CASOPRANO 600x600x8mm	2,00 m ²
2 Profil główny RIGIPS QUICK-LOCK T-24; I=3600mm	1,60 m
3 Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 lub T-15; I=600mm	1,70 m
4 Profil przysięciany Rigips QUICK-LOCK U-38 ¹⁾	0,70 m
5 Nakładka - łącznik do profili T	2,80 szt.
6 Sprężyna przysięciana	zależnie od wyników
7 Pręt dociskowy Ø 4mm - min. I=250mm	5,50 szt.
8 Wkręt Rigips "pchełka" 3,9x11mm	5,50 szt.
9 Wieszak z z elementem rozprężnym lub podwójnym elementem rozprężnym lub noniuszem RIGIPS - komplet	1,30 szt.
10 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	2,60 szt.
11 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	2,60 szt.

1) Wielkość uśredniona, rzeczywiste zużycie stanowi odnośnik pomiarowy.
Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków i uchwyty oraz profili przysięciany powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.





SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany kasetonowy Rigips 4.07.71		
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.07.71	Opracował: