

Parametry techniczne


Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Wysokość maksymalna ¹⁾	Masa	Grubość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełna mineralna
H	M	G				
[mm]	[kg/m ²]	[mm]	[mm]			
2500	32	125	600	UA 100 ECO lub UA 100	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm	niewymagane ²⁾

¹⁾ Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opini Technicznej ITB nr 00785/2/IR418/NZK.
²⁾ Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody.
UMIA-GA, konstrukcja biernej powinna być przeznaczona na indywidualne w zależności od miejsca jej wykonania. Bierna nie może służyć podkonstrukcją dla innych elementów. Bierna o wysokości powyżej 1000 mm powinna uwzględniać oddziaływanie sił podciśnienia i powinna być izolowana pod kątem zastosowania zasłatek.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIŁO
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO TM) Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,10 m ²
2 Profil RIGIPS UA 100 ECO lub UA 100	1,80 m
3 Profil dolny RIGIPS UW 100 Gysserra®/Ultrastill®	0,50 m
4 Profil górny RIGIPS specjalny UW 100/80, 100/100, 100/120, 100/140, 100/180	0,50 m
5 Wkręt RIGIPS TB 25 mm co 250 mm	26,00 szt
6 Wkręt RIGIPS "Pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
7 Kątownik do profilu UA	0,40 szt
8 Śruba M8 z podkładką i nakrętką	0,80 szt
9 Stalowe elementy mocujące: koki, dyble	1,80 szt
10 Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 95 mm	0,60 m
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
12 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profmix Finish Plus,Q2-Q3 Kończcy, GOTOVA Q2-Q3 Kończcy lub SUPER	0,20 kg
14 Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Pyła/akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²

Oszacowanie zapotrzebowania materiałowego przy założeniu wykonania zabudowy.
Należy pamiętać, że mogą wystąpić różnice przy obliczeniach i w rzeczywistości.

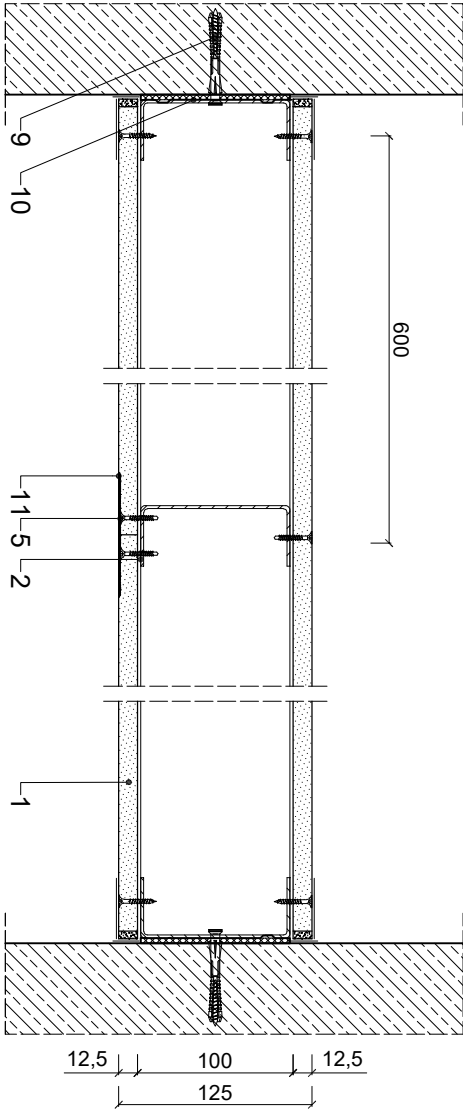



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczn@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Blenda Rigips 8.40.15		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	8.40.15	