

Parametry techniczne


Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Wysokość maksymalna ^{*)}	Masa	Grubość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełna mineralna
H [mm]	M [kg/m ²]	G [mm]				
1000	50	150	600	CW 100 gypSerra®/Ultrastil®	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr.2x12,5 mm	niewymagane ^{**)}

^{*)} Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opini Technicznej ITB nr 00785/2/IR418/NZK.
^{**)} Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody.
UMIA.GA, konstrukcja biernej powinna być przeznaczona do indywidualnego użytku w zależności od miejsca jej ułożenia. Bierna nie może służyć podkonstrukcji dla innych elementów. Błenda o wysokości powyżej 1000 mm powinna uwzględniać oddziaływanie sił podciśnienia i powinna być izolowana pod kątem zastosowania zasłatek.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO TM) Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2gr. 2x12,5 mm	4,20 m ²
2	Profil RIGIPS CW 100 gypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3	Profil dolny RIGIPS UW 100 gypSerra®/Ultrastil®	1,00 m
4	Profil górny RIGIPS specjalny UW 100/80, 100/100, 100/120, 100/140, 100/180	1,00 m
5	Wkręt RIGIPS TN 25 mm oo 750 mm	11,00 szt
6	Wkręt RIGIPS TN 35 mm oo 250 mm	26,00 szt
7	Wkręt RIGIPS "Pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
8	Siatkowe elementy mocujące: koki, dyble	1,80 szt
9	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
10	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
11	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
12	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
13	Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Pyła/kupiat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²

Oszacowanie zapotrzebowania materiału w oparciu o maksymalną wysokość zabudowy.
Należy materiałowe mieć dłużej przygotowy i nie zawierać odpadów.

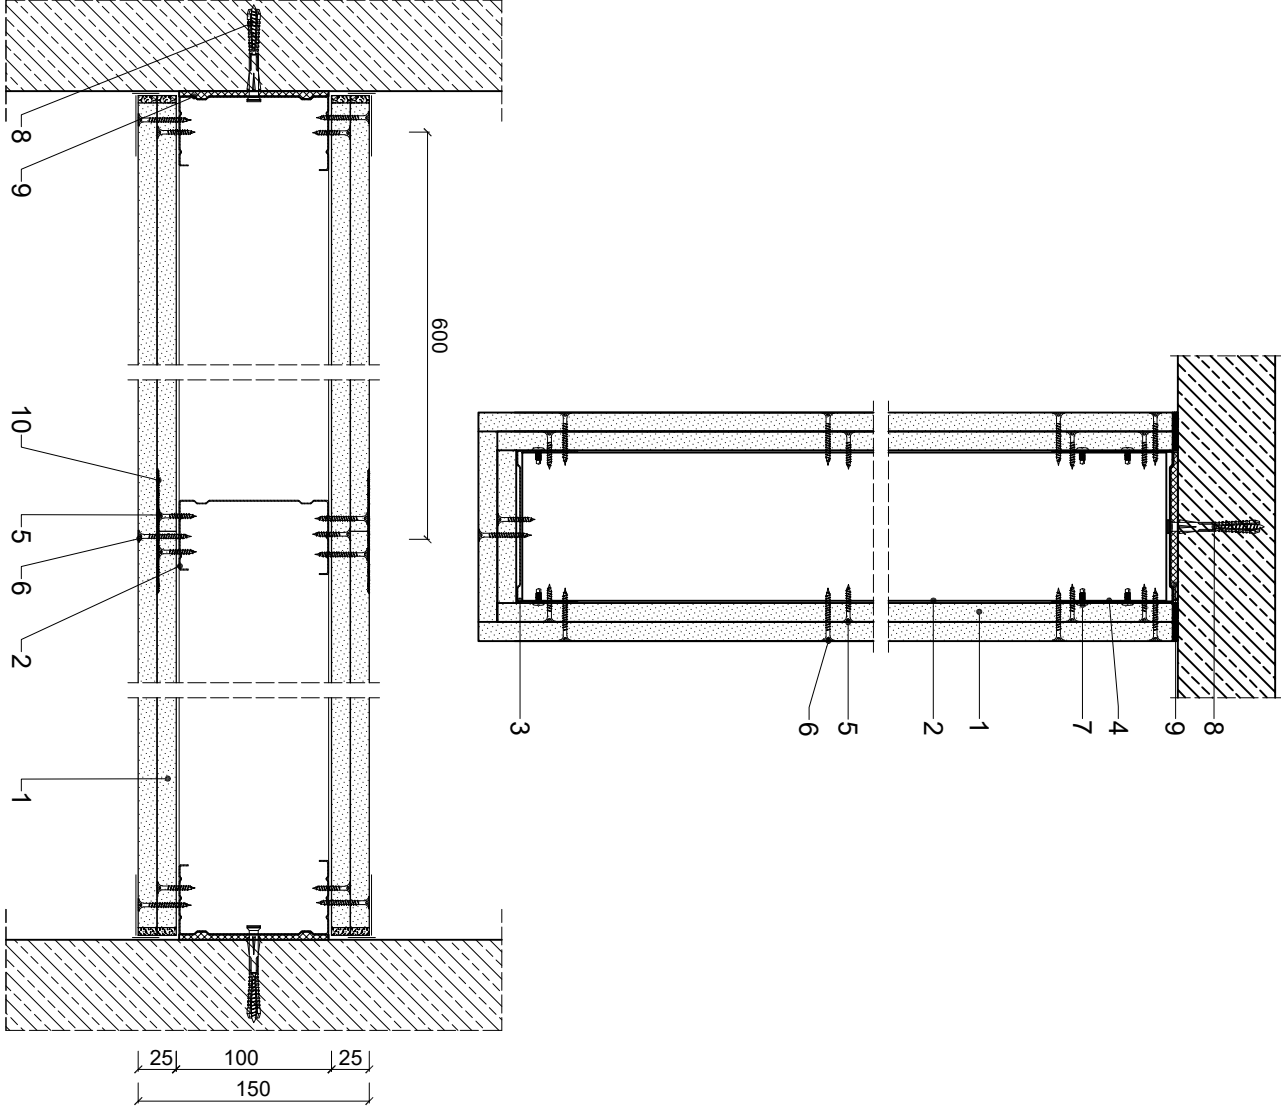

SAINT-GOBAIN

ISOVER

AMEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Blenda Rigips 8.40.06

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

8.40.06

Opracował: