
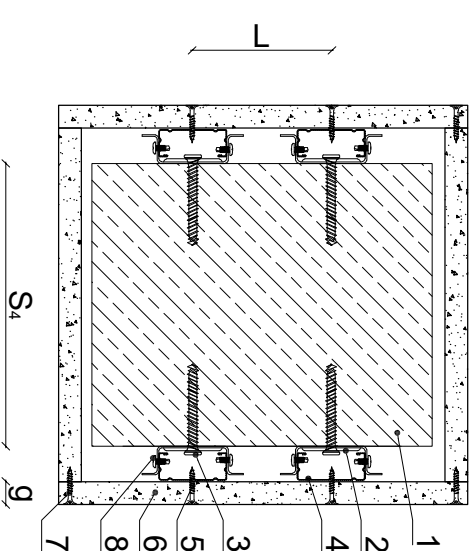
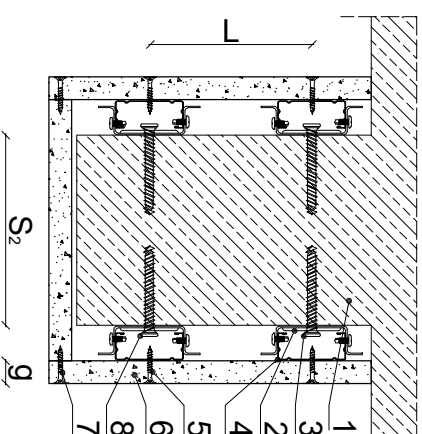
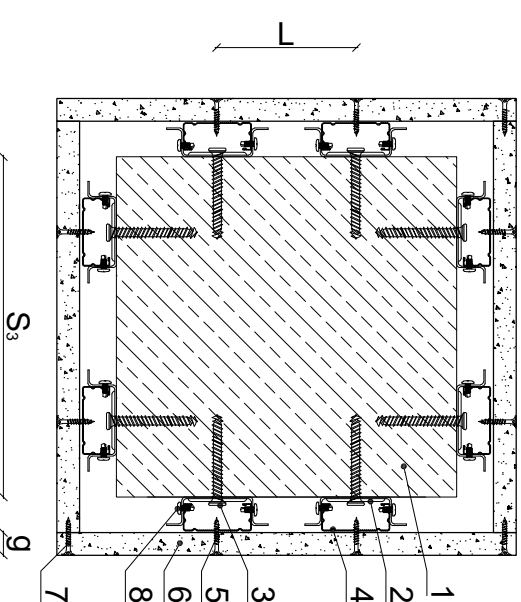


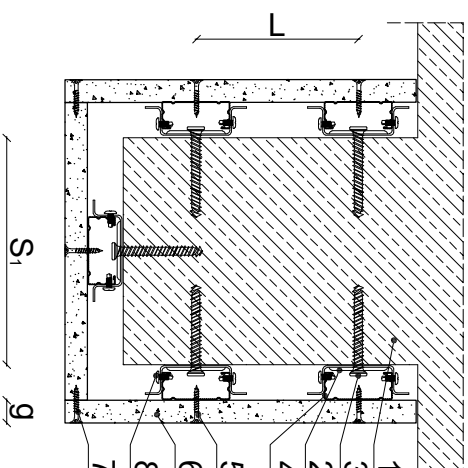

L - rozstaw profili:

- 400 mm dla zabezpieczeń ogniochronnych z płyt RIGIPS GLASROC F ( Riduriť o grubości 10; 12,5; 15 i 20 mm
  - 300 mm dla zabezpieczeń ogniochronnych z płyt RIGIPS GLASROC F ( Riduriť o grubości 25 i 30 mm
  - g - grubość zabezpieczenia ogniochronnego\*
  - S<sub>1</sub> - wymiary ścianki belki > 100 mm
  - S<sub>2</sub> - wymiary ścianki belki ≤ 100 mm
  - S<sub>3</sub> - wymiary ścianki słupa > 150 mm
  - S<sub>4</sub> - wymiary ścianki słupa ≤ 150 mm
1. Belka/ słup żelbetowy
  2. Uchwytły profili nośnych bezpośredni RIGIPS, w odstępach co ≤ 500 mm
  3. Dyble stalowe lub wkręty do betonu w odstępach co ≤ 500 mm
  4. Profil RIGIPS RIGIPS C RIGISTIL
  5. Wkręty RIDURIT lub TN w odstępach co 150 mm
  6. Zabezpieczenie ogniochronne z płyt GLASROC F ( Riduriť
  7. Wkręty RIDURIT lub TN w odstępach co 100 mm
  8. Wkręt 3,9 x 11 ( pchełka)

\*Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/17/R328NZP

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
Biuro RIGIPS w Warszawie  
Varso Tower  
ul. Chmielna 69, 28 piętro  
00-601 Warszawa  
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121  
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com  
www.rigips.pl

|                                                                                              |        |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| Obiekt:                                                                                      |        |            |            |
| Lokalizacja:                                                                                 |        |            |            |
| Tytuł rysunku:<br>Zabezpieczenie ogniochronne słupów i belek żelbetonowych<br>RIGIPS 6.40.10 |        |            |            |
| Data:                                                                                        | Skala: | Nr detalu: | Opracował: |
|                                                                                              | 1:5    | 6.40.14    |            |