


Parametry techniczne

Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji				
IZOLACYJNOŚĆ KLASA AKUSTYCZNA ^{*)} ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ^{**) EN^{*)}}	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ^{***)} RIGIPS	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFIL CD60 ULTRASTIL ^{*)}		MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZAKÓW MINERALNY ^{*)}	
			Nosiwe		Główne	
			Poprzecznie	Podłużnie	Wieszaków	
R _w	[mm]	[kg/m ²]	I	I _c	y	x
[dB]			[mm]			
30	nieokreślona	240	27	GLASROC X OCEAN gr 2x12,5 mm		
		400	400	1000	700	niewymagane

^{*)} Wg normy DIN 4109 (tablica Z3, str. 580).
<sup>**) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13801-2.
^{***)} Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.</sup>

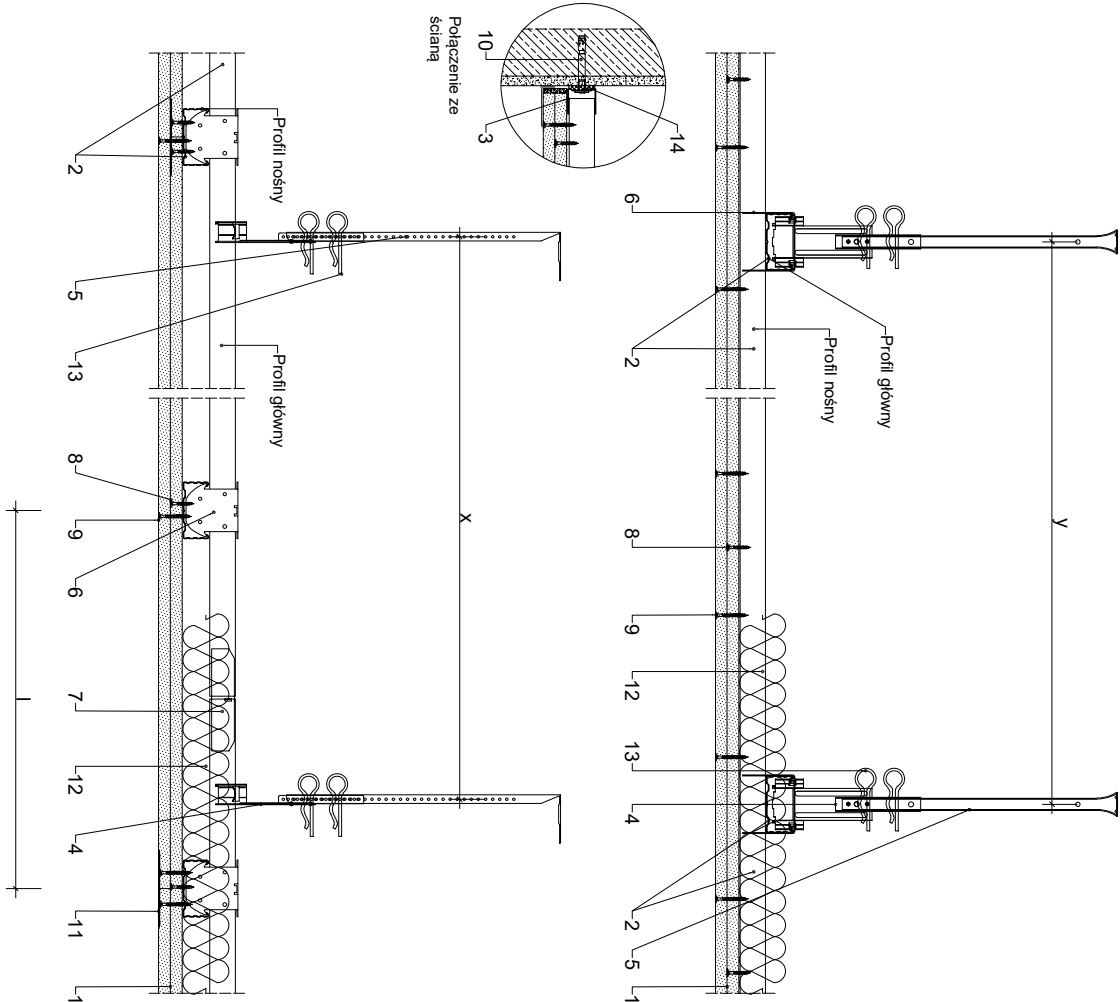

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS GLASROC X OCEAN gr. 1x 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CD 60 Gypserra®/Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4	3,70 m
3 Profil Rigips UD 30 Gypserra®/Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4	0,40 m
4 Wieszak obrotowy Rigips noniuszowy lub z elementem rozprężnym	1,50 szt
5 Część górna wieszaka noniuszowego lub pręt wieszakowy Rigips	1,50 szt
6 Łącznik krzyżowy RIGIPS Hydroprofil do CD 60 C3 lub C4	2,80 szt
7 Łącznik wzdłużny RIGIPS Hydroprofil do CD 60 C3 lub C4	0,60 szt
8 Wkręt Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 400 mm	6,50 szt
9 Wkręt Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x41 mm co 150 mm	17,00 szt
10 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	2,00 szt
Masa szpachlowa RIGIPS:	
11 a Promix HYDRO	0,50 kg
11 b Taśma spoinowa RIGIPS Mold-X (Hydro)	1,20 m
11 c Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Promix HYDRO	0,10 kg
12 - w razie potrzeby	1,00 m ²
13 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych Hydroprofil C3 lub C5	3,00 szt
14 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 30 mm	0,40 m
15 Paroizolacja ISOVER Stropair 1104 - w razie potrzeby	1,00 m ²



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany Rigips 4.05.24 X Ocean (klasa odporności ogniowej nieokreślona)		
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.05.24 X	Opracował: