


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
EI 60, ₁ REI 60, ₂	4500	105	32	gr. 2x15 mm typ: Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2	CW/UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	niewymagane


1) Klasyfikacja ogniotowa LBO-085-KZ21.
2) Słany materiał - obudowy szklow metalicznych i windowch mogą pełnić funkcję oddzielania przeciwpodłogowego
3) Płyty gipsowe odpowiednio: RIGIPS DFH1, RIGIPS DFH2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GA-F, GA-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

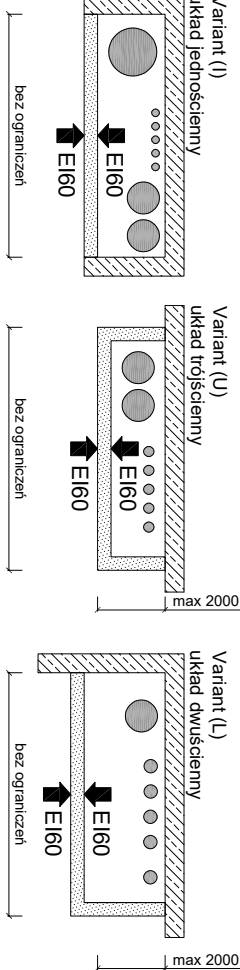

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	5,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 45 co 200 mm - druga warstwa poszycia	15,00 szt
6 Stalowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
11 Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER AKU-Płyta / Akupiat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

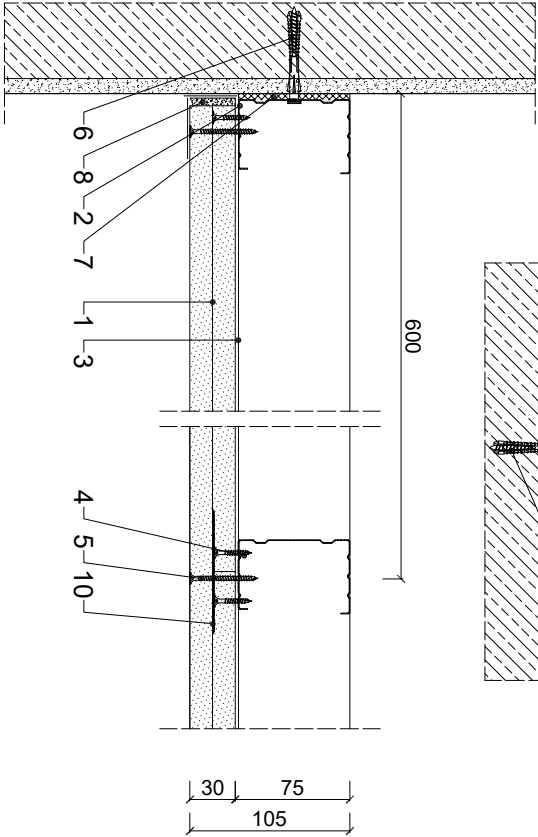

SAINT-GOBAIN

ISOVER

WEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowisko RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biurowisko RIGIPS w Warszawie
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana obudowy szklow instalacyjnych i windowch systemu RIGIPS 3.50.213		
Data:	08.01.2025	Skala:	1:5
Nr detalu:	3.50.213	Opracował:	