

Parametry techniczne


Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Wysokość maksymalna ^{*)}	Masa	Grubość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełna mineralną
H [mm]	M [kg/m ²]	G [mm]				
3000	52	100	600	UA 50 ECO lub UA 50	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	niewymagane ^{*)}

^{*)} Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opini Technicznej ITB nr 00785/2/IR418/NZK.
UMIA-GA, konstrukcja biernej powinna być przeznaczona do wyodrębnienia w zależności od miejsca jej ułożenia. Bierna nie może służyć podkonstrukcji dla innych elementów. Błenda o wysokości powyżej 1000 mm powinna być wypełniona oddzielnymi sił poczynionymi i powinna być izolowana pod kątem zastosowania zasłasków.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO TM) Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2gr. 2x12,5 mm	4,20 m ²
2	Profil RIGIPS UA 50 ECO LUB UA 50	1,80 m
3	Profil dolny RIGIPS UW 50 Gypserra®/Ultrastil®	0,40 m
4	Profil górny RIGIPS specjalny UW 50/80	0,40 m
5	Wkręt RIGIPS TB 25 mm co 750 mm	11,00 szt
6	Wkręt RIGIPS TB 35 mm co 250 mm	26,00 szt
7	Wkręt RIGIPS "Pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
8	Kątownik do profilu UA	0,40 szt
9	Śruba M8 z podkładką i nakrętką	0,80 szt
10	Stalowe elementy mocujące: koki, dyble	1,80 szt
11	Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 50 mm	0,60 m
12	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
13	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
14	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy,	0,20 kg
15	Wetna mineralna szklana ISOVER AKU-Płyta/kupiat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²

Oznaczono zapotrzebowanie materiałowego przytęto dla maksymalnej wysokości zabudowy.
Niektóre materiały mogą charakteryzować się innymi parametrami.

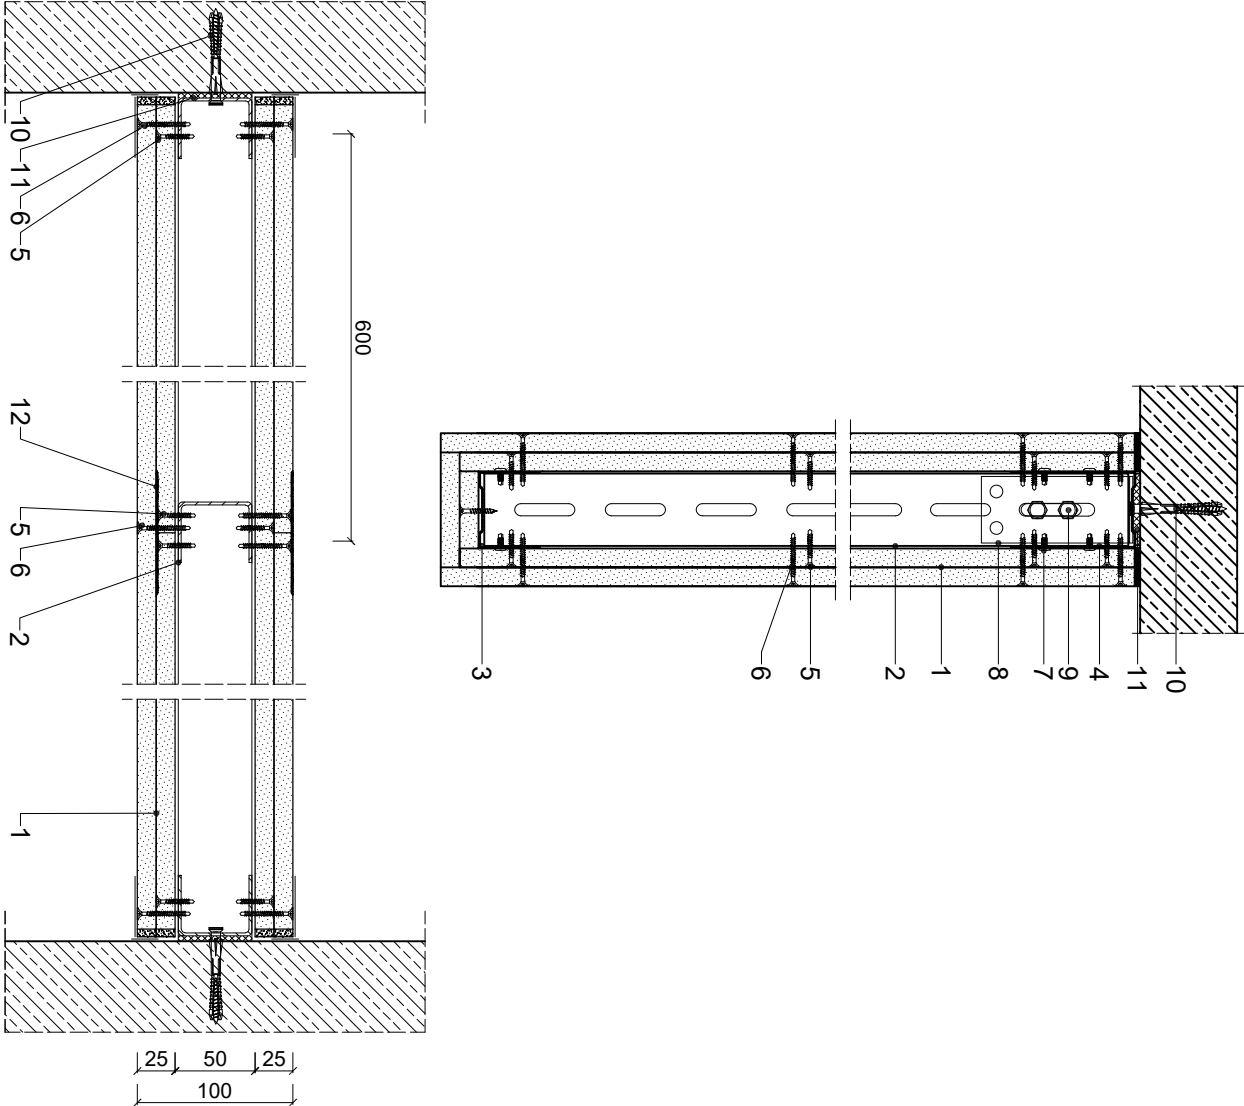



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Błenda Rigips 8.40.16		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	8.40.16	